

ZASILACZ GNIAZDKOWY

PG-24-24/2.1



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	24W
Napięcie wyjściowe	24V DC $\pm 4\%$
Natężenie	1A
Napięcie wejściowe	100-240 V AC 50-60Hz
Współczynnik wydajności	PF>0.75/220V AC
Stopień ochrony	IP44
Rodzaj obudowy	tworzywo sztuczne
Zabezpieczenia	przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Waga	95g
Wymiar (L/W/H)	88 x 44 x 32 mm
Długość przewodu (L1)	92cm
Wtyk	średnica wewnętrzna 2.1mm
Regulacja napięcia	---
Temp. przechowywania i pracy	od -20°C do +40°C
Kod EAN	5901885263212

OPIS

Chłodzenie swobodnym przepływem zewnętrznego powietrza.
Obudowa IP44 dla zastosowań wewnętrznych.
Testowany przy 100% obciążenia nominalnego.
Odpowiedni do zasilania systemów oświetlenia LED.
Certyfikacja CE i Rohs.


Spełnia standardy: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006, EN55015:2006+
A1:2007+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy odłączyć zasilanie sieciowe. Sprawdzić poprawność połączenia przewodów przed włączeniem zasilania

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące.

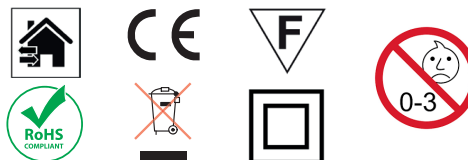

ZASADY UTYLIZACJI

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

ZASILACZ GNIAZDKOWY

PG-24-24/2.1

WYMIAR

