

Fișă tehnică produs

Specificatii

Set Cablu - Borna 40 Cai - Un Capat Cu Fire Libere - Pt. I/O M340 - 10 M



BMXFCW1001

Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Set de cablu preformat
denumire accesorii/piese separate	Set de cablu preformat cu un capat cu fire desfacute
destinatie accesorii/piese separate	Pentru modul I/O cu 40 de cai
număr de cabluri	1
conexiune electrica	1 conector 40 căi 1 end with color-coded flying leads conformitate cu DIN 47100
lungime cablu	10 m

Suplimentare

numarul total de conductoare	20
sectiune conductor	0,324 mm²
calibru AWG	AWG 22
greutate neta	2,77 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	27,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	32,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,435 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,480 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare


Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••1 cables: 68

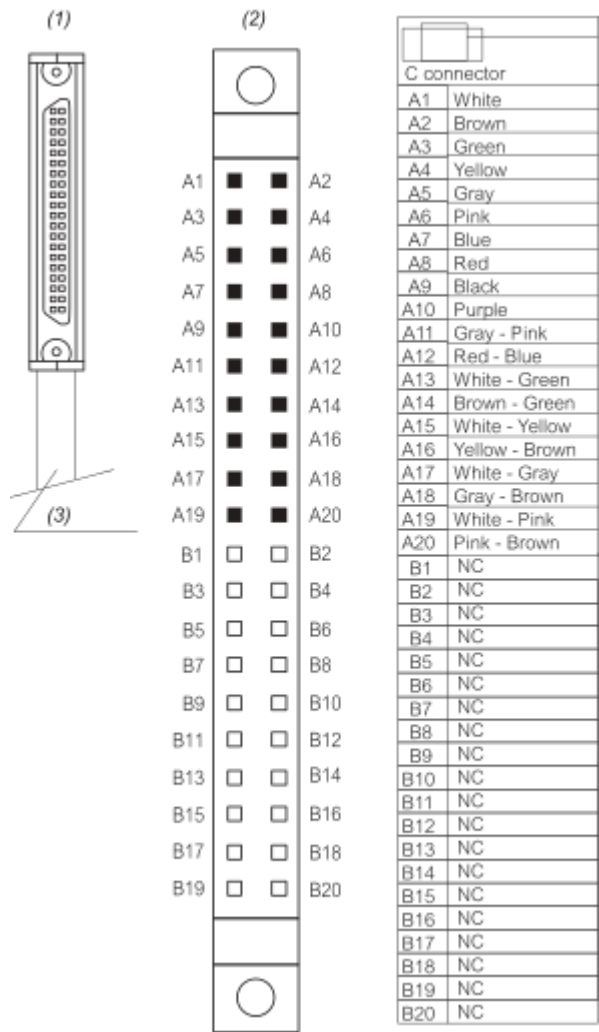

(1) : Connector View

(2) : Cabling View

(3) : Cable output

□ : Not Wired

■ : Wired