


Miroir spiral lumineux


Espejo luminoso en espiral

Instructions de montage
Instrucciones de montaje

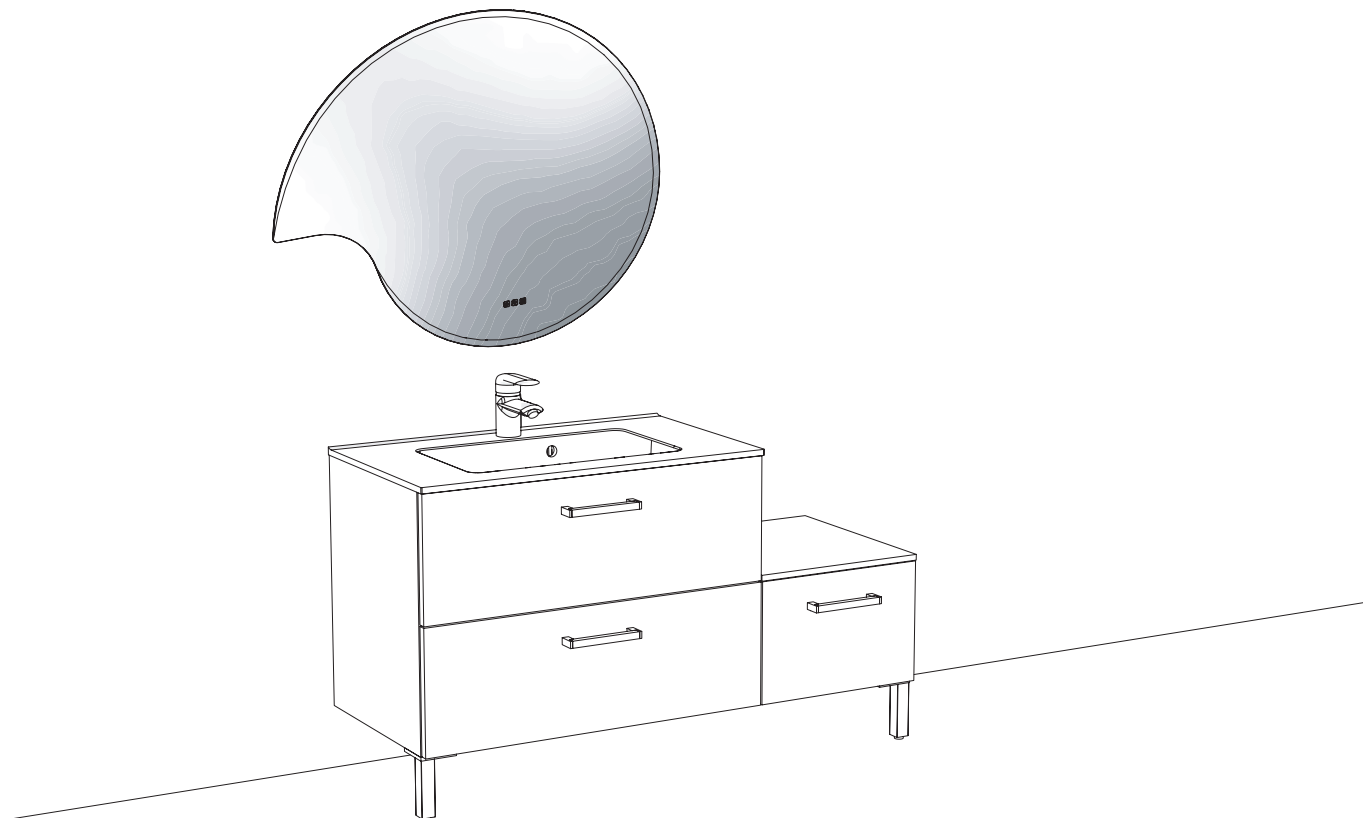

Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences nationales en vigueur. / La luminaria debe ser instalada por un electricista cualificado y cableada de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Nécessaire / Qué se necesita

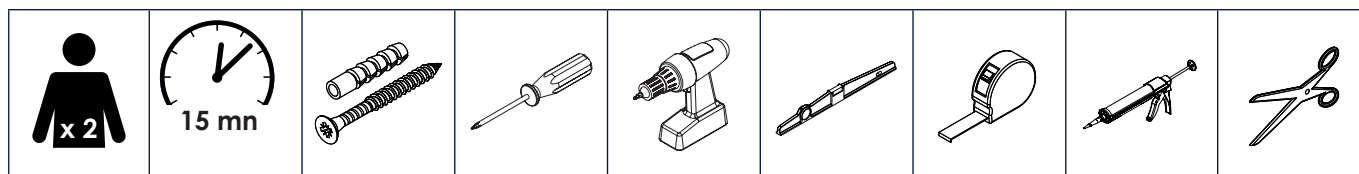

Références / Referencias

MICOL120

RLED355



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



The item should not be disposed of
with household waste. Please take it
to a collection point or an approved
centre to ensure that it is recycled.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI





Vous pouvez installer ce produit dans le Volume 2 ou Hors Volume. Interdit dans le Volume 0, le Volume 1 et le Volume caché / Puede instalar este producto en el Volumen 2 o fuera de volumen. Está prohibido instalarlo en el Volumen 0, el Volumen 1 y el Volumen oculto

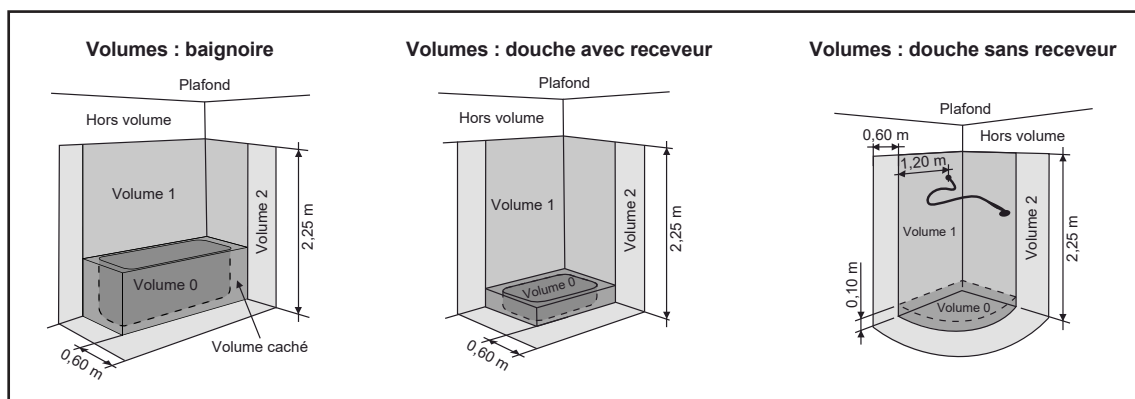

Extrait de la norme électrique **NF C15-100** / Extracto de la norma eléctrica **NF C15-100**


i Données techniques / Datos técnicos

Ce luminaire intègre une source lumineuse de classe F. / Esta luminaria incorpora una fuente luminosa de clase F.


Reférences miroir / Referencias del espejo	MICOL120
Alimentation lumineuse / Alimentación de la luminaria	220/240 V ~ 50/60 Hz
Référence ruban LED / Referencia de la tira LED	RLED355
Flux lumineux de la source / Flujo luminoso de la fuente de luz	665-800 Lm
Puissance source lumineuse / Potencia de la fuente luminosa	7 W par mètre / 7 W per meter
Température de couleur de la source / Temperatura de color de la fuente luminosa	3000-4000 °K
Indice de protection / Grado de protección	IP 44
Isolation électrique / Aislamiento eléctrico	Classe II / Clase II




FOURNIER
LS_TDA03

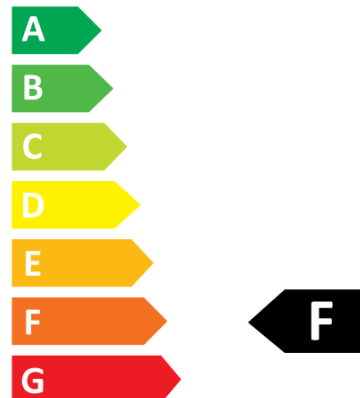

7
kWh/1000h




La source lumineuse de ce luminaire est remplaçable par un professionnel. / La fuente luminosa de esta luminaria puede ser sustituida por un profesional



L'alimentateur de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque l'alimentateur atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. / La fuente de alimentación de esta luminaria no es sustituible. Cuando la fuente de alimentación llega al final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.

1


1

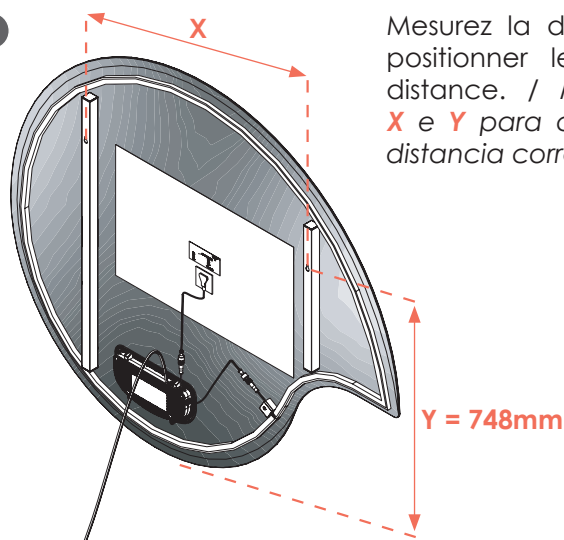

Mesurez la dimension **X** et **Y** pour positionner le miroir à la bonne distance. / Mida las dimensiones **X** e **Y** para colocar el espejo a la distancia correcta.

2

Vis et chevilles non fournies, à adapter selon le support / Tornillos y tacos no incluidos; deben adaptarse al tipo de soporte.

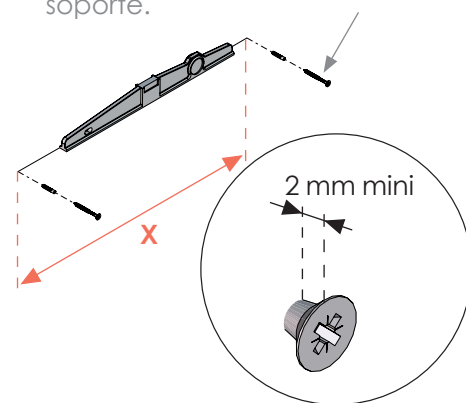

2


Branchement électrique / Conexión eléctrica

1

Coupez l'alimentation générale. / Desconecte la alimentación eléctrica general.


Conformément à la norme NF C 15-100, raccordez le luminaire à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement non fourni (IP44). / De acuerdo con la norma NF C 15-100, conecte la luminaria a la red eléctrica mediante una caja de conexiones (IP44), que no se incluye en el suministro.

2

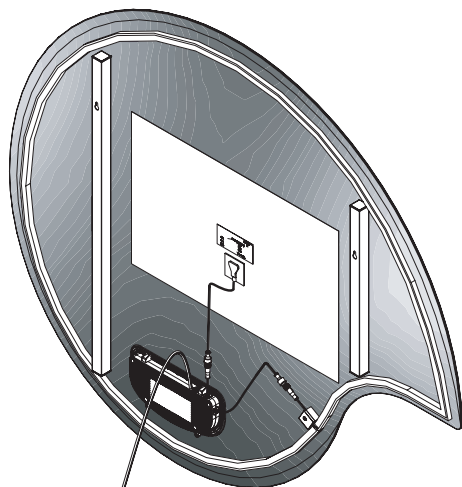


AC 230 V ~ 50 Hz

3

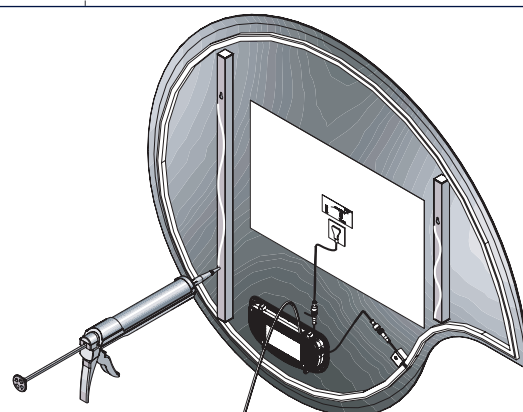

Utilisez du silicone neutre. / Utilice silicona neutra.

4

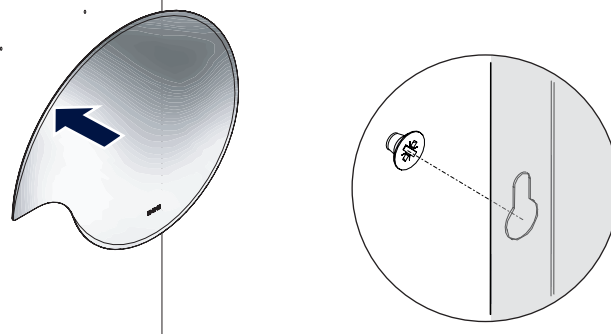

5



Utilisation / Uso



Coupure de l'alimentation du miroir au bout de 2h / Desconexión automática del espejo después de 2 horas

ON-OFF

Anti-buée / Antivaho → ON = Naranja




Variation d'intensité lumineuse / Regulación de la intensidad luminosa (25-50-75-100%) → Appui court / Pulsación corta
Variation de la température de couleur / Regulación de la temperatura de color (3000-4000K) → Appui long / Pulsación larga
Clignote lorsque la valeur max. est atteinte / Parpadea cuando se alcanza el valor máximo

6 Si besoin : Remplacement du ruban LED / Si es necesario: Sustitución de la tira LED


1 Coupez l'alimentation générale /
Desconecte la alimentación
eléctrica general



2

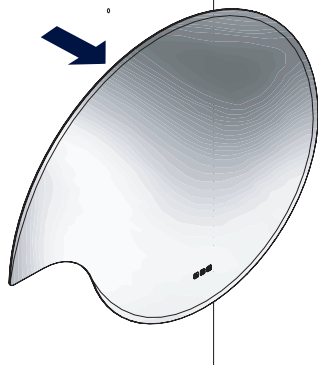


3

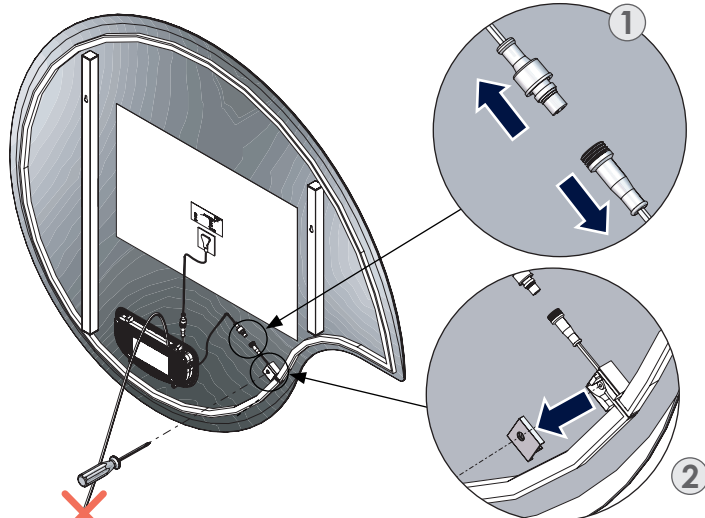


AC 230 V ~ 50 Hz


4 Décollez le ruban LED du cadre et mesurez sa longueur **Z**. / Despegue la tira LED del marco y mida su longitud **Z**.

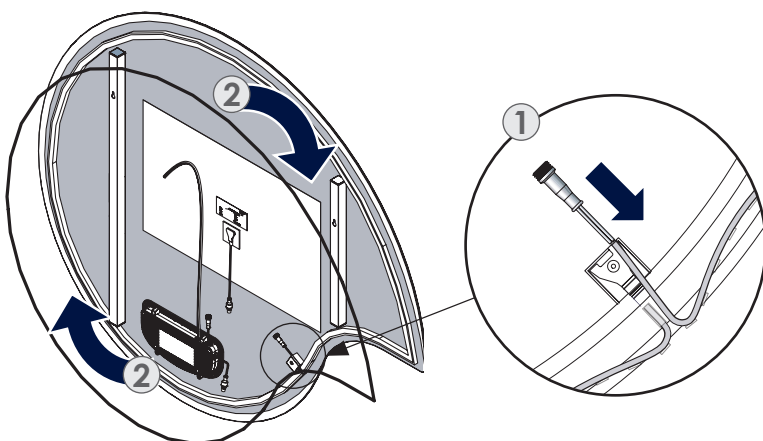


5



Mesurez la dimension **Z** pour couper la nouvelle LED à la bonne mesure. / Mida la dimensión **Z** para cortar la nueva tira LED a la longitud correcta.

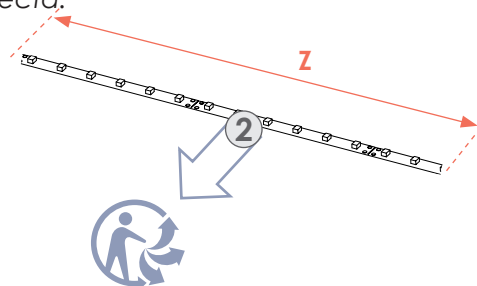

6

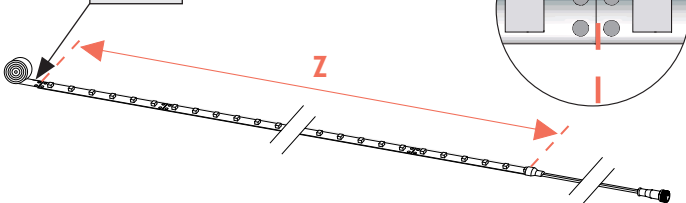

Ruban LED RLED355 - La barre led de remplacement est à se procurer dans le magasin d'achat du miroir lumineux - se référer au tableau des données techniques / LED strip RLED355 - La tira LED de sustitución puede obtenerse en la tienda donde se adquirió el espejo iluminado.

7



Ruban LED adhésif /
Tira LED adhesiva

