

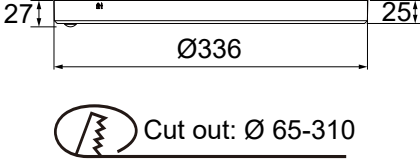
ETLED FLAT PRO-S

LED-panel, rund
LED-ceiling light
LED-paneelivalaisin
LED-taklampe

	El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	3CCT Switch	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Luminous flux			CRI	PF
						3000K	3500K	4000K		
	30 004 41 70 211 07 41 463 23	ETLEDFTP-SW	RAL9003 Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	3000K 3500K 4000K	28W	2800 lm	2900 lm	2900 lm	80	≥0.9
					22W	2400 lm	2500 lm	2500 lm		
					15W	1700 lm	1800 lm	1800 lm		

This product contains a light source of energy class <E>

mm



3000K 2800lm 2400lm 1700lm	3500K 2900lm 2500lm 1800lm	4000K 2900lm 2500lm 1800lm	28W 22W 15W	Standby Power 0.4W	SDCM 3	CRI 80	PIR Sensor
Light Sensor	IP20	110°	0°C +40°C	230V	50Hz	100000X	50000h
RoHS	emc	CE	5 YEAR WARRANTY				

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

 SDCM 3 SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3.	 50000h Livslängd timmar. Lifetime in hours. Käyttöaika (h). Levetid.	 100000X Min antal tändcykler. Minimum number of switching cycles. Valolähteen sytytyskertojen määrä. Antall inn og utkoblinger.
 Avsedd för inomhusbruk. Intended for indoor use. Tarkoitettu sisäkäyttöön. For innendørs bruk.	 110° Spridningsvinkel. Beam angle. Valokeilan kulma. Strålingsvinkel.	 Rörelsevak. Automatic switching based on motion. Automaattinen sytytys perustuen liikkeeseen. Bevegelsesdetektor.
 0°C +40°C Min-Max Omgivningstemperatur. Min-Max Ambient temperature. Min-Max Ympäristönlämpötila. Min-Max Omgivelsestemperatur.	 230V Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftspenning.	 IP20 Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus. Touch-proof design for dry indoor environments. Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin. Beröringssikker.
 CE Uppfyller kraven enligt EN-60598. Confirms EN-60598. Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset. Oppfyller kravene iht. EN-60598.	 Klass II, dubbelisolering. Isolation class II. Eristysluokka II. Isolasjonsklasse II.	 Källsorteras som elskrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajitellaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EUs direktiv i det norske regelverket.
 Dagsljussensor. Automatic switching based on light level. Automaattinen sytytys perustuen valotasoon. Fotocelle.	 Ej dimnar. Not dimmable. Ei himmennettävä. Ikke dimmes	 Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.
 RoHS Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.		

 **SÄKER INSTALLATION**
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är franslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Även om armaturen har en utbytbar LED-modul, så tillhandahåller inte Etman denna. Byte av LED-modul måste göras av en elinstallatör.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Although the lamp has a non-user replacement light source, our company does not provide LED module for replacement.























TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Vaikka valaisimessa on vaihdettava LED-moduuli, Etman ei tarjoa vaihdettavaa moduulia vaan vaihdon tulee suorittaa sähköasentaja.


SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Selv om armaturen har en utskiftbar LED-modul, fører ikke Etman disse. Byte av LED-moduler må gjøres av en godkjent el-installatør.


Installation

Surface-mounted with Bracket	 Anti-drop Thread quick connect terminal 1	 2	 3	 4
How to uninstall	 OFF 1	 2	 3	
Surface-mounted without Bracket	 quick connect terminal 1	 2	 3	 4
How to uninstall	 OFF 1	 2	 3	 4
Recessed	 Φ65-310 1	 2	 3	 4 Possible with accessory El-nr E-nr Snro 12 025 76 70 163 76 41 424 38 5
How to uninstall	 OFF 1	 2	 Slowly pull down 3	

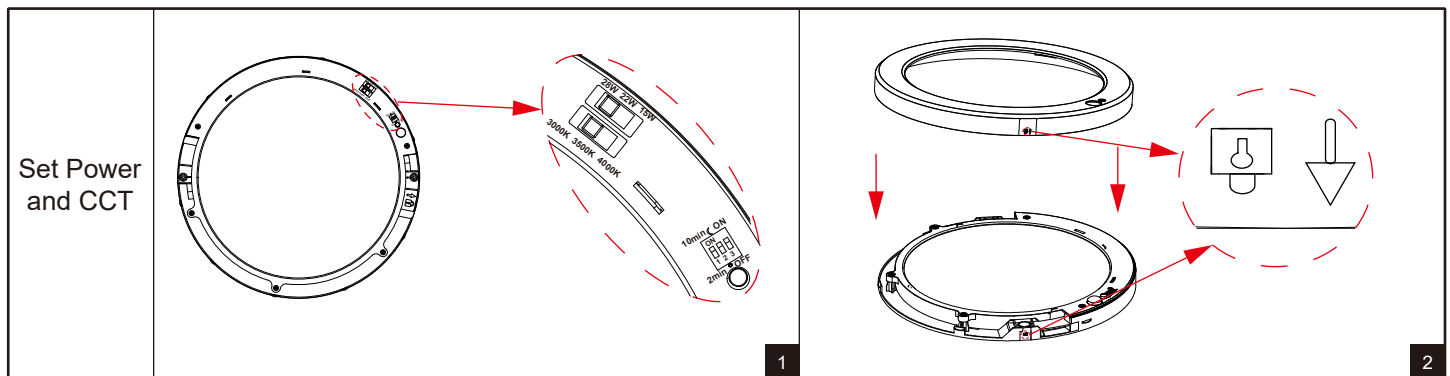Installation




Detection Range

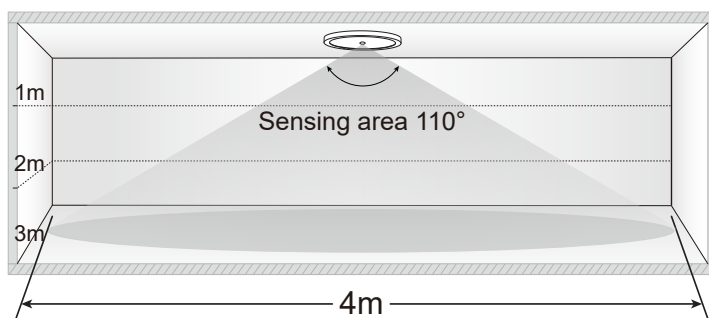

Height of installation: 3m

POWER SWITCH




CCT SWITCH

PIR SENSOR



Hold Time	Daylight Sensor	Sensor on/off
DIP Switches		
1	2	3
10min	Night (Ambient light <15lux)	ON
2min	All Day(24h)	OFF

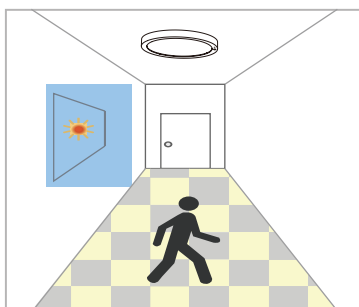
Function



With sufficient daylight, even when motion detected, light remains OFF.




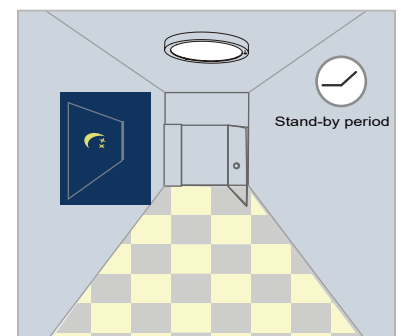With insufficient daylight, when motion detected, light turns ON.



After last detection, the light will instantly/softly turn off as set.

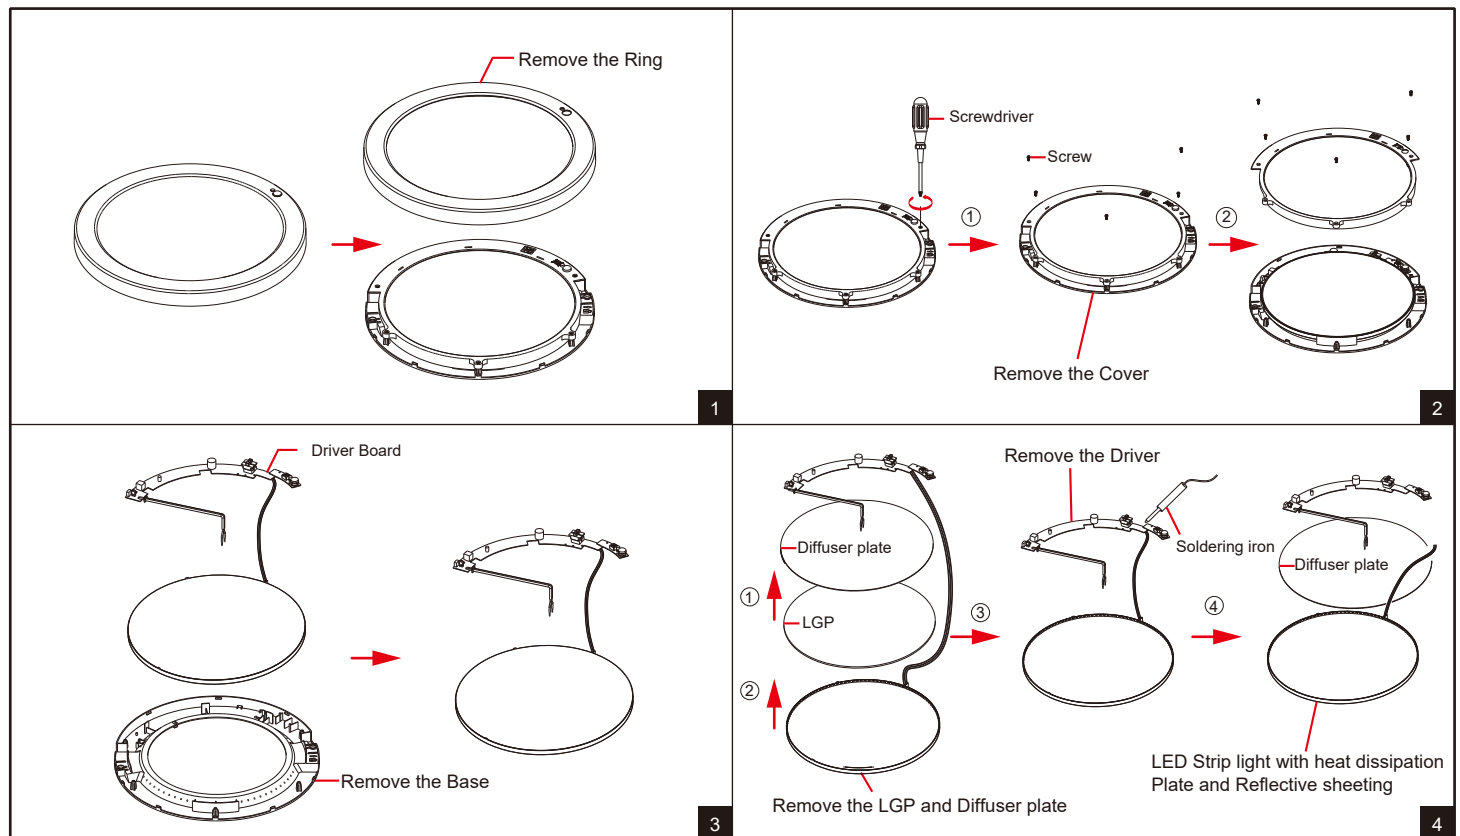How to disassemble



How to assemble

