

FILTRY ANTYPIASKOWE

Filtry przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 120 mikronów. Filtr zazwyczaj montowany jest za punktem źródła wody, przed głównym ujęciem wody w budynku.

Filtry tego typu często są montowane z pompami powierzchniowymi w celu zabezpieczenia części hydraulicznej przed zanieczyszczeniami mechanicznymi o właściwościach ściernych.

Wkład dyskowy chroni przed zanieczyszczeniami mechanicznymi o charakterze ściernym, takimi jak piasek oraz pył, jednak nie przed osadami z wody, jak żelazo.

Główną zaletą jest trwałość konstrukcji, dzięki której zarówno obudowa jak i wkład służą przez wiele lat. Wewnątrz znajduje się wkład wielorazowego użytku, dlatego należy poddawać go czyszczeniu np. poprzez płukanie - można wyjąć wkład, a następnie przepłukać pod ciśnieniem.

Obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia oraz działania chemikaliów tworzywa.


Filtry dyskowe oraz siatkowe znajdują zastosowanie w rolnictwie, nawodnieniach, ogrodnictwie oraz użytku domowym w celu zabezpieczenia pompy i instalacji przed przedostaniem się zanieczyszczeń.

FUNKCJA I ZALETY

- Niewielkie rozmiary
- Precyzyjna filtracja liczona w mikronach
- Odporność na produkty chemiczne
- Zawór spustowy
- Wysoka wydajność
- Trwałość



Dodatkowo oprócz wkładów dyskowych na zamówienie dostępne są wkłady siatkowe.

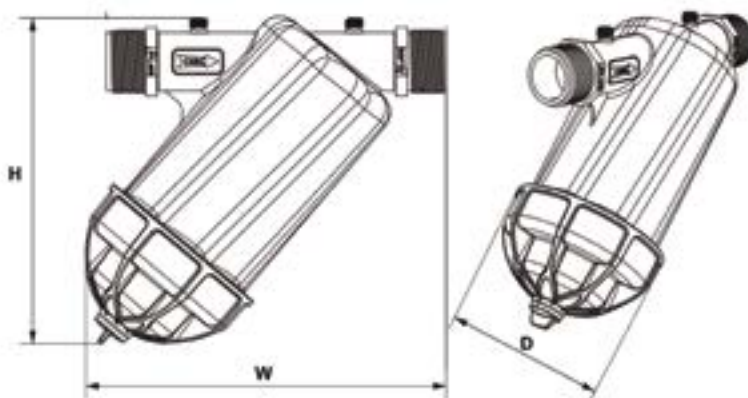

Nazwa	Q max	Max ciśnienie	Filtracja	Powierzchnia filtracji	Wymiary(mm)
Filtr Dyskowy ¾"	75 l/min	8bar	120	160	130/ 176/ 83
Filtr Dyskowy 1"	100 l/min	8bar	120	160	173/ 190/ 89
Filtr Dyskowy 1 ¼"	200 l/min	8bar	120	265	230/ 250/ 120
Filtr Dyskowy 1 ½"	200 l/min	8bar	120	265	230/ 250/ 120