




indeks (czerwony chwyt*)	wielkość	masa (kg)	ilość M D
00-001-0100-000	¾"	0,12	10/200
00-001-0150-000	½"	0,18	15/150
00-001-0200-000	¾"	0,26	10/100
00-001-0250-000	1"	0,40	6/60
00-001-0320-000	1¼"	0,57	4/40
00-001-0400-000	1½"	0,81	4/32
00-001-0500-000	2"	1,34	2/20
00-001-0650-000	2½"	2,56	2/10
00-001-0800-000	3"	3,70	2/4
00-001-1000-000	4"	6,35	2/4

indeks (niebieski chwyt**)	wielkość	masa (kg)	ilość M D
00-001-0100-001	¾"	0,12	10/200
00-001-0150-001	½"	0,18	15/150
00-001-0200-001	¾"	0,26	10/100
00-001-0250-001	1"	0,40	6/60
00-001-0320-001	1¼"	0,57	4/40
00-001-0400-001	1½"	0,81	4/32
00-001-0500-001	2"	1,34	2/20
00-001-0650-001	2½"	2,56	2/10
00-001-0800-001	3"	3,70	2/4
00-001-1000-001	4"	6,35	2/4

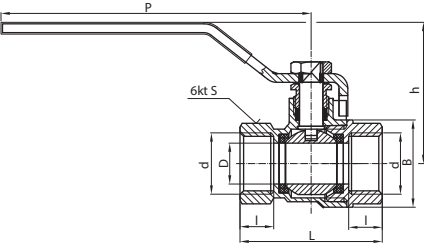

wymiary	DN	d ¹⁾	D	L	l	h	B	P	S
	10	G¾"	10	42,5	10	39	23,5	87	20
	15	G½"	14	49	11,5	51	29,5	106	25
	20	G¾"	19	57	13	54	37,5	106	30
	25	G1"	23	65	15	60,5	44	115	37,5
	32	G1¼"	29	75,5	15,5	75	52,5	150	46,5
	40	G1½"	36	88	18	81,5	63	150	53,5
	50	G2"	45	103	20	92,5	78,5	172	66
	65	G2½"	61	140	27	108	101	215	81
	80	G3"	71	152,5	28	119	120	215	97
	100	G4"	86	176	29	132,5	144	264	125

Wymiary w mm. 1)Ewinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

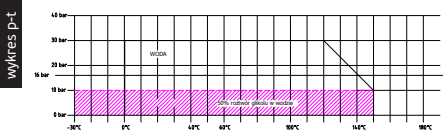

materiały

KADŁUB, WKRĘTKA, KULA: mosiądz CW617N (CuZn40Pb2)
z powłoką nikiel-chrom;
TRZPIEN, DŁAWIK: mosiądz CW614N (CuZn39Pb3);
USZCZELKI KULI I TRZPIENIA: PTFE (teflon);
CHWYT: stal węglowa z okładziną z tworzywa koloru czerwonego*
lub niebieskiego**;

opis

Kurki kulowe PERFEKT stosowane są
jako armatura zaporowa (do zamykania i otwierania przepływu
czynników cieplnych) w instalacjach: wodociagowych wody zimnej
i ciepłej (w tym woda pitna), centralnego ogrzewania oraz
chłodniczych, napełnianych 50% roztworem glikolu