

제품설명서

01 제품 기능

제품 사진	명칭	기능
	① RJ45 랜포트	· RJ45 랜 케이블로 리피터와 연결, 연출 데이터 전송
	② 모드 확인 창	· 연출 데이터의 파일 번호 표시
	③ 속도 확인 창	· 연출 데이터의 재생 속도 00~50단계로 표시
	④ 모드 선택 버튼	· SD카드에 저장된 연출 데이터 선택 · 총 9개의 모드, 연출 데이터 파일 최대 8개 저장 · 버튼을 한번 누를 때마다 1~9번 순서로 변경 · 9번 모드는 SD카드에 저장된 전체 연출 데이터 반복 재생
	⑤ 속도 조절 버튼	· 연출 데이터의 재생 속도 조절
	⑥ SD 카드 삽입구	· SD 카드 삽입 및 제거

02 시스템 결선도

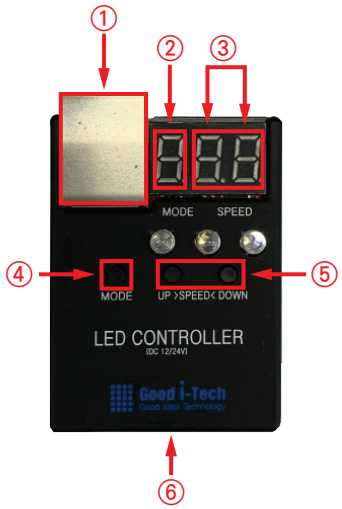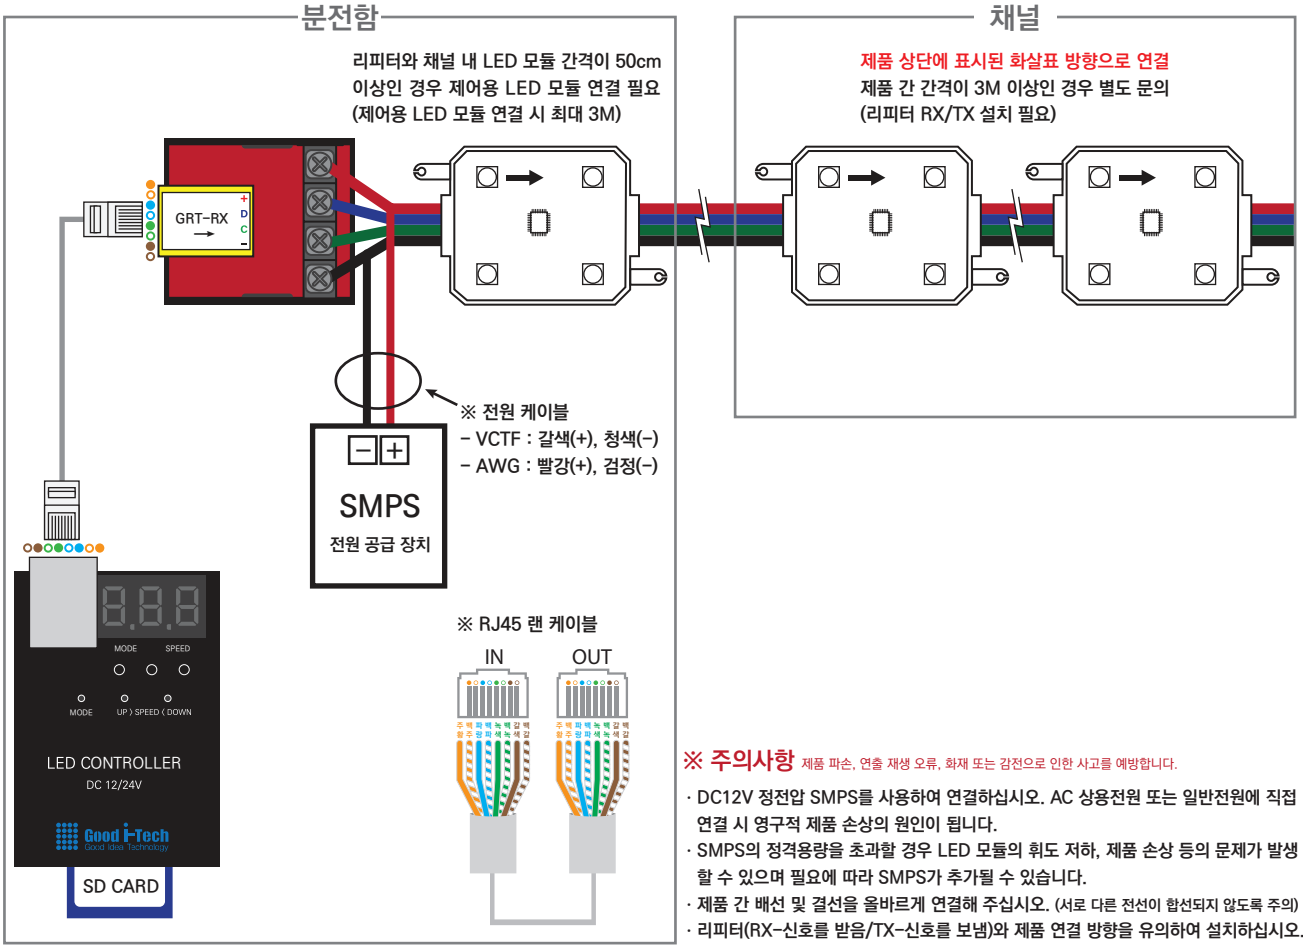

※ 주의사항 제품 파손, 연출 재생 오류, 화재 또는 감전으로 인한 사고를 예방합니다.


- DC12V 정전압 SMPS를 사용하여 연결하십시오. AC 상용전원 또는 일반전원에 직접 연결 시 영구적 제품 손상의 원인이 됩니다.
- SMPS의 정격용량을 초과할 경우 LED 모듈의 휘도 저하, 제품 손상 등의 문제가 발생할 수 있으며 필요에 따라 SMPS가 추가될 수 있습니다.
- 제품 간 배선 및 결선을 올바르게 연결해 주십시오. (서로 다른 전선이 합선되지 않도록 주의)
- 리피터(RX-신호를 받음/TX-신호를 보냄)와 제품 연결 방향을 유의하여 설치하십시오.

Good i-Tech Good Idea Technology

본사 : 전라북도 익산시 용연길 26 | HP : www.gooditech.com | Tel : 063-838-1344~5 | Fax : 063-838-1346 | E-mail : jylee@gooditech.com

03 설정 방법

STEP 1. 전원 공급(테스트 모드 동작)

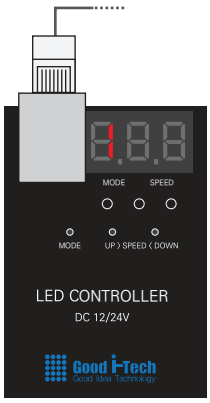

- 제품이 결선도와 같이 올바르게 연결되었는지 확인
- 전원 공급 후 메인컨트롤러의 LED 모듈 제어 수량 2초간 점등
- 메인컨트롤러의 제어 수량과 설치된 LED 모듈 수량이 동일한지 확인
- LED 모듈 점등, 테스트 모드 동작(메인컨트롤러 자체 연출 2개 내장)
- 테스트 모드 : 1번 디밍 연출, 2번 RGB 연출

제어 수량 점등	LED 모듈 수량	표시 숫자
제어 수량 	1~1,000	1
	1~2,000	2
	1~4,000	4
	1~5,000	5
	1~6,000	6

※ 메인컨트롤러와 연출 데이터의 LED 모듈 제어 수량이 불일치하면 LED 모듈의 떨림 및 연출 오작동 등의 문제 발생, 테스트 모드에서 필히 확인

STEP 2. SD카드 삽입

- 테스트 모드 동작 여부 확인 후 SD카드 삽입


STEP 3. 모드 선택 및 설정



- MODE 버튼을 눌러 재생할 연출 데이터 선택

※ 연출 데이터 파일명은 번호를 포함하여 저장됨
- 1. RGB 단색 스틸 / 2. 파노라마(레인보우) / 3. 화이트 컬러 도트

※ 2개 이상 특정 연출 데이터만 반복 재생 불가
- 1~8번 연출 중 1번과 5번만 반복하려면 SD카드에 저장된 1번과 5번 파일만 남겨두고 모두 삭제 후 9번 모드로 설정
- SD카드 리더기를 이용해 컴퓨터에 연결, 연출 데이터 삭제




버튼을 한번 누를 때마다 모드 변경


STEP 4. 재생 속도 조절



- UP 버튼, DOWN 버튼으로 연출 데이터의 재생 속도 조절



버튼을 한번 누를 때마다 1단계씩 증가
꾹 누르고 있으면 연속적으로 증가



버튼을 한번 누를 때마다 1단계씩 감소
꾹 누르고 있으면 연속적으로 감소