DS - kołek rozporowy do mocowania stopni schodów w betonie

dybel do mocowania stopni schodów w podłożach pełnych, w komplecie z wkrętem, podkładkami poziomującymi oraz znacznikami otworów

opis | dane techn. | montaż

Podłoże

beton, pełna cegła, kamień naturalny o zwartej strukturze, gazobeton oraz inne pełne materiały.

Zalety - własności

- szybki i prosty montaż drewnianych stopni schodów,
- szeroki kołnierz dybla w połączeniu z elastycznym bolcem wchodzącym w drewno, zapobiegają skrzypieniu schodów,
- pierścienie na trzonie kołka ułatwiają klinowanie w stopniu po użyciu kleju lub piany,
- skrzydła boczne dybla uniemożliwiają obracanie w otworze podczas montażu,
- zygzakowata strefa rozporu ułatwia prowadzenie wkręta w osi dybla,
- uchwyt sześciokątny pozwala na unieruchomienie koszulki podczas dokręcania,
- sprzedawane w komplecie z optymalnie dobranym rozmiarem wkręta oraz niezbędnymi akcesoriami montażowymi.

Zastosowanie

Mocowanie elementów drewnianych o grubości co najmniej 24mm, w tym np. stopni schodów, czy paneli drewnopochodnych.

opis | dane techn. | montaż

Wymiary

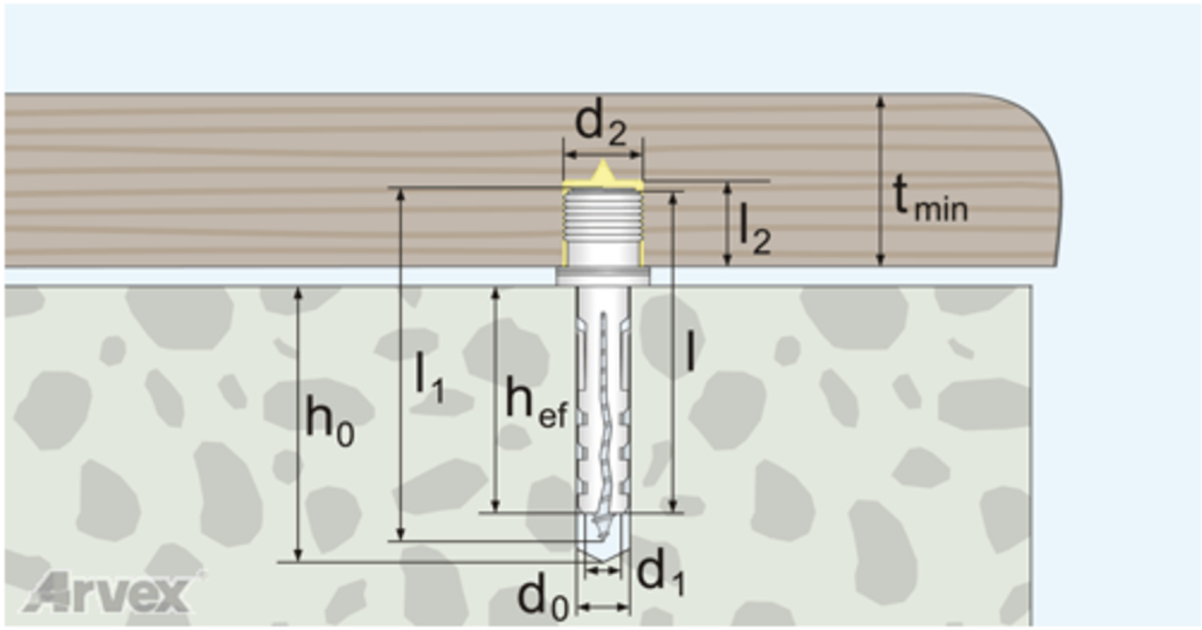

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

Symbol	Nr zamówienia	Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu d_0 [mm]	Całkowita długość koszulki dybla l [mm]	Minimalna głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]	Rozmiar wkręta d_1 x l_1 [mm]	Średnica otworu w stopniu d_2 [mm]	Głębokość otworu w stopniu l_2 [mm]	Minimalna grubość stopnia t_{min} [mm]	Opak. [szt.]
DS 10/60	1020.0001	10	57	40	5.0x60	13-14	20	24	50
DSZ 10 (znacznik)	1020.0002	-	-	-	-	-	-	-	5