FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THT210003

Detector de voltaje AC


12-1000 V
Alta sensibilidad

48-1000 V
Baja sensibilidad

50/60 Hz
Frecuencia

Detector de voltaje AC 12-1000 V con alarma y linterna

Detecta tensión sin contacto con alarma sonora, luminosa y linterna LED

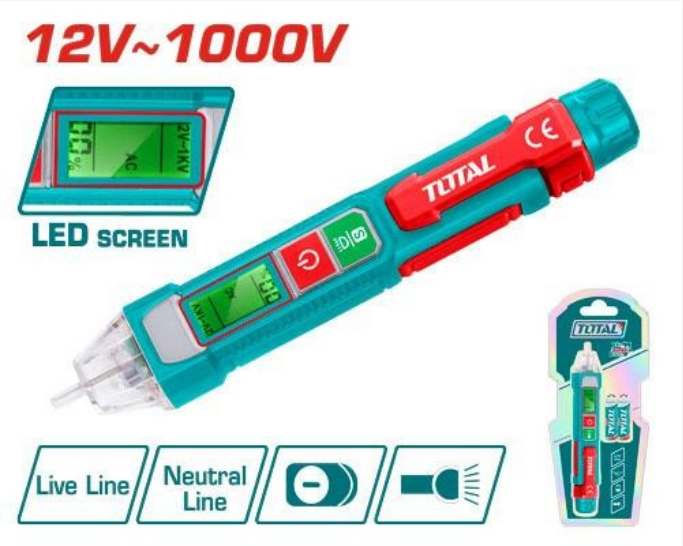

Detector de voltaje AC sin contacto con rango de 12 a 1000 V en alta sensibilidad y de 48 a 1000 V en baja sensibilidad, a 50/60 Hz. Avisa con alarma sonora y luminosa y distingue de forma automática la línea viva de la neutra.

Trae linterna LED blanca, indicador de batería baja, apagado automático y tapa de batería intercambiable. Funciona con 2 pilas AAA (LR03) incluidas.

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC, ALTA SENSIBILIDAD **12-1000 V**	TENSIÓN AC, BAJA SENSIBILIDAD **48-1000 V**
FRECUENCIA **50/60 Hz**	ALARMA **Sonora y luminosa**
LINTERNA **LED blanco**	INDICADOR DE BATERÍA BAJA **Sí**
APAGADO AUTOMÁTICO **Sí**	TAPA DE BATERÍA **Intercambiable**
DETECCIÓN DE LÍNEA **Distingue automáticamente línea viva y neutra**	PILAS **2 pilas LR03 (AAA), incluidas**
EMPAQUE **Doble blíster**	PESO NETO **0,12 kg**

FICHA TÉCNICA

THT210003

INCLUYE

- 1 detector de voltaje AC
- 2 pilas LR03 (AAA)

USOS

- Comprobar si un cable o tomacorriente tiene tensión
- Localizar línea viva y neutra
- Trabajos eléctricos de instalación y mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Pruébalo antes en una fuente que sepas que tiene tensión para confirmar que funciona.
- Un resultado sin alarma no garantiza ausencia de tensión: verifica con un medidor adecuado antes de tocar.
- No lo uses en tensiones superiores a su rango.
- Cambia las pilas cuando indique batería baja.