


Delgaz Grid SA, Decebal 93-95, 400205 Cluj-Napoca

**JUDETUL CLUJ si SPITALUL CLINIC DE  
URGENTA PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA**  
Str. Motilor, nr. 66-68  
Loc. Cluj-Napoca,  
Jud. Cluj



**Delgaz Grid SA**

Echipe Acces la Rețea Gaz Cluj  
Decebal 93-95  
400205 Cluj-Napoca  
www.delgaz-grid.ro

Cluj-Napoca, 02.05.2022

**AVIZ TEHNIC PENTRU MODIFICAREA TRASEULUI REȚELEI DE  
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

Nr. 213677705 din 02.05.2022

Urmare a cererii nr. 213653322 din data de 15.04.2022, în conformitate cu art.190, litera a) din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, vă comunicăm acordul nostru pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale, cu următoarele condiții și precizări:

1. Se va modifica traseul rețelei de distribuție gaze naturale presiune redusă, din OL, montaj subteran, diametru 1 1/4" pe o lungime de 22,0 m, un bransament gaze naturale presiune redusă din OL, montaj subteran cu diametrul 1", cu lungimea de 10,00 m, și un post reglare măsurare cu capacitatea de 35 mc/h, existente pe domeniul public din loc. Cluj-Napoca, str. Calea Manastur, nr. 54C, jud. Cluj.

2. Noul bransament gaze naturale presiune redusă din OL, montaj subteran, diametru 1", cu lungimea de 2,5 m, va fi racordat în conducta gaze naturale presiune redusă, din OL, montaj subteran, diametrul 1 1/4", existentă din loc. Cluj-Napoca, str. Calea Motilor, nr. 54C, jud. Cluj, și vor fi amplasate în domeniul public.

Noul post reglare măsurare cu capacitatea de 100 mc/h va fi realizat conform solicitării de racordare nr. 213648471/12.04.2022.

Schița privind dezafectarea rețelei de distribuție este anexată la prezentul aviz tehnic.

2. Solicitantul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, inclusiv obținerea acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie amplasate noile obiective, precum și avizele autorităților competente și autorizația de construire.

3. Începerea proiectării se va realiza după vizitarea amplasamentului împreună cu delegatul Delgaz Grid S.A. și întocmirea unui proces verbal de colaborare semnat de ambele părți, în care vor fi consemnate după caz, mențiunile suplimentare legate de realizarea proiectului. Informațiile

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Volker Raffel

Directori Generali  
Ferenc Csulak DG  
Anca Liana Evoieu (Adj.)  
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)  
Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat  
773.257.777,5 RON

referitoare la delegatul desemnat sunt disponibile la Centrul de Exploatare Cluj al Delgaz Grid S.A.

Totodată se va solicita Delgaz Grid SA avizul de traseu, cuprinzând obiectivele/conductele aparținând sistemului de distribuție, existente în zonă. Avizul de amplasament, emis în baza cerinței din certificatul de urbanism, echivalează avizul de traseu.

4. Execuția lucrărilor se va face în baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE, din 10.05.2018.

Documentația tehnică va cuprinde planșe realizate pe baza măsurărilor topografice, întocmite conform fișierului \*.dwg și a specificațiilor disponibile pe site-ul Delgaz Grid S.A. la adresa web [www.delgaz-grid.ro](http://www.delgaz-grid.ro), secțiunea Clienți – Informații de interes proiectanți conducte. Documentația tehnică verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestați va fi depusă la Delgaz Grid S.A. în vederea evaluării specificațiilor tehnico-economice.

5. Începerea lucrărilor se va realiza după predarea-primirea amplasamentului, care se va face obligatoriu în prezența delegatului Delgaz Grid S.A. Predarea-primirea amplasamentului va fi consemnată într-un proces verbal. Toate lucrările se vor executa sub supravegherea reprezentanților Delgaz Grid S.A.

6. După execuția lucrării, obiectivele rezultate în urma modificării vor fi preluate în proprietatea Delgaz Grid S.A., din momentul punerii în funcțiune a acestora - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare din partea solicitantului, conform convenției nr. 6085495294 din 02.05.2022.

7. Se va asigura dreptul de uz și servitute și accesul operatorului - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare din partea solicitantului, pe toată durata existenței și funcționării obiectivelor.

8. Durata de valabilitate a prezentului aviz tehnic este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă 12 luni.

9. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licențiat, avizul tehnic emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la pct. 9.

Cu respect,

Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj  
Broscatan Ovidiu Zaharia



Intocmit  
Demian Liviu



A handwritten signature in black ink, appearing to be "DL" or similar initials.

Digitally signed  
by Demian Liviu  
Date: 2022.05.02  
11:00:11 +03'00'

**Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale**

Cerere de racordare la sistemul de distribuție nr./data.....213653322... din 15.04.2022

1. Solicitant: .....CONSILIUL JUDETEAN CLUJ si SPITALUL CLINIC DE URGENTA.---relocare conducta.
2. Amplasament al racordului și/sau stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare (adresa completă):...STR CALEA MANASTUR NR 54C CLUJ NAPOCA
3. Debit de gaz solicitat: ..... 60 mc/h.....
4. Proprietar conducta.....DELGAZ GRID.....

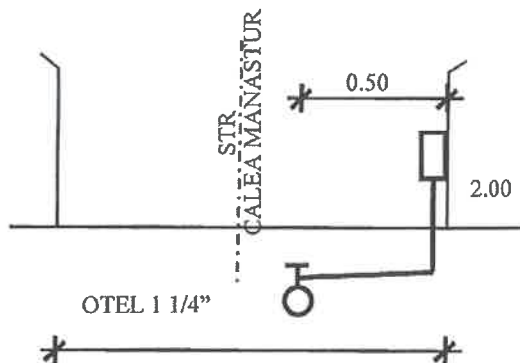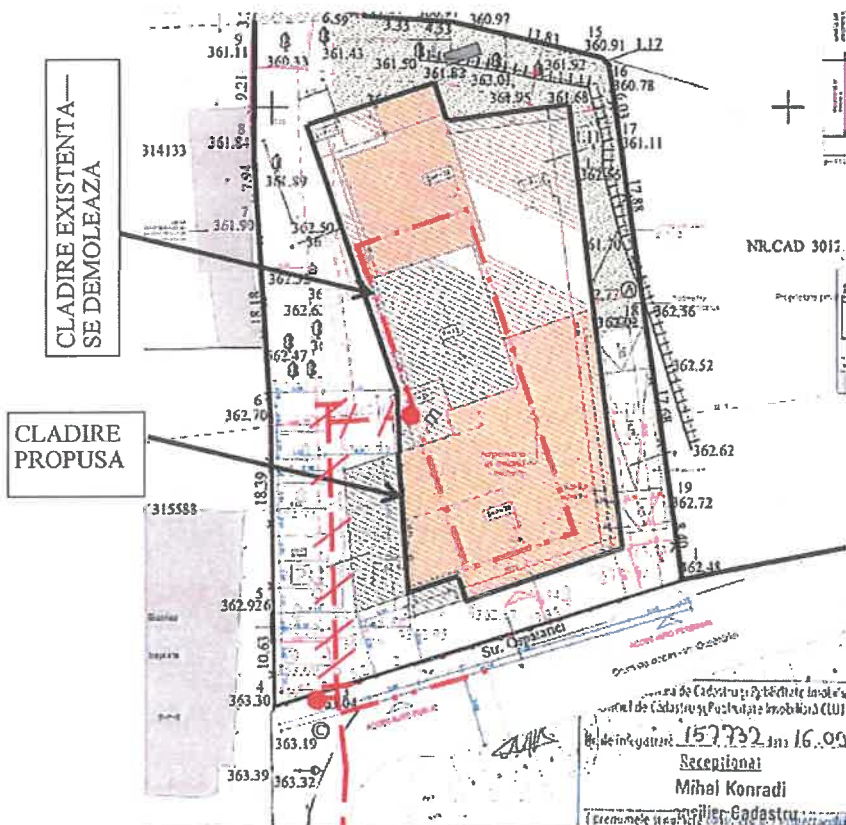

Nota : este necesara redimensionarea postului de reglare masurare de la 1R35 mc/h—ce se dezafecteaza la 1R 100mc/h—conform solicitarii de racordare : 213648471 / 12.04.2022

**LEGENDA**

- Conducta - EXISTENTA : material: .OTEL ;diametru..1 1/4";regim de presiune..PR.;pozata pe str. CALEA MANASTUR
- .-.- Conducta - EXISTENTA : material: .PE ;diametru..63mm.;regim de presiune..PR.;pozata pe str. CALEA MANASTUR
- + + + Conducta - EXISTENTA—SE DEZAFECTEAZA: material: .OTEL ;diametru..1 1/4";lungime 22 m regim de presiune..PR. ;pozata pe str. CALEA MANASTUR
- + + + ● Bransament EXISTENT—SE DEZAFECTEAZA : material OTEL.;diametru.:1";lungime..10 m.;regim de presiune..PR. ;pozat pe str. CALEA MANASTUR
- ◻ PRM / SRM EXISTENT - SE DEZAFECTEAZA: regim de presiune..PR.;capacitate..35mc/h.;numar de apartamete..1..
- ◻ Bransament PROIECTAT: material OTEL.;diametru.:1";lungime..2.5 m.;regim de presiune..PR.;pozat pe str. CALEA MANASTUR
- ◻ PRM / SRM existent/proiecat: regim de presiune...PR.....;capacitate...100mc/h...;numar de apartamete....1..
- ◆ presiune minima in pct. de racordare...0.6...bar..
- ◆ domeniu de pozare al conductei proiectate (public/privat).....PUBLIC.....
- ◆ tub de protectie: diametru...110mm.;lungime..... m.....
- ◆ subtraversare cu foraj :lungime.....

Echipe Acces la Rețea.....CLUJ.....Instalator autorizat, angajat al Delgaz Grid SA.....UNGUREAN HORIA ILIE.....

Tip autorizație instalator: ... PGD/EGD..., Nr. legitimație: 211140167 / 511141669

Data: ....21.04.2022....

Semnătura: .....