



60069



ES	CARGADOR INALÁMBRICO A BATERÍA.....	2
EN	BATTERY-POWERED WIRELESS CHARGER.....	6
FR	CHARGEUR SANS FIL À BATTERIE.....	10
DE	AKKU-KABELLOSESLADEGERÄT.....	14
IT	CARICATORE WIRELESS A BATTERIA.....	18
PT	CARREGADOR SEM FIO A BATERIA.....	22
RO	ÎNCĂRCĂTOR WIRELESS CU BATERIE.....	26
NL	DRAADLOZE OPLADER OP ACCU.....	30
HU	AKKUMULÁTOROS VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ.....	34
RU	БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА АККУМУЛЯТОРЕ.....	38
PL	BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA.....	42

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un adaptador de carga inalámbrica multifuncional que se conecta directamente a los paquetes de baterías del adaptador.

Integra salidas USB-A / Type-C, puerto de carga inalámbrica y una luz LED de 360 lúmenes, lo que lo hace ideal para trabajos al aire libre, uso de emergencia y carga diaria de dispositivos móviles.

Características:

- Diseño de Múltiples Salidas – Soporta simultáneamente Type-C, USB-A y carga inalámbrica.
- Compatible con Baterías del Adaptador – Funciona con los paquetes de baterías JBM de 20 V existentes.
- Luz LED de 360 lúmenes – Proporciona iluminación brillante para uso nocturno y situaciones de emergencia.
- Doble Botón Independiente
 - > Botón A: Controla la salida de energía (interruptor de carga inalámbrica).
 - > Botón B: Controla la iluminación (encendido/apagado y modos de brillo).
- Protección Integrada – Protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura y cortocircuitos para un funcionamiento seguro.
- Diseño Duradero y Compacto – Carcasa de grado industrial para entornos exteriores y talleres exigentes.

DISEÑO DEL PRODUCTO

(Consulte el diagrama o el etiquetado del producto)

1. Interfaz del paquete de batería JBM
2. Puerto de salida Type-C
3. Puerto de salida USB-A
4. Área de carga inalámbrica
5. Iluminación LED (360 lm)
6. Botón A – Control de salida
7. Botón B – Control de luz
8. LEDs indicadores de encendido

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Adaptador de carga inalámbrica ×1
- Manual del usuario ×1
- Tarjeta de garantía ×1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y normativas proporcionadas con el adaptador. No seguir las instrucciones indicadas a continuación puede resultar en descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencias futuras.

El término "adaptador" en estas advertencias se refiere tanto a un adaptador principal con cable (alimentado por corriente) como a un adaptador inalámbrico alimentado por batería (sin cable).

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- NO TOCAR: No toque las áreas de alta temperatura alrededor de la iluminación LED durante su uso o inmediatamente después de usarla.
- Los puertos de carga deben utilizar el cable de salida correcto para el cargador.

No toque las áreas de alta temperatura durante o después de un uso prolongado; puede representar un riesgo para las personas.

- NO USAR LA FUNCIÓN DE CARGA INALÁMBRICA: No utilice la función de carga inalámbrica mientras el LED está encendido o inmediatamente después de su uso.
- El área de carga inalámbrica debe mantenerse limpia durante su uso. No utilice la función de carga inalámbrica mientras el LED está encendido o inmediatamente después de su uso, ya que puede ser peligroso.

PRECAUCIONES GENERALES:

1. No utilizar en entornos húmedos o inflamables.
2. No desarmar ni modificar el dispositivo.
3. Utilizar únicamente los paquetes de baterías JBM de 20 V compatibles.
4. Mantener objetos metálicos alejados del área de carga inalámbrica.
5. El sistema detendrá automáticamente la salida en caso de sobrecalentamiento o sobrecarga.
6. Desconectar el paquete de batería si no se va a usar durante largos períodos.

a) Uso y precauciones del adaptador

1. No use los adaptadores de manera inadecuada; utilice los adaptadores y accesorios adecuados según el propósito. Elegir el adaptador con la clasificación correcta hará su trabajo más eficiente y seguro. Verifique los accesorios antes de cada uso.
2. Si el interruptor no puede encender o apagar la energía, el adaptador no debe usarse. Los adaptadores eléctricos que no pueden ser controlados por un interruptor

son peligrosos y deben ser reparados.

3. Antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar los adaptadores, el enchufe debe desconectarse de la fuente de energía y/o debe retirarse el paquete de batería (si es extraíble). Esta medida de seguridad reduce el riesgo de arranque accidental del adaptador.

4. Guarde los adaptadores no utilizados fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con los adaptadores ni comprendan estas instrucciones los operen. Los adaptadores son peligrosos en manos de usuarios no entrenados.

5. Repare los adaptadores y sus accesorios según sea necesario. Verifique que las piezas móviles estén correctamente ajustadas o no estén atascadas, revise piezas rotas y otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento del adaptador. Si está dañado, el adaptador debe ser reparado antes de su uso. Muchos accidentes son causados por adaptadores mal mantenidos.

6. Limpie los ventiladores del adaptador con frecuencia para mantenerlo limpio. Una herramienta bien mantenida y con buena ventilación es menos propensa a atascarse y más fácil de usar.

b) Uso y precauciones de herramientas con batería

1. Bajo condiciones de uso indebido, puede derramarse líquido del paquete de batería; se debe evitar el contacto. Si se entra en contacto con el líquido accidentalmente, enjuague con agua. Busque atención médica si el líquido entra en los ojos. El líquido derramado de la batería puede corroer o causar quemaduras.
2. No use paquetes de baterías o herramientas dañadas o modificadas.


Los paquetes de baterías dañados o modificados pueden comportarse de manera impredecible, lo que puede resultar en incendio, explosión o lesiones.

3. No exponga el paquete de batería al fuego ni a altas temperaturas. Exponer la batería al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada	Paquete de batería: JBM DC 20 V
Salida Type-C	Salida Type-C: 5 V / 3 A (máx.)
Salida USB-A	Salida USB-A: 5 V / 2,4 A (máx.)
Salida inalámbrica	Salida inalámbrica: Hasta 15 W (compatible con 5 W / 7,5 W / 10 W)
Brillo LED	Brillo LED: 360 lm (Alto) / 180 lm (Medio) / 90 lm (Bajo) / Parpadeante
Temperatura de operación	Temperatura de operación: -10 °C ~ +45 °C
Material de la carcasa	Material de la carcasa: PA6+GF30

OPERACIÓN

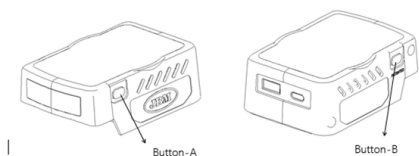

Nota: Lea el manual cuidadosamente antes de usar la máquina.

a) Conexión de energía

Inserte el adaptador en un paquete de batería JBM compatible. El indicador interno comprobará el paquete de batería y sus funciones relacionadas para asegurarse de que esté en modo de espera.

b) Funciones de los botones

Botón A – Control de salida de energía

- Pulsación corta: Enciende las salidas inalámbricas.
- Pulsar nuevamente: Apaga todas las salidas.

Botón B – Control de iluminación

- Pulsación corta: Enciende el LED (Alta luminosidad – 360 lm).
- Pulsar nuevamente: Cambia a baja luminosidad (180 lm).
- Tercer pulsado: Cambia a luminosidad baja (90 lm).
- Cuarto pulsado: Cambia a parpadeo (uso de emergencia).
- Quinto pulsado: Apaga el LED.

c) Carga inalámbrica

Después de encender el Botón A, coloque un smartphone o dispositivo compatible con Qi en el centro de la base de carga inalámbrica. La carga comenzará automáticamente.

Consejo: Retire fundas gruesas o metálicas para una eficiencia de carga óptima.

d) Salida Type-C / USB-A

Conecte sus dispositivos móviles, tabletas o herramientas para carga por cable. Los puertos Type-C y USB-A comparten distribución de energía inteligente; la salida máxima depende del voltaje de la batería conectada y de la carga.

e) Cuando la batería tenga bajo voltaje

Cargue la batería antes de usarla. El indicador interno comprobará el voltaje de la batería; si la batería es inferior a 13.5 V, el adaptador se apagará automáticamente y el indicador LED parpadeará en rojo. Luego, por favor, cargue el paquete de batería.

MANTENIMIENTO

Su adaptador no requiere lubricación ni ningún otro mantenimiento. No use agua ni limpiadores químicos; simplemente límpielo con un paño seco. Guarde el adaptador en un entorno seco y mantenga los conductos del motor limpios. Evite usarlo en ambientes polvorientos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Sin salida de energía	Botón A no activado	Presionar el Botón A para habilitar la salida
La carga inalámbrica no funciona	Dispositivo desalineado	Reubicar el teléfono en el centro de la base de carga
El LED no se enciende	Botón B no pulsado / batería baja	Verificar la carga de la batería y volver a intentar pulsar el botón
La salida se apaga automáticamente	Protección por sobre corriente o temperatura	Dejar que el dispositivo se enfríe y volver a intentar

PRODUCTS PRESENTATION

This product is a multi-functional wireless charging adapter that connects directly to the adapter battery packs.

It integrates USB-A / Type-C outputs, wireless charging port, and a 360-lumen LED light, making it ideal for outdoor working, emergency use, and daily mobile charging.

Features:

- Multi-Output Design – Supports Type-C, USB-A, and wireless charging simultaneously.
- Compatible with The adapter Batteries – Works with existing JBM 20V battery packs.
- 360-Lumen LED Light – Provides bright illumination for night use and emergencies.
- Dual Independent Buttons
 - > Button A: Controls power output (wireless charging switch).
 - > Button B: Controls lighting (on/off and brightness modes).
- Built-In Protection – Over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection for safe operation.
- Durable & Compact Design – Industrial-grade housing for rugged outdoor and workshop environments.

PRODUCT LAYOUT

(Refer to diagram or product labeling)

1. JBM Battery Pack interface
2. Type-C Output Port
3. USB-A Output Port
4. Wireless Charging Area
5. LED Lighting (360 lm)

6. Button A – Output Control

7. Button B – Light Control

8. Power Indicator LEDs

PACKAGE CONTENTS

- Wireless Charging Adapter ×1
- User Manual ×1
- Warranty Card ×1

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety warnings, instructions, illustrations and regulations provided with the adapter. Failure to follow the instructions listed below can result in electric shock, fire and /or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “adapter” in the warning refers to a main powered (wired) adapter or a battery powered (cordless) adapter.

IMPORTANT WARNINGS:

- DO NOT TOUCH: The high temperature area around the LED illumination when using or after using
- The charger ports must use the right output cable for charger. Do not touch the high temperature area when or after long-time using, it may cause dangers for people!
- DO NOT USE WIRELESS CHARGER FUNCTION: Do not use the wireless charger function when the LED is using or short-after using
- The wireless charger area must be clean during using. Do not use the wireless charger function when the LED is using or

short-after using, it may cause dangers for people!

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS:

1. Do not use in wet or flammable environments.
2. Do not disassemble or modify the device.
3. Use only compatible the JBM 20V battery packs.
4. Keep metal objects away from the wireless charging area.
5. The system will automatically stop output when overheating or overloading.
6. Disconnect the battery pack when not in use for long periods.

a) The adapter use and precautions

1. Do not use the adapters reluctantly, use suitable the adapters and accessories according to the purpose. Choosing the right rated the adapter will make your work more efficient and safer. Check accessories before each use.
2. If the switch cannot turn the power on or off, the adapter cannot be used. Electric workers that cannot be controlled by a switch are dangerous and must be repaired.
3. Before making any adjustments, changing accessories, or storing the adapters, the plug must be unplugged from the power source and /or the battery pack (if removable) must be removed. This protective safety measure reduces the risk of accidental starting of the adapter.
4. Store unused the adapters out of the reach of children, and do not allow people who are unfamiliar with the adapters and who do not understand these instructions to operate the adapters. The adapters are dangerous in the hands of untrained users.

5. Repair the adapters and their accessories. Check for moving parts that are properly adjusted or stuck, check for broken parts and other conditions that affect the operation of the adapter. If damaged, the adapter should be repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained the adapters.

6. Clean the adapter vents frequently to keep it clean. A well-maintained tool with good ventilation is less likely to seize and easier to use.

b) Battery tool usage and precautions

1. Under abusive conditions, liquid may spill from the battery pack; contact should be avoided. If liquid is accidentally encountered, rinse with water.

Also seek medical help if fluid gets into your eyes. Liquid spilled from the battery may corrode or burn.


2. Do not use damaged or modified battery packs or tools. Damaged or modified battery packs may exhibit unpredictable results, resulting in fire, explosion or injury.

3. Do not expose the battery pack to fire or high temperature. Exposing the battery pack to fire or high temperatures above 130 °C may result in an explosion.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Input voltage	JBM DC 20V Battery Pack
Type-C Output	5V/3A (max)
USB-A Output	5V/2.4A (max)
Wireless output	Up to 15W (compatible with 5W/7.5W/10W)
LED Brightness	360 lm (High) / 180 lm (Middle) / 90 lm (Low) / Twinkling
Operating Temperature	-10°C ~ +45°C
Housing Material	PA6+GF30

OPERATION

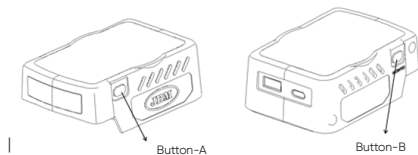

Note: Please read the manual carefully before using the machine.

a) Power Connection

Insert the adapter into a compatible the JBM battery pack. The inside indicator will check the battery pack and related features to make sure it's in standby mode.

b) Button Functions

Button A – Power Output Control

- Short press: Turn ON wireless outputs.
- Press again: Turn OFF all outputs.

Button B – Lighting Control

- Short press: Turn ON LED (High brightness – 360 lm).
- Press again: Switch to Low brightness (180 lm).
- Press a third time: Switch to Low brightness (90 lm).

- Press a fourth time: Switch to twinkle (emergency use)

- Press a fifth time: Turn OFF LED.

c) Wireless Charging

After switching on the button-A, then placing a Qi-compatible smartphone or device on the center of the wireless charging pad. Charging will begin automatically.

Tip: Remove thick or metal cases for best charging efficiency.

d) Type-C / USB-A Output

Connect your mobile devices, tablets, or tools for wired charging.

Type-C and USB-A ports share intelligent power distribution; maximum output depends on the connected battery voltage and load.

e) When the battery pack is low voltage

Please charging the battery pack before using. The inside indicator will check the voltage of the battery, if the battery is low than 13.5V, the adapter will automatically go to shut-off and the LED indicator will twinkle red, then please charging the battery pack.

MAINTENANCE

Your adapter does not require re-lubrication or any other maintenance. Do not use water or chemical cleaners; simply wipe it with a dry cloth. Store the adapter in a dry environment and keep the motor vents clean. Avoid using it in dusty environments.

TROUBLESHOOTING

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No power output	Button A: not activated	Press Button A to enable output
Wireless charging not working	Device misaligned	Re-center phone on pad
LED not turning on	Button B not pressed / low battery	Check battery power and retry
Output shuts off automatically	Over-current or thermal protection	Allow device to cool and retry

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Ce produit est un adaptateur de charge multifonction avec charge sans fil qui se connecte directement aux packs de batteries de l'adaptateur.

Il intègre des sorties USB-A / Type C, une zone de charge sans fil ainsi qu'une lampe LED de 360 lumens, ce qui le rend idéal pour les travaux en extérieur, les situations d'urgence et la recharge quotidienne des appareils mobiles.

Caractéristiques :

- Conception à sorties multiples – Prend en charge simultanément la charge Type-C, USB-A et sans fil.
- Compatible avec les batteries via l'adaptateur – Fonctionne avec les packs de batteries JBM 20 V existants.
- Lampe LED de 360 lumens – Offre un éclairage puissant pour une utilisation nocturne et en situation d'urgence.
- Deux boutons indépendants
 - > Bouton A : Commande la sortie d'alimentation (interrupteur de charge sans fil).
 - > Bouton B : Commande l'éclairage (marche/arrêt et modes de luminosité).
- Protections intégrées – Protection contre les surintensités, les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits pour une utilisation en toute sécurité.
- Conception robuste et compacte – Boîtier de qualité industrielle, adapté aux environnements extérieurs et aux ateliers exigeants.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

(Se référer au schéma ou à l'étiquette du produit)

1. Interface pour pack de batterie JBM
2. Port de sortie Type-C
3. Port de sortie USB-A
4. Zone de charge sans fil
5. Lampe LED (360 lm)
6. Bouton A – Commande de la sortie d'alimentation
7. Bouton B – Commande de l'éclairage
8. Voyants d'alimentation à LED

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Adaptateur de charge sans fil x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Carte de garantie x1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les réglementations fournies avec l'adaptateur. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le terme « adaptateur » dans ces avertissements désigne soit un adaptateur secteur (filaire), soit un adaptateur alimenté par batterie (sans fil).

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS :

- NE PAS TOUCHER : Ne touchez pas la zone à haute température autour de la lampe LED lors de son utilisation ou juste après.

- Les ports de charge doivent être utilisés avec le câble de sortie approprié. Ne touchez pas la zone à haute température lors d'une utilisation prolongée ou juste après, car il y a un risque de brûlure.

NE PAS UTILISER LA FONCTION DE CHARGE SANS FIL : N'utilisez pas la fonction de charge sans fil lorsque la lampe LED est allumée ou juste après son utilisation.

- La zone de charge sans fil doit rester propre pendant son utilisation. N'utilisez pas la fonction de charge sans fil lorsque la lampe LED est allumée ou juste après son utilisation, car il y a un risque de brûlure.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

1. N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides ou inflammables.
2. Ne démontez pas l'appareil et ne le modifiez pas.
3. Utilisez uniquement des packs de batteries JBM 20 V compatibles.
4. Éloignez les objets métalliques de la zone de charge sans fil.
5. Le système coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe ou de surcharge.
6. Déconnectez le pack de batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

a) Utilisation et précautions concernant l'adaptateur

1. N'utilisez pas les adaptateurs de manière inappropriée. Utilisez les adaptateurs et accessoires conformes à l'usage pour lequel ils ont été conçus. Choisir un adaptateur avec la bonne puissance rend le travail plus efficace et plus sûr. Vérifiez les accessoires avant chaque utilisation.
2. Si l'interrupteur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre l'alimentation, l'adaptateur ne peut pas être utilisé. Les appareils

électriques dont l'interrupteur est défaillant sont dangereux et doivent être réparés.

3. Avant tout réglage, changement d'accessoires ou rangement de l'adaptateur, débranchez toujours la prise de la source d'alimentation et/ou retirez le pack de batterie (si amovible). Cette mesure de sécurité réduit le risque de démarrage accidentel de l'adaptateur.

4. Rangez les adaptateurs inutilisés hors de portée des enfants, et ne les laissez pas entre les mains de personnes qui ne connaissent pas leur fonctionnement ou ne comprennent pas ces instructions. Les adaptateurs sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

5. Faites réparer l'adaptateur et leurs accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles sont bien réglées et qu'elles ne sont pas bloquées. Contrôlez également l'état des pièces cassées ou tout autre élément pouvant affecter le fonctionnement de l'adaptateur. En cas de dommages, l'adaptateur doit être réparé avant utilisation. De nombreux accidents sont liés à un mauvais entretien des adaptateurs.

6. Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de l'adaptateur pour qu'il reste propre. Un outil bien entretenu avec une bonne ventilation est moins susceptible de se bloquer et plus facile à utiliser.

b) Utilisation et précautions de l'outil à batterie

1. En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'écouler du pack de batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau.

Consultez un médecin si le liquide entre en contact avec vos yeux. Le liquide provenant de la batterie peut provoquer des brûlures ou corroder les surfaces.

2. N'utilisez pas les packs de batteries ou outils endommagés ou modifiés. Les packs


de batteries endommagés ou modifiés peuvent se comporter de manière imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

3. N'exposez pas le pack de batterie au feu ou à une température élevée. Exposer le pack de batterie au feu ou à des températures au-dessus de 130 °C peut entraîner une explosion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	Pack de batterie CC JBM 20 V
Sortie Type-C	5 V/3 A (max.)
Sortie USB-A	5 V/2,4 A (max.)
Sortie sans fil	Jusqu'à 15 W (compatible avec 5 W/7,5 W/10 W)
Luminosité de la lampe LED	360 lm (élevée) / 180 lm (moyenne) / 90 lm (faible) / Clignotante
Température de fonctionnement	De -10 °C à +45 °C
Matériau du boîtier	PA6+GF30

UTILISATION

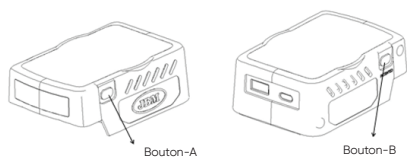

Remarque : Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

a) Connexion à l'alimentation

Insérez l'adaptateur dans un pack de batterie JBM compatible. L'indicateur intégré vérifiera le pack de batterie et ses fonctionnalités pour s'assurer qu'il est en mode veille.

b) Fonctions des boutons

Bouton A – Commande de la sortie d'alimentation

- Appui court : Allume les sorties sans fil.
- Nouvel appui : Éteint toutes les sorties.

Bouton B – Commande de l'éclairage

- Appui court : Allume la LED (haute luminosité – 360 lm).
- Nouvel appui : Passe à une luminosité plus faible (180 lm).
- Troisième appui : Passe en faible luminosité (90 lm).
- Quatrième appui : Passe au mode clignotant (utilisation d'urgence).
- Cinquième appui : Éteint la LED.

c) Charge sans fil

Après avoir appuyé sur le bouton A, placez un smartphone ou un appareil compatible Qi au centre de la zone de charge sans fil. La charge démarre automatiquement.

Conseil : Retirez les coques épaisses ou métalliques pour une efficacité de charge optimale.

d) Sortie Type C / USB-A

Connectez vos appareils mobiles, tablettes ou outils pour une charge filaire. Les ports Type-C et USB-A partagent une distribution intelligente de puissance ; la puissance maximale dépend de la tension du pack de batterie connecté et de la charge.

e) Lorsque le pack de batterie est à faible tension

Veuillez recharger le pack de batterie avant toute utilisation. L'indicateur intégré vérifie la tension de la batterie. Si la tension est inférieure à 13,5 V, l'adaptateur s'éteint automatiquement et la LED clignote en rouge. Dans ce cas, rechargez le pack de batterie.

ENTRETIEN

Votre adaptateur ne nécessite pas de lubrification ni d'entretien particulier. N'utilisez ni eau ni produits chimiques ; essuyez-le simplement à l'aide d'un chiffon sec. Rangez l'adaptateur dans un lieu sec et maintenez propres les orifices de ventilation du moteur. Évitez de l'utiliser dans un environnement poussiéreux.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Pas de sortie d'alimentation	Bouton A : non activé	Appuyez sur le bouton A pour activer la sortie
La charge sans fil ne fonctionne pas	Appareil mal positionné	Recentrez le téléphone sur la zone de charge
La LED ne s'allume pas	Bouton B non appuyé / batterie faible	Vérifiez la charge de la batterie et réessayez d'appuyer sur le bouton
La sortie s'éteint automatiquement	Protection contre surintensité ou surchauffe	Laissez l'appareil refroidir et réessayez

PRODUKTPRÄSENTATION

Dieses Produkt ist ein multifunktionaler kabelloser Ladeadapter, der direkt an die Batteriepakete des Adapters angeschlossen wird.

Es integriert USB-A-/Typ-C-Ausgänge, einen kabellosen Ladeanschluss und eine LED-Leuchte mit 360 Lumen und eignet sich daher ideal für Arbeiten im Freien, Notfälle und das tägliche Aufladen mobiler Geräte.

Merkmale:

- Multi-Output-Design – Unterstützt gleichzeitig Typ C, USB-A und kabelloses Laden.
- Kompatibel mit den Adapterbatterien – Funktioniert mit vorhandenen JBM 20-V-Batterien.
- 360-Lumen-LED-Leuchte – Bietet eine helle Beleuchtung für den Einsatz bei Nacht und in Notfällen.
- Zwei unabhängige Tasten
 - > Taste A: Steuert die Leistungsabgabe (Schalter für kabelloses Laden).
 - > Taste B: Steuert die Beleuchtung (Ein-/Aus- und Helligkeitsmodi).
- Integrierter Schutz – Überstrom-, Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz für einen sicheren Betrieb.
- Robustes und kompaktes Design – Gehäuse in Industriequalität für raue Außen- und Werkstattumgebungen.

PRODUKTLAYOUT

(Siehe Abbildung oder Produktetikett)

1. JBM-Batterie-Schnittstelle
2. Typ-C-Ausgangsanschluss

3. USB-A-Ausgangsanschluss
4. Bereich für kabelloses Laden
5. LED-Beleuchtung (360 lm)
6. Taste A – Ausgabesteuerung
7. Taste B – Lichtsteuerung
8. LEDs zur Anzeige der Stromversorgung

PACKUNGSINHALT

- Drahtloser Ladeadapter ×1
- Benutzerhandbuch ×1
- Garantiekarte ×1

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften, die mit dem Adapter geliefert werden. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für spätere Verwendung auf.

Der Begriff „Adapter“ in der Warnung bezieht sich auf einen netzbetriebenen (kabelgebundenen) Adapter oder einen batteriebetriebenen (kabellosen) Adapter.

WICHTIGE WARNHINWEISE:

- NICHT BERÜHREN: Der Bereich um die LED-Beleuchtung kann während und nach der Nutzung hohe Temperaturen erreichen
- Die Ladeanschlüsse müssen mit dem richtigen Ausgangskabel für das Ladegerät verwendet werden. Berühren Sie den Bereich mit hoher Temperatur während oder nach längerem Gebrauch nicht, da dies zu Gefahren für Personen führen kann.

- VERWENDEN SIE NICHT DIE KABELLOSE LADEFUNKTION: Verwenden Sie die kabellose Ladefunktion nicht, wenn die LED leuchtet oder kurz nach dem Gebrauch.
- Der Bereich des kabellosen Ladegeräts muss während der Nutzung sauber gehalten werden. Bitte verwenden Sie die kabellose Ladefunktion nicht, wenn die LED in Betrieb ist oder kurz nach dem Gebrauch, da dies zu Gefahren für Personen führen kann.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

1. Nicht in feuchten oder entflammaren Umgebungen verwenden.
2. Demontieren oder verändern Sie das Gerät nicht.
3. Verwenden Sie ausschließlich kompatible JBM 20V-Batterien.
4. Halten Sie Metallgegenstände vom Bereich des kabellosen Ladegeräts fern.
5. Das System stoppt automatisch die Ausgabe bei Überhitzung oder Überlastung.
6. Trennen Sie den Akku, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

a) Verwendung des Adapters und Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie die Adapter nicht zwangsweise, sondern verwenden Sie geeignete Adapter und Zubehörteile entsprechend dem Verwendungszweck. Die Auswahl des richtigen Adapters sorgt für mehr Effizienz und Sicherheit bei Ihrer Arbeit. Überprüfen Sie das Zubehör vor jedem Gebrauch.
2. Sollte der Schalter das Gerät nicht ein- oder ausschalten können, ist der Adapter nicht funktionsfähig. Elektrische Geräte, die nicht über einen Schalter gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.

3. Bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile austauschen oder die Adapter lagern, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen und/oder der Akku (falls herausnehmbar) entfernt werden. Diese Schutzmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Startens des Adapters.

4. Lagern Sie nicht verwendete Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie Personen, die mit den Adaptern nicht vertraut sind und diese Anweisungen nicht verstehen, die Adapter nicht bedienen. Die Adapter können in den Händen von unerfahrenen Benutzern gefährlich sein.

5. Reparieren Sie die Adapter und deren Zubehör. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile ordnungsgemäß eingestellt sind oder klemmen, prüfen Sie auf defekte Teile und andere Zustände, die den Betrieb des Adapters beeinträchtigen könnten. Bei Beschädigungen sollte der Adapter vor der Verwendung repariert werden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Adapter verursacht.

6. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Adapters regelmäßig, um ihn sauber zu halten. Ein gut gewartetes Werkzeug mit guter Belüftung neigt weniger zu Blockaden und ist einfacher zu verwenden.

b) Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen für Akku-Werkzeuge

1. Unter unsachgemäßen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; der Kontakt sollte vermieden werden. Sollte versehentlich Kontakt mit Flüssigkeit auftreten, bitte mit Wasser spülen.

Suchen Sie außerdem einen Arzt auf, wenn Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Korrosion oder Verbrennungen führen.

2. Bitte verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge.


Beschädigte oder modifizierte Akkus können zu unvorhersehbaren Reaktionen führen, die Brände, Explosionen oder Verletzungen verursachen können.

3. Setzen Sie den Akku nicht Feuer oder hohen Temperaturen aus. Das Aussetzen des Akkus gegenüber Feuer oder hohen Temperaturen über 130 °C kann zu einer Explosion führen.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	JBM DC 20V Akku-Pack
Typ-C-Ausgang	5 V/3 A (max)
USB-A-Ausgang	5 V/2,4 A (max)
Kabellose Ausgabe	Bis zu 15 W (kompatibel mit 5 W/7,5 W/10 W)
LED-Helligkeit	360 lm (hoch) / 180 lm (mittel) / 90 lm (niedrig) / Blinken
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +45 °C
Gehäusematerial	PA6+GF30

BETRIEB

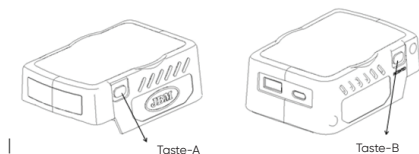

Hinweis: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

a) Stromanschluss

Stecken Sie den Adapter in einen kompatiblen JBM-Akku. Der interne Indikator prüft den Akku und die zugehörigen Funktionen, um sicherzustellen, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

b) Tastenfunktionen

Taste A – Leistungsausgangssteuerung

- Kurz drücken: Wireless-Ausgänge einschalten.
- Erneut drücken: Alle Ausgänge ausschalten.

Taste B – Beleuchtungssteuerung

- Kurz drücken: LED einschalten (hohe Helligkeit – 360 lm).
- Erneut drücken: Auf niedrige Helligkeit (180 lm) umschalten.
- Dreimal drücken: Auf niedrige Helligkeit (90 lm) umschalten.
- Viermal Drücken: Auf Blinken umschalten (Notfallgebrauch)
- Fünfmal Drücken: LED AUSSCHALTEN.

c) Kabelloses Laden

Nachdem Sie die Taste A betätigt haben, platzieren Sie bitte ein Qi-kompatibles Smartphone oder Gerät in der Mitte des kabellosen Ladepads. Das Aufladen beginnt automatisch.

Tipp: Entfernen Sie dicke oder Metallgehäuse, um eine optimale Ladeeffizienz zu gewährleisten.

d) Typ-C-/USB-A-Ausgang

Schließen Sie Ihre Mobilgeräte, Tablets oder Werkzeuge zum kabelgebundenen Laden an.

Typ-C- und USB-A-Anschlüsse verfügen über eine intelligente Stromverteilung; die maximale Ausgangsleistung hängt von der angeschlossenen Batteriespannung und der Last ab.

e) Wenn der Akku eine niedrige Spannung aufweist

Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung auf. Die interne Anzeige prüft die Spannung der Batterie. Wenn die Batterie weniger als

13,5 V aufweist, schaltet sich der Adapter automatisch ab und die LED-Anzeige blinkt rot. Bitte laden Sie in diesem Fall den Akku auf.

WARTUNG

Ihr Adapter erfordert keine Nachschmierung oder sonstige Wartungsarbeiten. Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Reinigungsmittel; wischen Sie es einfach mit einem trockenen Tuch ab. Lagern Sie den Adapter in einer trockenen Umgebung und halten Sie die Lüftungsöffnungen des Motors sauber. Vermeiden Sie den Einsatz in staubigen Umgebungen.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Keine Leistungsabgabe	Taste A: nicht aktiviert	Drücken Sie die Taste A, um die Ausgabe zu aktivieren
Das kabellose Laden funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet	Zentrieren Sie das Telefon erneut auf der Ladestation.
LED leuchtet nicht auf	Taste B nicht gedrückt / schwacher Akku	Überprüfen Sie die Akkuleistung und versuchen Sie es erneut
Die Ausgabe schaltet sich automatisch ab	Überstrom- oder Thermoschutz	Lassen Sie das Gerät abkühlen und versuchen Sie es erneut

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questo prodotto è un adattatore di ricarica wireless multifunzionale che si collega direttamente ai pacchi batteria dell'adattatore.

Integra le uscite USB-A / Type-C, la porta di ricarica wireless e una luce LED da 360 lumen, che la rendono ideale per il lavoro all'aperto, l'uso in caso di emergenza e la ricarica quotidiana dei cellulari.

Caratteristiche:

- Design multi-uscita: supporta contemporaneamente la ricarica Type-C, USB-A e wireless.
- Compatibile con le batterie dell'adattatore: funziona con i battery pack JBM da 20 V esistenti.
- Luce LED da 360 lumen: fornisce un'illuminazione intensa per l'uso notturno e in caso di emergenza.
- Doppi pulsanti indipendenti
 - > Pulsante A: Controlla la potenza in uscita (interruttore di ricarica wireless).
 - > Pulsante B: Controlla l'illuminazione (modalità On/Off e luminosità).
- Protezione integrata: protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito per un funzionamento sicuro.
- Design durevole e compatto: alloggiamento di livello industriale per ambienti esterni e officine difficili.

LAYOUT DEL PRODOTTO

(Fare riferimento al diagramma o all'etichetta del prodotto)

1. Interfaccia del battery pack JBM
2. Porta di uscita Type-C

3. Porta di uscita USB-A
4. Area di ricarica wireless
5. Illuminazione a LED (360 lm)
6. Pulsante A – Controllo di uscita
7. Pulsante B – Controllo luce
8. Indicatori LED di alimentazione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Adattatore di ricarica wireless ×1
- Manuale utente ×1
- Scheda di garanzia ×1

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le normative fornite con questo adattatore. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "adattatore" nell'avvertenza si riferisce a un adattatore alimentato dalla rete (con cavo) o a un adattatore alimentato a batteria (senza cavo).

AVVISO IMPORTANTE:

- NON TOCCARE: L'area ad alta temperatura intorno all'illuminazione a LED durante l'uso o dopo l'uso
- Le porte del caricabatterie devono utilizzare il cavo di uscita corretto per il caricabatterie. Non toccare la zona ad alta temperatura durante o dopo un utilizzo prolungato, poiché potrebbe rappresentare un pericolo per le persone!

- NON UTILIZZARE LA FUNZIONE CARICABATTERIE WIRELESS: Non utilizzare la funzione di caricabatterie wireless quando il LED è in funzione o dopo un breve periodo di utilizzo.
- L'area del caricabatterie wireless deve essere pulita durante l'uso. Non utilizzare la funzione di caricabatterie wireless quando il LED è in funzione o dopo un breve periodo di utilizzo, in quanto potrebbe causare pericoli per le persone!

PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA:

1. Non utilizzare in ambienti umidi o infiammabili.
2. Non smontare o modificare il dispositivo.
3. Utilizzare solo batterie JBM 20V compatibili.
4. Tenere gli oggetti metallici lontani dall'area di ricarica wireless.
5. Il sistema interrompe automaticamente la produzione in caso di surriscaldamento o sovraccarico.
6. Scollegare il battery pack quando non viene utilizzato per lunghi periodi.

a) Uso e precauzioni dell'adattatore

1. Non utilizzare gli adattatori con riluttanza, ma utilizzare gli adattatori e gli accessori adatti allo scopo. Scegliendo l'adattatore con la giusta potenza, il tuo lavoro sarà più efficiente e sicuro. Controllare gli accessori prima di ogni utilizzo.
2. Se l'interruttore non è in grado di attivare o disattivare l'alimentazione, l'adattatore non può essere utilizzato. Gli apparecchi elettrici che non possono essere controllati tramite un interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.
3. Prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o riporre gli adattatori, è necessario scollegare la

spina dalla fonte di alimentazione e/o rimuovere il battery pack (se rimovibile). Questa misura di sicurezza protettiva riduce il rischio di avvio accidentale dell'adattatore.

4. Conservare gli adattatori inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso a persone che non hanno familiarità con essi o che non possono comprendere queste istruzioni. Gli adattatori sono pericolosi nelle mani di utenti non esperti.

5. Riparare gli adattatori e i loro accessori. Controllare che le parti mobili siano regolate correttamente o bloccate, verificare la presenza di parti rotte e altre condizioni che influiscono sul funzionamento dell'adattatore. Se danneggiato, l'adattatore deve essere riparato prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da adattatori sottoposti a scarsa manutenzione.

6. Pulire frequentemente le prese d'aria dell'adattatore per mantenerlo pulito. Un utensile ben tenuto e ben ventilato ha meno probabilità di bloccarsi ed è più facile da usare.

b) Utilizzo e precauzioni degli utensili a batteria

1. In condizioni di utilizzo improprio, dal battery pack può fuoriuscire del liquido; è necessario evitare il contatto. In caso di contatto accidentale con il liquido, sciacquare con acqua.

Consultare un medico se il liquido entra negli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe corrodere o bruciare.


2. Non utilizzare battery pack o dispositivi danneggiati o modificati. I battery pack danneggiati o modificati possono dare origine a risultati imprevedibili, con conseguenti incendi, esplosioni o lesioni.

3. Non esporre il battery pack al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione del battery pack al fuoco o a temperature elevate, superiori a 130 °C, può provocare esplosioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	Battery pack JBM DC 20V
Uscita Type-C	5V/3A (max)
Uscita USB-A	5V/2,4A (max)
Uscita wireless	Fino a 15W (compatibile con 5W/7,5W/10W)
Luminosità LED	360 lm (alto) / 180 lm (medio) / 90 lm (basso) / lampeggiante
Temperatura di esercizio	-10°C ~ +45°C
Materiale di rivestimento	PA6+GF30

FUNZIONAMENTO

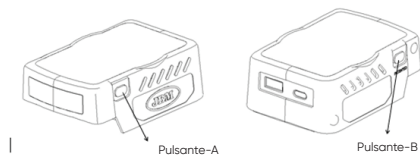

Nota: Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.

a) Collegamento elettrico

Inserire l'adattatore in una batteria JBM compatibile. L'indicatore interno controlla il battery pack e le relative funzioni per verificare che sia in modalità standby.

b) Funzioni dei pulsanti

Pulsante A – Controllo della potenza in uscita

- Pressione breve: Attivare le uscite wireless.
- Premere di nuovo: Disattivare tutte le uscite.

Pulsante B - Controllo della luce

- Pressione breve: Accendere il LED (luminosità alta - 360 lm).
- Premere di nuovo: Passare alla luminosità bassa (180 lm).
- Premere una terza volta: Passare alla luminosità bassa (90 lm).
- Premere una quarta volta: Passare alla modalità lampeggiante (uso di emergenza)
- Premere una quinta volta: Spegnerò il LED.

c) Ricarica wireless

Dopo aver acceso il pulsante-A, posizionare uno smartphone o un dispositivo compatibile con Qi al centro del pad di ricarica wireless. La ricarica si avvia automaticamente.

Suggerimento: Per una ricarica più efficiente, rimuovere le custodie spesse o metalliche.

d) Uscita Type-C / USB-A

Collega i tuoi dispositivi mobili, tablet o strumenti per la ricarica via cavo.

Le porte Type-C e USB-A condividono una distribuzione intelligente dell'alimentazione; la potenza massima dipende dalla tensione della batteria collegata e dal carico.

e) Quando la batteria è a bassa tensione

Caricare il battery pack prima dell'uso. L'indicatore interno controllerà la tensione della batteria. Se la batteria è inferiore a 13,5 V, l'adattatore si spegnerà automaticamente e l'indicatore LED scintillerà in rosso, a questo punto caricare il battery pack.

MANUTENZIONE

L'adattatore non necessita di lubrificazione né di altra manutenzione. Non utilizzare acqua o detersivi chimici, pulire semplicemente con un panno asciutto. Conservare l'adattatore in un ambiente asciutto e mantenere pulite le prese d'aria del motore. Evitare di utilizzarlo in ambienti polverosi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Nessuna potenza in uscita	Pulsante A non attivato	Premere il pulsante A per attivare l'uscita
Ricarica wireless non funzionante	Dispositivo disallineato	Riposizionare il telefono sul pad
Il LED non si accende	Pulsante B non premuto / batteria scarica	Controllare l'alimentazione della batteria e riprovare
L'uscita si spegne automaticamente	Protezione da sovracorrente o termica	Lasciare raffreddare il dispositivo e riprovare

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto é um adaptador de carregamento sem fios multifunções que se liga diretamente às baterias do adaptador.

Integra saídas USB-A / Tipo C, porta de carregamento sem fios e uma luz LED de 360 lúmenes, tornando o equipamento ideal para trabalho no exterior, utilização de emergência e carregamento diário de telemóveis.

Caraterísticas:

- Design com múltiplas saídas - Suporta Tipo-C, USB-A e carregamento sem fios em simultâneo.
- Compatível com as baterias do adaptador - Funciona com as baterias JBM 20V existentes.
- Luz LED de 360 lúmenes - Proporciona uma iluminação brilhante para utilização noturna e emergências.
- Botões duplos independentes
 - > Botão A: Controla a saída de energia (interruptor de carregamento sem fios).
 - > Botão B: Controla a iluminação (ligar/desligar e modos de luminosidade).
- Proteção integrada - Proteção contra sobrecorrente, sobretensão, sobretemperatura e curto-circuito para um funcionamento seguro.
- Design compacto e duradouro - Revestimento de qualidade industrial para ambientes robustos no exterior e em oficinas.

DISPOSIÇÃO DO PRODUTO

(Consulte o diagrama ou a etiqueta do produto)

1. Interface da bateria JBM
2. Porta de saída tipo C
3. Porta de saída USB-A
4. Área de carregamento sem fios
5. Iluminação LED (360 lm)
6. Botão A - Controlo de saída
7. Botão B - Controlo da luz
8. LEDs indicadores de alimentação

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Adaptador de carregamento sem fios ×1
- 1 manual do utilizador
- Cartão de garantia ×1

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e regulamentos fornecidos com o adaptador. O não cumprimento das instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo "adaptador" no aviso refere-se a um adaptador alimentado por corrente elétrica (com fios) ou a um adaptador alimentado por bateria (sem fios).

AVISOS IMPORTANTES:

- NÃO TOCAR: A área de alta temperatura à volta da iluminação LED durante ou após a utilização
- As portas do carregador devem utilizar o cabo de saída correto para o carregador. Não toque na área de alta temperatura durante ou após uma utilização

prolongada, pois pode causar perigo para as pessoas!

- **NÃO UTILIZE A FUNÇÃO DE CARREGADOR SEM FIOS:** Não utilize a função de carregador sem fios quando o LED estiver a ser utilizado ou pouco depois de o utilizar
- A área do carregador sem fios deve estar limpa durante a utilização. Não utilize a função de carregador sem fios quando o LED estiver a ser utilizado ou pouco depois de o utilizar, pois pode causar perigo para as pessoas!

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS:

1. Não utilize em ambientes húmidos ou inflamáveis.
2. Não desmonte nem modifique o aparelho.
3. Utilize apenas as baterias JBM 20V compatíveis.
4. Mantenha os objetos metálicos afastados da área de carregamento sem fios.
5. O sistema para automaticamente a produção em caso de sobreaquecimento ou sobrecarga.
6. Desligue a bateria quando não a utilizar durante longos períodos de tempo.

a) Utilização do adaptador e precauções

1. Não utilize os adaptadores com relutância. Utilize os adaptadores e acessórios adequados de acordo com a finalidade. A escolha do adaptador com a classificação correta tornará o seu trabalho mais eficiente e seguro. Verifique os acessórios antes de cada utilização.
2. Se o interruptor não conseguir ligar ou desligar a alimentação, o adaptador não pode ser utilizado. Os trabalhadores elétricos que não podem ser controlados por um interruptor são perigosos e devem ser reparados.

3. Antes de efetuar quaisquer ajustes, mudar os acessórios ou guardar os adaptadores, a ficha deve ser desligada da fonte de alimentação e/ou a bateria (se for amovível) deve ser retirada. Esta medida de segurança reduz o risco de arranque acidental do adaptador.

4. Guarde os adaptadores não utilizados fora do alcance das crianças e não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com os adaptadores e que não compreendam estas instruções os utilizem. Os adaptadores são perigosos nas mãos de utilizadores sem formação.

5. Repare os adaptadores e os seus acessórios. Verifique se as peças móveis estão corretamente ajustadas ou presas. Verifique se existem peças partidas e outras condições que afetem o funcionamento do adaptador. Se estiver danificado, o adaptador deve ser reparado antes de ser utilizado. Muitos acidentes são causados por uma manutenção deficiente dos adaptadores.

6. Limpe frequentemente as aberturas do adaptador para as manter limpas. Uma ferramenta bem conservada e com boa ventilação tem menos probabilidades de gripagem e é mais fácil de utilizar.

b) Precauções e utilização da bateria

1. Em condições de abuso, o líquido pode derramar da bateria. O contacto deve ser evitado. Em caso de contacto acidental com líquidos, lave com água.

Procure também ajuda médica se o líquido entrar em contacto com os olhos. O líquido derramado da bateria pode corroer ou queimar.


2. Não utilize baterias ou ferramentas danificadas ou modificadas. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar resultados imprevisíveis, resultando em incêndio, explosão ou ferimentos.

3. Não exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas elevadas. A exposição da bateria ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode provocar uma explosão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de entrada	Bateria JBM CC 20V
Saída tipo C	5V/3A (máx)
Saída USB-A	5V/2,4A (máx)
Saída sem fios	Até 15W (compatível com 5W/7,5W/10W)
Luminosidade dos LED	360 lm (Alto) / 180 lm (Médio) / 90 lm (Baixo) / Cintilante
Temperatura de funcionamento	-10 °C ~ +45 °C
Material do revestimento	PA6+GF30

FUNCIONAMENTO

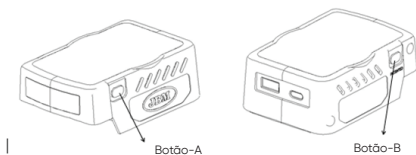

Nota: Leia atentamente o manual antes de utilizar a máquina.

a) Ligação elétrica

Insira o adaptador numa bateria compatível com o JBM. O indicador interior verifica a bateria e as funcionalidades relacionadas para se certificar de que está em modo de espera.

b) Funções dos botões

Botão A - Controlo da saída de potência

- Toque curto: LIGAR as saídas sem fios.
- Prima novamente: Desligar todas as saídas.

Botão B - Controlo da iluminação

- Toque curto: Ligar o LED (brilho elevado - 360 lm).
- Prima novamente: Mudar para a luminosidade baixa (180 lm).
- Prima uma terceira vez: Mudar para a luminosidade baixa (90 lm).
- Prima uma quarta vez: Mudar para cintilante (utilização de emergência)
- Prima uma quinta vez: Desligar o LED.

c) Carregamento sem fios

Depois de ligar o botão A, coloque um smartphone ou dispositivo compatível com Qi no centro da base de carregamento sem fios. O carregamento inicia-se automaticamente.

Sugestão: Remova as caixas grossas ou metálicas para uma melhor eficiência de carregamento.

d) Saída Tipo C / USB-A

Ligue os seus dispositivos móveis, tablets ou ferramentas para carregamento com fios. As portas Tipo-C e USB-A partilham uma distribuição de energia inteligente. A saída máxima depende da tensão da bateria ligada e da carga.

e) Quando a bateria está com baixa tensão

Carregue a bateria antes de a utilizar. O indicador interior verifica a tensão da bateria. Se a tensão da bateria for inferior a 13,5 V, o adaptador desliga-se automaticamente e o indicador LED fica vermelho, pelo que deve carregar a bateria.

MANUTENÇÃO

O seu adaptador não necessita de relubrificação ou de qualquer outro tipo de manutenção. Não utilize água ou produtos de limpeza químicos. Limpe simplesmente com um pano seco. Guarde o adaptador num ambiente seco e mantenha os orifícios

de ventilação do motor limpos. Evite a utilização em ambientes poeirentos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Sem potência de saída	Botão A: não ativado	Prima o botão A para ativar a saída
O carregamento sem fios não está a funcionar	Dispositivo desalinhado	Volte a centrar o telemóvel no pad
O LED não se liga	Botão B não premido / bateria fraca	Verifique a alimentação da bateria e tente novamente
A saída desliga-se automaticamente	Proteção contra sobreintensidade ou térmica	Deixe o dispositivo arrefecer e volte a tentar

PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest produs este un adaptor multifuncțional de încărcare wireless, care se conectează direct la setul de acumulatori al adaptorului.

Acesta integrează ieșiri USB-A/Type-C, un port de încărcare wireless și o lampă LED de 360 lumeni, fiind ideal pentru lucrul în aer liber, situații de urgență și încărcarea zilnică a dispozitivelor mobile.

Caracteristici:

- Design cu ieșiri multiple – Suportă simultan Type-C, USB-A și încărcare wireless.
- Compatibil cu acumulatorii adaptorului – Funcționează cu setul de acumulatori JBM de 20 V existent.
- Lampă LED de 360 lumeni – Oferă iluminare puternică pentru utilizare pe timp de noapte și în situații de urgență.
- Două butoane independente
 - > Buton A: Controlează ieșirea de alimentare (comutator pentru încărcarea wireless).
 - > Buton B: Controlează iluminarea (pornire/oprire și moduri de luminozitate).
- Protecție integrată – Protecție la supracurent, supratensiune, supratemperatură și scurtcircuit pentru o funcționare sigură.
- Design durabil și compact – Carcasă de nivel industrial, potrivită pentru medii solicitante, atât în exterior, cât și în atelier.

DESIGNUL PRODUSULUI

(Consultați diagrama sau eticheta produsului)

1. Interfață set acumulatori JBM
2. Port de ieșire Type-C

3. Port de ieșire USB-A
4. Zonă de încărcare wireless
5. Iluminare LED (360 lm)
6. Buton A – Control ieșire
7. Buton B – Control lumină
8. LED-uri indicatoare de alimentare

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Adaptor de încărcare wireless ×1
- Manual de utilizare ×1
- Card de garanție ×1

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și reglementările furnizate împreună cu adaptorul. Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/ sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „adaptor” din avertismente se referă atât la un adaptor alimentat la rețea (cu cablu), cât și la un adaptor alimentat cu acumulator (fără cablu).

AVERTISMENTE IMPORTANTE:

- **NU ATINGEȚI:** Zona cu temperatură ridicată din jurul iluminării LED în timpul utilizării sau după utilizare
- Porturile de încărcare trebuie utilizate cu cablul de ieșire corespunzător pentru încărcător. Nu atingeți zonele cu temperatură ridicată în timpul sau după o utilizare îndelungată, deoarece pot prezenta pericole pentru persoane!

- NU UTILIZAȚI FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE WIRELESS: Nu utilizați funcția de încărcare wireless în timp ce LED-ul este aprins sau imediat după utilizare
- Zona de încărcare wireless trebuie să fie curată în timpul utilizării. Nu utilizați funcția de încărcare wireless în timp ce LED-ul este aprins sau imediat după utilizare, deoarece poate fi periculos!

MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

1. Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau inflamabile.
2. Nu demontați și nu modificați dispozitivul.
3. Utilizați numai set de acumulatori JBM de 20 V compatibil.
4. Țineți obiectele metalice departe de zona de încărcare wireless.
5. Sistemul va opri automat ieșirea în caz de supraîncălzire sau suprasarcină.
6. Deconectați setul de acumulatori atunci când dispozitivul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

a) Utilizarea adaptorului și măsuri de precauție

1. Nu utilizați adaptorul în mod necorespunzător; utilizați adaptoarele și accesoriile adecvate, în funcție de scopul utilizării. Alegerea adaptorului cu puterea nominală corectă va face munca mai eficientă și mai sigură. Verificați accesoriile înainte de fiecare utilizare.
2. Dacă comutatorul nu poate porni sau opri alimentarea, adaptorul nu trebuie utilizat. Uneltele electrice care nu pot fi controlate printr-un întrerupător sunt periculoase și trebuie reparate.
3. Înainte de a face ajustări, de a schimba accesoriile sau de a depozita adaptoarele, fișa trebuie deconectată de la sursa de alimentare și/sau îndepărtată setul

de acumulatori (dacă este detașabil). Această măsură de siguranță reduce riscul pornirii accidentale a adaptorului.

4. Nu depozitați adaptoarele neutilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu adaptoarele și nu înțeleg aceste instrucțiuni să utilizeze adaptoarele. Adaptoarele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

5. Reparați adaptorul și accesoriile acestuia. Verificați dacă piesele mobile sunt corect reglate sau blocate, dacă există piese deteriorate sau alte condiții care pot afecta funcționarea adaptorului. Dacă este deteriorat, adaptorul trebuie reparat înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de adaptoare prost întreținute.

6. Curățați frecvent orificiile de ventilație ale adaptorului pentru a-l menține curat. O unealtă bine întreținută, cu ventilație corespunzătoare, este mai puțin predispusă la blocare și mai ușor de utilizat.

b) Utilizarea uneltelor cu acumulator și măsuri de precauție

1. În condiții de utilizare necorespunzătoare, din setul de acumulatori poate curge lichid; evitați contactul cu acesta. Dacă intrați accidental în contact cu lichidul, clătiți cu apă.

De asemenea, solicitați asistență medicală dacă lichidul ajunge în ochi. Lichidul scurs din acumulator poate provoca coroziune sau arsuri.


2. Nu utilizați seturi de acumulatori sau unelte deteriorate ori modificate. Setul de acumulatori deteriorat sau modificat poate avea un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendiu, explozie sau rănire.

3. Nu expuneți setul de acumulatori la foc sau la temperaturi ridicate. Expunerea setului de acumulatori la foc sau la temperaturi mai mari de 130 °C poate provoca o explozie.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune de intrare	Set de acumulatori JBM CC 20 V
Port de ieșire tip C	5V/3A (max)
Port de ieșire USB-A	5V/2,4A (max)
Port de ieșire wireless	Până la 15 W (compatibil cu 5 W/7,5 W/10 W)
Luminozitatea LED	360 lm (ridicat) / 180 lm (mediu) / 90 lm (scăzut) / intermitent
Temperatura de funcționare	-10 °C ~ +45 °C
Material carcasă	PA6+GF30

OPERARE

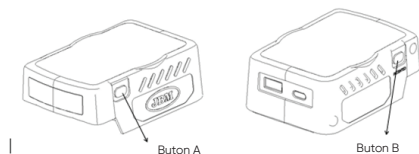

Notă: Citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza echipamentul.

a) Conectarea la alimentare

Introduceți adaptorul într-un set de acumulatori JBM compatibil. Indicatorul intern va verifica setul de acumulatori și funcțiile aferente pentru a se asigura că dispozitivul este în modul standby.

b) Funcțiile butoanelor

Buton A – Control ieșire alimentare

- Apăsăți scurt: PORNIȚI ieșirile wireless.
- Apăsăți din nou: OPRIȚI toate ieșirile.

Buton B – Control iluminare

- Apăsăți scurt: Porniți LED-ul (Luminozitate mare – 360 lm).
- Apăsăți din nou: Comutați la luminozitate redusă (180 lm).
- Apăsăți a treia oară: Comutați la luminozitate redusă (90 lm).
- Apăsăți a patra oară: Comută la lumină intermitentă (pentru situații de urgență)
- Apăsăți a cincea oară: OPRIȚI LED-ul.

c) Încărcare wireless

După activarea butonului A, așezați un smartphone sau un dispozitiv compatibil cu Qi în centrul suprafeței de încărcare wireless. Încărcarea va începe automat.

Sfat: Pentru o eficiență de încărcare optimă, îndepărtați husele groase sau metalice.

d) Ieșire Type-C / USB-A

Conectați dispozitivele mobile, tabletele sau unelte pentru încărcare prin cablu.

Porturile Type-C și USB-A utilizează o distribuție inteligentă a puterii; ieșirea maximă depinde de tensiunea acumulatorilor conectați și de sarcină.

e) Când setul de acumulatori are tensiune scăzută

Încărcați setul de acumulatori înainte de utilizare. Indicatorul intern va verifica tensiunea acumulatorului; dacă aceasta este mai mică de 13,5 V, adaptorul se va opri automat, iar indicatorul LED va clipi roșu. În acest caz, încărcați setul de acumulatori.

ÎNTREȚINERE

Adaptorul nu necesită lubrifiere sau alte operațiuni de întreținere. Nu utilizați apă sau agenți chimici de curățare; ștergeți doar cu o lavetă uscată. Depozitați adaptorul într-un mediu uscat și mențineți curate orificiile de ventilație ale motorului. Evitați utilizarea în medii cu mult praf.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Nu există ieșire de alimentare	Butonul A: nu este activat	Apăsăți Butonul A pentru a activa ieșirea
Încărcarea wireless nu funcționează	Dispozitivul este poziționat incorect	Reașezați telefonul pe suport
LED-ul nu se aprinde	Butonul B nu este apăsat/ acumulatorul este descărcat	Verificați nivelul acumulatorilor și încercați din nou
Ieșirea se oprește automat	Protecție la supracurent sau temperatură	Lăsați dispozitivul să se răcească și încercați din nou

PRODUCTPRESENTATIE

Dit product is een multifunctionele draadloze oplaadadapter die rechtstreeks op de adapteraccu's kan worden aangesloten.

Het apparaat is voorzien van USB-A/Type-C-uitgangen, een draadloze oplaadpoort en een 360-lumen LED-lamp, waardoor het ideaal is voor buitenwerkzaamheden, noodgevallen en het dagelijks opladen van mobiele apparaten.

Eigenschappen:

- Ontwerp met meerdere uitgangen – Ondersteunt gelijktijdig Type-C, USB-A en draadloos opladen.
- Compatibel met de adapterbatterijen – Werkt met bestaande JBM 20V-accu's.
- 360-lumen LED-lamp – Biedt heldere verlichting voor gebruik 's nachts en in noodgevallen.
- Dubbele, onafhankelijke knoppen
 - > Knop A: Regelt het uitgangsvermogen (schakelaar voor draadloos opladen).
 - > Knop B: Hiermee kunt u de verlichting regelen (aan/uit en helderheidsstanden).
- Ingebouwde beveiliging – Overstroom-, overspannings-, oververhittings- en kortsluitingsbeveiliging voor een veilige werking.
- Duurzaam en compact ontwerp – Industriële behuizing voor zware omstandigheden buitenshuis en in de werkplaats.

PRODUCTLAYOUT

(Raadpleeg het diagram of de productetikettering)

1. JBM-accu-interface
2. Type-C uitgangspoort
3. USB-A uitgangspoort
4. Draadloos oplaadgebied
5. LED-verlichting (360 lm)
6. Knop A – Uitgangsregeling
7. Knop B – Lichtregeling
8. Stroomindicator-LED's

INHOUD VERPAKKING

- Draadloze oplaadadapter ×1
- Gebruikershandleiding ×1
- Garantiekaart ×1

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en voorschriften die bij de adapter worden geleverd. Het niet opvolgen van de onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term 'adapter' in de waarschuwing verwijst naar een adapter die op netstroom werkt (met snoer) of een adapter die op batterijen werkt (draadloos).

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN:

- NIET AANRAKEN: Het gebied rond de LED-verlichting kan tijdens of na gebruik een hoge temperatuur bereiken.
- De oplaadpoorten moeten de juiste uitgangskabel voor de oplader gebruiken. Raak het hete gedeelte niet aan tijdens of na langdurig gebruik, dit kan gevaarlijk zijn voor mensen!

- GEBRUIK DE DRAADLOZE OPLAADFUNCTIE NIET: Gebruik de draadloze oplaadfunctie niet wanneer de LED brandt of kort na gebruik
- Het gebied waar de draadloze oplader wordt gebruikt, moet schoon zijn. Gebruik de draadloze oplaadfunctie niet wanneer de LED-lamp brandt of kort na gebruik, dit kan gevaarlijk zijn!

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN:

1. Niet gebruiken in vochtige of brandbare omgevingen.
2. Demonteer of wijzig het apparaat niet.
3. Gebruik uitsluitend compatibele JBM 20V-accu's.
4. Houd metalen voorwerpen uit de buurt van het draadloze oplaadgebied.
5. Het systeem stopt automatisch met het uitvoeren van de output bij oververhitting of overbelasting.
6. Koppel de accu los wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

a) Het gebruik van de adapter en de bijbehorende voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik de adapters niet zonder aarzeling, maar gebruik de juiste adapters en accessoires afhankelijk van het beoogde doel. Door de juiste adapter te kiezen, wordt uw werk efficiënter en veiliger. Controleer de accessoires vóór elk gebruik.
2. Als de schakelaar de stroom niet aan of uit kan zetten, kan de adapter niet worden gebruikt. Elektrische installaties die niet met een schakelaar kunnen worden bediend, vormen een gevaar en moeten worden gerepareerd.
3. Voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of de adapters

opbergt, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en/of de accu (indien verwijderbaar) worden verwijderd. Deze beschermende veiligheidsmaatregel vermindert het risico op onbedoeld inschakelen van de adapter.

4. Bewaar ongebruikte adapters buiten het bereik van kinderen en laat de adapters niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd mee zijn en deze instructies niet begrijpen. De adapters zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

5. Repareer de adapters en hun accessoires. Controleer of de bewegende onderdelen goed zijn afgesteld of vastzitten, controleer op gebroken onderdelen en andere omstandigheden die de werking van de adapter beïnvloeden. Als de adapter beschadigd is, moet deze vóór gebruik gerepareerd worden. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden adapters.

6. Maak de ventilatieopeningen van de adapter regelmatig schoon om deze schoon te houden. Een goed onderhouden gereedschap met goede ventilatie zal minder snel vastlopen en is gemakkelijker te gebruiken.

b) Gebruik van accugereedschap en voorzorgsmaatregelen

1. Bij oneigenlijk gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken; contact hiermee moet worden vermeden. Mocht er per ongeluk contact met accuvloeistof plaatsvinden, spoel dan af met water.

Raadpleeg ook een arts als er vloeistof in uw ogen komt. Vloeistof die uit de accu lekt, kan corrosie of brand veroorzaken.


2. Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde accu's of gereedschap. Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben, zoals brand, explosie of letsel.

3. Stel de accu niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling van de accu aan vuur of hoge temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingangsspanning	JBM DC 20V accu
Type-C uitgang	5V/3A (max)
USB-A uitgang	5V/2,4A (max)
Draadloze uitgang	Tot 15W (compatibel met 5W/7,5W/10W)
LED-helderheid	360 lm (hoog) / 180 lm (midden) / 90 lm (laag) / Knipperend
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +45°C
Behuizingsmateriaal	PA6+GF30

BEDIENING

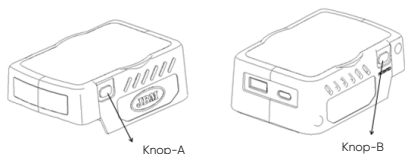

Opmerking: Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

a) Stroomaansluiting

Steek de adapter in een compatibel JBM-accupakket. De interne indicator controleert het accupakket en de bijbehorende functies om er zeker van te zijn dat het apparaat in de standbymodus staat.

b) Knopfuncties

Knop A – regeling van het uitgangsvermogen

- Kort indrukken: Schakel draadloze uitgangen in.
- Opnieuw drukken: Schakel alle uitgangen UIT.

Knop B – Lichtregeling

- Kort indrukken: Schakel de LED in (hoge helderheid – 360 lm).
- Opnieuw drukken: Schakel over naar lage helderheid (180 lm).
- Derde keer drukken: Schakel over naar lage helderheid (90 lm).
- Vierde keer drukken: Schakel over naar knipperen (voor noodgevallen)
- Vijfde keer drukken: Schakel de LED UIT.

c) Draadloos opladen

Nadat u knop A hebt ingeschakeld, plaatst u een Qi-compatibele smartphone of ander apparaat in het midden van het draadloze oplaadstation. Het opladen start automatisch.

Tip: Verwijder dikke of metalen hoesjes voor een optimale laad efficiëntie.

d) Type-C / USB-A-uitgang

Sluit uw mobiele apparaten, tablets of gereedschap aan voor opladen met kabel. De Type-C- en USB-A-poorten delen een intelligente stroomverdeling; het maximale uitgangsvermogen is afhankelijk van de spanning van de aangesloten batterij en de belasting.

e) Wanneer het accupakket een lage spanning heeft

Laad het accupakket op voordat u het gebruikt. De interne indicator controleert de accuspanning. Als de accuspanning lager is dan 13,5V, schakelt de adapter automatisch uit en knippert de LED-indicator rood. Laad de accu dan op.

ONDERHOUD

Uw adapter hoeft niet opnieuw gesmeerd te worden en vereist geen ander onderhoud. Gebruik geen water of chemische reinigingsmiddelen; veeg het gewoon af met

een droge doek. Bewaar de adapter op een droge plaats en houd de ventilatieopeningen van de motor schoon. Vermijd het gebruik ervan in stoffige omgevingen.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geen stroom	Knop A: niet geactiveerd	Druk op knop A om de uitvoer in te schakelen
Draadloos opladen werkt niet	Apparaat verkeerd uitgelijnd	Plaats de telefoon weer in het midden van het station.
LED gaat niet aan	Knop B niet ingedrukt / batterij bijna leeg	Controleer het batterijvermogen en probeer het opnieuw.
De uitgang wordt automatisch uitgeschakeld	Overstroom- of thermische beveiliging	Laat het apparaat afkoelen en probeer het opnieuw

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Ez a termék egy többfunkciós vezeték nélküli töltőadapter, amely közvetlenül csatlakozik az akkumulátorokhoz.

USB-A és Type-C kimenetekkel, vezeték nélküli töltőporttal, valamint egy 360 lumen fényerejű LED-lámpával van ellátva, így ideális kültéri munkavégzéshez, vész helyzetben való használatra és mindennapi töltéshez.

Jellemzők:

- Többkimenetes kialakítás – A Type-C, az USB-A és a vezeték nélküli töltés egyidejű használatát támogatja.
- Kompatibilis az adapter akkumulátoraival – A meglévő JBM 20V-os akkumulátorokkal működik.
- 360 lumenes LED-lámpa – Erős megvilágítást biztosít éjszakai használathoz és vész helyzetekben.
- Két, egymástól független vezérlőgomb
 - > A gomb: A kimeneti teljesítmény vezérlése (vezeték nélküli töltés be-/kikapcsolása)
 - > B gomb: A világítás vezérlése (be-/kikapcsolás és fényerő módok).
- Beépített védelem - Túláram-, túlfeszültség-, túlmelegedés- és rövidzárvédelem a biztonságos működés érdekében.
- Ipari minőségű ház, amely ellenáll a kültéri és műhelyi igénybevételnek.

A TERMÉK FELÉPÍTÉSE

(Lásd az ábrát vagy a terméken található címkét)

1. JBM akkumulátor csatlakozófelület
2. Type-C kimeneti port

3. USB-A kimeneti port
4. Vezeték nélküli töltőterület
5. LED világítás (360 lm)
6. A gomb – Kimenet vezérlése
7. B gomb – Világítás vezérlése
8. Tápellátás-jelző LED-ek

A CSOMAG TARTALMA

- Vezeték nélküli töltőadapter 1 db
- felhasználói kézikönyv 1 db
- Garanciajegy 1 db

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el az adapterhez mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és előírást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Minden figyelmeztetést és utasítást tartalmazó dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatra.

A figyelmeztetésekben szereplő „adapter” kifejezés egyaránt vonatkozik a hálózati (vezetékes) adapterre és az akkumulátoros (vezeték nélküli) adapterre.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- NE ÉRINTSE MEG: A LED-világítás körül található felületeket, mert használat közben vagy közvetlenül használat után magas hőmérsékletűek.
- A töltőportokhoz kizárólag a megfelelő típusú töltőkábelt használja. Hosszabb idejű használat közben vagy azt követően ne érintse meg a magas hőmérsékletű felületeket, mivel ez személyi sérülést okozhat!

- NE HASZNÁLJA A VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTÉS FUNKCIÓT: Ne használja a vezeték nélküli töltést, amíg a LED-világítás működik, illetve közvetlenül annak kikapcsolása után.
- A vezeték nélküli töltő felületének használat közben tisztának kell lennie. Ne használja a vezeték nélküli töltő funkciót, amikor a LED világít, illetve közvetlenül használat után, mert ez veszélyt jelenthet.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

1. Ne használja nedves vagy gyúlékony környezetben.
2. Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
3. Csak a JBM 20 V-os akkumulátorokkal kompatibilis akkumulátorokat használjon.
4. Tartsa távol a fémtárgyakat a vezeték nélküli töltőterülettől.
5. Túlmelegedés vagy túlterhelés esetén a rendszer automatikusan leállítja a kimenetet.
6. Hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot esetén válassza le az akkumulátoregységet.

a) Az adapter használata és óvintézkedések

1. A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja; mindig a feladathoz megfelelő adaptert és tartozékokat alkalmazza. A megfelelő névleges értékű adapter kiválasztása hatékonyabb és biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé. Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat.
2. Ha a kapcsolóval nem lehet a készüléket be- vagy kikapcsolni, az adapter nem használható. Az olyan elektromos eszközök, amelyeket nem lehet a főkapcsolóval vezérelni, veszélyesek, és javításra szorulnak.

3. Bármilyen beállítás, tartozékcseré vagy tárolás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból, és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha kivehető). Ez a biztonsági intézkedés csökkenti a szerszám véletlen elindításának kockázatát.

4. A használaton kívüli adaptereket tartsa gyermekektől elzárva, és ne engedje, hogy azokat olyan személyek használják, akik nem ismerik a készüléket, illetve nem értik a használati utasítást. Az adapterek veszélyesek lehetnek, ha avatatlan kezekbe kerülnek.

5. Javítsa meg az adaptereket és tartozékait. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e, nem szorulnak-e, valamint vizsgálja meg, nincs-e törött alkatrész vagy egyéb olyan körülmény, amely befolyásolhatja az adapter működését. Ha meghibásodott, a használat megkezdése előtt meg kell javíttatni az adaptert. Számos baleset oka a nem megfelelően karbantartott adapter.

6. Rendszeresen tisztítsa meg az adapter szellőzőnyílásait, hogy azok mindig tiszták legyenek. Egy megfelelően karbantartott, jól szellőző szerszám ritkábban hibásodik meg, és könnyebben használható.

b) Az akkumulátoros szerszámok használata és óvintézkedések

1. Nem rendeltetésszerű használat esetén folyadék folyhat ki az akkumulátorból; az azzal való érintkezést kerülni kell. Ha a folyadék véletlenül bőrre kerül, öblítse le vízzel.

Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyó folyadék korróziót, illetve égési sérülést okozhat.


2. Ne használjon sérült vagy átalakított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy átalakított akkumulátorok kiszámíthatatlanul működhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.

3. Ne tegye ki az akkumulátorokat tűznek vagy magas hőmérsékletnek. A 130 °C feletti hőmérséklet vagy nyílt láng hatására az akkumulátor fellobbanhat.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség	JBM DC 20 V-os akkumulátor
Type-C kimenet	5V /3 A (max)
USB-A kimenet	5 V /2,4 A (max)
Vezeték nélküli kimenet	Akár 15 W (kompatibilis az 5 W /7,5 W /10 W-tal)
LED fényerő	360 lm (Magas) / 180 lm (Közepes) / 90 lm (Alacsony) / Villogó
Működési hőmérséklet	-10 °C – +45 °C
Ház anyaga	PA6+GF30

MŰKÖDTETÉS

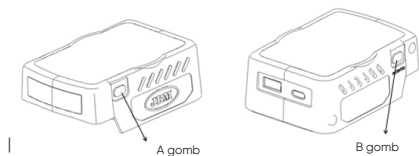

Megjegyzés: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

a) Tápellátás csatlakoztatása

Helyezze be az akkumulátort egy kompatibilis JBM adapterbe. A készülék ellenőrzi az akkumulátor állapotát, majd készenléti üzemmódba lép, amit a jelzőfény jelez.

b) Gombfunkciók

A gomb – Kimenet vezérlése

- Rövid megnyomás: Bekapcsolja a vezeték nélküli kimeneteket.
- Megnyomás újra: Kikapcsolja az összes kimenetet.

B gomb – Világítás vezérlése

- Rövid megnyomás: A LED bekapcsolása (nagy fényerő – 360 lm).
- Megnyomás újra: Átvált alacsony fényerőre (180 lm).
- Harmadik megnyomás: Átvált alacsony fényerőre (90 lm).
- Negyedik megnyomás: Átvált villogásra (vészhelyzeti használat)
- Ötödik megnyomás: Kikapcsolja a LED-et.

c) Vezeték nélküli töltés

Az A gomb bekapcsolása után helyezze a Qi-kompatibilis okostelefont vagy más eszközt a vezeték nélküli töltőfelület közepére. A töltés automatikusan elindul.

Tipp: A legjobb töltési hatékonyság érdekében távolítsa el a vastag vagy fémből készült tokokat.

d) Type-C / USB-A kimenet

Csatlakoztassa mobiltelefonját, táblagépét vagy szerszámát a vezetékes töltéshez.

A Type-C és USB-A csatlakozók intelligens teljesítményelosztást alkalmaznak; a maximális kimeneti teljesítmény a csatlakoztatott akkumulátor feszültségétől és a terheléstől függ.

e) Alacsony akkumulátorfeszültség esetén

Használat előtt tölts fel az akkumulátort. A készülék ellenőrzi az akkumulátor feszültségét. Ha az akkumulátor feszültsége 13,5 V alá csökken, az adapter automatikusan kikapcsol, és a LED jelzőfény piros színnel kezd villogni, jelezve, hogy tölts fel az akkumulátort.

KARBANTARTÁS

Az adapter nem igényel újratekintést vagy egyéb karbantartást. Ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket; a készüléket

egyszerűen törölje le egy száraz ronggyal.
Az adaptert száraz környezetben tárolja,
és tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Poros
környezetben ne használja.

HIBAEHÉLYZET

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nincs kimeneti teljesítmény	A gomb: nincs bekapcsolva	Nyomja meg az A gombot a kimenet engedélyezéséhez
A vezeték nélküli töltés nem működik	Az eszköz nincs megfelelően ráhelyezve	Helyezze újra a telefont a töltőfelület közepére
A LED nem kapcsol be	A B gomb nincs megnyomva / az akkumulátor lemerült	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét és próbálja meg újra
A kimenet automatikusan kikapcsol	Túláram- vagy hővédelem aktiválódott	Hagyja lehűlni a készüléket, és próbálja meg újra

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

Описываемое изделие – это многофункциональный адаптер для беспроводной зарядки, который подключается непосредственно к аккумуляторным батареям адаптера.

Он оснащен выходами USB-A / Type-C, портом беспроводной зарядки и светодиодным фонариком яркостью 360 люмен, что делает его идеальным решением для работы на открытом воздухе, использования в чрезвычайных ситуациях и ежедневной зарядки мобильных устройств.

Функциональные характеристики:

- Конструкция с несколькими выходами – поддерживает Type-C, USB-A и беспроводную зарядку одновременно.
- Совместим с аккумуляторными батареями для адаптеров – работает с существующими аккумуляторными батареями JBM на 20 вольт.
- Светодиодный светильник на 360 люмен обеспечивает яркое освещение для использования ночью и в чрезвычайных ситуациях.
- Две независимые кнопки
 - > Кнопка А: Управляет выходом питания (выключатель беспроводной зарядки).
 - > Кнопка В: Управление светильником (включение/выключение и режимы яркости).
- Встроенная защита – защита от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания, обеспечивающая безопасность использования.
- Долговечная и компактная конструкция – корпус промышленного класса для суровых условий работы на открытом воздухе и в мастерских.

КОМПОНОВКА ИЗДЕЛИЯ

(См. схему или маркировку продукта)

1. Интерфейс для подключения аккумуляторной батареи JBM
2. Выходной порт Type-C
3. Выходной порт USB-A
4. Зона беспроводной зарядки
5. Светодиодный светильник(360 лм)
6. Кнопка А – Управление выходом
7. Кнопка В – Управление светильником
8. Индикаторные светодиоды питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Адаптер для беспроводной зарядки ×1
- Руководство по эксплуатации ×1
- Гарантийный талон ×1

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и правилами, прилагаемыми к адаптеру. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелой травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Термин «адаптер» в предупреждении относится к адаптеру с питанием от сети (проводному) или адаптеру с питанием от батареи (беспроводному).

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- НЕ ПРИКАСАТЬСЯ: Зона высокой температуры вокруг светодиодного светильника во время использования или после использования.

- С портами зарядного устройства необходимо использовать соответствующий выходной кабель для зарядного устройства. Не прикасайтесь к зоне высокой температуры во время или после длительного использования, это может привести к опасности для людей!
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ: Не используйте функцию беспроводной зарядки, если включен светодиодный светильник или вскоре после его использования.
- Во время использования беспроводной зарядки в этой зоне устройства не должно быть посторонних частиц. Не используйте функцию беспроводной зарядки, если включен светодиодный светильник или вскоре после его использования, это может привести к опасности для людей!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Использование во влажных условиях или легковоспламеняющихся средах запрещено.
2. Запрещается разбирать и модифицировать устройство.
3. Используйте только совместимые аккумуляторные батареи JBM 20 В.
4. Не допускайте попадания металлических предметов в зону беспроводной зарядки.
5. Система автоматически отключает подачу выходного питания при перегреве или перегрузке.
6. Отключайте аккумулятор, если он не используется в течение длительного времени.

а) Использование адаптера и меры предосторожности

1. Не подключайте кабели и адаптеры с усилием, используйте подходящие кабели, адаптеры и аксессуары в соответствии с назначением. Правильный выбор адаптера сделает вашу работу

эффективнее и безопаснее. Перед каждым использованием проверяйте исправность принадлежностей.

2. Если переключатель не включает или не выключает питание, использовать адаптер запрещается. Электрические устройства, которыми невозможно управлять с помощью выключателя, представляют опасность и подлежат ремонту.

3. Прежде чем выполнять какие-либо регулировки, заменять принадлежности или переводом адаптера на хранение, необходимо отключить вилку от розетки и/или снять аккумулятор (если он съемный). Эта защитная мера безопасности уменьшает возможность случайного включения адаптера.

4. Храните неиспользуемые адаптеры в недоступном для детей месте и не допускайте использования адаптеров лицами, которые не знакомы с адаптерами и не понимают настоящей инструкции. Адаптеры представляет собой опасность в руках неподготовленных пользователей.

5. Своевременно ремонтируйте адаптеры и их принадлежности. Убедитесь, что движущиеся части правильно отрегулированы и не заедают, убедитесь в отсутствии сломанных деталей и других состояний, которые влияют на работу адаптера. При выявлении повреждений адаптер необходимо отремонтировать, прежде чем приступать к его использованию. Многие несчастные случаи вызваны недостаточным техническим обслуживанием адаптеров.

6. Часто очищайте вентиляционные отверстия адаптера, чтобы поддерживать его в чистоте. Исправный инструмент с хорошей вентиляцией реже заклинивает и его легче использовать.

б) Использование аккумуляторного инструмента и меры предосторожности

1. В чрезвычайных условиях может произойти утечка жидкости из

аккумуляторной батарее, не допускайте контакта с ней. При случайном контакте с жидкостью, смойте ее водой.

При попадании жидкости в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из аккумуляторной батареи вызывает коррозию или ожоги.


2. Запрещается использование аккумуляторной батареи или инструмента при наличии повреждений или после внесения модификаций. При повреждении или модификации аккумуляторных батарей возможны непредсказуемые результаты, которые могут привести к пожару, взрыву или травме.

3. Запрещается подвергать аккумуляторную батарею воздействию огня и высокой температуры. Воздействие на аккумуляторную батарею огня или высоких температур выше 130 °C может привести к взрыву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	Аккумуляторная батарея JBM DC 20 В
Выход Type-C	5 В / 3 А (макс.)
Выход USB-A	5 В / 2,4 А (макс.)
Беспроводной выход	До 15 Вт (совместимо с 5 Вт / 7,5 Вт / 10 Вт)
Яркость светодиодного светильника	360 лм (высокая) / 180 лм (средняя) / 90 лм (низкая) / прерывистый
Температура при эксплуатации	от -10°C до +45°C
Материал корпуса	PA6+GF30

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

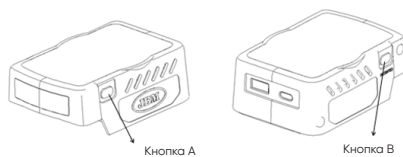

Примечание: Внимательно ознакомьтесь с руководством, прежде чем приступать к использованию машины.

а) Подключение к источнику питания

Вставьте в адаптер совместимый аккумулятор JBM. Внутренний индикатор выполнит проверку аккумулятора и связанных с ним функций и переведет изделие в режим ожидания.

б) Функции кнопок

Кнопка А — Управление выходным питанием

- Короткое нажатие: Включить беспроводную зарядку.
- Повторное нажатие: Выключение всех выходов.

Кнопка В — Управление светильником

- Короткое нажатие: Включение светодиодов (высокая яркость — 360 лм).
- Повторное нажатие: Снизить яркость (180 лм).
- Третье нажатие: Снизить яркость (90 лм).
- Четвертое нажатие: Переключиться на мигание (сигнал тревоги)
- Пятое нажатие: Выключить светодиоды.

с) Беспроводная зарядка

После включения нажатием кнопки А поместите совместимый смартфон или устройство в центр беспроводной зарядной панели. Зарядка начнется автоматически.

Совет: Для повышения эффективности зарядки снимите толстый или металлический чехол.

d) Выход Type-C / USB-A

Подключайте мобильные устройства, планшеты или инструменты для проводной зарядки.

Порты Type-C и USB-A имеют общее интеллектуальное распределение питания; максимальный выходной ток зависит от напряжения и нагрузки подключенной батареи.

e) Если напряжение аккумуляторной батареи понизилось

Перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. Внутренний индикатор выполнит проверку напряжения аккумулятора, если напряжение аккумулятора ниже 13,5 В, адаптер автоматически выключится и загорится красный светодиодный индикатор, в этом случае зарядите аккумуляторную батарею.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Адаптер не требует смазки или любого другого обслуживания. Запрещается использование для очистки воды или химических чистящих средств; просто протрите его сухой тканью. Храните адаптер в сухом помещении и поддерживайте вентиляционные отверстия в чистоте. Избегайте использования в пыльных условиях.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет выходного питания	Кнопка A: не включена	Нажмите кнопку A, чтобы включить выходное питание
Беспроводная зарядка не работает	Устройство не выровнено	Сцентрируйте телефон на зарядной площадке
Светодиодный светильник не включается	Кнопка B не нажата / батарея разряжена	Проверьте заряд аккумулятора и повторите попытку
Выходное питание автоматически отключается	Сработала защита от перегрузки по току или защита от перегрева	Дайте устройству остыть и повторите попытку

PREZENTACJA PRODUKTU

Ten produkt to wielofunkcyjny adapter do ładowania bezprzewodowego, który podłącza się bezpośrednio do zestawów akumulatorów adaptera.

Zawiera wyjścia USB-A / Typu C, port do ładowania bezprzewodowego oraz lampkę LED o mocy 360 lumenów, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz, w sytuacjach awaryjnych oraz do codziennego ładowania urządzeń mobilnych.

Charakterystyka:

- Obsługa wielu wyjść – obsługuje jednocześnie złącza typu C, USB-A i ładowanie bezprzewodowe.
- Zgodność z adapterem do akumulatorów – działa z istniejącymi akumulatorami JBM 20 V.
- Lampa LED o mocy 360 lumenów – zapewnia jasne oświetlenie podczas użytkowania w nocy i w sytuacjach awaryjnych.
- Podwójne niezależne przyciski
 - > Przycisk A: Steruje mocą wyjściową (przełącznik ładowania bezprzewodowego).
 - > Przycisk B: Steruje oświetleniem (włączanie/wyłączanie i tryby jasności).
- Wbudowana ochrona – zabezpieczenie przed przetężeniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem zapewniające bezpieczną pracę.
- Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja – obudowa klasy przemysłowej przeznaczona do trudnych warunków zewnętrznych i warsztatowych.

OPIS PRODUKTU

(Patrz schemat lub etykieta produktu)

1. Interfejs zestawu akumulatorów JBM
2. Port wyjściowy typu C
3. Port wyjściowy USB-A
4. Obszar ładowania bezprzewodowego
5. Oświetlenie LED (360 lm)
6. Przycisk A – sterowanie wyjściowe
7. Przycisk B – sterowanie oświetleniem
8. Diody LED wskaźnika zasilania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Adapter do ładowania bezprzewodowego ×1
- Instrukcja użytkownika ×1
- Karta gwarancyjna ×1

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego urządzenia. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Termin „adapter” w ostrzeżeniu odnosi się do adaptera zasilanego z sieci (przewodowego) lub adaptera zasilanego akumulatorowo (bezprzewodowego).

WAŻNE OSTRZEŻENIA:

- **NIE DOTYKAĆ:** Obszaru o wysokiej temperaturze wokół oświetlenia LED podczas użytkowania lub po użyciu

- Porty ładowarki muszą być wyposażone w odpowiedni kabel wyjściowy do ładowarki. Nie dotykać obszaru o wysokiej temperaturze podczas lub po długotrwałym użytkowaniu, ponieważ może grozić obrażeniami!
- NIE WOLNO UŻYWAĆ FUNKCJI ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO: Nie wolno używać funkcji ładowania bezprzewodowego, gdy dioda LED świeci się lub krótko po jej użyciu
- Obszar ładowania bezprzewodowego musi być czysty podczas użytkowania. Nie wolno używać funkcji ładowania bezprzewodowego, gdy dioda LED świeci się lub krótko po jej użyciu. Może grozić obrażeniami!

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie używać w wilgotnym lub łatwopalnym otoczeniu.
2. Nie rozmontowywać ani nie modyfikować urządzenia.
3. Używać wyłącznie kompatybilnych akumulatorów JBM 20V.
4. Trzymać metalowe przedmioty z dala od obszaru ładowania bezprzewodowego.
5. System automatycznie zatrzyma pracę w przypadku przegrzania lub przeciężenia.
6. W przypadku długotrwałej przerwy w użytkowaniu należy odłączyć akumulator.

a) Zastosowanie adaptera i środki ostrożności

1. Używać wyłącznie odpowiednich adapterów i akcesoriów, dobranych zgodnie z przeznaczeniem. Wybór adaptera o odpowiednich parametrach znamionowych sprawi, że praca będzie wydajniejsza i bezpieczniejsza. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan akcesoriów.

2. Jeśli przełącznik nie działa prawidłowo, adapter nie może być używany. Każde narzędzie elektroniczne, którego nie można kontrolować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

3. Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem adapterów należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator (jeśli jest wymowany). Takie środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia adaptera.

4. Nieużywane adaptery należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz nie dopuszczać do obsługi adapterów osób, które nie są z nimi zaznajomione lub nie rozumieją niniejszej instrukcji. Adaptery mogą być niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

5. Adaptery i ich akcesoria należy naprawiać. Należy sprawdzić, czy ruchome części są prawidłowo wyregulowane lub nie zablokowane, a także czy nie występują uszkodzone elementy lub inne czynniki wpływające na działanie adaptera. W przypadku uszkodzenia adapter należy naprawić przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez nieprawidłowo konserwowane adaptery.

6. Należy systematycznie czyścić otwory wentylacyjne adaptera, aby utrzymać go w czystości. Narzędzie, które jest dobrze utrzymane i ma odpowiednią wentylację, rzadziej ulega zacięciu i jest łatwiejsze w użyciu.

b) Korzystanie z narzędzi akumulatorowych i środki ostrożności

1. W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn. Należy unikać kontaktu z płynem. W przypadku przypadkowego kontaktu z płynem należy przepłukać miejsce wodą.

W przypadku dostania się płynu do oczu należy zwrócić się o pomoc medyczną. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować korozję lub poparzenia.


2. Nie wolno używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów ani narzędzi. Uszkodzone lub zmodyfikowane zestawy akumulatorów mogą działać w nieprzewidywalny sposób, co może spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała.

3. Nie wystawiać akumulatora na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Narażenie akumulatora na działanie ognia lub wysokich temperatur (przekraczających 130°C) może doprowadzić do wybuchu.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	Zestaw akumulatorów JBM DC 20 V
Port wyjściowy typu C	5 V / 3 A (maks.)
Port wyjściowy USB-A	5 V / 2,4 A (maks.)
Transmisja bezprzewodowa	Do 15 W (kompatybilność z 5 W/7,5 W/10 W)
Jasność LED	360 lm (wysoka) / 180 lm (średnia) / 90 lm (niska) / miganie
Temperatura robocza	-10°C ~ +45°C
Materiał obudowy	PA6+GF30

UŻYTKOWANIE

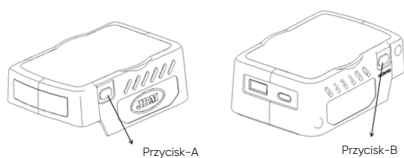

Uwaga: Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

a) Podłączenie zasilania

Adapter należy włożyć do kompatybilnego akumulatora JBM. Wewnętrzny wskaźnik sprawdza akumulator i powiązane funkcje, aby upewnić się, że znajduje się w trybie gotowości.

b) Funkcje przycisków

Przycisk A – sterowanie mocą wyjściową

- Krótkie naciśnięcie: Włącza wyjścia bezprzewodowe.
- Ponowne naciśnięcie: Wyłącza wszystkie wyjścia bezprzewodowe.

Przycisk B – sterowanie oświetleniem

- Krótkie naciśnięcie: Włącza światło LED (wysoka jasność – 360 lm).
- Ponowne naciśnięcie: Przełącza na średnią jasność (180 lm).
- Naciśnięcie po raz trzeci: Przełącza na niską jasność (90 lm).
- Naciśnięcie po raz czwarty: Przełącza na miganie (użycie awaryjne)
- Naciśnięcie po raz piąty: Wyłącza światło LED.

c) Ładowanie bezprzewodowe

Po włączeniu przycisku A należy umieścić smartfon lub urządzenie zgodne ze standardem Qi na środku bezprzewodowej podkładki ładującej. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą wydajność ładowania, należy zdjąć grube lub metalowe etui.

d) Port wyjściowy typu C / USB-A

Podłączyć urządzenia mobilne, tablety lub narzędzia do ładowania przewodowego. Porty typu C i USB-A mają wspólny system inteligentnego rozdzielania zasilania; maksymalna moc zależy od napięcia podłączonego akumulatora i obciążenia.

e) W przypadku niskiego napięcia akumulatora

Przed użyciem należy naładować akumulator. Wskaźnik wewnętrzny kontroluje napięcie akumulatora. Przy spadku poniżej 13,5 V adapter wyłącza się automatycznie, a LED miga na czerwono. Należy wówczas naładować akumulator.

KONSERWACJA

Adapter nie wymaga ponownego smarowania ani żadnej innej konserwacji. Nie stosować wody ani środków chemicznych – wystarczy przetrzeć suchą szmatką. Adapter należy przechowywać w suchym miejscu i utrzymywać otwory wentylacyjne silnika w czystości. Unikaj korzystania z urządzenia w zakurczonym otoczeniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak mocy wyjściowej	Przycisk A: nieaktywny	Nacisnąć przycisk A, aby włączyć port wyjściowy
Ładowanie bezprzewodowe nie działa	Urządzenie jest niewłaściwie ustawione	Należy wyśrodkować telefon na podkładce
LED nie włącza się	Przycisk B nie jest wciśnięty / słaba bateria	Należy sprawdzić poziom naładowania baterii i spróbować ponownie
Port wyjściowy wyłącza się automatycznie	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe lub termiczne	Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie spróbować ponownie

60069



www.jbmcamp.com

JBM CAMPLLONG, S.L.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA
jbm@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437