



Odzież ochronna jednorazowego użytku

Kombinezony i nakładki ochronne

więcej niż bezpieczeństwo



NASZĄ GŁÓWNĄ MISJĄ JEST POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA
PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN.



- Prokonsumenckie podejście do klienta.
- Długi okres przydatności do użycia 5 lat (od daty wyprodukowania).
- Zarządzanie jakością wg. normy ISO 9001:2015
- Jasna strategia sprzedaży. Sieć dystrybucyjna oparta jest na dystrybutorach oraz agentach.

Ochrona zgodna z normami

TYP 6	TYP 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 13688:2013

Lekki i wytrzymały


Kombinezon **OxyChem C110** zapewnia ograniczoną ochronę przeciwichemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej” włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (SMS) o masie 55g/m², dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. **OxyChem C110** zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa, 55g/m²
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte overlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Przykłady zastosowań:

- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbestie
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlifierskie (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym



Materiał



Komfortowy trójpanelowy kaptur



Dwuczęściowy krój w kroku



Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres



Elastyczna pętka na kciuk

Ochrona zgodna z normami

TYP 6	TYP 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie (brak promieni)	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona odzieży ogólnej
				
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 13688:2013

Lekki i wytrzymały


Kombinezon **OxyChem C110** zapewnia ograniczoną ochronę przeciwochemiczną typu 5/6. Wykonany jest z „oddychającej” włókniny polipropylenowej SpunbondMeltblownSpunbond (**SMS**) o masie 55g/m², dzięki której komfort pracy jest dużo lepszy. **OxyChem C110** zapewnia także ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Materiał Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) włóknina polipropylenowa, 55g/m²
- Kaptur trójpanelowy
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętka na kciuk
- Wytrzymałe szwy szyte overlokowo od wewnątrz
- Kolor: biały, niebieski

Przykłady zastosowań:

- Malarskie
- Tynkarskie
- Murarskie
- Wyburzeniowe
- Przy azbestie
- Przy obróbce drewna i plastiku
- Szlifierskie (np. szlifowanie gładzi gipsowych)
- Porządkowo, gospodarcze
- Kamieniarskie
- Przy ociepleniach poddaszy wełną mineralną
- Przy obróbce włókna szklanego
- Ogólne prace przy produkcji i utrzymaniu ruchu
- W przemyśle farmaceutycznym



Materiał



Komfortowy trójpanelowy kaptur



Dwuczęściowy krój w kroku



Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres



Elastyczna pętka na kciuk

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - rozbrzyzi o niewielkim ciśnieniu



EN 13034:2005
+A1:2009

Typ 5 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi



EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi



EN 1073-2:2002

Właściwości elektrostatyczne



EN 1149-5:2018

Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi



EN 14126:2003
+AC:2004

Odzież ochronna - Wymagania ogólne



EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały

Kombinezon ochronny **OxyChem C210** jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwhemiczną typu 5/6. Wykonany jest z włókna laminowanej folii mikroporowatą (**MPFL**) o masie 63g/m² +/- 2g/m². Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowa. Włókna (**MPFL**) posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. **OxyChem C210** zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości

- Tkanina typu spunbond laminowana folią mikroporowatą (MPFL), 63g/m² +/- 2g/m²
- Trójpłanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z patką z materiału
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie

Przykłady zastosowań:

- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym
- Przy układaniu izolacji oraz przy robotach ziemnych
- Podczas prac przy instalacjach wodociągowych, w kanałach
- W przemyśle farmaceutycznym
- Przy pracy z żywicą
- Przy konserwacji maszyn
- Podczas lekkich oprysków np. w rolnictwie
- W przemyśle motoryzacyjnym
- Podczas szlifowania i polerowania
- W przemyśle farmaceutycznym oraz w branży medycznej



Materiał



Komfortowy trójpłanelowy kaptur



Dwuczęściowy krój w kroku



Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z kłapką przykrywającą ekspres



Elastyczna pętla na kciuk

Ochrona zgodna z normami

TYP 6	TYP 5	Cząstki stałe radioaktywne skażenie	Wymagania dotyczące odzieży antystatycznej	Ochrona przed czynnikami zakaźnymi	Ochrona odzieży ogólnej
EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982:2004 +A1:2010	EN 1073-2:2002	EN 1149-5:2008	EN 14126:2003 +AC:2004	EN 13688:2013

Lekki i wytrzymały


Kombinezon OxyChem C250 zapewnia ograniczoną ochronę przeciwchemiczną typu 5/6. Wykonany jest z tkaniny laminowanej folią mikroporową (MPFL) o masie 63g/m². Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włókna polipropylenowe, która posiada odporność na przenikanie czynników zakaźnych. Panel „oddychający” wykonany jest z włókniny polipropylenowej Spunbond-Meltblown-Spunbond (SMS) o masie 55g/m². OxyChem C250 zapewnia również ochronę przed pyłami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy.

Właściwości:

- Tkanina spunbond laminowana folią mikroporową (MPFL) 63g/m² + (SMS) 55g/m² „panel oddychający”.
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze na mankietach, nogawkach, w talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie

Przykłady zastosowań:

- Prace z azbestem
- Malowanie i lakierowanie natryskowe
- Układanie izolacji, roboty ziemne
- Prace na instalacjach wodociągowych, w kanałach
- Przemysł farmaceutyczny
- Konserwacja maszyn
- Lekkie opryskiwanie, rolnictwo
- Motoryzacja, pomieszczenia czyste
- Szlifowanie, polerowanie
- Praca w przemyśle farmaceutycznym

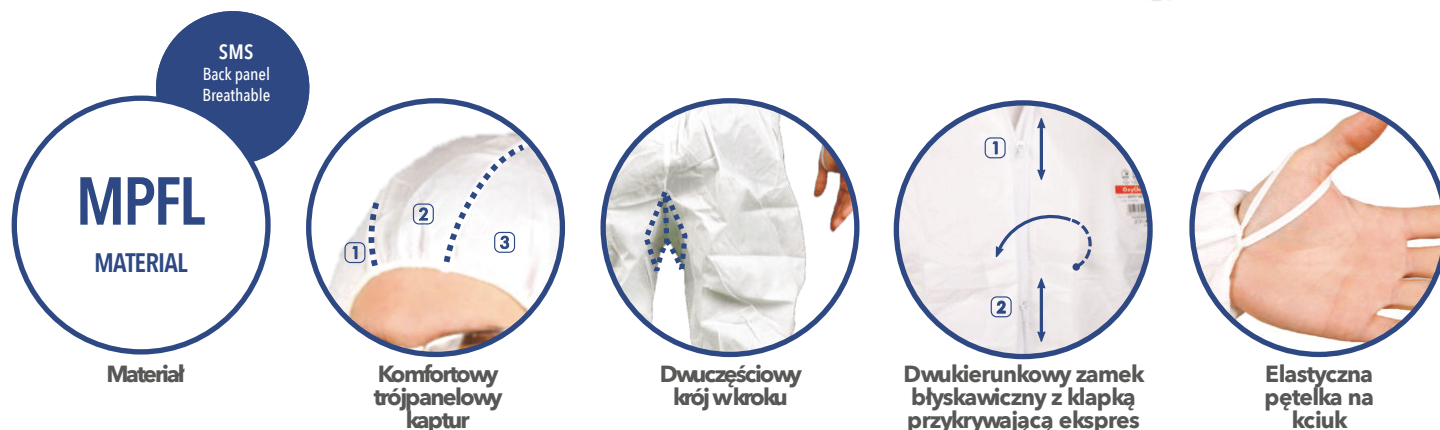

Ochrona zgodna z normami

Typ 6 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -rozryzy o niewielkim ciśnieniu



EN 13034:2005
+A1:2009

Typ 5 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami



EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010

Typ 4 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -rozpylona ciecz



EN14605:2005
+A1:2009

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi



EN 1073-2:2002

Właściwości elektrostatyczne



EN 1149-5:2018

Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi



EN 14126:2003
+AC:2004

Odzież ochronna -Wymagania ogólne



EN ISO 13688:2013

Lekki i wytrzymały


Kombinezon ochronny OxyChem C310 jest przeznaczony do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym zakaźnym oraz zapewnia ograniczoną ochronę przeciwochemiczną typu 4/5/6. Jest też składnikiem Indywidualnego Zestawu Ochrony Biologicznej (IZOB), stworzonego zgodnie z rekomendacją WHO. Wykonany jest z włókniny laminowanej folią mikroporową (MPFL) o masie $63\text{g/m}^2 \pm 2\text{g/m}^2$. Warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa. Warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Włóknina (MPFL) posiada odporność na przenikanie czynników infekcyjnych. Wzmocnione i dodatkowo uszczelnione taśmą szwy zapewniają ochronę typu 4. OxyChem C310 zapewnia również ochronę przed skażeniami promieniotwórczymi oraz posiada właściwości antyelektrostatyczne. Jego konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu podczas pracy

Właściwości:

- Spunbond laminowany z folią mikroporową (MPFL), $63\text{g/m}^2 \pm 2\text{g/m}^2$
- Dodatkowo podklejone szwy
- Trójpanelowy kaptur
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z samoprzylepną patką
- Dwuczęściowy krój w kroku
- Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Elastyczna pętla na kciuk
- Trwałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie, podklejone na zewnątrz niebieską taśmą

Przykłady zastosowań:

- W przemyśle farmaceutycznym
- W kontakcie z materiałami toksycznymi
- Podczas zabezpieczenia miejsc zbrodni
- W weterynarii
- W szpitalach
- Przy pracy z chorymi np. w trakcie pandemii
- Przy pracach z azbestem
- Przy malowaniu i lakierowaniu natryskowym



Material



Komfortowy trójpanelowy kaptur



Dwuczęściowy krój w kroku



Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapką przykrywającą ekspres



Elastyczna pętla na kciuk

Kombinezon **OxyLac** dzięki podwyższonym właściwościom ochronnym kombinezon OxyLac jeszcze lepiej chroni przed zanieczyszczeniami, pyłem, areozolami, brudem.

Właściwości:

- Stuprocentowy materiał polipropylenowy 55g/m² typu MPFL (pokryty filmem mikroporowatym) zwiększa jego wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych
- Ergonomiczny kaptur
- Wydłużona osłona zamka błyskawicznego
- Elastyczne ściągacze w kapturze, nadgarstkach i nogawkach zapewniające lepsze doszczelnienie
- Ściągacz w talii poprawia dopasowanie do sylwetki co zwiększa komfort pracy

Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
- przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja



Ergonomiczny kaptur



Ściągacz w talii



KPP40

Kombinezon ochronny Kat. I

Kombinezon **KPP40** gwarantuje odpowiedni poziom ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywa kombinezon przeciwko zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i innymi podobnymi odpadami nietoksycznymi oraz przed lekkimi zagrożeniami fizycznymi takimi jak otarcia, zadrapania etc. i małymi natryskami cieczy nietoksycznych. Nie należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

Właściwości:

- Materiał 100% polipropylen (PP) 40g/m² (biały)
- Kaptur
- Zamek błyskawiczny
- Elastyczne ściągacze w mankietach, nogawkach, talii i kapturze
- Wytrzymałe szwy overlokowo od wewnątrz

Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
- Przemysł farmaceutyczny i medyczny
- Sprzątanie
- Dezynfekcja



ONBW 50



Osłona na buty wysokie

Właściwości:

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m²,
- warstwa zewnętrzna:** folia polietylenowa
- warstwa wewnętrzna:** włóknina polipropylenowa.
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfort użytkowania
- Kolor: biały


Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)

Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm



ONBWUR 50

Osłona na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową

Właściwości:

- Wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m²,
- warstwa zewnętrzna:** folia polietylenowa
- warstwa wewnętrzna:** włóknina polipropylenowa
- Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m².
- Elastyczne nogawki dopasowujące się do nogi
- Paski zabezpieczające przed zsunięciem - zwiększające komfort użytkowania
- Kolor: biały


Przykłady zastosowań:

- Lakiernictwo
- Prace remontowo-budowlane
- Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
- Ochrona przed pyłami i substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia
- Nakładanie powłok przemysłowych
- Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (osłony dla gości)
- Prace ogrodowe
- Sprzątanie
- Ochrona odzieży

Pakowanie:

Ilość w kartonie: 50 par (100szt.)

Wymiary kartonu: 43 cm x 30 cm x 24cm



Podeszwa antypoślizgowa

OSIĄGNIĘTE POZIOMY WYDAJNOŚCI						
	Test	Metoda testowania	OxyChem C110	OxyChem C210	OxyChem C250	OxyChem C310
Typ ochrony	Ograniczone działanie ochronne przed lekkim rozpyleniem, ciekłym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości i czynnikami zakaźnymi	EN 13034	Typ 6	Typ 6B	Typ 6B	Typ 6B
	Ochrona przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi i czynnikami zakaźnymi	EN ISO 13982-1	Typ 5	Typ 5B	Typ 5B	Typ 5B
	Działanie ochronne przed rozpryskami i czynnikami zakaźnymi	EN 14605	-	-	-	Typ 4B
	Całkowity przeciek wewnętrzny	EN 1073-2	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 2
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi/zakaźnymi	Test ciśnieniowy, odporność na penetrację krwi i płynów ustrojowych z użyciem krwi syntetycznej	EN 14126	-	Klasa 6	Klasa 6 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 6
	Odporność na penetrację patogenów z krwi z zastosowaniem bakteriofagów (Fag Fi-X174) (odporność na przenikanie wirusów)		-	Klasa 6	-	Klasa 6
	Odporność na przenikanie czynników zakaźnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze		-	Klasa 6	Klasa 6 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 6
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych		-	Klasa 3	Klasa 3 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 3
	Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych		-	Klasa 3	Klasa 3 (Tylko na tkaninie mikroporowatej)	Klasa 3
	Badanie cytotoksyczności		-	Nie jest cytotoksyczny	-	Nie jest cytotoksyczny

Rozmiary	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Wzrost	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
Obwód	84-92	92-100	100-108	108-117	116-124	124-132

Dane logistyczne	C110	C110B	C210	C250	C310	OxyLac	KPP30
Ilość kombinezonów w kartonie	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Ilość kombinezonów na palecie	950 szt.	950 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1000 szt.	1200 szt.	-
Ilość kartonów na palecie	19 szt.	19 szt.	20 szt.	20 szt.	20 szt.	24 szt.	-
Waga kartonu	10,6 kg	10,6 kg	12,8 kg	10,6 kg	13 kg	10 kg	-
Rozmiar kartonu	48x28x62cm	48x28x62cm	48x28x54cm	48x28x56cm	48x28x60cm	48x28x46cm	48x28x37cm



Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, Polska
ul. Piłsudskiego 23
tel.: +48 42 215 10 68
e-mail: oxyline@oxyline.eu

więcej niż bezpieczeństwo



www.oxyline.eu