

<b>OR-GB-406, OR-GB-411</b>	
	<b>(PT) Instruções de operação e montagem</b>
<p>Antes de conectar e usar o dispositivo, leia este manual com atenção. Se você tiver algum problema para entender seu conteúdo, entre em contato com o vendedor do dispositivo. O fabricante não é responsável por danos que possam resultar da instalação ou operação incorreta do dispositivo. Fazer reparos e modificações independentes anulará a garantia. Devido ao fato de que os dados técnicos estão sujeitos a modificações constantes, o Fabricante se reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Todos os direitos de tradução / interpretação e direitos autorais deste manual são reservados. Uma falha momentânea de energia pode causar comutação acidental de um dos canais. <b>O controlador não funciona com os acessórios ORNO Smart Living.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não use o dispositivo para a finalidade a que se destina.</li> <li>2. Execute todas as atividades com a energia desligada.</li> <li>3. Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.</li> <li>4. Não opere o dispositivo quando a caixa estiver danificada.</li> <li>5. O dispositivo foi projetado para uso interno.</li> <li>6. Não abra o dispositivo e não faça nenhum reparo.</li> <li>7. Produto destinado ao uso dentro dos valores máximos de carga.</li> </ol>	
	Produzido após 29 de julho de 2005 Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados no lixo doméstico. Recicle onde houver instalações. Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter informações sobre reciclagem
	As baterias e / ou acumuladores usados devem ser tratados como um resíduo separado e colocados em um recipiente individual. As baterias ou acumuladores usados devem ser levados para um ponto de coleta / coleta de baterias e acumuladores usados. Informações sobre pontos de coleta / coleta estão disponíveis nas autoridades locais ou varejistas deste tipo de equipamento. O equipamento usado também pode ser devolvido ao vendedor no caso de compra de um novo produto em uma quantidade não superior a novos equipamentos do mesmo tipo adquiridos. O produto está equipado com uma bateria portátil. O método de montagem e remoção da bateria está incluído nas instruções abaixo.

09/2018

**USO PRETENDIDO DO PRODUTO**

O dispositivo foi projetado para ligar / desligar sem fio, entre outros a iluminação. O controle sem fio é realizado por meio de um controle remoto (transmissor). O receptor está conectado à iluminação como um interruptor normal. Graças à radiocomunicação, o dispositivo opera numa área aberta até 30 m e opera com uma frequência de 433,05 ~ 434,79 MHz. Função adicional do temporizador - temporizador (desligue com atraso). A capacidade de ligar e desligar simultaneamente todas as lâmpadas de uma só vez.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- 1) O alcance operacional é de 30 metros, numa área aberta
- 2) O receptor possui 3 canais de saída

Carregue em cada canal: lâmpadas de 1000W, luzes de halogênio de 1000W, lâmpadas fluorescentes de 300W, LEDs de 300W

3) Função da chave de subseção: pode ativar qualquer canal ou combinação de canais com a chave de entrada de energia do receptor. Tomando o modelo de 3 canais, por exemplo, ligando e desligando o disjuntor, obtém os canais A, B, C, AB, AC, BC ou ABC.

4) Símbolo do relógio  função do temporizador - TIMER. Quando o botão do timer (D) é pressionado, todas as lâmpadas apagam-se após 1 minuto, não imediatamente. Para cancelar, pressione qualquer botão.

**MONTAGEM / INSTALAÇÃO**

O alcance entre o controle remoto e o receptor depende das condições ambientais. Antes da montagem, recomendamos testar o dispositivo em um local selecionado para verificar se seu alcance está perturbado.

O alcance pode ser reduzido significativamente em: paredes, tetos, superfícies metálicas, dispositivos com a mesma frequência, proximidade com motores elétricos, transformadores, fontes de alimentação, computadores, etc.

## INSTALAÇÃO

- 1) Verifique se a energia da lâmpada não excede a carga deste produto. Instale 1 pilha alcalina de 12V / 23A incluída no kit no controle remoto.
- 2) Conecte os cabos de iluminação ao receptor de acordo com o diagrama de conexão localizado no receptor.

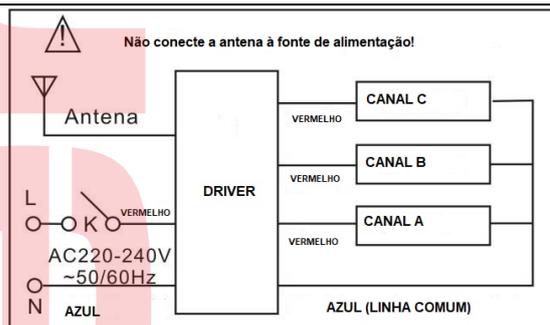


Fig. 1 Esquema de conexão

### 4. Ação

Botão	Função	Botão	Função
<b>A</b> ↓	ON / OFF para a carga A	A	ON / OFF para a carga A
<b>B</b> ↓	ON / OFF para carga B	B	ON / OFF para carga B
<b>C</b> ↓	ON / OFF para carga C	C	ON / OFF para carga C
<b>D</b> ⌚	Temporizador	ON / OFF	Liga / desliga tudo
<b>E</b> ON	HABILITAR a todos		
<b>F</b> OFF	DESLIGAR TUDO		

### DADOS TÉCNICOS

<b>Fonte de alimentação:</b>	Receptor AC200-240V, 50/60Hz, controle remoto (transmissor): 1x12V (bateria A23 incluída)
<b>Frequência</b>	433,05~434,79MHz
<b>Alcance em área aberta:</b>	30 m
<b>Número de canais:</b>	3
<b>Max. Pot.</b>	lâmpadas: ≤1000W lâmpadas halogênio: ≤1000W lâmpadas fluorescentes: ≤300W lâmpadas Led: ≤300W
<b>Grau de proteção:</b>	IP20
<b>Dimensões</b>	receptor: 55 x 105 x 25 mm (largura / altura / profundidade) piloto: 40 x 110 x 20 mm (largura / altura / profundidade)
<b>Peso líquido:</b>	0,14 kg (OR-GB-406); 0,21 kg (OR-GB-411)

Declaração de conformidade

Orno-Logística Sp. z o.o. declara que o tipo de dispositivo de rádio: OR-GB-406, OR-GB-41, controladores de luz sem fio estão em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet: [www.orno.pl](http://www.orno.pl)