


LISTWA PROWADZĄCA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO seria PL


TYP	Oznaczenie poziome
ZASTOSOWANIE	Ścieżka prowadząca
DESIGN	Standard
MATERIAŁ	Poliuretan/desmopan
POWŁOKA	Matowa
WYMIARY	Długość: 275 mm Szerokość: 35 mm Wysokość : 5 mm
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI	R10

SPOSÓB MONTAŻU




MONTAŻ Taśma dwustronna 3M VHB

UWAGI Montaż bezinwazyjny, tylko do zastosowań wewnętrznych

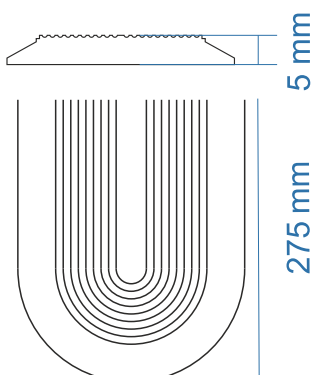

DOSTĘPNE KOLORY



* inne kolory dostępne na zamówienie



OPIS

Listwa prowadząca z tworzywa sztucznego z fakturą antypoślizgową

Wykonane zgodnie z normą ISO 23599:2019

Wykonane zgodnie z TSI PRM - Technical Specification Accessibility for People with Reduced Mobility

CHARAKTERYSTYKA

Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, obciążenia, zanieczyszczenia i zmienne warunki atmosferyczne, działanie soli drogowej i innych środków chemicznych*. Ścieżka prowadząca składa się z listew umieszczanych najczęściej w pięciu rzędach, ale dopuszczalne są także inne wymiary. Minimalna szerokość ścieżki to 25 cm.

ZASTOSOWANIE

Listwy tworzą ścieżki prowadzące, które wyznaczają drogę wolną od przeszkód. Zapewniają osobie niewidomej lub niedowidzącej utrzymanie odpowiedniego kierunku przemieszczania.


Montaż wewnątrz budynków.

GŁÓWNE MIEJSCA STOSOWANIA

Dworce kolejowe, stacje metra, urzędy, uczelnie, obiekty kultury, obiekty sportowe, przestrzeń miejska i wiele innych.

SPOSÓB MONTAŻU

1.

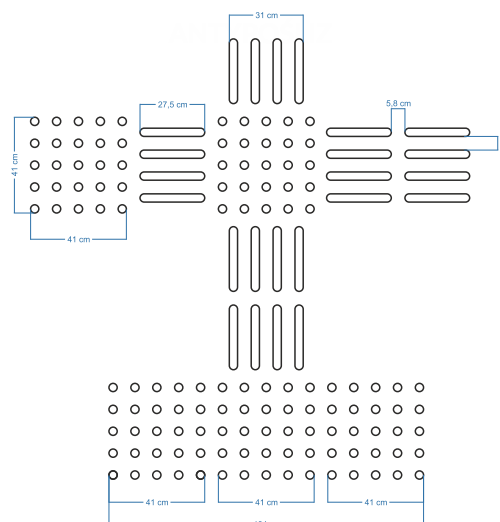

2.

