



## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCII
	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Regulación</b>	No

	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	AL

<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3000K-6500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°

	<b>Dimensiones</b>	Ø120x18mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Techo

	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	544lm
---	----------------------------	-------

	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)35.000h
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)35.000h




## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>482868</b>	9W	511lm	3000K	>80	Blanco	Ø120x18mm	No
<b>482875</b>	9W	544lm	4000K	>80	Blanco	Ø120x18mm	No
<b>482882</b>	9W	511lm	3000K	>80	RAL9006	Ø120x18mm	No
<b>482899</b>	9W	544lm	4000K	>80	RAL9006	Ø120x18mm	No
<b>643313</b>	9W	598lm	6500K	>80	RAL9006	Ø120x18mm	No

## Dimensiones

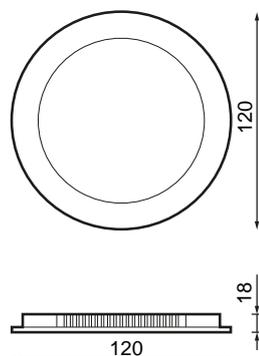

## Fotometría





---

## Bajo Pedido

---



Kit de emergencia 1h (Excepto 24W)



Regulación 1-10V



## Soluciones

S



### Pack CTE

#### descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



### Pack BLUETOOTH

#### descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



### Driver DALI

#### descripción



Necesita driver DALI

#### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)