



GOVERNO MUNICIPAL DE

Moráújo

"O novo tempo!"

**COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS**

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

7.0 REVESTIMENTOS**C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1000	25,2100	2,5210
I2543 SERVENTE	H	0,1500	19,0000	2,8500
			Total:	5,3710

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	142,1900	0,8674
1005 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,7600	1,8468
			Total:	2,7142

Total Simples: 8,09**Encargos Sociais: INCLUSO****Valor BDI: 0,00****Valor Geral: 8,09****C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - M2**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,6000	25,2100	15,1260
I2543 SERVENTE	H	0,6000	19,0000	11,4000
			Total:	26,5260

SERVIÇOS

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	547,5830	10,9517
			Total:	10,9517

Total Simples: 37,48**Encargos Sociais: INCLUSO****Valor BDI: 0,00****Valor Geral: 37,48****C3247 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 - M2**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,6000	25,2100	15,1260
I2543 SERVENTE	H	0,6000	19,0000	11,4000
			Total:	26,5260

SERVIÇOS

C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	974,1330	24,3533
			Total:	24,3533

Total Simples: 50,88**Encargos Sociais: INCLUSO****Valor BDI: 0,00****Valor Geral: 50,88****C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - M2**

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2500	25,2100	6,3025
I2543 SERVENTE	H	0,3100	19,0000	5,8900
			Total:	12,1925

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0072	142,1900	1,0238
-------------------	----	--------	----------	--------

7



GOVERNO MUNICIPAL DE

Moraújo

O novo tempo!

**COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS**

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,7600	2,2192
			Total:	3,2430
			Total Simples:	15,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	15,44

C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7000	25,2100	17,6470
12543 SERVENTE	H	0,7000	19,0000	13,3000
			Total:	30,9470
SERVIÇOS				
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	547,5830	10,9517
			Total:	10,9517
			Total Simples:	41,90
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	41,90

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7200	25,2100	18,1512
12543 SERVENTE	H	0,7200	19,0000	13,6800
			Total:	31,8312
MATERIAIS				
15500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	54,3200	59,7520
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,9200	23,3600
			Total:	83,1120
			Total Simples:	114,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	114,94

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,2000	25,2100	5,0420
12543 SERVENTE	H	0,2000	19,0000	3,8000
			Total:	8,8420
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	5,5700	2,3505
			Total:	2,3505
			Total Simples:	11,19

7



GOVERNO MUNICIPAL DE
Moraujo
Um novo tempo!



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,7600	1,9000
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7700	1,5400
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	2,5800	10,3200
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	5,7800	5,7800
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	2,1300	4,2600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	3,3000	3,3000
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	4,0100	4,0100
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	4,4200	5,3040
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	9,5400	47,7000
Total:					88,9174
Total Simples:					268,30
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					268,30

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	19,4300	58,2900
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	24,5300	73,5900
I2543	SERVENTE	H	2,5000	19,0000	47,5000
Total:					179,3800
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	143,8200	0,5753
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,7200	5,1600
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,7600	2,2800
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	9,2000	9,2000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	2,4600	4,9200
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	3,3900	3,3900
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	17,7100	17,7100
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	4,1000	4,1000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	16,5000	5,4450
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	7,2100	10,8150
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	11,9000	5,9500
Total:					69,5453
Total Simples:					248,93
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					248,93

C3003 - LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	25,2100	15,1260
I2543	SERVENTE	H	0,6000	19,0000	11,4000
Total:					26,5260
MATERIAIS					
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	117,1700	117,1700

Handwritten signature or mark.



GOVERNO MUNICIPAL DE
Moráújo
Um novo tempo!



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁJUO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORÁJUO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I.: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

19533	BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm	M2	0,6000	420,9900	252,5940	
					Total:	369,7640

SERVIÇOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0180	732,2630	13,1807	
					Total:	13,1807

Total Simples: 409,47

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 409,47

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	19,4300	12,6295	
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	24,5300	15,9445	
					Total:	28,5740

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3200	0,0896	
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,0000	41,0600	41,0600	
					Total:	41,1496

Total Simples: 69,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 69,72

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	25,2100	50,4200	
I2543	SERVENTE	H	0,4000	19,0000	7,6000	
					Total:	58,0200

MATERIAIS

I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	6,4000	25,6000	
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	391,5800	391,5800	
					Total:	417,1800

Total Simples: 475,20

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 475,20

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	19,4300	38,8600	
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	24,5300	49,0600	
					Total:	87,9200

MATERIAIS

I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	495,1000	495,1000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	261,9300	261,9300
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	22,1400	22,1400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3200	0,1792

7



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	8,3700	16,7400
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	41,7000	41,7000
				Total:	837,7892
				Total Simples:	925,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	925,71

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	19,4300	
12320	ENCANADOR	H	0,5000	24,5300	
				Total:	21,9800

MATERIAIS

10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,9400	50,9400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3200	0,0896
				Total:	51,0296
				Total Simples:	73,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	73,01

C1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	H	0,1500	24,5300	3,6795
				Total:	3,6795

MATERIAIS

10091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	22,1400	22,1400
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,3200	0,3200
				Total:	22,4600
				Total Simples:	26,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,14

C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	19,4300	9,7150
12320	ENCANADOR	H	0,5000	24,5300	12,2650
				Total:	21,9800

MATERIAIS

19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	49,1500	49,1500
				Total:	49,1500
				Total Simples:	71,13

7



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: 25,92%

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 71,13

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	19,4300	15,5440
				Total: 15,5440

MATERIAIS

11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	2,0200	2,0200
				Total: 2,0200

Total Simples: 17,56

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 17,56

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	19,4300	2,1373
12312 ELETRICISTA	H	0,1100	25,2000	2,7720
				Total: 4,9093

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	2,1100	2,1522
				Total: 2,1522

Total Simples: 7,06

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 7,06

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	19,4300	2,3316
12312 ELETRICISTA	H	0,1200	25,2000	3,0240
				Total: 5,3556

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	3,5000	3,5700
				Total: 3,5700

Total Simples: 8,93

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 8,93

C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1400	19,4300	2,7202
12312 ELETRICISTA	H	0,1400	25,2000	3,5280
				Total: 6,2482

MATERIAIS

7



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I.: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	9,6100	9,8022	
					Total:	9,8022
					Total Simples:	16,05
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	16,05

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	19,4300	4,0803	
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	25,2000	5,2920	
					Total:	9,3723
MATERIAIS						
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,8700	7,8700	
					Total:	7,8700
					Total Simples:	17,24
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	17,24

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	19,4300	10,2979	
12312	ELETRICISTA	H	0,5300	25,2000	13,3560	
					Total:	23,6539
MATERIAIS						
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	19,3100	19,3100	
					Total:	19,3100
					Total Simples:	42,96
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	42,96

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN

MAO DE OBRA						
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	19,4300	5,6347	
12312	ELETRICISTA	H	0,2900	25,2000	7,3080	
					Total:	12,9427
MATERIAIS						
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,1400	3,1400	
19107	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,2800	1,2800	
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	8,7200	17,4400	
					Total:	21,8600
					Total Simples:	34,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00

7



GOVERNO MUNICIPAL DE
Moraújo
... novo tempo!



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENICIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

Valor Geral: **34,80**

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	19,4300	4,0803
12312 ELETRICISTA	H	0,2100	25,2000	5,2920
			Total:	9,3723

MATERIAIS

119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,7200	8,7200
			Total:	8,7200

Total Simples: **18,09**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **18,09**

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	19,4300	9,7150
12312 ELETRICISTA	H	1,0000	25,2000	25,2000
			Total:	34,9150

MATERIAIS

11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	50,3200	50,3200
			Total:	50,3200

Total Simples: **85,24**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **85,24**

C2563 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	19,4300	9,7150
12312 ELETRICISTA	H	1,0000	25,2000	25,2000
			Total:	34,9150

MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	51,5300	51,5300
			Total:	51,5300

Total Simples: **86,45**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **86,45**

11.0 PINTURA

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	19,4300	3,8860
12395 PINTOR	H	0,3000	25,2100	7,5630
			Total:	11,4490

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6900	0,2760
-------------------------------	----	--------	--------	--------

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL DE
Moraújo
SIN: novo tempo!



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,9200	2,0440
					Total: 2,3200
					Total Simples: 13,77
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 13,77


C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	19,1000	6,6850
I2395 PINTOR	H	0,4000	24,1600	9,6640
				Total: 16,3490
MATERIAIS				
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,7000	0,1750
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4496
I2096 TINTA LATEX	L	0,1700	18,2200	3,0974
				Total: 4,7220
Total Simples: 21,07				
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: 0,00				
Valor Geral: 21,07				

12.0 LIMPEZA

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,7000	18,4600	12,9220
				Total: 12,9220
Total Simples: 12,92				
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI: 0,00				
Valor Geral: 12,92				



ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA
NÍCOLAS MOREIRA DA SILVA
CREA - CE 39817



GOVERNO MUNICIPAL DE

Moraújo

Um novo tempo!

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I.: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERV. DO ORÇAMENTO	VALOR(R\$) C/ B.D.I.	MÊS		MÊS	
			VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 902,64	R\$ 902,64	100%	R\$ -	0%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 144,76	R\$ 144,76	100%	R\$ -	0%
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 18.120,23	R\$ 18.120,23	100%	R\$ -	0%
4.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 4.081,23	R\$ 4.081,23	100%	R\$ -	0%
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 10.485,18	R\$ -		R\$ 10.485,18	100%
6.0	COBERTURA	R\$ 17.135,80	R\$ -		R\$ 17.135,80	100%
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 18.162,33	R\$ 4.540,58	25%	R\$ 13.621,75	75%
8.0	PISO	R\$ 17.778,19	R\$ 8.889,10	50%	R\$ 8.889,10	50%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 8.115,40	R\$ 6.086,55	75%	R\$ 2.028,85	25%
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 13.577,81	R\$ 10.183,36	75%	R\$ 3.394,45	25%
11.0	PINTURA	R\$ 13.787,33	R\$ -	0%	R\$ 13.787,33	100%
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.846,19	R\$ -	0%	R\$ 1.846,19	100%
TOTAL		R\$ 124.137,09	R\$ 52.948,45	42,65%	R\$ 71.188,65	57,35%
			R\$ 52.948,45	42,65%	R\$ 124.137,10	100,00%

ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA
NÍCOLAS MOREIRA DA SILVA
CREA - CE 329817



GOVERNO MUNICIPAL DE
Moraújo
Um novo tempo!



COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE

Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I.: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS	TOTAL DO GRUPO A:	4,56
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59
R	RISCOS		0,97
GRUPO B	BENEFÍCIO	TOTAL DO GRUPO B:	6,96
S + G	GARANTIA/SEGUROS		0,80
L	LUCRO		6,16
GRUPO C	IMPOSTOS	TOTAL DO GRUPO C:	11,15
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS (5,0% X 60,0%)		3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50

VALOR DO BDI

BDI

25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA
NÍCOLAS MOREIRA DA SILVA
CREA - CE 329817



ENCARGOS SOCIAIS

Orçamento: AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

Local: AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENICIO, Nº 535, CENTRO, MORAÚJO-CE


Fonte: TABELA SEINFRA CE 28.1 - DESONERADA

B.D.I.: **25,92%**

Data do orçamento: 10 DE JANEIRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,36%	19,04%	48,36%	19,04%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	10,70%	8,09%	10,70%	8,09%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
D	Total	8,58%	3,55%	18,29%	7,38%
TOTAL(A+B+C+D)		84,44%	47,48%	114,15%	71,31%

ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA
NÍCOLAS MOREIRA DA SILVA
CREA - CE 329817

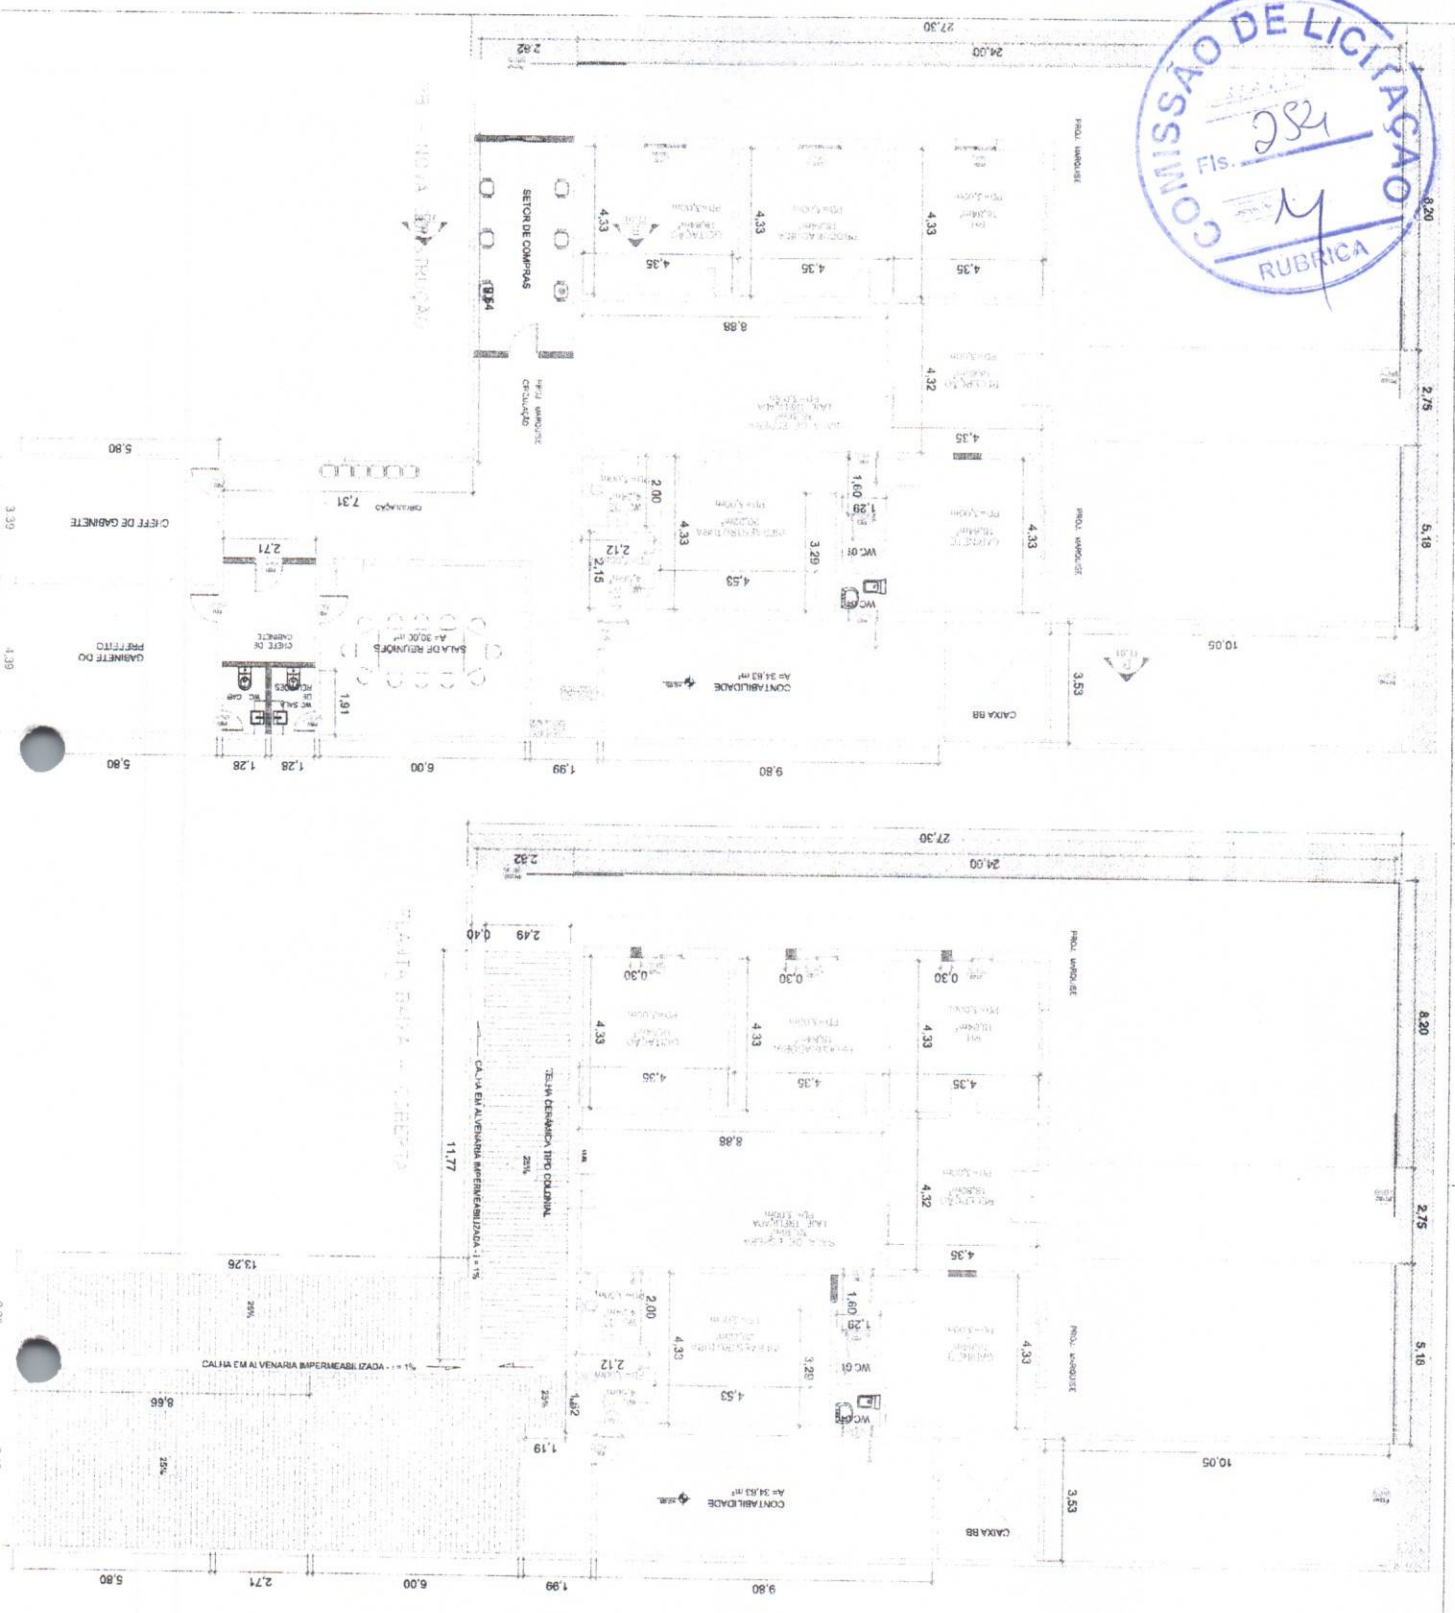

RESP. TÉCNICO:

Nicolas Moreira da Silva
NICOLAS MOREIRA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 15.378/1

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁUJO.

PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - NOVA CONSTRUÇÃO - PB - COBERTA.
Local: AV. PREFEITO RAIMUNDO BENICIO, MORÁUJO - CE

Escala: INDICADO

Folha:

02/06





CUSTEADA

ÁREA HABITÁVEL

ÁREA HABITÁVEL

ÁREA HABITÁVEL

CONTABILIDADE

COFA
A= 7,02m²

SALA DE
A= 30,00 m²

CIRCULAÇÃO

2,80

GABINETE DO
PREFEITO

RESP. TÉCNICO:

NICOLAS MOREIRA DA SILVA
PROFESSOR
CREMOP/2001

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDJIO.
DATA: JANEIRO/2025

PROJETO EXECUTIVO - REFORMA

ASSUNTO: CORTES

Local: AV. PREFEITO RAIMUNDO BENICIO, MORÁDJIO - CE

Escala: INDICADO

Folha:

03/06





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251573374



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico

NICOLAS MOREIRA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0616675542**

Registro: **329817CE**

Empresa contratada: **D E FARIAS EUGÊNIO - ME**

Registro : **0010396063-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO**

AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO

Complemento:

Cidade: **MORAÚJO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.598.675/0001-23**

Nº: **535**

CEP: **62480000**

Contrato: **0403.001/2021**

Celebrado em: **04/03/2021**

Valor: **R\$ 273.742,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO

Complemento:

Cidade: **MORAÚJO**

Data de Início: **04/03/2021**

Previsão de término: **30/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **-3.466751, -40.677978**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO**

Código: **Não Especificado**

Nº: **535**

CEP: **62480000**

CPF/CNPJ: **07.598.675/0001-23**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

a

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00

a

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00

a

18 - Fiscalização

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

1,00

a

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MORAÚJO, 30 de **JANEIRO** de 2025

Local

data

Nicolas Moreira da Silva

NICOLAS MOREIRA DA SILVA - CPF: 062.816.623-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - CNPJ: 07.598.675/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **30/01/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **8217638437**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 73azc
Impresso em: 31/01/2025 às 09:33:37 por: , ip: 45.179.249.153

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel. (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
Contratação Direta Nº 0603.001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00009.20250128/0002-62

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI
O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO
E

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO, com sede no(a) --, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o --, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) FRANCISCO CARLOS ARAÚJO BELCHIOR, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CPF/CNPJ, sediado(a) no(a), doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), inscrito no CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº 00009.20250128/0002-62 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Contratação Direta nº 0603.001/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - CE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Contratação Direta, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - CE	1.0	Serviço		
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - CE					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.





3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....), conforme abaixo especificado:

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo, na classificação abaixo: 0901.04.122.0403.1.012 - Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura, no(s) elemento(s) de despesa(s): 44905100 - Obras e Instalações ;

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 0603.001/2025.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.





6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº 0603.001/2025.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstos no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;





12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Moraújo para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

MORAÚJO/CE, de..... de 20.....





PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAUJO
CNPJ/MF Nº 07.598.675/0001-23
FRANCISCO CARLOS ARAÚJO BELCHIOR
Responsável legal da CONTRATANTE

CONTRATADO
CPF/CNPJ Nº XXXXXXXXXX
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.

