

Dimplex®

AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY  Dimplex



MK Technika Grzewcza


45-368 OPOLE, ul. Ozimska 53

tel./fax 77 551 51 51

tel./fax 77 453 14 14

e-mail: biuro@mk.net.pl

www.mk.net.pl

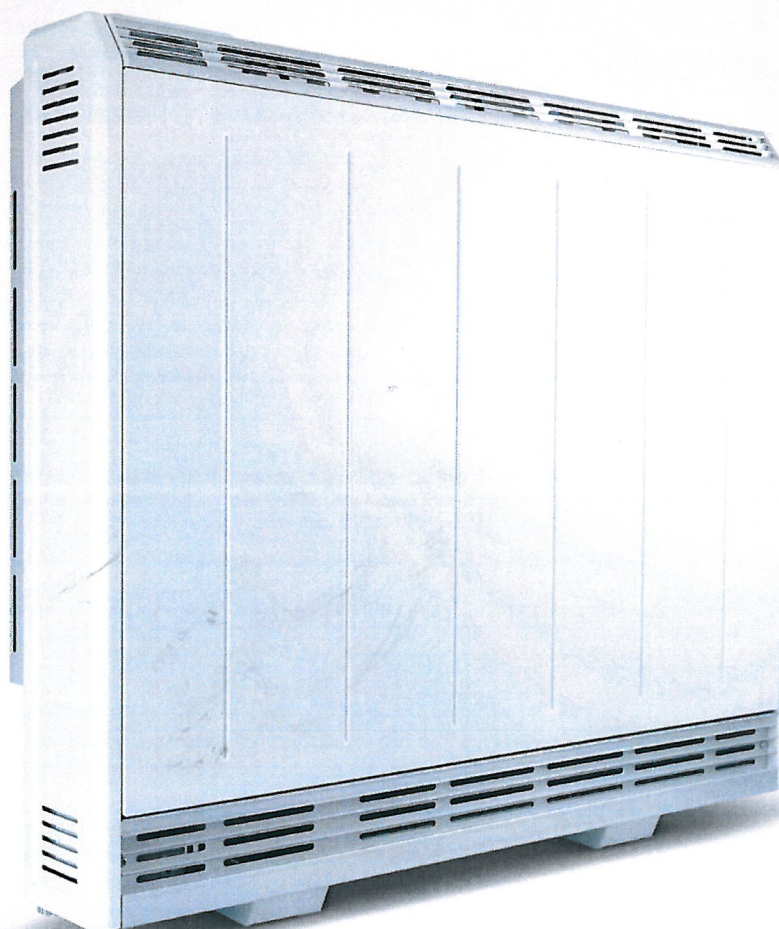

XLE


Piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym

Nowy standard magazynowania ciepła

Kompaktowe piece akumulacyjne XLE to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu, które charakteryzuje wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Urządzenia reprezentują nowy standard magazynowania ciepła, podnosząc poprzeczkę w stosunku do konwencjonalnych pieców akumulacyjnych. Wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym, elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LED, a także funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. XLE posiadają wbudowany wentylator, który cicho i wydajnie pomaga rozprowadzać ciepło w pomieszczeniu. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz nowoczesne wzornictwo sprawiają, że piece akumulacyjne XLE są świetnym wyborem w nowoczesnym budownictwie do ogrzewania powierzchni mieszkalnych oraz komercyjnych.

XLE

Piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym

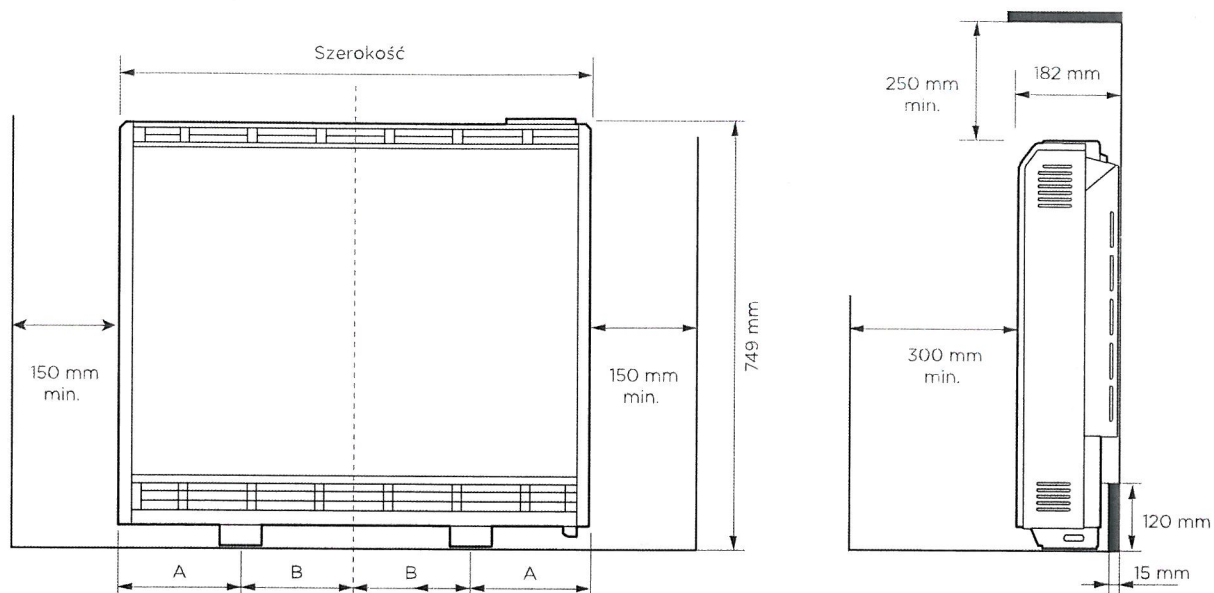

Charakterystyka

- 5 modeli o mocy w zakresie: 1,02-3,30 kW.
- Wysoka jakość wykonania i atrakcyjny wygląd (płaska konstrukcja o głębokości 182 mm).
- Elektroniczny termostat sterowany cyfrowo zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- Zakres regulacji od +7°C do +26°C (dokładność pomiaru +/-0,2°C).
- 24-godzinny oraz 7-dniowy timer pozwalający definiować czasy nagrzewania i temperaturę.
- Tryby pracy: Out all day (tryb poza domem), Holiday (tryb wakacyjny), Continuous (tryb ciągły): tryb automatycznego przełączania.
- Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- Funkcja „Eco-start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą w celu zapobiegania stratom ciepła przy otwartych oknach, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- Elektroniczne i elektromechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Kolor: biały (RAL 9016), kratka w kolorze biało-szarym RAL7035 anodyzowana.
- Stopień ochrony IPX4, klasa ochrony II.
- Zasilanie: I/N/PE 230-240V / 50Hz.


Dane techniczne

Model	XLE 050	XLE 070	XLE 100	XLE 125	XLE 150
Kod EAN 5011139 + (...)	080905	080912	080998	080929	080936
Moc znamionowa modułu akumulacyjnego (kW)	1,02	1,56	2,22	2,76	3,30
Moc nominalna (kW)	0,50	0,70	1,00	1,25	1,50
Moc funkcji BOOST (kW)	0,34	0,52	0,74	0,92	1,10
Zużycie energii elektr. podczas ładowania (kWh)	7,140	10,920	15,540	19,320	23,100
Wymiary: wys. x szer. x gł. (mm)	749 x 581 x 182	749 x 703 x 182	749 x 825 x 182	749 x 947 x 182	749 x 1069 x 182
Rozstaw nóg 1 A / B (mm)*	167/124	167/185	167/246	160/314	160/375
Rozstaw nóg 2 A / B (mm)*	93/198	93/259	93/320	100/374	100/435
Masa (kg)	63	65	107	133	155
Pakiet cegieł	4	6	8	10	12
Ti	5	5	5	4	4
Hi	2	2	2	2	2
Ilość na palecie	10	10	10	8	8

* Patrz rysunek wyżej

XLE

Piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym

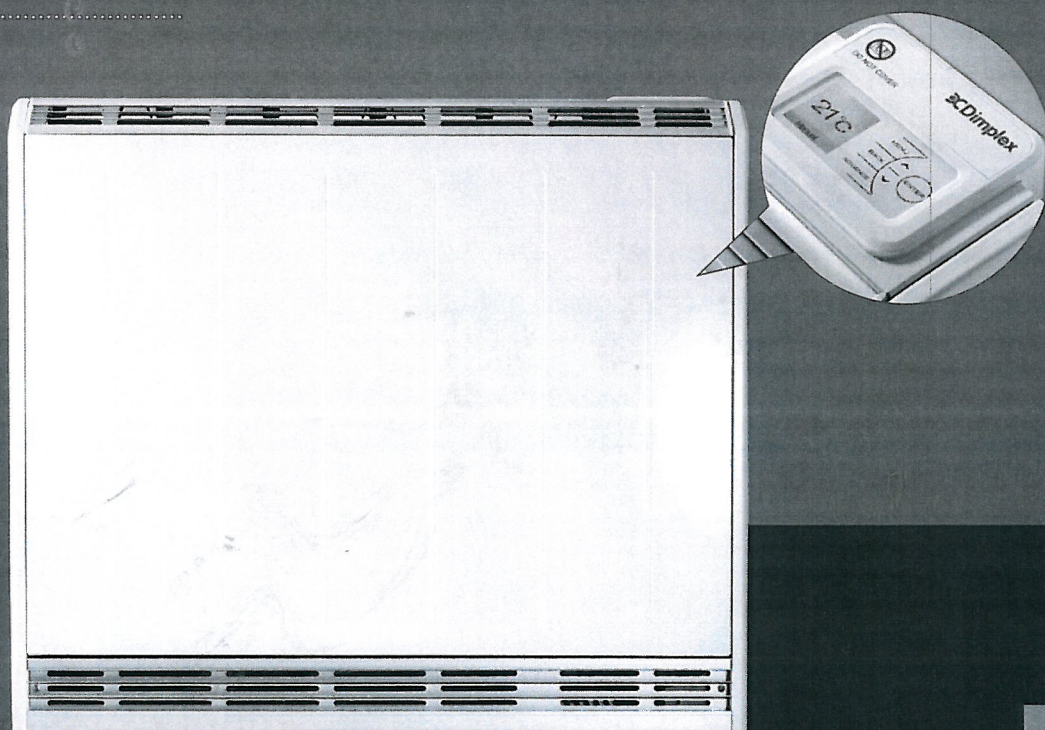

Smart.
Sustainable.
Desirable.




**Glen
Dimplex**
Heating &
Ventilation

Nowy standard magazynowania ciepła

Kompaktowe piece akumulacyjne XLE to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu, które charakteryzuje wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Urządzenia reprezentują nowy standard magazynowania ciepła, podnosząc poprzeczkę w stosunku do konwencjonalnych pieców akumulacyjnych. Wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym, elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LED, a także funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. XLE posiadają wbudowany wentylator, który cicho i wydajnie pomaga rozprzodzać ciepło w pomieszczeniu. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz nowoczesne wzornictwo sprawiają, że piece akumulacyjne XLE są świetnym wyborem w nowoczesnym, jak i komercyjnym budownictwie mieszkaniowym.

Zalety

- + 5 modeli o mocy w zakresie: 1,02-3,30 kW.
- + Wysoka jakość wykonania i atrakcyjny wygląd (płaska konstrukcja o głębokości 182 mm).
- + Zakres regulacji od +7°C do +26°C (dokładność pomiaru +/-0,2°C).
- + Elektroniczny termostat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- + 24-godzinny oraz 7-dniowy timer pozwalający definiować czasy nagrzewania i temperaturę.
- + Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- + Funkcja „eco-start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- + Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą w celu zapobiegania stratom ciepła przy otwartych oknach, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- + Stopień ochrony IPX4, klasa ochrony II.

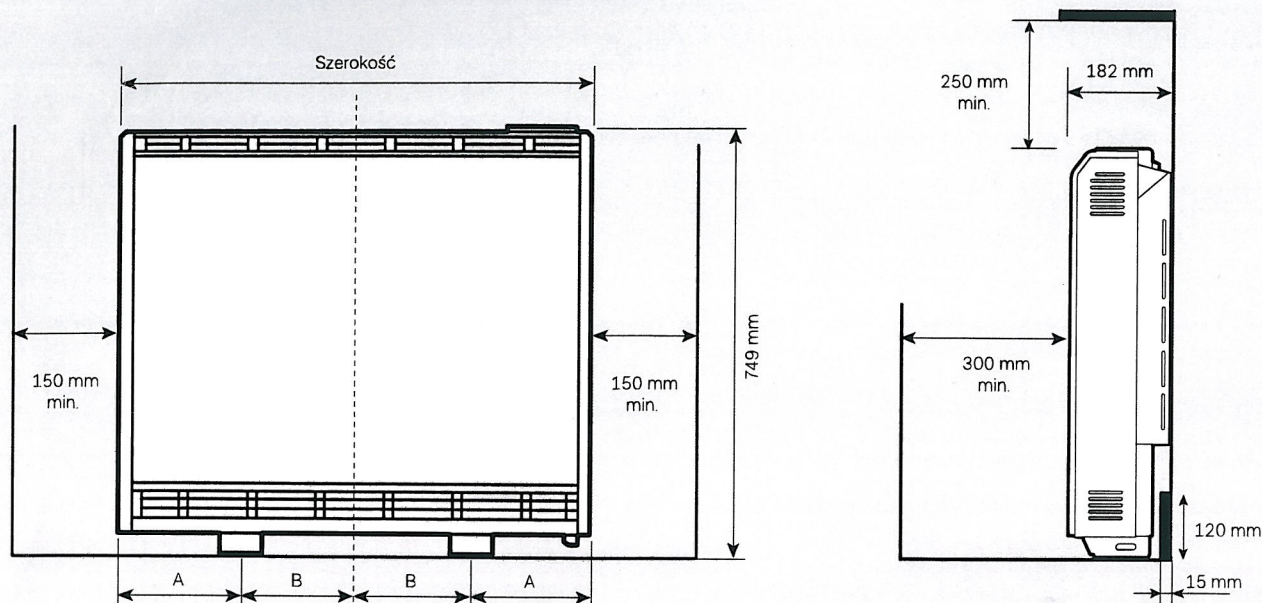

Wymiary /opakowanie

Model	Kod EAN (5011139 + ...)	Rozstaw nóżek 1 A / B (mm)	Rozstaw nóżek 2 A / B (mm)	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Masa (kg)	Pakiet cegiel	Wymiary z opak. (wys. x szer. x gł.)	Masa z opak. (kg)	Ti	Hi	Ilość na palecie
XLE050	080905	167/124	93/198	749 x 581 x 182	63	4	838 x 703 x 245	23	5	2	10
XLE070	080912	167/185	93/259	749 x 703 x 182	65	6	838 x 825 x 245	26	5	2	10
XLE100	080998	167/246	93/320	749 x 825 x 182	107	8	838 x 947 x 245	28	5	2	10
XLE125	080929	160/314	100/374	749 x 947 x 182	133	10	838 x 1069 x 245	34	4	2	8
XLE150	080936	160/375	100/435	749 x 1069 x 182	155	12	838 x 1191 x 245	36	4	2	8

Wydajność

Model	Moc znamionowa modułu akumulacyjnego	Moc nominalna	Moc funkcji BOOST	Zużycie energii elektr. podczas ładowania
XLE050	1,020 kW	0,500 kW	0,340 kW	7,140 kWh
XLE070	1,560 kW	0,700 kW	0,520 kW	10,920 kWh
XLE100	2,220 kW	1,000 kW	0,740 kW	15,540 kWh
XLE125	2,760 kW	1,250 kW	0,920 kW	19,320 kWh
XLE150	3,300 kW	1,500 kW	1,100 kW	23,100 kWh

Specyfikacja

Sterowanie	Termostat elektroniczny sterowany cyfrowo (dokładność: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, zakres nastaw: $7-26^{\circ}\text{C}$). 7-dniowy programowalny sterownik użytkownika.
Tryby pracy	Tryby ogrzewania Out all day (tryb poza domem), Holiday (tryb wakacyjny), Continuous (tryb ciągły): tryb automatycznego przełączania
Kontroler UI	Wyświetlacz graficzny z podświetleniem RGB. Przyciski pojemnościowe ze sprzężeniem dźwiękowym. Wymienna bateria (typu guzikowego).
Zabezpieczenia	Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem. Elektromechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zgodność z LVD i EMC.
Funkcje sterownika	„Otwarte okna”, „Eco-start”, automatyczna regulacja ładowania, ekrany historii / raportowania, tryb BOOST regulowany przez użytkownika, termoregulacja, blokada przed dziećmi i blokada właściciela (na podstawie kodu PIN).
Blok akumulacyjny	Ogniwa magnetytowe o dużej gęstości.
Kolor / Wykończenie	Biały (RAL 9016) / Kratka w kolorze biało-szarym RAL7035 anodyzowana.
Podtrzymanie pamięci	Bateria guzikowa 3.3 V do podtrzymania zegara czasu rzeczywistego. Okres użytkowania baterii powyżej 5 lat.
Zasilanie (I / II taryfa)	1/N/PE 230-240V / 50Hz (Szczytowe / Pozaszczytowe), klasa II.
Stopień ochrony	PX4
Certyfikaty	CE & BEAB
Gwarancja	2 lata

AUTORYZOWANY PARTNER FIRMY **CDimplex**



MK Technika Grzewcza
45-368 OPOLE, ul. Ozimska 53
tel./fax 77 551 51 51
tel./fax 77 453 14 14
e-mail: biuro@mk.net.pl
www.mk.net.pl