


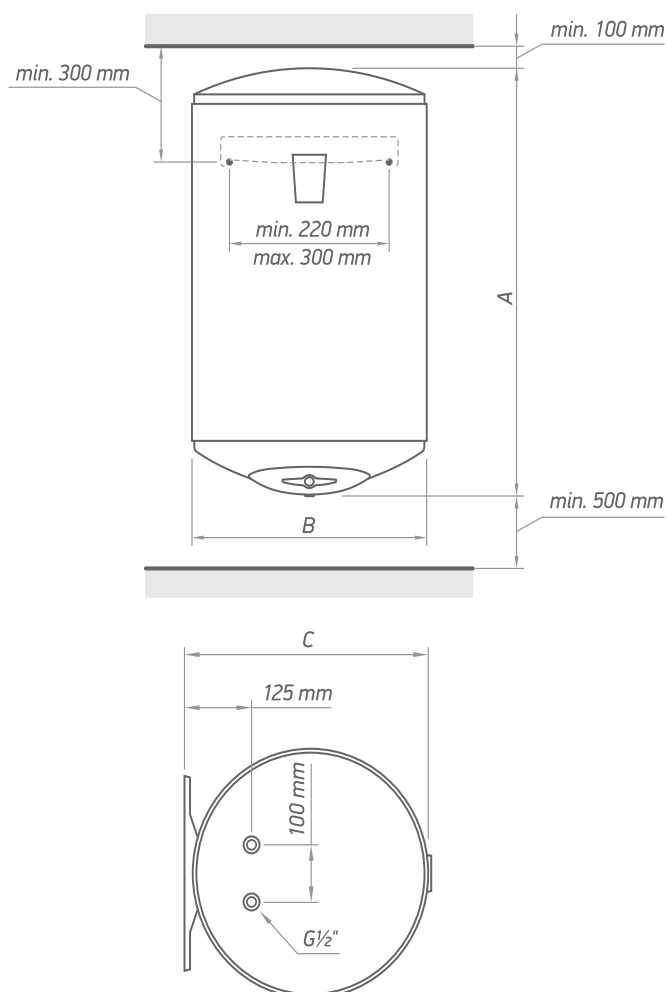

MODEL		ELPROM 50	ELPROM 80
KOD		GCV 504415 D03 TSRC	GCV 804420 D03 TSRC
OBI KOD		2748580	2748887
Pojemność rzeczywista	L	50	82
Średnica	mm	440	440
Moc znamionowa	W	1500	2000
Czas nagrzewania – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 44 min	2 h 08 min
Roczny pobór energii elektrycznej AEC	kWh	1421	2762
Klasa energetyczna		C	C
Profil obciążenia		M	L
*T out of box	°C	60	70
**V 40	L	77	139
***T max	°C	70	70
****Max 40	L	86	139
Izolacja	mm	18	18
WYMIARY PRODUKTU			
wysokość (A)	mm	593	843
szerokość (B)	mm	440	440
głębokość (C)	mm	468	468

- ◆ Precyzyjny **REGULATOR ZEWNĘTRZNY** do ustawiania żądanej temperatury
- ◆ **POZYCJA EKO** dla **EKONOMICZNEJ** i wydłużonej pracy
- ◆ Skuteczna powłoka **ANTYKOROZYJNA** Glass-Ceramic oraz ochrona **ANODOWA**
- ◆ **WIĘCEJ CIEPŁEJ WODY** dzięki charakterystycznemu kształtowi dyszy
- ◆ Do **16% MNIEJSZE STRATY CIEPŁA** dzięki brakowi mostka termicznego i **WYSOCE WYDAJNEJ IZOLACJI**
- ◆ **RURKA ZE STALI NIERDZEWNEJ** do ciepłej wody dla dłuższej żywotności
- ◆ Tryb **ANTYZAMARZANIOWY**
- ◆ Przetątnik **WŁĄCZ / WYŁĄCZ**

*T out of box – optymalna temperatura robocza dla danego elektrycznego podgrzewacza wody, ustawiona przez producenta

**V 40 – ilość ciepłej wody, jaką elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując z temperaturą T out of box

***T max – maksymalna temperatura robocza elektrycznego podgrzewacza wody

****Max 40 – maksymalna ilość ciepłej wody, jaką elektryczny podgrzewacz wody może wyprodukować, pracując z temperaturą maksymalną