

IMAGENICS

Digital Coaxial Extender
DCE-H1ARX

取扱説明書

**本器は従来 IMG.LINK Rev1 信号専用です。
IMG.LINK Rev2 信号ではご使用になれません。**

ご購入ありがとうございます。
DCE-H1ARX は、弊社製 IMG.LINK 送信器 (Rev1) と組み合わせて使用する事により、HDMI 信号を 1 本の同軸ケーブルで最長 210m 伝送 (7CHD 使用時) できる IMG.LINK 受信器です。
HDCP 1.4 規格 (著作権保護) にも対応しています。

V1.0

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

△警告	
この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性があることを示しています。	
他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなど柔らかい物の上に置いたりしないでください。複数の本器を積み上げたりしないでください。ラックなどに入れる場合は本器とラック面、他の機器との間にすき間をあけてください。過熱して火災や感電の原因になります。	⚡ 🚫
ACアダプターは、付属のもの以外は使用しないでください。故障や火災の原因になります。	🚫
接続コード類を傷つけないでください。加工したり、重い物をのせたり、引っ張ったりしないでください。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一コード類が傷んだら、当社サービス窓口にご依頼ください。	🚫
内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入った時は、すぐにACアダプターをコンセントから抜き取り、当社サービス窓口にご相談ください。	⚡
本機から煙や異音が出る、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。異常が発生したら直ちにACアダプターをコンセントから抜き取り当社サービス窓口にご相談ください。	⚡

雷が鳴り出したら触れないでください。感電の原因となる場合があります。	⚡ 🚫
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。上記の様な場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	🚫

△注意	
この表示を無視して誤った取扱をすると、人がけがをする場合や、物的な損害を負う可能性があることを示しています。	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下によりけがの原因になることがあります。	🚫
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度範囲を守って保存してください。	❗
濡れた手でACアダプターの電源プラグにさわらないでください。感電の原因になることがあります。	⚡ 🚫
定期的にACアダプターの電源プラグのチェックをしてください。コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミがたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため(トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、時には発火の原因になることがあります。事故を防ぐため定期的にプラグがしっかりささっているか、ほこりが付いていないかなどを点検してください。	❗
移動させる時、長時間使わない時はACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。	⚡
お手入れの時は、ACアダプターの電源プラグを抜いてください。電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	⚡
本機への各種入出力信号の抜き差しは、本機および接続する機器の電源をOFFにした状態で行ってください。通電中に抜き差しすると、静電気等により本機または接続する機器を故障させる原因になります。	⚡ ❗
分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。内部の点検や修理は当社のサービス窓口にご依頼ください。	⚡ ⚠️
正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。	

【同梱品の確認】

- DCE-H1ARX 本体 1台 (羽型アングル1枚含む)
- HDMI ケーブル抜け止め金具 (CL-1) と束線バンド 1式 (羽根型アングルと CL-1 取り付けネジは本体に装着済み)
- 国内専用ロック付き AC アダプター 1個 (5 V 2.3 A 出力)
- 取扱説明書 1通 (本書) と保証書 1通

【本機の特長】

- 1本の同軸ケーブルにて最長210mまで(7CHD使用時)、2,048 x 1,152@60 (RB) 解像度の HDMI 信号を伝送できます。また伝送距離はご使用になる映像の解像度には一切影響されません。
- 音声は HBR を除く一般的な圧縮音声および 8ch までの LPCM 音声に対応しています。(全ての LPCM 音声は 48kFs / 24bit へ全自動変換されます)
- HDCP 1.4 規格 (著作権保護) に対応しています。
- 動作状態を示す 2 色発光の 2 つの LED 表示があります。
- システム検証等で便利な内蔵テストパターン表示機能があります。HDMI 信号出力時は 1 kHz の音声テストトーンも出力されます。




【使用上・設置上のご注意】

- 本器は従来 IMG.LINK 信号 (Rev1) のみ受信可能です。4K 解像度対応の IMG.LINK Rev2 信号は受けられませんのでご注意ください。(CRO-U1L2AT, DCE-U1TX の信号は受けられません)
- AC アダプターは、必ず添付の物をご使用ください。
- 本器の周囲温度にご注意ください。特に、他の機器の熱を受けない様に配置 (設置) をお願いします。
- 本器はケーブル変換により DVI 信号にも対応できます。
- HDMI 音声は、通常の圧縮音声 (5.1 (7.1) サラウンドや AAC、AC3 など) と、8ch までのリニア PCM 信号に対応できますが、ハイビットレート系音声 (HBR) には対応できません。また、32ksps から 192ksps の音声は、全て 48ksps (24bit) へ送信器側で自動変換されます。受信器から出力される HDMI 音声信号は、常に 48ksps (24bit) となります。
- 本器は、HDMI 信号の補助信号等の伝送には対応していません。基本的に映像音声信号関係のみの伝送です。
- 本器のシリアル信号は約 3 GHz もの超高周波です。従いまして、ご使用になる同軸ケーブルは高周波特性の良い 75Ω インピーダンスの物をご使用ください。50Ω インピーダンスの物は短距離でも使用できません。推奨の同軸ケーブルは、5CFB 相当またはこれ以上の高周波特性をもった同軸ケーブルです。3C 系より 5C 系以上を推奨します。BNC 栓の接続は、圧着タイプを強く推奨します。半田付けタイプでは高周波特性が維持できません。
- 本器の伝送距離は、ご使用になる映像の解像度には影響されませんが、ご使用になる同軸ケーブルにより伝送距離が異なります。以下の表を参照の上、余裕を持った距離でシステム構築願います。

同軸ケーブル名 (カナレ電気社製)	最大延長距離	平均的実力距離
L-3C2V	30m	約 40m
L-3CFB	60m	約 80m
L-5C2V	60m	約 80m
L-5CFB	110m	約 130m
L-7CFB	150m	約 170m
L-7CHD	210m	約 230m
S-5CFB (他社参考値)	100m	約 120m

※ 最大延長距離は同軸ケーブルをリール状に巻いた状態での保証値です。設置される環境 (ノイズ環境等) により、距離が短くなる場合があります。また本製品は弊社工場にて、L-5CFB 同軸 120m にて全数試験を実施しております。

【各部の説明】

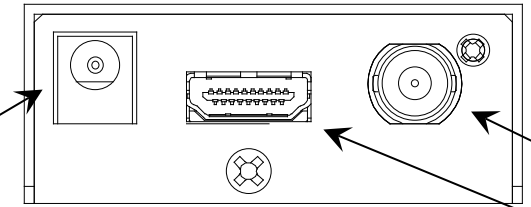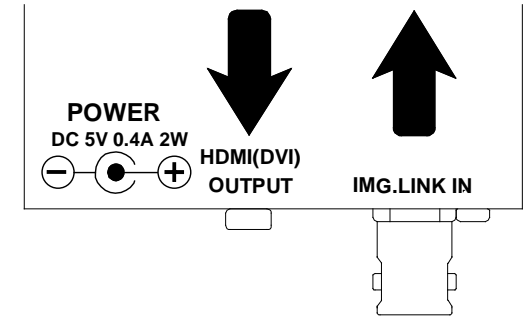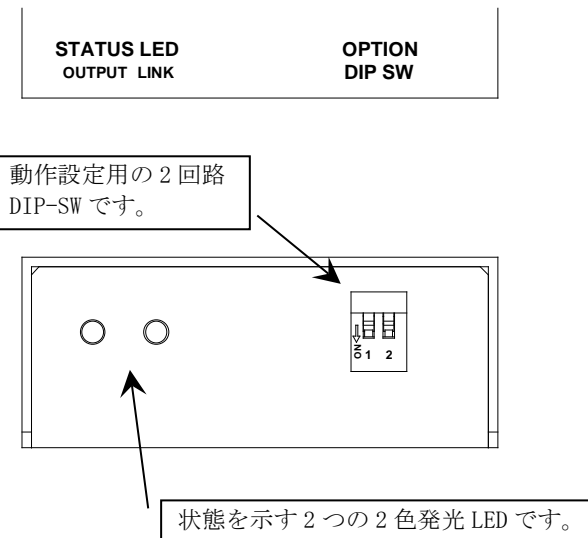

HDMI 出力端子です。DVI 端子へ接続する場合は、変換ケーブルが必要です。付属の HDMI コネクター抜け止め金具の装着ができます。

IMG.LINK Rev1 (従来 IMG.LINK) 信号の入力 BNC 端子です。送信器の IMG.LINK 信号出力端子へ 75Ω 同軸ケーブルで接続します。

付属の AC アダプターからの電源を接続します。端子は挿入しながら右方向へ回転することによりロックされます。(外すときは左回転させます)

【STATUS LED 表示について】

OUTPUT LED (通常動作中は緑色点灯)
通常動作中、HDMI 出力端子から映像 (音声) を正常に出力しているとき緑色点灯します。HDMI 映像が無いときはオレンジ色で点灯します。HDCP 認証エラーでミュート状態のときは赤色点灯となります。

LINK LED (通常動作中は緑色点灯)

IMG.LINK 各種送信器または ILS シリーズスイッチャーから正常な IMG.LINK 信号を受信しているとき緑色点灯となります。伝送エラーを検出すると一時的に赤色で点灯します。

【OPTION DIP SW 設定について】

初期値では 2 つのスイッチは OFF (レバー上側) の状態です。各スイッチは、次の機能があります。

※ いずれも通常運用においては OFF の位置となります。

SW 1 番

SW 2 番と同時に使用します。単体では機能しません。SW 1, 2 番が同時に ON のとき、FHD 解像度の内蔵テストパターン出力上へ送信器からの HDMI 入力信号の状態を OSD インフォメーション表示します。音声は送信器からの音声を再生します。モニターが映らない時のシステム検証用です。

SW 2 番

SW 2 番のみを ON にすると、送信器側の EDID スイッチで設定されている解像度にて内蔵テストパターンを出力します。同時に 1 kHz のテストトーンも出力されます。

【POWER 端子について】

付属の AC アダプターの DC 端子を接続します。端子は右回転によりロック機構が働きます。(外すときは左回転です。) 通常は付属の AC アダプターをご使用ください。

【HDMI 出力端子について】

表示機器と接続します。DVI 信号はケーブル変換により送ることが可能です。HDMI 規格および HDCP 1.4 規格に対応しています。

付属の抜け止め金具を装着する場合は、次の写真の様に取付けます。なお、各種 HDMI プラグの形状により十分な抜け止め効果が得られない場合があります。予めご承知おきください。



付属の CL-1 金具を予め本体へ取付けます。取付けネジは本体に出荷時に実装済みです。(M3 ビス) HDMI プラグを挿入し、付属の束線バンドでプラグ後部を固定します。束線バンドの不要部分は切り取ってください。

この取付けは一例です。HDMI プラグの形状により他の方法もあります。CL-1 の丸穴も利用可能です。

【IMG. LINK 入力端子(BNC)について】

※ 本器は従来 IMG. LINK (Rev1) 信号専用です。

必ず 75 オームの SDI 信号に対応した BNC 端子付き同軸ケーブルをご使用ください。BNC 端子・同軸共に 50 オーム系はご使用になれません。また、同軸ケーブルの品質と性能により伝送距離が大きく変化します。**【使用上・設置上のご注意】**の欄をご確認ください。

【概略仕様】

入力デジタルシリアル映像信号 (IMG. LINK INPUT)
 : オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号
 1 系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1
 オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI 信号 (固定ビットレート、音声は 9.216 Mbps)
 オリジナル双方向通信リンク機能

※ 最大延長距離については、**【使用上・設置上のご注意】**の欄を参照ください。

出力デジタル映像信号 (HDMI (DVI) OUT)
 : TMDS 信号 (デジタル RGB, YPbPr (444, 422)) HDMI-A コネクタ 1 系統 (HDCP 1.4 対応、DVI 信号出力可能)

HDMI 規格準拠信号 (エンベデット音声最大 8ch を含む) または 24 ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号
 入力デジタルシリアル映像信号を元の HDMI (DVI) 信号へ復調して出力します。出力端子の接続機器が DVI 信号仕様の場合は自動で HDMI→DVI 信号変換して出力します。(IMG. LINK 送信器へ

の入力が HDMI 信号でも自動で DVI 信号へ変換されます)

ピクセルクロック 25 MHz ~ 165 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 200 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hz の範囲内の、水平アクティブ画素 320 ~ 2,048、垂直アクティブライン 240 ~ 1,800 までの映像信号に自動対応
 D1~D5 (FHD) 相当の HDMI 信号および、320x240 @60 ~ 2,048 x 1,152 @60 (RB) の一般的な PC 解像度信号に自動対応)

※ HDMI ケーブル長は、最大解像度にて弊社製 HDMI ケーブル使用時 5m までです。(HDP-HDP 5m) なお、表示器側の受信性能により、これより短くなる場合があります。

その他の機能

: HDMI→DVI 信号変換機能、出力 HDMI 信号状態と HDCP 状態・リンク状態の各 2 色発光 LED 表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、ほか。

一般仕様


動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C	20 % RH ~ 90 % RH	(ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C	20 % RH ~ 90 % RH	(ただし結露なき事)
電源	: DC 5 V	0.4 A	2 W (最大)
質量	: 約 250 g	(単体)	
	: 約 330 g	(羽根型アングルを含む)	
外形寸法	: 幅 60 mm × 高さ 24 mm × 奥行 100 mm	(突起物を除く本体のみ)	

付属品


AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 ロック付き AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力)、
 HDMI コネクタ抜け止め金具 (CL-1) と束線バンド 1 式、羽型アングル (汎用取り付け金具) 1 枚 (本体に装着済み)

【外観図】

単体 (羽型アングルを含まない)

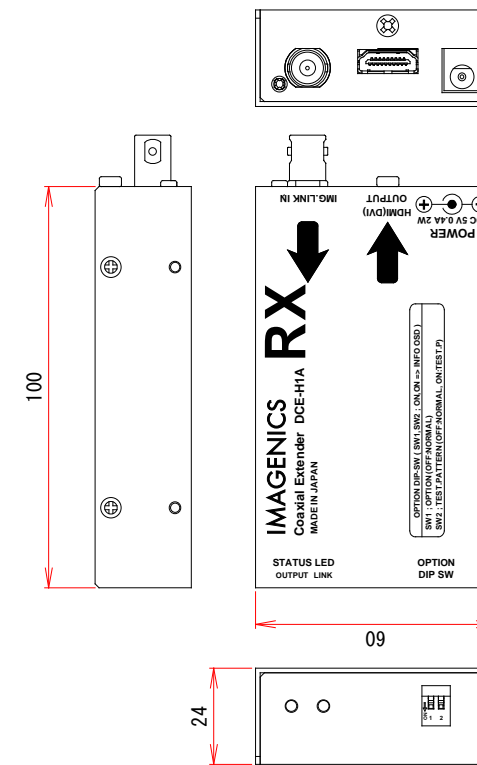

羽型アングル実装時

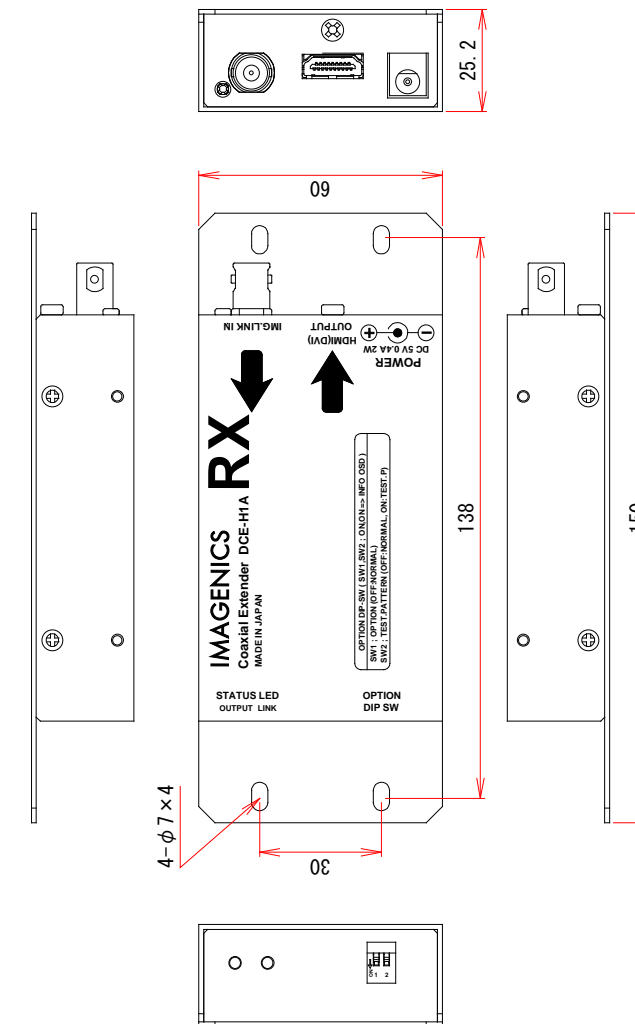

1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ること無く複製、改変、引用、転載することを禁止します。
 2. 本書の内容について、将来予告無しに変更することがあります。
 3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
 4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
 5. 本機のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
 6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。
- イメージニクス株式会社
All Rights Reserved. 2020

仕様および外観は改良のため予告無く変更することがありますので予めご了承ください。

製造元 イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。
 フリーダイヤル 0120-480-980 (全国共通)
 東日本サポート TEL 03-3464-1418
 西日本サポート TEL 06-6358-1712

本社 〒182-0022 東京都調布市国領町1-31-5
営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7
 ハイウェービル6F
 TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48
 JEI京橋ビル3F
 TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25
 第5博多借成ビル3F
 TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012
<http://www.imagenics.co.jp/>