


# tedee

## MONTAGEHANDLEIDING EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

tedee slot TLV1.0 en TLV 1.1




Lees de montage- en gebruikshandleiding voor het veilig  
en correct gebruiken van het apparaat.

# Inhoudsopgave

▪ Inhoudsopgave .....	Pagina 2
▪ Snelle start met het tedee slot .....	Pagina 3
▪ Veiligheidsinformatie.....	Pagina 4
▪ veiligheidsrichtlijnen / veiligheidswaarschuwingen .....	Pagina 4
▪ veiligheidsrichtlijnen / veiligheidswaarschuwingen opladen en onderhoud .....	Pagina 5
▪ Inhoud - wat zit er in de verpakking? .....	Pagina 7
▪ Activatiecode.....	Pagina 8
▪ Installatie - 3 eenvoudige stappen .....	Pagina 9
▪ Stap 1: installeer het tedee slot .....	Pagina 9
▪ Stap 2: download de tedee app, maak een nieuw account aan en log in .....	Pagina 12
▪ Stap 3 : activeren en kalibreren met behulp van de tedee app .....	Pagina 13
▪ Opladen tedee slot.....	Pagina 14
▪ Demonteren tedee slot .....	Pagina 15
▪ Terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	Pagina 16
▪ Additionele en technische informatie.....	Pagina 17
▪ technische specificaties .....	Pagina 17
▪ (radio) frequentieband .....	Pagina 18
▪ micro USB kabel .....	Pagina 18
▪ voeding, accu en opladen .....	Pagina 19
▪ software .....	Pagina 19
▪ LED signalen .....	Pagina 20
▪ wettelijke / milieu opmerkingen .....	Pagina 22
▪ garantie .....	Pagina 22
▪ technische ondersteuning .....	Pagina 23
▪ Uw activatiecode (AC).....	Pagina 24

## Snelle start met het tedee slot



Tedee slot is een slim deurslot wat gemonteerd kan worden in samenwerking met een GERDA SLR modulaire cilinder of ander europrofielcilinder, met het gebruik van een speciale adapter.

Het slimme tedee deurslot stelt je in staat deuren op afstand te openen, toegang te verlenen en alle activiteiten op afstand te controleren.

Deze handleiding bevat een overzicht van de basisfuncties van het tedee slot en helpt u bij de configuratie in drie eenvoudige stappen.

**Installatie tedee slot- ga naar pagina 9**

### 3 eenvoudige stappen



**1**  
INSTALLEER  
tedee slot

**2**  
DOWNLOAD  
de tedee app

**3**  
ACTIVEER  
en KALIBREER  
uw slot

# Veiligheidsinformatie

**LET OP!** Lees alle aandachtspunten en waarschuwingen met betrekking tot de veiligheid. Het niet houden aan de eisen en waarschuwingen kan leiden tot elektrocutie, brand en/of zwaar lichamelijk letsel.

## Veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen

### Vermijden



- Open niet, pas niet aan en demonteer het apparaat niet.
- Repareer geen enkel onderdeel van het apparaat zelf.
- Dompel het apparaat niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Gebruik het apparaat niet bij een extreme warmtebron of open vuur.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving van overmatige vochtigheid, stof of andere vervuiling van de tweede graad.
- Stop geen geleidende voorwerpen in openingen van het apparaat.
- Gebruik van het apparaat door kinderen wordt afgeraden, tenzij onder toezicht van een volwassene.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt als enigste vorm van beveiliging voor ruimtes die een versterkte toegangscontrole vereisen.

### Noodzakelijk



- Indien het apparaat gerepareerd dient te worden, neem contact op met de technische afdeling van tedee.
- Maak alleen gebruik van laad-onderdelen die zijn meegeleverd of aanbevolen door tedee.
- Lees de gebruikshandleiding om erachter te komen hoe u aan de slag gaat met het apparaat en hoe u het apparaat kunt verbinden met de tedee app en andere apparaten van tedee. U kunt gebruik maken van de link: [www.tedee.com/installation-guide](http://www.tedee.com/installation-guide)

### Beweeglijke delen



- Het apparaat bevat bewegende delen. Raak tijdens het op afstand besturen het apparaat alstublieft niet aan.

## Verdere informatie

Dit apparaat is veilig tijdens normaal gebruik in normale omstandigheden. Indien u fouten of problemen constateert in het apparaat, neem dan contact op met onze technische ondersteuning voor hulp. In dit soort gevallen is het noodzakelijk dat u het apparaat terugzendt naar tedee voor de nodige reparaties met inachtneming van de garanti voorwaarden, om het probleem te verhelpen. Elke verandering of modificatie aan de hardware en/of software die niet goedgekeurd dan wel aanbevolen is door tedee kan resulteren in uitsluiting van de garantie.

## Richtlijnen en waarschuwingen bij opladen en onderhouden

**Li-Po**

**Accu** - lees alle waarschuwingen en richtlijnen voor het gebruik van het tedee slot.

- Uw product krijgt zijn voeding door middel van een oplaadbare LiPo accu.
- De gebruikte LiPo accu in dit product kan bij onjuist gebruik brand veroorzaken dan wel brandwonden veroorzaken.
- Beschadigde LiPo accu's kunnen exploderen.
- Koude of warme omgevingen kunnen van invloed zijn op de capaciteit en levensduur van de accu.
- Een volledig opgeladen accu verliest lading tijdens een periode van geen gebruik.
- Voor een optimale werking van de accu moet deze minimaal eens per 3 maanden opgeladen worden.
- Gooi de accu niet weg bij het huisafval dan wel in vuur vanwege het risico op explosie.
- Indien er om welke reden dan ook een beschadiging ontstaat aan de accu en daarbij een lekkage, beperk dan het contact met de lekkende accuvloeistof:
  - In het geval van doorslikken, spoel de mond dan uit met water, raadpleeg vervolgens zo snel als mogelijk een arts voor medisch advies.
  - In het geval van contact met de huid, spoel de huid af onder een grote hoeveelheid water. Indien er irritatie van de huid ontstaat, raadpleeg een arts voor medisch advies.
  - In het geval van contact met de ogen, spoel de ogen voorzichtig uit met water gedurende enkele minuten. Raadpleeg vervolgens een arts.
- Laat tijdens het opladen de LiPo accu niet onbeheerd achter.
- Vermijd direct contact met een lekkende, kapotte accu, vooral in het geval van accuvloeistof lekkage. Raak de accu niet aan en zorg voor goede ventilatie van de ruimte. Maak melding van de situatie aan de klantenservice van tedee om informatie te krijgen hoe verder te handelen.
- Steek geen geleidende voorwerpen in openingen van het apparaat - dit kan kortsluiting in de accu tot gevolg hebben.

- Gooi de accu weg met inachtneming van de lokaal geldende wetgeving. Waar mogelijk adviseren wij recycling.
- Informatie over het energieniveau van de accu kunt u vinden in de tedee app. Laat een volledig opgeladen accu niet aan de oplader zitten, dit kan negatieve gevolgen hebben voor de levensduur van de accu.
- Tedee Sp. z o.o of onze detailhandelaren dragen geen verantwoordelijkheid voor het niet navolgen van bovenstaande richtlijnen betreffende de veiligheid. Bij het kopen van het apparaat is de koper op de hoogte van de risico's die LiPo accu's met zich meebrengen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, retourneer uw apparaat dan aan de producent of distributeur.
- De accu van het tedee slot is niet vervangbaar. Haal de accu niet uit het apparaat en vervang deze ook niet. Elke poging om deze handelingen wel uit te voeren brengt het risico op beschadiging van het apparaat mee zich mee en/of lichamelijk letsel.
- **Extra informatie voor bedrijven die zich bezighouden met de recycling van accu's en batterijen:**  
 (1) Aan de voorkant dient het klepje met logo verwijderd te worden, (2) Draai met een T6 schroevendraaier de twee montageschroeven los, (3) Wrik en verwijder het PCB plaatje, (4) Gebruik een soldeerbout om de pads te verwarmen en de draden van motor naar PCB te verwijderen, (5) Na het lossolderen koppelt u de motor los van PCB, (6) De accu kan nu handmatig worden verwijderd.


## Opladen en onderhouden

- Laad uw apparaat alleen op met de bijgeleverde en door tedee goedgekeurde laad onderdelen of laad onderdelen die door tedee zijn aanbevolen.
- Voor het voeden van apparaten: gebruik alleen energievoorzieningen die aanbevolen zijn door de producent en aan de eisen voldoen van de geldende veiligheidsattesten in uw land.
- Haal uw apparaat uit de energievoorziening voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een droge doek
- Wanneer u een kabel lostrekt, trek aan de stekker en niet aan de kabel zelf, gebruik nooit een beschadigde stekker, dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Probeer niet de bedrading te demonteren, dit kan een elektrische schokken geven.
- IP-Klasse  
 Het tedee slot bezit klasse IP20


# tedee

## Inhoud - wat zit er in de verpakking?

tedee slot




- 1.** Activatiecode
- 2.** Opening voor de cilinder
- 3.** Montageschroef
- 4.** Activatiecode (QR)
- 5.** Montage openingen voor adapter (optioneel)




- 6.** LED
- 7.** Opening voor inbussleutel
- 8.** De knop
- 9.** Micro USB oplaadpoort

Micro USB kabel met magnetische adapter



- 10.** USB connector
- 11.** Magnetische micro USB adapter

Inbussleutel



- 12.** Inbussleutel (maat 2)

# Activatiecode

Locatie van uw unieke activatiecode (AC) voor het tedee slot

De activatiecode (AC) van het tedee slot is afgedrukt op:

- De laatste pagina van deze handleiding (1)
- De achterkant van het apparaat (2)

Tijdens het toevoegen van apparaten aan de tedee app kunt u:

- De QR code scannen
- De code handmatig invoeren (14 tekens)

## Handige tip

Vóór de montage van het tedee slot met de cilinder is het handig om een foto te maken van de activatiecode en deze goed te bewaren.

LAATSTE PAGINA VAN DEZE  
HANDLEIDING

1



← ACTIVERINGSCODE

ACHTERKANT  
TEDEE SLOT

2






# Installatie - 3 eenvoudige stappen


## stap 1: installatie tedee slot

- 1 Monteer het tedee slot door het in de cilinderschacht te steken. LET OP: de montageschroef van de slotopening moet in de cilinder sleuf passen.

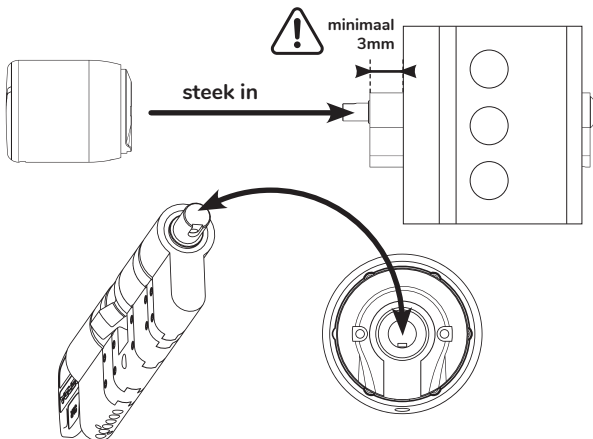

**Let op:** monteer het slot pas nadat de cilinder in de deur is gemonteerd. Zorg ervoor dat de cilinder minimaal 3 mm uit de behuizing van het deurslot steekt (aan de binnkant van de woning).


## TEDEE SLOT ZIJAAANZICHT

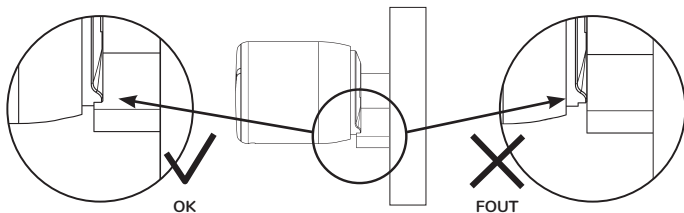

**Let op:** verzeker zorg ervoor dat het achterste wiel van het slot correct koppelt met de cilinder. Het slot is correct gemonteerd indien bij handmatige draaiing het wiel op zijn plaats blijft.


2

Monteer het tedee slot stevig aan de cilinder door gebruik te maken van de inbussleutel.

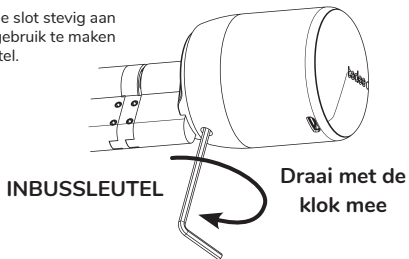


**Let op:** om het slot stevig te kunnen monteren op de cilinder draait u met de inbussleutel tot het punt van weerstand. (minimaal twee volledige omwentelingen).

3 Activeer het slot



Druk de knop  
gedurende twee  
seconden in

4 Controleer LED signaal



ROOD - BLAUW - GROEN - WIT



OK




**Let op:** na de ROOD-BLAUW-GROEN-WIT LED lichtsignalen is het tedee slot gereed voor koppeling en kalibratie door middel van de app.

## Stap 2: download de tedee app, maak een account aan en log in

(deze stap kunt u overslaan als u al een account heeft).

1 Download de tedee applicatie.



2 Maak nieuw account aan en log in.



de registratie pagina zal openen



	Android	iOS
versie	6.0 of hoger	11.2 of hoger
verbinding	Internet en Bluetooth® 4.0 of hoger	Internet en Bluetooth® 4.0 of hoger

### stap 3: activatie en kalibratie van het tedee slot door middel van de app.

- 1 Open een werkende internetverbinding, zet lokalisatie instellingen en Bluetooth® aan op uw smartphone.




- 3 In de sectie slot kies voor : apparaat toevoegen.



tedee slot




- 2 Log in bij de tedee app. Kies de 'nieuw apparaat toevoegen' optie uit het menu.



- 4 Activatiecode invullen tedee slot.

kies:




**Let op:** na het scannen van de QR code of het handmatig invoeren van de AC code volgt u de verdere instructies in de app.

## Opladen tedee slot


1

Steek de micro USB magnetische adapter in de oplaadpoort van het tedee slot en verbindt de kabel.

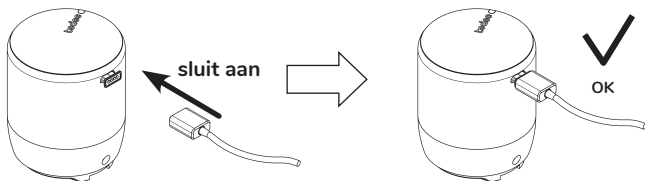

2


Sluit de USB kabel aan op een energievoorziening



## Demontage van tedee slot


1

Draai met de inbusleutel tegen de klok in



2


verwijder slot

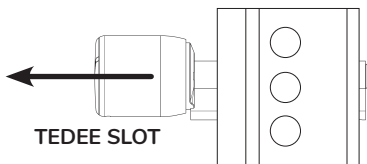

3



OK



**Let op:** om het tedee slot te kunnen demonteren draait u de schroef los met behulp van de inbusleutel. (drie hele omwentelingen linksom) en trekt u vervolgens het slot van de cilinder af.

## Terugzetten fabrieksinstellingen

- Verwijder het tedee slot van de cilinder en plaats het in een verticale positie (met de knop omhoog)
- Druk de knop in en houdt vast tot de LED rood wordt.
- Laat de knop los.
- Na het loslaten van de knop kunt u door middel van drie korte rode lichtsignalen zien dat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet.
- Het tedee slot start opnieuw op (kan tot wel een minuut duren).



**TEDEE SLOT  
(VERTICALE POSITIE)**



**Let op:** plaats het slot verticaal (met de knop naar boven gericht).



# Additionele en technische informatie

## Technische specificatie



### tedee slot

Modellen	TLV1.0, TLV1.1	Voeding	3000 mAh LiPo accu	
Gewicht	ong. 196g	Bluetooth® communicatie	BLE 5.0 2,4GHz	Betreft modellen: TLV1.0 en TLV1.1
Afmetingen	Φ 45mm x 55mm			
Werkingsstemperatuur	10-40°C (alleen binnenshuis)	beveiliging	TLS 1.3	
Luchtvochtigheid omgeving	maximaal 65%	Te koppelen met:	tedee bridge	
Land van herkomst	Polen, UE	Te monteren op:	Europrofielcilinders	Aanbevolen: GERDA SLR modulaire cilinder
Nummer productie partij	Het nummer van de productie partij van uw apparaat zijn de eerste acht tekens van het serienummer 'Device Serial Number (S/N)', te vinden op de doos en de sticker op het apparaat zelf. Bijvoorbeeld: Device Serial Number (S/N) 10101010-000001 dan is het nummer van de productiepartij 10101010			
Overzicht kleurvarianten	De kleurvariant van het product is aangegeven door middel van een letter aan het einde van de modelnaam. Bijvoorbeeld apparaat model TLV1.0 in de kleur variant A is aangegeven als TLV1.0A			

## (radio) frequentieband



Tedee slot TLV1.0 beschikt over een Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz interface. De interface wordt gebruikt voor de communicatie tussen tedee slot, tedee bridge en smartphone.


### radio frequentieband

Interface:	Frequentiebereik:	Betreft de modellen:
Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz	van 2.4GHz tot 2.483GHz	TLV1.0, TLV1.1

## Micro USB kabel



Product	Micro USB kabel
Gewicht	ong. 30g
Lengte	1.5m of 2.0m



## Energievoorziening, accu en opladen



Het slot is uitgerust met een niet vervangbare LiPo 3000mAh accu. De accu kan worden opgeladen door middel van een micro USB-aansluiting die aan een energievoorziening is gekoppeld, bijvoorbeeld een powerbank of laptop. De laadduur en levensduur kunnen afhankelijk zijn van het gebruik, type energievoorziening en de omgeving van gebruik.

De conditie van de batterij is te zien via de app. De app geeft een melding wanneer de batterij volledig is opgeladen. Het advies is om de accu dan zo snel mogelijk af te koppelen. Om de levensduur van de accu optimaal te houden is het verstandig om de temperatuur tussen 10-40 graden Celsius te houden. Wanneer u geen gebruik maakt van het tedee slot is het advies deze eenmaal per drie maanden op te laden.

## Software



De actuele softwareversie is terug te vinden in de app: instellingen apparaat/ algemeen/ softwareversie apparaat.

Het updaten van het slot kan op twee manieren, namelijk: automatisch of handmatig. Automatisch updaten is alleen mogelijk wanneer het slot verbonden is met de tedee bridge, die op zijn beurt is verbonden met het lokale Wi-Fi netwerk.

Wanneer het slot niet is verbonden met de tedee bridge kunt u de software handmatig updaten door gebruik te maken van de app: instellingen apparaat/ algemeen/ softwareversie apparaat.

Problemen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik maken van de applicatie (bijvoorbeeld bij het inloggen) gelieve te rapporteren aan ons technisch ondersteuningsteam per mail: support@tedee.com, via de website: [www.tedee.com/support](http://www.tedee.com/support) of telefonisch +(48) 884 088 011, bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 (CET)

## LED signalen



Betekenis (actie)	LED (kleur)	Signaal (type)	Extra informatie
Initialisatie	Groen	Knipperen (snel)	De LED knippert na het aanzetten van het apparaat. Het bevestigt het proces van initialisatie en controle van het systeem.
Gereed	rood-blauw-groen-wit	Knipperen (opeenvolgend)	De LED knippert na een correct uitgevoerde initialisatie. Het tedee slot is klaar voor gebruik.
Ontgrendelen	Groen	Constant	De groene LED gaat aan bij openen van het slot (WERKT NIET bij een accu met laag stroom level).
Vergrendelen	Rood	Constant	De rode LED gaat aan bij het vergrendelen (WERKT NIET bij een accu met laag stroom level).
Blokkade	Rood	5 flitsen	De LED diode rood wanneer het slot is geblokkeerd en aandacht vereist. Controleer of het apparaat correct is gekalibreerd. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met de technische ondersteuning van tedee.
Apparaat wordt uitgeschakeld	Rood	Pulserend licht	De LED flits na 5 seconden na het indrukken van de knop en blijft pulseren tot het apparaat wordt afgesloten. Dit bevestigt het afsluitingsproces.
Terugzetten fabrieksinstellingen	Rood	Pulserend licht	De LED knippert na het loslaten van de knop. Drie na elkaar opvolgende rode lichtsignalen. Het bevestigt het terugzetten van de fabrieksinstellingen.

Lage batterij	Rood	3 reeksen van 3 flitsen	De LED knippert wanneer de accustand onder de 15% zakt. Het knipperen volgt op elke handeling van openen dan wel afsluiten. Laad uw tedee slot op.
Accu wordt opgeladen	Blauw	Constant	De LED kleurt blauw, om dan na 10 seconden te doven.
Vertraagde vergrendeling	Blauw	Knippert	De LED diode snel na het indrukken van de knop voor tenminste 1 seconde (en niet langer dan 5 seconden) Alleen mogelijk wanneer de vertraagde vergrendeling is geselecteerd in de tedee app.
Kalibratie	Blauw	Knippert	De LED knippert blauw tijdens kalibratie fase.
Fout	Rood	knippert (snel/langzaam)	Neem contact op met de technische ondersteuning van tedee.

# tedee

## Juridische en milieu aandachtspunten



### EU -conformiteitsverklaring

Tedee Sp. z o.o. verklaart dat de Tedee radiofrequentie sloten TLV1.0 en TLV 1.1 aan de eisen voldoen gesteld in EU richtlijn 2014/53/UE. De gehele conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende adres: [www.tedee.com/compliance](http://www.tedee.com/compliance)

### WEEE / RoHS

Om potentieel negatieve invloeden voor de leefomgeving en het milieu te voorkomen is het raadzaam om kennis te nemen van de lokale, landelijke, richtlijnen met betrekking tot het afvoeren van elektrische apparaten en batterijen. Het afvoeren van accu's (indien uw tedee apparaat een accu bevat, bijvoorbeeld tedee lock) moet gebeuren naar een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt of recycling. Accu's van tedee bevatten geen hoeveelheden kwik, cadmium of lood die meer bedragen dan de geldende norm 2006/66/WE. Gooi uw tedee apparaat niet bij het huisafval , maar geef het af bij een daarvoor bestemd recycling- of inzamelpunt.

### Bluetooth®

Het woordlogo en teken Bluetooth®, zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc en worden onder licentie gebruikt door Tedee Sp. z o.o. Andere handelsnamen en logo's zijn eigendom van betreffende eigenaar.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de licentie bepalingen.

## Garantie



**Gelimiteerde garantie van Tedee op apparaten** - Tedee Sp. z o.o. garandeert dat apparaten van tedee vrij zijn van mankementen betreffende materiaal en assemblage gedurende een periode van niet korter dan 2 jaar vanaf de datum van particuliere aankoop. Tedee Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van apparaten door gebruiker (inclusief andere manieren van opladen dan die worden aanbevolen door tedee), in het bijzonder, als door gebruiker zelf aanpassingen zijn gedaan in de hardware en/of software, zonder nadrukkelijke toestemming van tedee of zonder aanbeveling van tedee, dan wel aanpassingen die niet geleverd zijn door tedee zelf. De volledige garantie-informatie kunt u vinden: [www.tedee.com/warranty](http://www.tedee.com/warranty)



**Voor technische ondersteuning vragen wij u contact op te nemen met ons team van technische ondersteuning**



[support@tedee.com](mailto:support@tedee.com)



[www.tedee.com/support](http://www.tedee.com/support)



(+48) 884 088 011  
Maandag - Vrijdag  
8.00- 16.00 uur (CET)

# tedee

Tedee Sp. z o.o. | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, POLSKA  
[www.tedee.com](http://www.tedee.com) | [support@tedee.com](mailto:support@tedee.com)

## uw activatiecode (AC)

**Let op:** de achteringscode is hoofdletter gevoelig. Let dus op kleine en op hoofdletters bij het invoeren van de code.