



好鎖 · 好生活

產品使用說明(書)手冊

AiLock智慧鎖「Classic Plus」



根據NCC(國家通訊傳播委員會)低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

AiLock智慧鎖 Classic Plus款 鎖體安全及注意事項

1. AiLock智慧鎖作為高科技產品，安裝手法直接影響到門鎖的正常操作及使用壽命，建議您在房間已裝修完成後再安裝門鎖，並請挑選可保證安裝品質的人員安裝，嚴格按本公司的安裝標準進行操作。
2. 在輻射強烈、高磁場及高溫、高鹽等，具有腐蝕性物質的環境中請勿使用，以免影響AiLock智慧鎖的使用效能和壽命。
3. 請您在門鎖安裝完成後的第一時間，請對AiLock智慧鎖進行初始化設定，還原電子鎖至初始化狀態，並立即完成您的APP 相關設定，以防他人非法開啟您的門鎖。
4. 為了確保您的安全，請在拿到鎖的第一時間嚴格檢查鑰匙盒有無開啟痕跡。
5. 請妥善保管好自己的電子鑰匙（配對手機 APP、悠遊卡或專屬門卡等）和機械鑰匙。
6. 請同時更換相同品牌的 3 號 1.5V 鹼性電池。請不要新舊電池混用、不要使用非鹼性電池，這將會損壞您的AiLock智慧鎖。
7. 为了更好的享受AiLock智慧鎖的便利和先進，請認真閱讀本說明書。如有任何疑問，可直接致電本公司，將有專業的技術人員為您服務，確保您使用放心。
8. 如果您需要了解公司更多訊息或說明書不慎遺失，您可以前往本公司網站（<https://www.tiscservice.com/>）進行查詢及下載。
9. 產品諮詢與其餘相關使用問題，請撥打客服專線(06)243-4705，FamilyAsyst智慧管家，將有專員為您服務。

開鎖編號登記表

為了方便指紋、密碼、專屬門卡和悠遊卡等的管理，我們為您製作以下登記表，協助您紀錄已經設定配對的編號與人員，讓您在管理時更加方便。


[illegible]

AiLock智慧鎖配件清單


請在拆開包裝後仔細核對以下清單，如有發現缺漏，請立即向現場施工人員反映，並與本公司或經銷商索取。

序號	名稱	數量	備註
1	前面板	1	
2	後面板	1	
3	安裝套件	1	
4	鎖匣	1	
5	鎖芯	1	
6	開孔模板	1	
7	機械鑰匙	2	
8	使用手冊	1	
9	保固手冊	1	
10	專屬門卡	2	
11	3號鹼性電池	8	
12	遠端控制盒	1	(此為選配產品，僅7合1功能附帶此品)
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

AiLock智慧鎖-Classic Plus款 產品示意圖

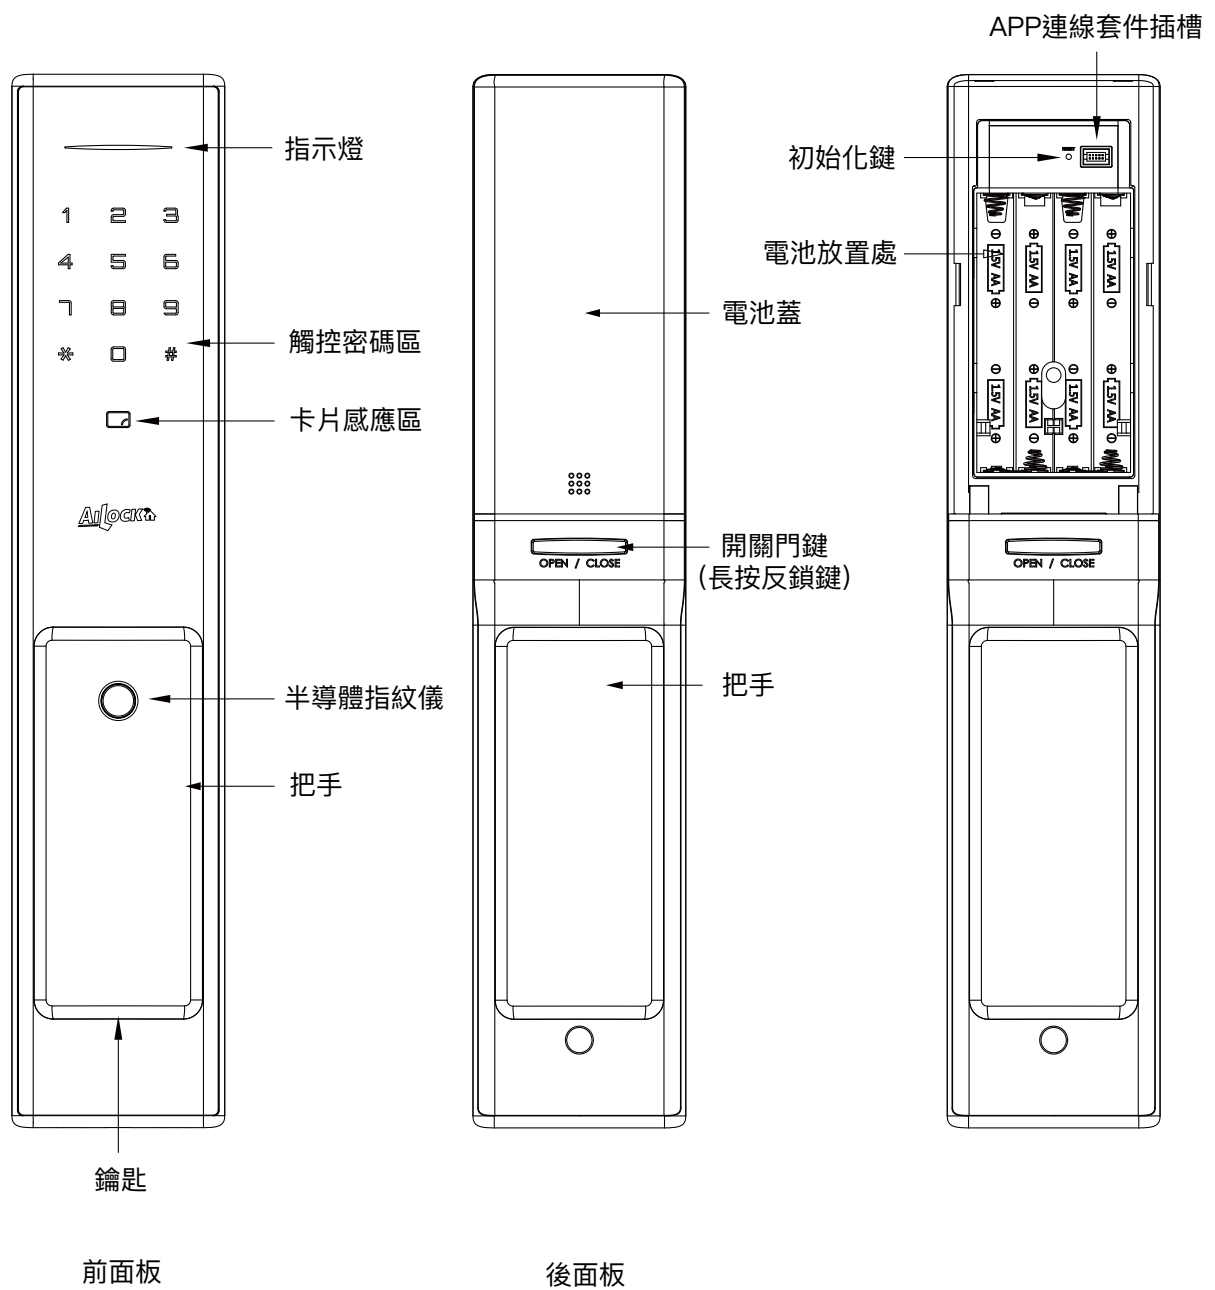

AiLock智慧鎖–Classic Plus款 安裝解剖圖

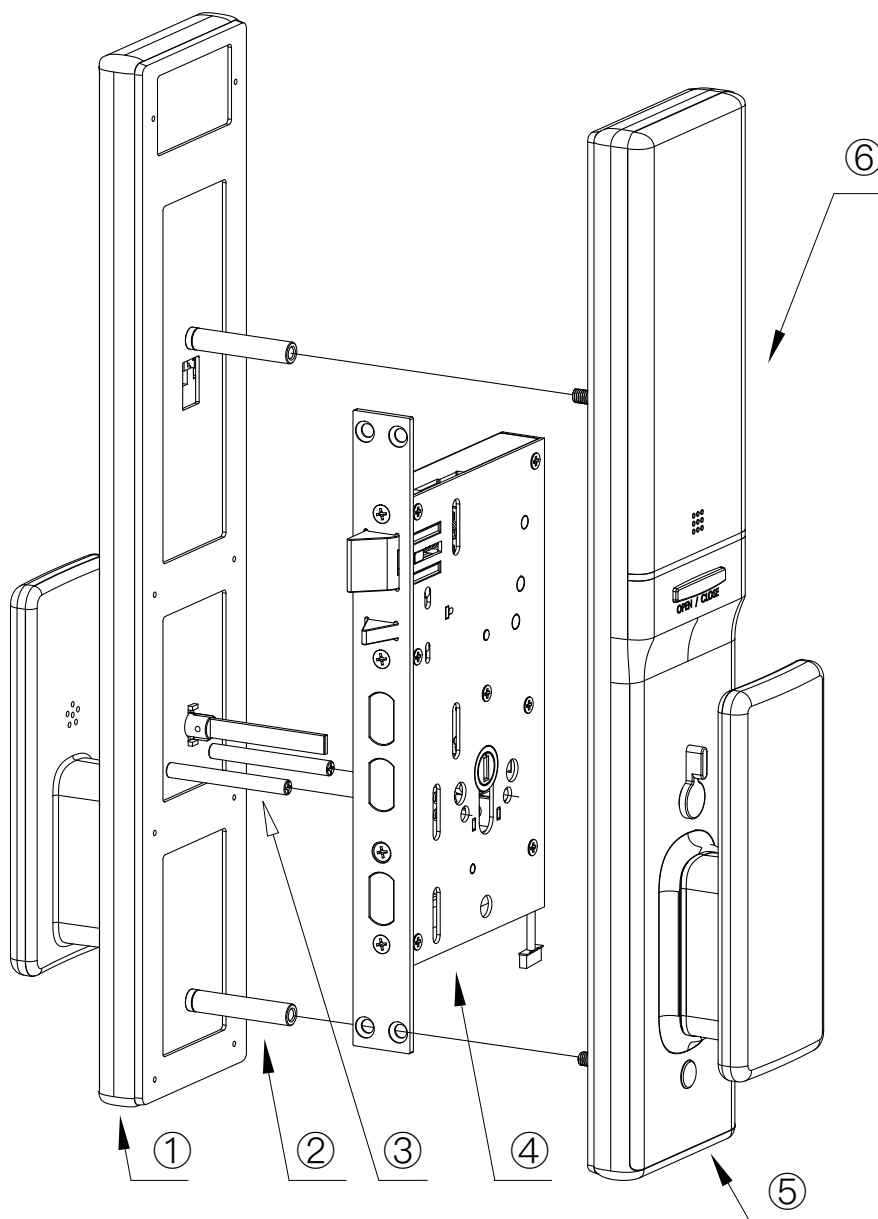


- 1 · 前面板
- 2 · 定位柱
- 3 · 連接螺柱
- 4 · 鎖匣

- 5 · 後面板
- 6 · 電池蓋

備註：零件名稱僅供參考，如有問題請洽客服諮詢(06)243-4705。


一、基本介紹

A. 門鎖

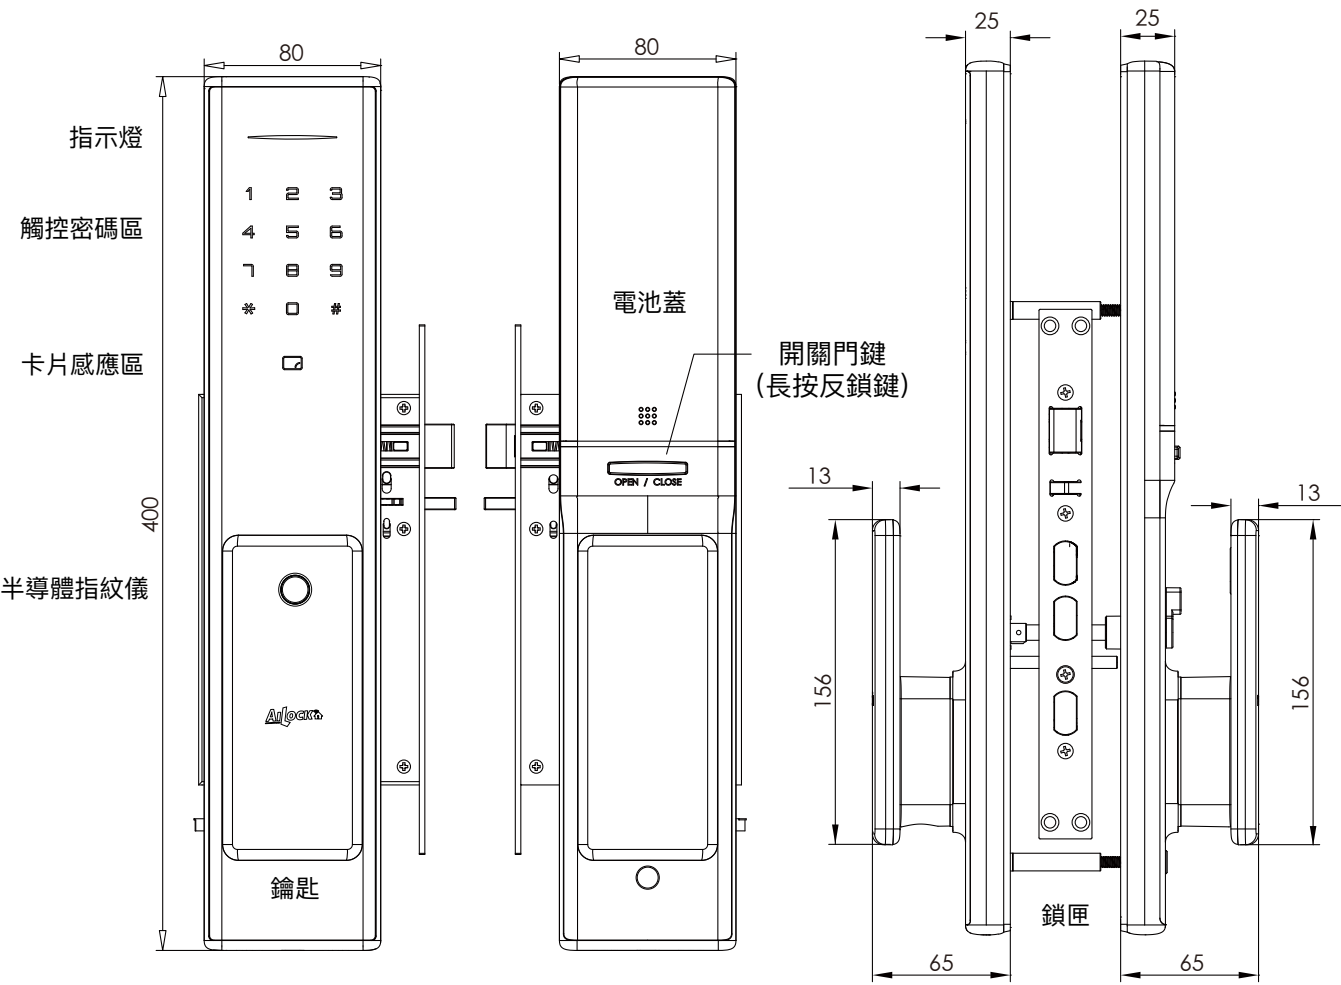


單位 : mm

B. 鎖匣

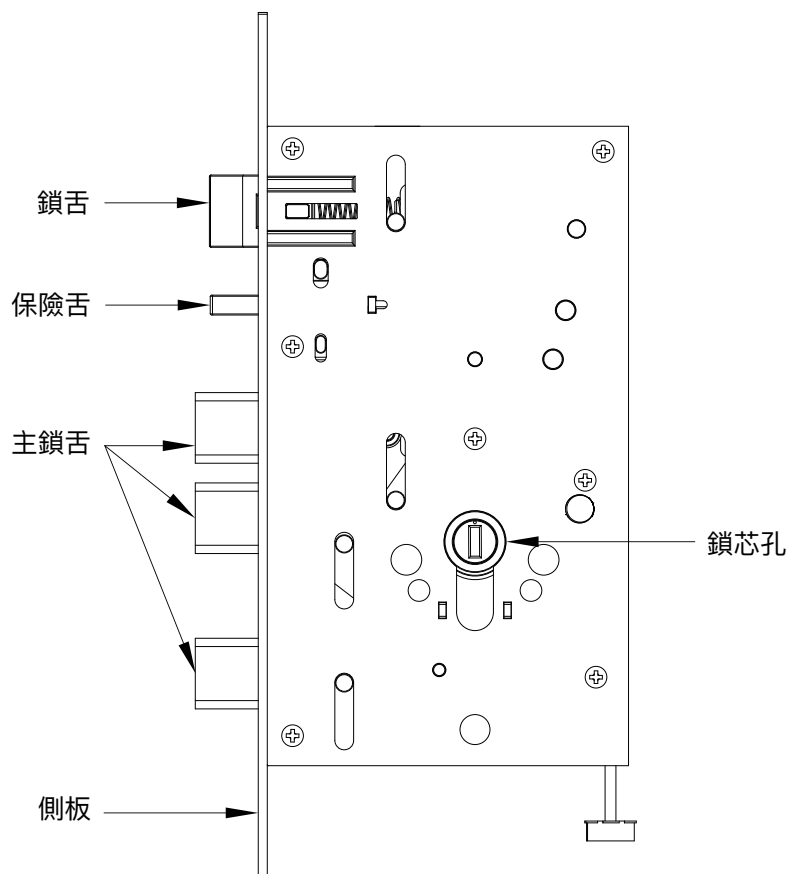


二、安裝AiLock智慧鎖

A. 繪製開孔位置線

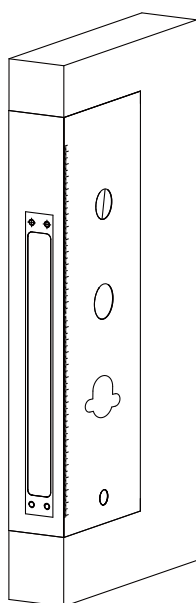


請依據所附開孔圖，在門的內外與門邊上用鉛筆繪製開孔位置，把手中心線到地面距離建議為1~1.2米。

B. 開孔

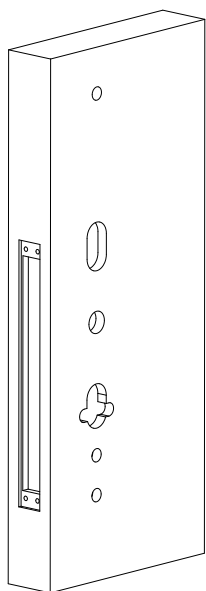


按照開孔圖，進行門片開孔。

C. 鎖匣安裝

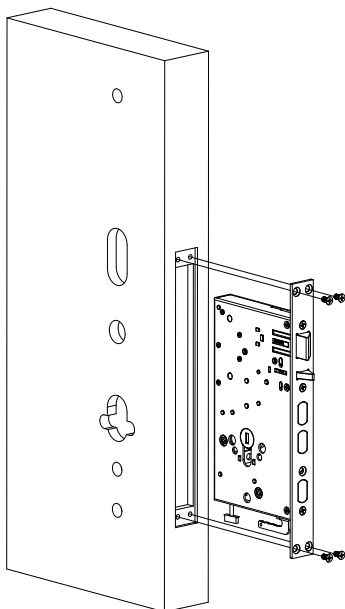


將鎖匣放入按開孔圖開好孔的門片內，
並旋緊鎖匣上的二一四顆固定螺絲。

D. 核對位置

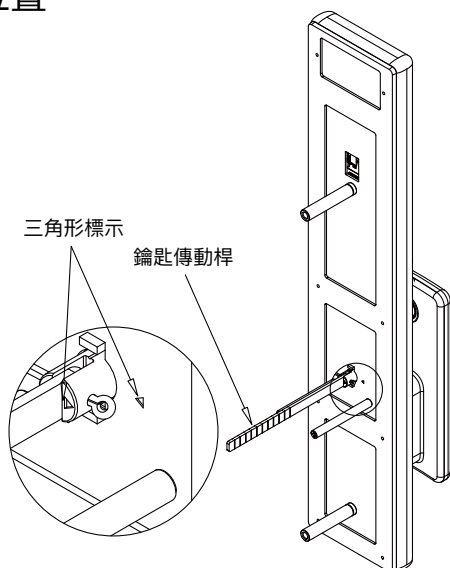


安裝前面板之前，
將鑰匙傳動桿轉至上方小三角標示與面板上三角形標示對應。

E. 螺柱安裝

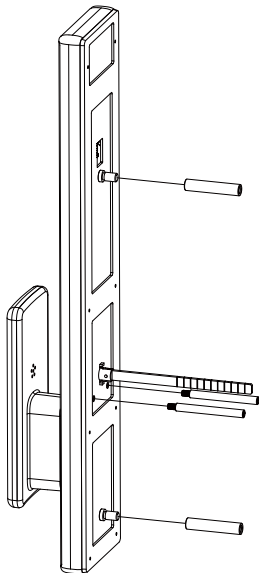

將連接螺柱與鑰匙傳動桿，如圖示安裝。


F. 前後面板安裝

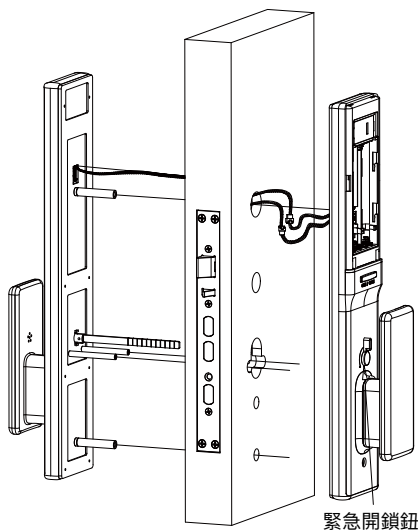

將前面板連接線從頂端孔位穿出，
鑰匙傳動桿與定位柱必須穿過鎖體。


將后面板的兩條連接線與前面板的連接線、鎖體連接線，
對應連接，並將連接線放置於門洞處。

G. 固定與測試

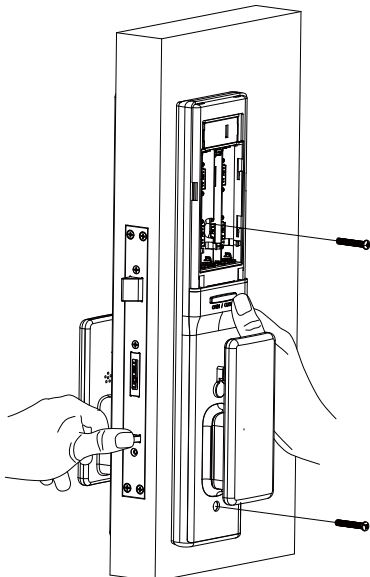


以兩顆螺絲將前后面板固定，並裝上附贈之8顆三號鹼性電池。
(請先確認壓住三角舌與按壓OPEN/CLOSE按鈕時，
鎖體有無正常運作；緊急開鎖鈕能否左右旋轉。)

H. 上裝背蓋

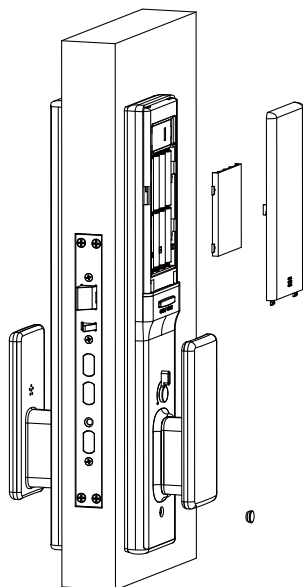

檢查前後面板是否垂直於地面，
並蓋上後背蓋、電池蓋與裝上螺絲塞。

I. 側板安裝

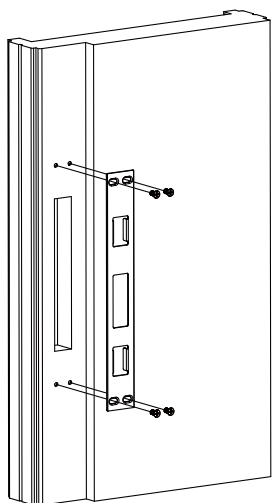


將側板裝於門框上，並以四顆螺絲固定，即完成安裝。
(請測試推拉、開關門狀態，並適時調整。)

三、指紋輸入要領


採集、驗證指紋時請正確放置手指。

方法：把手指放在指紋感應器上，力度適中，盡量平放，如下圖：

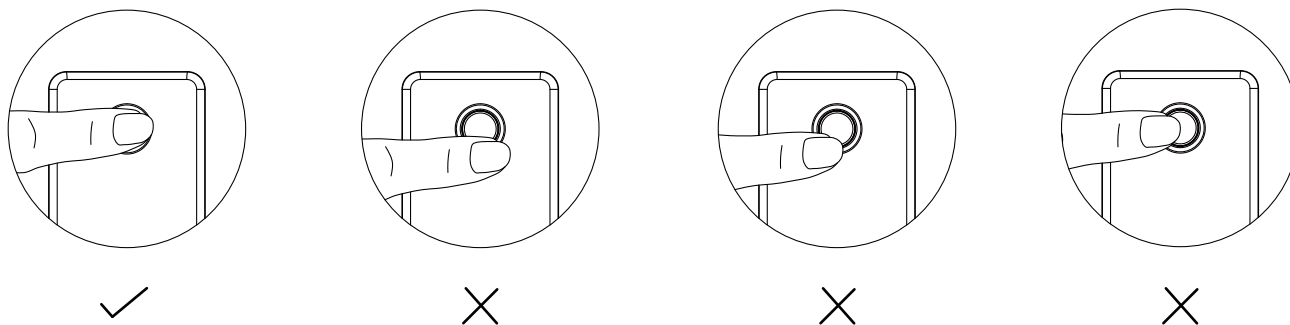

將手指放置於指紋感應器中心，新增與驗證時盡量保持手指放置相同的位置，輕壓保持手指指紋面與指紋感應器完全貼合，手指保持平穩，維持不動片刻。

四、觸控按鍵&燈號說明

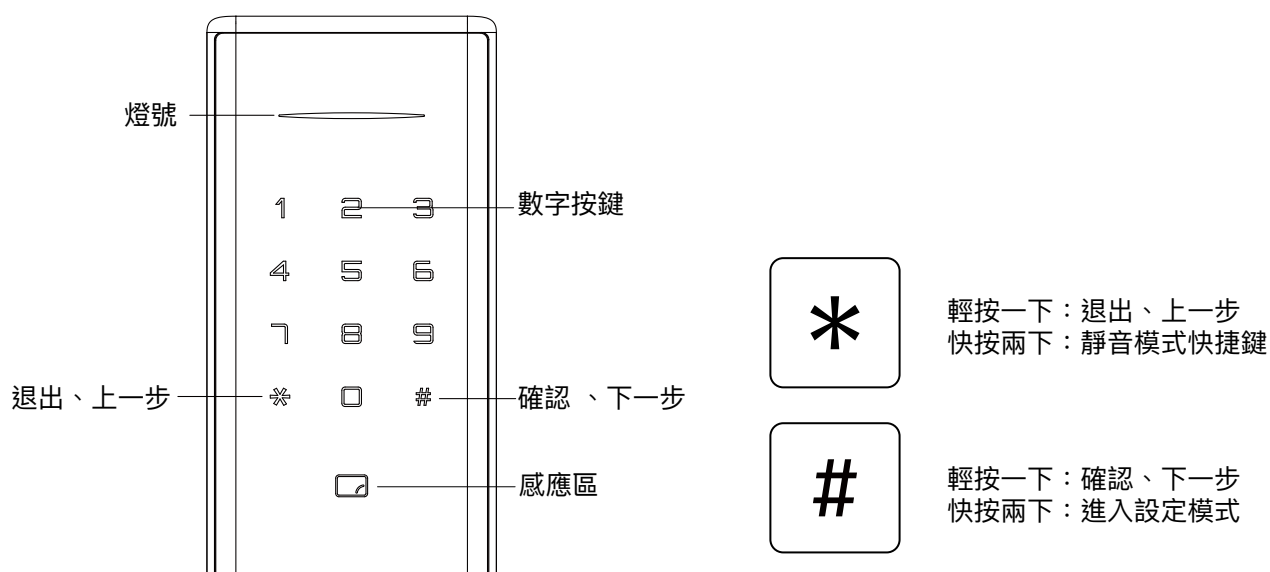

藍色燈號：正常狀態、喚醒狀態


綠色燈號：解鎖成功、設定成功、開啟xx模式

紅色燈號：解鎖失敗、鎖定警報、低電量提醒、未正確關門

五、註冊管理員

首次使用請先註冊管理員，管理員編號固定為「01」，可同時輸入指紋、密碼、卡片。

※注意：管理員編號「01」僅有指紋及密碼，可同時解鎖與驗證管理員並進入設定模式；卡片僅可做為解鎖用途。

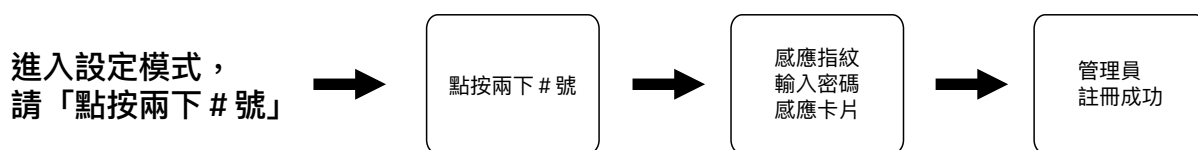


提示：指紋需連續輸入三次、密碼可設置6-8位碼、卡片可採用附贈感應卡或MIFARE感應技術之卡片

六、設定指紋、密碼、卡片解鎖

進入設定模式，均須驗證管理員後，才可進行任何設定。

※注意①：用戶編號均從「02」開始設定，「01」均為管理員。

※注意②：一個編號均包含「指紋x1、密碼x1、卡片x1」，建議一次設定完畢。

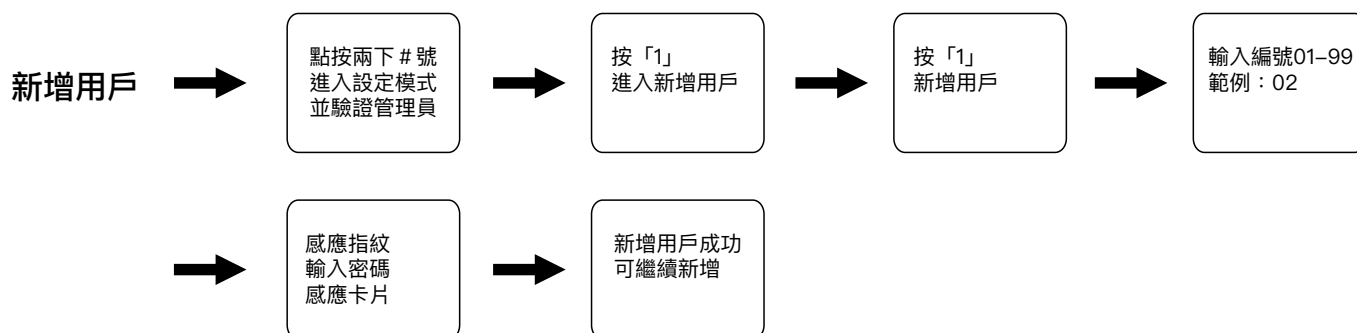


提示：下一步、確認請按「#」，上一步、刪除請按「*」

七、刪除指紋、密碼、卡片或用戶

進入設定模式，均須驗證管理員後，才可進行任何設定。

※注意①：用戶編號均從「02」開始設定，「01」均為管理員。

※注意②：一個編號均包含「指紋x1、密碼x1、卡片x1」，可個別刪除或刪除整個編號。

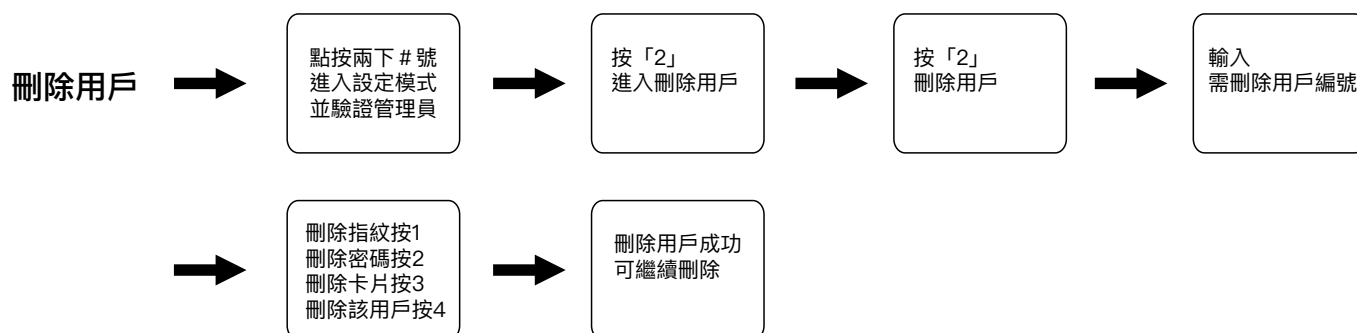


提示：下一步、確認請按「#」，上一步、刪除請按「*」

八、系統設定


進入設定模式，均須驗證管理員後，才可進行任何設定。

提示：下一步、確認請按「#」，上一步、刪除請按「*」


日期時間設定

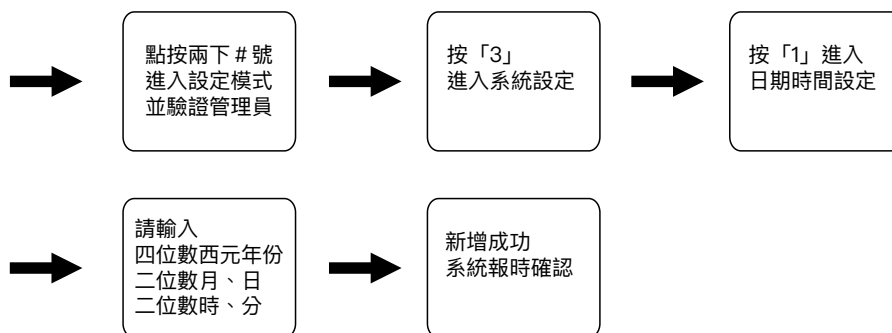


音量設定

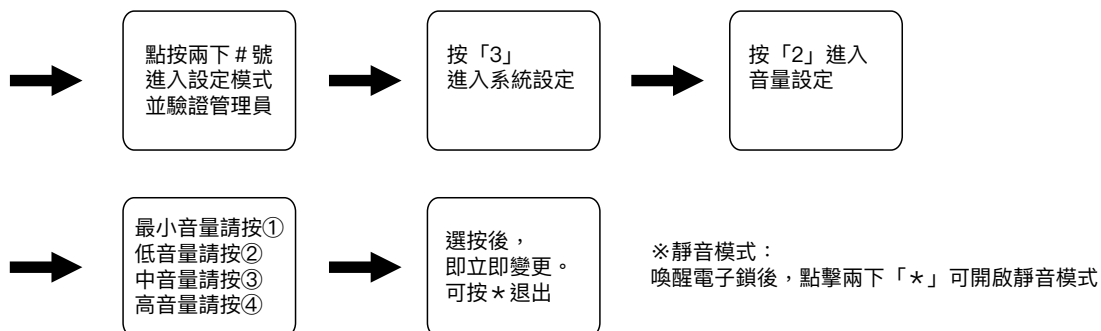


恢復原廠設定

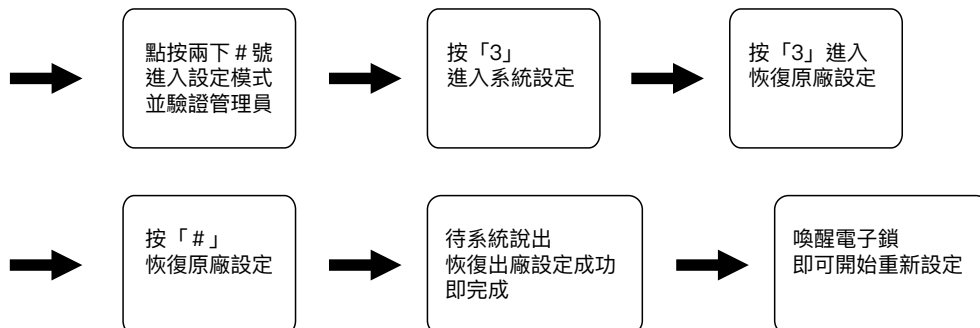

指紋安全設定 (默認均為開啟)

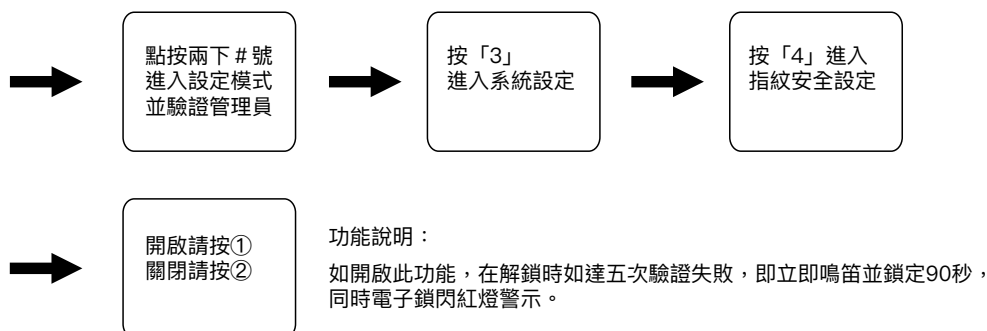




兒童安全鎖設定

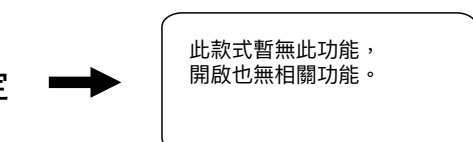

九、系統資訊

進入設定模式，均須驗證管理員後，才可進行任何設定。

提示：下一步、確認請按「#」，上一步、刪除請按「*」

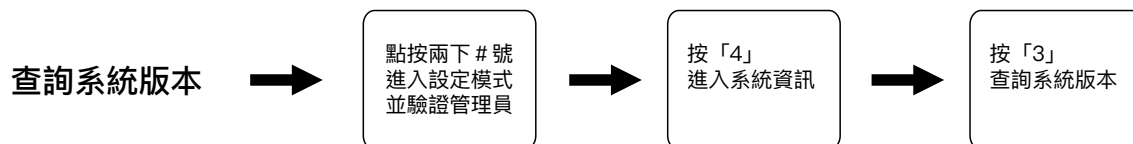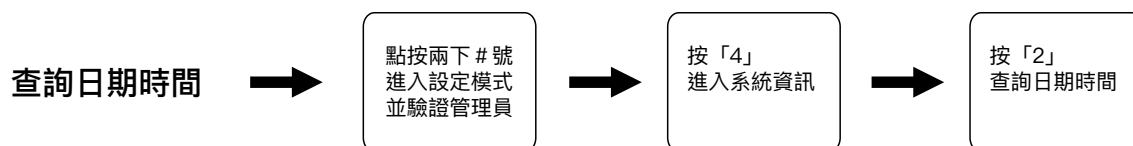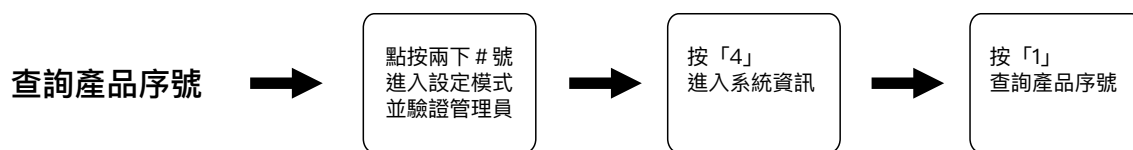

十、指紋、密碼、卡片、鑰匙、APP開門，功能說明

APP開門，僅限於購買七合一功能之款式。


指紋	使用時，切勿大力按壓指紋儀，請輕觸指紋即可，以免損壞。
密碼	此為防窺密碼設計，可於正確密碼前後，隨意輸入亂數來進行解鎖，以防他人偷窺。
卡片	此為MIFARE感應技術，可通用於大眾票卡，如一卡通、悠遊卡、icash等聯名卡。 ※部分磁卡、信用卡，如非MIFARE感應技術，則無法適用。
鑰匙	此為防拷貝設計，並為緊急開門備案，建議勿放置於家中。 ※請務必放置於屋外，如車內、親友家、辦公室等非屋內場所。
APP開門	需搭配智慧管家APP使用，後面備有詳細教學。(APP開門權限、人數均無使用上限)
儲存容量	可容量99位用戶，每位包含指紋、密碼、卡片，共可容納297組密碼。

十一、恢復出廠設定


此功能將完全刪除您所設定的資量，請謹慎操作。

提示：下一步、確認請按「#」，上一步、刪除請按「*」

◆方法① ※建議以此方法執行

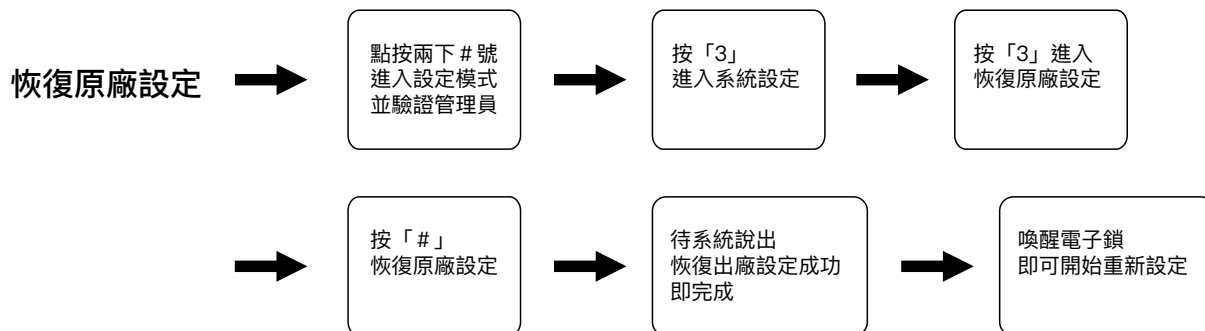

◆方法②

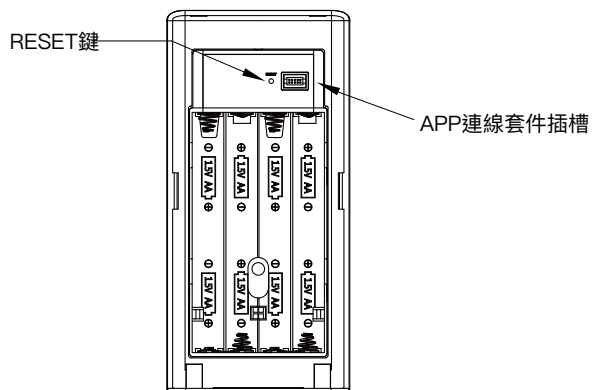


請將電子鎖後背蓋開啟，並把防護蓋拿起後，將APP連線套件，從插槽上拔起，即可看見RESET鍵。

請透過迴紋針等物品，按住RESET鍵，直到發出第一聲嗶聲，即立即鬆開，待後系統語音放送完畢後，即恢復原廠設定。

十二、內門開門、反鎖功能

※此功能建議為全體用戶皆進屋後，再開啟反鎖功能，增加居家安全。

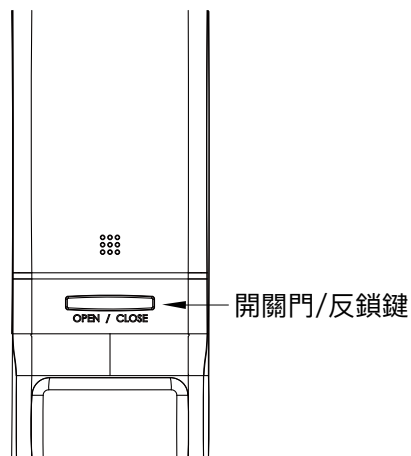


▲短按一下：開門

▲長按三～五秒：反鎖，解除需再短按一下

※解除反鎖：於門外感應管理員指紋或密碼，即可解除。

十三、緊急開鎖鈕(內門)

此功能僅適用於內門緊急開門備案，外門恕不適用。

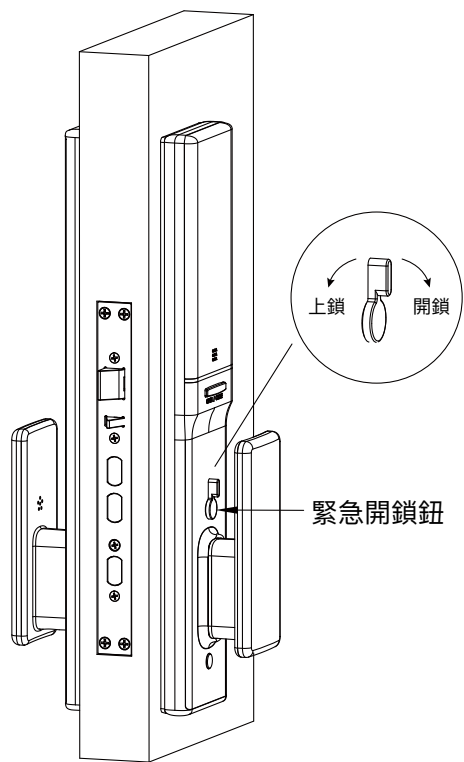


如電池沒電時，需緊急從家中內開門，
可透過內門「緊急開鎖鈕」，手動開門。

- ▲向左轉：上鎖
- ▲向右轉：開鎖

十四、電池更換、緊急開門備案說明

電池更換	電池僅限使用「3號鹼性電池」，放置8顆可約莫使用8-10個月。 ※詳細情況，請依據實際使用狀況。
電池禁忌	新舊電池不可混用，碳鋅電池不可使用，如因電池漏液而損壞電子鎖，非保固範圍。
低電壓提醒	如電量過低，喚醒電子鎖時，將以紅燈警示並帶有提示音提醒您。

緊急開門備案：如電池沒電時，可透過以下兩種方法，緊急開門並立即更換電池。

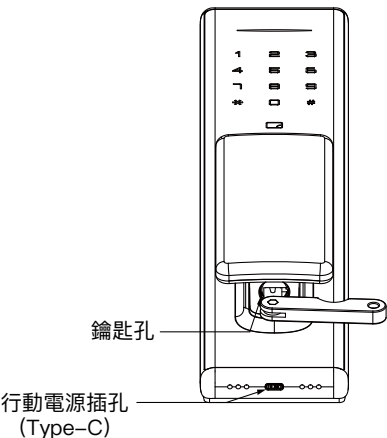

- ▲鑰匙開門：沒電時，可透過傳統鑰匙開門
- ▲行動電源供電：接上行動電源，即可立即復電使用
(接口為Type-C孔)

十五、規格

A.功能列表

品 名	AiLock智慧鎖		款 式	PUSH PULL 推拉系列
型 號	Classic Plus（經典Plus）		尺 寸	長40 寬8 厚6.5公分
重 量	鎖體4.3公斤		內 容 物	鎖體、控制盒1、感應卡、鑰匙2、電池8
開鎖方式	指紋、感應卡、密碼、鑰匙(四合一功能)			
上鎖方式	自動上鎖、內(反)鎖長按五秒		指紋感應	電容式指紋感應，感應時間≤0.3秒
密碼數量	六–八位數防偷窺密碼		感應卡片	MIFARE技術感應卡，支援一卡通、悠遊卡
儲存容量	可容量99位用戶，每位包含指紋、密碼、卡片，共可容納297組密碼			
語音支援	中文		系統支援	iOS系統、Android系統、2.4GWiFi
供電方式	八顆3號鹼性電池		保固期限	三年

B.材質說明

鎖體材質	鋅合金外殼	主控晶片	美國Cypress CPU晶片
鎖體顏色	紳士黑灰	指紋辨識	電容式半導體感測晶片
觸控面板	OLED面板	觸控鍵盤	藍色背光觸控按鍵
鎖 匣	304不鏽鋼鎖匣與鎖舌(全自動式)	鎖 芯	最高C級等級、全葉片式結構
防水防塵	IP54	門鎖壽命	十年
電池壽命	8–10個月(依實際使用人數、情況為準)		

C. 詳細規格


安全防護	防特斯拉線圈、墊板、鯊魚夾、貓眼破壞	驗證防護	錯誤驗證5次，鳴笛鎖定90秒
提醒通知	低電壓提醒、反鎖提醒	應急電源	行動電源(Type-C孔)
工作電壓	DC 6V	極限電壓	DC 4.3~9V
工作電流	動態<300mA、靜態<100uA	工作環境	溫度攝氏負20~正60度、濕度20~80%
儲存環境	溫度攝氏負20~正80度、濕度10~80%	錯誤接受率(FAR)	<0.00001%
錯誤排斥率(FRR)	<0.1%	NCC認證	CCAJ21LP3A70T0
專利字號	新型第 I563764號、新型第 M504850號		

十六、遠端控制盒規格 & 配對說明 (僅適用於七合一功能款式)


品 名	遠端控制盒	品 牌	FamilyAsyst	型 號	AiLock
尺 寸	10 X 7 X 3(公分)	重 量	100公克	供 電	DC12V 300mA
最大額定消耗功率	3.6W	運作溫度	攝氏0-40度	WiFi訊號	802.11 b/g/n
WiFi安全	WPA2-PSK(AES)	NCC認證	CCAK19LP1190T6		

A、配對APP控制盒與磁簧檢測器

在您的 AiLock 智慧鎖安裝完成後，請依照以下步驟完成遠端控制配對。
控制盒位置可以接近您家中 Wi-Fi 收訊良好之處，而不必在門鎖正前方或緊貼門鎖。

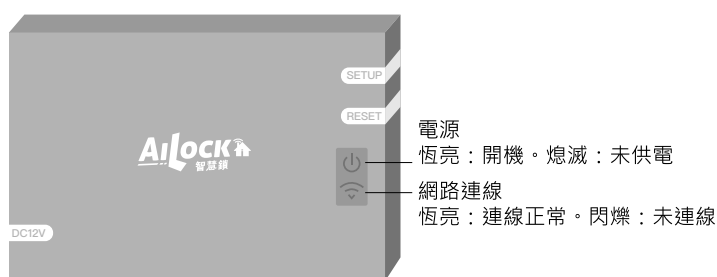

(控制盒圖片僅供示意，依實際產品為準)

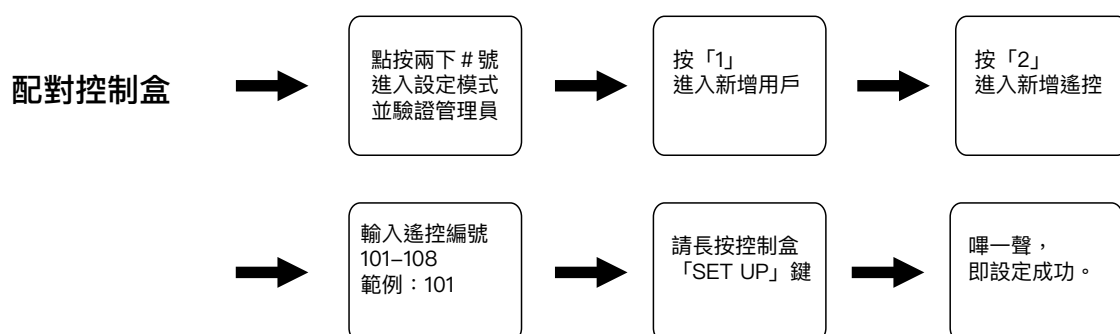

▲ 學習新磁簧

長按控制盒 5 秒，待發出 beep 聲 x1，放開即進入學習模式

10 秒內將要學習的磁簧分開與閉合，操作一次

(發出 beep 聲 x2，代表學習成功) (發出 beep 聲 x4，代表已經學習過)

▲ 刪除已學習過的磁簧

按住學習鍵，重新上電，發出長 beep 聲 x1，代表刪除成功

※磁簧發出beep聲x3，代表電池沒電，請更換A23電池乙顆

十二、FamilyAsyst智慧管家APP (僅適用於七合一功能款式)

A、安裝智慧管家APP

開始使用手機遠端開門與中文語音聲控前，請先下載智慧管家APP。



Apple ios系統



Android安卓系統

首次開啟 APP 時，必須先進行手機號碼登入與註冊認證，以保護您的AiLock智慧鎖不受未授權者的操作。

B、將APP與AiLock智慧鎖－進行連動設定

APP控制盒是一款基於Wi-Fi網路的產品，透過與家中Wi-Fi基地台連線後，即可遠端操作家門開關。

這個動作就像帶領AiLock智慧鎖認識您家中的環境，如此一來AiLock智慧鎖立刻就能帶給您新的生活體驗。

▲ 步驟一




於裝置主頁面的右上角「+」號，點擊進入新增裝置流程。

▲ 步驟二



選擇「AiLock智慧鎖」，點擊進行新增。

▲ 步驟三

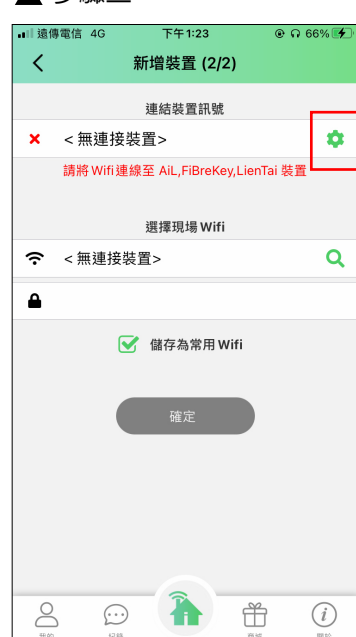

點擊齒輪「⚙️」，至手機設定，將手機連線上「AiL」相關開頭的Wi-Fi訊號名稱。

延續步驟三，將手機連線上Wi-Fi開頭為「AiL」的AiLock智慧鎖所發出的WiFi訊號。

▲ 步驟四



將手機連線上「AiL」開頭的Wi-Fi訊號。

▲ 步驟五



回到APP內，
「將手機連線到您家中的Wi-Fi基地台」，
並勾選儲存為常用Wi-Fi。
再按下「確認」，即可新增裝置。
*請注意wifi名稱，不可有特殊字元，如:@#%...

▲ 步驟六



回到裝置主頁面，稍等3-5分鐘，
並下拉頁面刷新，即顯示「連線」，
為上線成功！

C、個人化您的AiLock智慧鎖裝置

自由設定您AiLock智慧鎖裝置的使用名稱、圖片與群組，讓AiLock智慧鎖成為您家中的新夥伴。

▲ 步驟一



點擊裝置右上方的三條線「三」，
選擇裝置資訊。

▲ 步驟二



名稱：可自由編輯此AiLock大門名字。
圖片：可自由更換此AiLock大門照片。
群組：可將各AiLock大門，進行群組分類。
(ex)可分別建立家中與公司的群組，管理多
扇大門，更方便、清楚。

▲ 步驟三



專屬您的個人化AiLock智慧鎖，即完成！

D、多人共享開關門-分享設定

▲ 步驟一



點擊裝置右上方的三條線「三」，選擇分享設定。

▲ 步驟二



點擊右上方的「+」，新增此裝置的被分享者。

▲ 步驟三



輸入手機號碼與被分享者名稱，以及使用時間限制的設定，來做分享。

▲ 步驟四



點擊「時間限制」，可設定分享者為永久、區間或週間使用。

▲ 步驟五



「區間使用」，可設定開始使用日期到結束日期。

▲ 步驟六



「時間限制」，可設定每週固定哪幾日，方可使用此裝置。

以上步驟皆設定好後，即完成，可立即分享開關門權限。

▲ 步驟七



分享成功！
可清楚掌握此AiLock大門的使用權限。

E、變更管理者 & 刪除被分享者

可透過手機APP，輕鬆轉移管理者與刪除分享者的使用權限。

▲ 步驟一



將分享人員名單向右滑動，
可「刪除分享者」與「轉換管理員」。

F、通知的項目及人員-推播設定

透過APP，可設定您要提醒的項目為何，與這項提醒要同步通知給哪些被分享者。

▲ 步驟一



點擊裝置右上方的三條線「三」，選擇推播設定。

▲ 步驟二



「長開」：
設定常開幾小時要通知，即忘關門提醒。

「長關」：
設定常關幾小時要通知。

「開門中」：
開門時，即通知正在開門。

「關門」：
確認關門無誤時，即通知門被關上。

▲ 步驟三



「同步通知人員」：
可設定此通知要同步給哪些被分享者。

G、更多進階功能請上YouTube搜索

LINE通知設定與Siri/Google聲控開門等更多設定教學，請至官方YouTube平台查看完整影音教學。



智慧管家官方YouTube

AiLock智慧鎖 – 保固服務說明

※以下僅說明保固內容，此頁面與說明書並非保固證明，請依據實際產品保固卡為準。

AiLock智慧鎖皆為提供全新產品並於安裝完成日起，
提供以下保證：三年保固期限、完善的台灣原廠售後與維修服務。
(保固服務皆須出示保固卡，如有遺失恕不補發，請妥善保管。)

為維護用戶權益，如於三年保固期內，發生因自然原因所造成的電子鎖損壞，
均由AiLock原廠提供免費零件與維修。

智慧管家旗下產品皆有購買認證標章，
以維護您於原廠或官方授權經銷通路中所購買之產品與保固服務，
並認證此產品為原廠出廠之合格產品。
含有購買認證標章之產品，原廠均提供免費零件，
維修責任則屬於您購買的通路單位。

AiLock智慧鎖購買後經實地現場安裝完成，即不提供網購七天內無條件退款/貨、換貨。
若您要取消訂單，請在施工人員前往安裝以前通知本公司辦理，
否則將依照出發時間、產品使用時間、安裝費扣款後退還。

AiLock智慧鎖全機零件均可單獨拆解，
維修時部分零件可於現場單獨更換或維修；其餘則依據損壞狀況，
以良品整新機作為為保固內維修更換。

於保固期間內，如有下列情況則不屬免費保固範圍，須酌收工本材料費：

- 1.人為或天災地變(含蟲蟻)影響所造成的損壞、故障及正常人為使用痕跡
- 2.因環境因素(含天/風災、雷擊、雨淋、太陽日、西曬)影響所造成的一切反應。
(如損傷、刮痕、氧化等)
- 3.全自動設計之電動鎖匣，所產生的機件及金屬運作聲響，屬正常狀況非損壞
- 4.因個人大門、門框、門片問題而衍生之電子鎖使用不暢問題
- 5.使用錯誤電池或未定期更換電池而造成漏液損壞(錯誤電池意指：碳鋅電池、充電電池等)
- 6.因個人網路因素或遠端控制盒放於訊號遮蔽處而造成的連線異常
(網路問題不屬AiLock智慧鎖服務範圍)
(網路環境、設備經第三方軟體測試需達上傳及下載10Mbps以上，WiFi強度需達-70dBm以上)
- 7.非原廠工程師或由用戶自行拆卸、維修等動作而造成的人為損壞
- 8.未依據使用說明書使用而進行的非原廠產品使用範圍

非保固範圍或超過保固期的產品，將收取合理維修、路程費用。
AiLock智慧鎖保留最終解釋權，如有改動恕不另行通知。

溫馨提醒您：

- 1.機械鑰匙是備用鑰匙，為電子鑰匙不能開啟時應急使用，
請將機械鑰匙放在(如車內、公司、親友家等)，請不要放在家裏。
- 2.請使用3號鹼性電池。

用戶協議(智慧管家APP使用條款)

台灣智慧服務股份有限公司用戶軟體授權許可協議

台灣智慧服務股份有限公司(以下稱「TISC」)感謝您購買我們的 FamilyAsyst 系列產品(以下稱「產品」)。

這份用戶軟體授權許可協議(以下稱「協議」)是一份包含本產品及授權給您操作的軟體(如下文定義)之使用條款與規定內容的法律文件。您應遵守此份 用戶軟體授權許可協議(以下稱「協議」)之規定,以使用產品及相關之軟體。

請仔細閱讀本協議

在您閱讀並同意本協議前,請不要使 用本軟體。只要您使用本軟體,即表示您 同意本協議的條款和規定。

如果您不同意 本協議規範的條件和條款,您應避免使用 本軟體並從裝置中移除本軟體。

1、軟體定義:

「軟體」指由 TISC 所提供與產品相 關的應用程式與檔案,及其升級、修改、 修補或更新的版本和所有後續開發的軟體版本、複製版本的程式與檔案。

2、授權許可與禁止項目:

TISC 授權您安裝及使用一份您所擁 有此產品的軟體複製版本。本協議中的條 款將適用於任何由 TISC 所提供,對原始 軟體的升級、修補、更新、修改版本,除 非該版本有不同的最終用戶許可協議及 相關授權條款。本協議提供使用 授權而非 銷售授權,您只有非獨家的軟體使用權利, 您不被許可複製、修改或轉移軟體或文件。 您不被許可使用電腦 或其他服務連結此 程式。您不能反編譯、反組譯、解壓縮、 任何逆向分解工程、分析及試圖獲得本軟 體的原始碼; 您不能修改、改寫或從本軟 體建立其他衍生物;您不能以在本協議及 軟體文件中未載明的方式使用本軟體。所 有其他於本協議中未載明是 TISC 授權給 您的權利,皆屬於 TISC 所有。您了解並 接受本軟體可能包含開放原始碼(Open Source Software)軟體,您並且同意遵循 這些開放原始碼軟體對您使用軟體所要 求的用戶授權條件。

3、同意 TISC 進行使用資料收集:

您允許 TISC 可以定期或不定期蒐 集和使用產品或軟體在發生問題時,所產 生可用來檢測錯誤的技術性資料及故障排 除資訊。這些資訊被單獨蒐集以解決產 品或軟體相關的問題及錯誤。 TISC 可將這些資訊作為改善產品或 軟體,但不 會用來辨識您的個人身分。為 了使用本軟體,您知道且允許與產品相關 的裝置活動資訊會被傳送並儲存於 TISC 或其 租用的伺服器與資料庫,以便未來提 供更佳的服務品質與內容。您允許 TISC 可以依其需求而定期或不定期的運算、 重 組、搬移與刪除這些資訊。您允許 TISC 在無法識別您的個人身分的前提下使用 這些資訊開發產品與服務。

4、所有權與版權:

本軟體受到著作權法和國際著作權 條約以及其他著作權法律和條約的保障。 軟體(包含但不限於軟體的任何圖片、圖 像、動畫、影片、音訊、音樂、文字), 及其印刷品和任何複製版本的所有權與 版權,皆屬於 TISC 及其供應商所有。

5、許可期限:

本協議在您點選軟體安裝按鈕時,即 代表您同意本協議並開始生效,或您透過 任何其他方式使用、複製或安裝本軟體時 就開始生效,且自動生效至終止時。如果 您未履行任何一項或多項本協議中的條 款和情況,本協議將會自動終止。 您同意 於本協議終止時,您必須立即銷毀所有程 式和文件,包含所有複製複本並停止使用本軟體。本協議的規定與條款 在協議終止 後仍然有效。

6、有限責任:

TISC 僅提供由 TISC 所銷售之產品保 固,任何與 TISC 產品連結之設備不在 TISC 保固及責任範圍。TISC 與其子公司、 代理商、經銷商、供應商對於因使用本產 品及授權給您操作的軟體而產生導致的 任何直接、間接、附隨、衍生性、偶 然、特殊、連續或多次之損失,除因TISC之重大過失所致外, TISC應不負賠償之責,且另外在法律許可範圍內聲明免 責。您了解並同意承擔所有因為使用 TISC 產品及授權給您操作的軟體而產生 導致的任何直接、間接、附隨、衍生性、 偶然、特殊、連續或多次之損失與後果。 即使本軟體與其相關資訊有缺陷、不準確 被誤用、不適用、不及時或任何其他 情況 而產生導致的傷害與損失都由您負起最 終的責任,而與 TISC 與其子公司、代理 商、經銷商、供應商無關。您了解 並同意 包括但不限於客戶端的網路環境與網路 服務供應商(ISP)的服務等均不屬於 TISC 責任範圍。您同意無論在任何的 情況下,TISC 與 其子公司、代理商、分銷商、供應商對於 因使用本產品及授權給您操作的軟體而 產生導致的任何直接、 間接、附隨、衍生 性、偶然、特殊、連續或多次之損失賠償 責任總金額不超過產品售價或您取得此 軟體所付的價格。

7、條款可分割性:

本協議任一條款之一部或全部經法院或 主管機關認定為無效者,除該無效部分外 其他部分及條款仍為有效。

8、出口規定:

您承諾不以任何方式將本軟體裝運、 載送或出口至出口法規、限制或規章所禁 止的國家(地區),或於此等國家內使用 本軟 體。此外,本軟體依出口法規若被認 定為管制項目,則您聲明及保證您不在禁 運及受使用限制國家(地區)內,且不是 此等 國家(地區)之公民。您如無法遵守 本協議之任一條款,則您就本協議所享有 的權利即告失效。

9、協議修改:

TISC 保留對在軟體、硬體端升級時完 全按其需求來決定以如下形式事先通知 而自行變更、修改、增加、補充或刪除任何 本協議條款的條件的權利。 TISC 會在 TISC 網站 <https://www.tiscservice.com> 上張貼本協議的修改張貼,並且可用其他 方式通知您,包括電子郵件、郵政郵件或 其他方式。如您不接受這些將來的對本協 議所作的修改或該修改導致使您無法再 遵守本許可協議,您應立即終止本協議, 停止使用本軟體,並將本軟體從裝置中移 除。TISC 將在通知中提醒您,您在收到通知 十五(15)天後仍繼續使用本軟體表示 您同意任何以及所有的修訂。除非 TISC 在十五(15)天內收到您要求終止的通知, 修訂 後的協議將在此之後立即生效。

10、其它:

本協議應依中華民國之法律予以解釋及規範。若因本協議而涉訟時,雙方同意以台南地方法院為第一審管轄法院。

本協議構成和包含協議各方就本協 議事由的完整協議,且替代任何先前的 口頭或書面協議。TISC 擁有對本協議的 最終解釋權。

本協議之內容已包含您與 TISC 間之完整 協議,並取代任何先前之口頭或書面之約 定。如雙方就本協議之解釋有疑義時,應以 TISC 之解釋為原則。

|環保提醒|

Environmental protection prompt

一顆小小的鈕扣電池可以汙染 500 噸水
相當於一個人一生的飲水量。

A small button battery may pollute 500 tons water,
is equal in water consumption of one's whole life.

請妥善保存並回收廢電池


環保署廢電池回收據點：全國各地量販店、超市、便利商店、交通站、3C 零售店以及各級學校乾電池回收點。

 台灣智慧服務股份有限公司 Taiwan Intelligence Service Company Ltd.			
品 名	AiLock智慧鎖	型 號	Classic
製造地點	台南市永康區南興路105號 (委託宏昕電機製造)	服務地址	台南市安平區永華路二段820號
服務專線	(06)243-4705	網 址	https://www.tiscservice.com

 台灣智慧服務股份有限公司 Taiwan Intelligence Service Company Ltd.			
品 名	遠端控制盒	品 牌	FamilyAsyst
型 號	AiLock	製造地點	台中市南屯區忠勇路168-1號 (委託比久電子製造)
服務地址	台南市安平區永華路二段820號	服務專線	(06)243-4705
網 址	https://www.tiscservice.com		



好鎖 · 好生活



AiLock智慧鎖LINE客服
(即時線上客服)



AiLock智慧鎖臉書粉專
(最新情報、臉書即時客服)



加入AiLock智慧鎖臉書社團
(用戶交流、使用教學、好康報報)

感謝您購買本產品

使用本產品前請仔細閱讀本使用手冊，並妥善保管以便正確安裝及使用。

台灣智慧服務股份有限公司 出品
客戶服務請洽(06)243-4705 | cs@tiscservice.com