


Haier

1:2-5 | MULTI SPLIT

1:1 | SPLIT

JEDNOSTKA ŚCIENNA **REVIVE** | MULTI SPLIT

[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]



DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI
– MULTI SPLIT

2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 6.8 KW

JEDNOSTKA ŚCIENNA REVIVE




KOLOR
[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]



DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY
[BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]

STRUKTURA OBUDOWY ZAWIERA DELIKATNE,
WYRAŻNE DROBINKI, KTÓRE WIDOCZNE SĄ POD ŚWIATŁO
I STANOWIĄ UNIKALNY DETAL WYKOŃCZENIA.

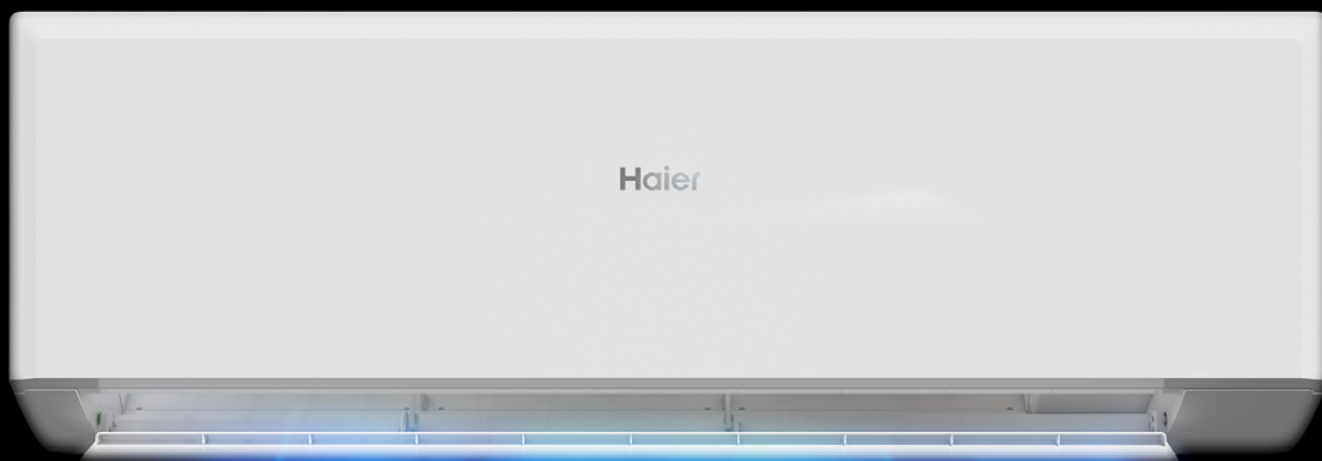

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO

Klimatyzatory **REVIVE Plus** w wersji White Shine łączą subtelną biel z kompaktową formą, perfekcyjnie komponując się z nowoczesnymi wnętrzami. Energooszczędne i ciche, zapewniają komfort w biurach, hotelach i domach. Łatwa obsługa oraz uniwersalny design sprawiają, że są idealnym wyborem dla tych, którzy cenią efektywność i niezawodność.

STEROWANIE WI-FI



Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniasz tryby i ustawiasz harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

**I FEEL**

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.

**PRZEPŁYW
POWIETRZA 3D**

Przepływ powietrza w klimatyzatorze jest kontrolowany za pomocą żaluzji, które kierują nawiew zarówno w poziomie (od lewej do prawej), jak i w pionie (z góry na dół). Dzięki temu powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu, zapewniając komfort w każdym jego zakątku.

**TURBO
COOL****TRYB TURBO COOLING**

Tryb Turbo Cooling pozwala użytkownikom cieszyć się chłodem w pomieszczeniu w znacznie krótszym czasie.



COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

- **W trybie chłodzenia** nawiew jest kierowany ku górze, co zapobiega bezpośredniemu kontaktowi zimnego powietrza z użytkownikiem. Chłodne powietrze opada następnie naturalnie, zapewniając szybkie i równomierne schłodzenie pomieszczenia.
- **W trybie grzania** ciepłe powietrze kierowane jest bezpośrednio na podłogę, skąd unosi się do góry i krąży po całym wnętrzu, gwarantując przyjemne ciepło i równą temperaturę w całym pomieszczeniu.



BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)

Wyjątkowo cicha praca klimatyzatorów Haier to efekt nowoczesnych sprężarek w jednostkach zewnętrznych, zaawansowanego silnika wentylatora oraz przemyślanej konstrukcji kanałów przepływu powietrza. Dzięki trybowi QUIET urządzenia pracują niezwykle dyskretnie – wybrane modele osiągają poziom hałasu nawet do 19 dB(A). Taka cisza sprawia, że klimatyzatory Haier są idealnym rozwiązaniem do sypialni, biur czy innych pomieszczeń, gdzie komfort i spokój są najważniejsze. Dzięki temu zapewniają pełen komfort również w nocy, nie zakłócając snu.



DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

DRY FUNKCJA OSUSZANIA

KOMFORT



COANDA PLUS



TRYB TURBO COOLING



I FEEL



BARDZO CICHĄ PRACĄ 19 DB(A)



KOMFORTOWY SEN



PRZEPŁYW POWIETRZA 3D



SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA



TRYB QUIET



OCHRONA 3-MINUTOWA



INTELIGENTNE ODSZRANIANIE



5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA



CIEPŁY START



REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE



STEROWANIE WI-FI [STANDARD]



STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]



KARTA ON-OFF [OPCJA]



WYŚWIETLACZ LED

WYGODA



ŁATWA NAPRAWA SILNIKA



2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR



AUTODIAGNOZA



TRWAŁY PCB



ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA



POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



PID



TECHNOLOGIA INWERTEROWA



UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C



SPRĘŻARKA DC



SILNIK DC



REGULATOR CZASOWY 24H



BLUE FIN



AUTO RESTART



TRYB AUTO DIY

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA



STEROWNIK BEZPRZEWODOWY:
YR-HE2 [W ZESTAWIE]





MODUŁ WI-FI
[STANDARD- WBUDOWANY]



DANE

MODEL			AS25RBAHRA-PL	AS35RBAHRA-PL	AS50RCBHRA-PL	AS68RDAHRA-PL
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.8 (1.3-5.4)	6.2 (1.3-7.4)
	Grzanie		2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.8 (1.3-5.4)	6.3 (1.4-7.5)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Osiągi	Przepływ powietrza (H/M/L)	m³/h	640/550	650/550	770/810	1100/1000
	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	57	59	60	64
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Roczne zużycie energii	Wymiary netto (szer./gł./wys.)	mm	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gł./wys.)	mm	876/272/365	876/272/365	945/296/390	1050/301/397
	Waga (netto/brutto)	kg	8.8/10.9	8.8/10.9	10.0/12.0	11.6/14.4
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy	YR-HE2			
		Opcja – przewodowy	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

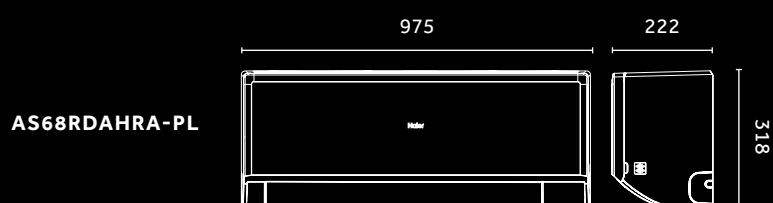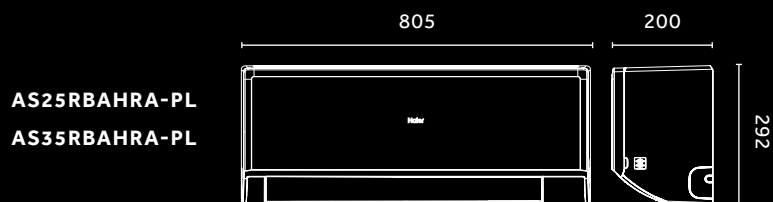

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów
Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00