

Centrum Sprzedaży Internetowej

Doradztwo techniczne
+48 516 724 437

Kalkulacje / zamówienia
biuro.csi@wp.pl


PROFILE DO MONTAŻU SUFITÓW NAPINANYCH



Profil ścienny perforowany

- perforacja co 5 cm
- długość 2 m

 aluminium



szt.

0,172


26

uszczelkowy

Profil ścienny perforowany

- perforacja co 5 cm
- długość 2 m

 aluminium

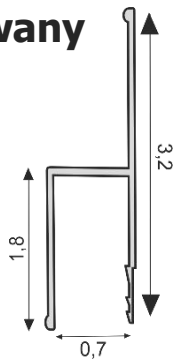

szt.

0,145


21

uszczelkowy

Profil ścienny "EU"

- długość 2 m

 aluminium



szt.

0,17


28

bezuszczelkowy

Profil sufitowy perforowany

- długość 2 m

 aluminium



szt.

0,19


28

uszczelkowy

Profil sufitowy perforowany "EU"

- długość 2 m

 aluminium



szt.

0,24


28


bezuszczelkowy

<p>Profil sufitowy Clipso</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 2,5 m ○ PCV 			szt.	0,10	44
<p>Profil konstrukcyjny kształt Z</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 2,5 m ● aluminium 			szt.	0,18	25
<p>Profil dwupoziomowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 2 m ● aluminium 			szt.	1,045	87
<p>Profil dwupoziomowy LED z kloszem (wkładka w komplecie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 2 m ● aluminium 			szt.	1,30	113
<p>Profil Light w komplecie z elementem rozpraszającym światło (wkładka w komplecie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 2,5 m ● aluminium 			szt.	0,31	98
<p>Profil LIGHT "EU"</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość 2,5 m ● aluminium 			szt.	0,41	94

<p>Profil dla ukrytego karnisza</p>			szt.	0,392	54
<p>Profil linii świetlnych</p>			szt.	0,432	83
<p>Profil linii świetlnych</p>			szt.	0,564	85
<p>Wkładka rozpraszająca (półprzezroczysta - plastikowa) do profilu linii świetlnych</p> <p>Biały kolor</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 2,7 cm; 4,7 cm • w opakowaniu 25 mb 		op.	-	270	
<p>Wkładka rozpraszająca (półprzezroczysta - Soft gumowa) do profilu linii świetlnych</p> <p>Biały kolor</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 2,7 cm • w opakowaniu 25 mb 		op.	-	270	
<p>Wkładka rozpraszająca (półprzezroczysta - plastikowa) do profilu linii świetlnych</p> <p>Czarny kolor</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość 2,7 cm; 4,7 cm • w opakowaniu 25 mb 		op.	-	270	

Profil ścienny Kontur

- długość 2 m
- szerokość 2 cm
-  aluminium



szt.

0,29

98

Wkładka rozpraszająca

(półprzezroczysta - soft gumowa)
do profilu Kontur

Biały kolor

- szerokość 2 cm;
- w opakowaniu 100m
- sprzedawana w mb



mb.

-



14

Profil Kontur Pro

czarny kolor

- długość 2 m

 aluminium

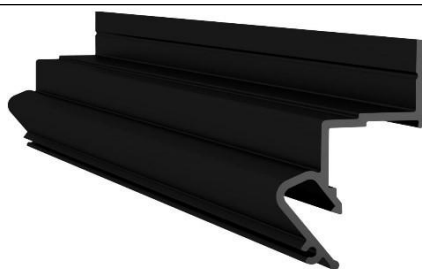

szt.


0,288

105

Profil 3D kontur

- długość 2 m

 aluminium



szt.


0,267

54

Profil uniwersalny sufitowo-ścienny

- długość 2 m

 aluminium



szt.

0,23


39

uszczelkowy

Profil uniwersalny sufitowo-ścienny "EU"

- długość 2 m

 aluminium





















szt.

0,22

39

beuszczelkowy

<p>Profil Gardina · długość 2 m  aluminium</p>			<p>szt.</p>	<p>0,942</p>	<p>117</p>
<p>Profil separator · długość 2 m  aluminium</p>			<p>szt.</p>	<p>0,288</p>	<p>43</p>
<p>Profil ścienny "EU" czarny kolor · długość 2 m  aluminium</p>			<p>szt.</p>	<p>0,154</p>	<p>35</p>
<p>Profil ścienny aluminiowy "Cień" czarny kolor · długość 2 m  aluminium</p>			<p>szt.</p>	<p>0,17</p>	<p>53</p>
<p>Profil ścienny PCV · długość 2 m  PCV</p>			<p>szt.</p>	<p>0,16</p>	<p>22</p>
<p>uszczelkowy</p>					
<p>Profil ścienny PCV "EU" · długość 2 m  PCV</p>			<p>szt.</p>	<p>0,15</p>	<p>22</p>
<p>beuszczelkowy</p>					

AKCESORIA DO MONTAŻU SUFITÓW NAPINANYCH



Uszczelka PCV do profilu ściennego i sufitowego, miękka

- TL 303 (biała)
- opakowanie 150 mb
- szerokość 13,5 mm



mb.

5

Uszczelka PCV do profilu ściennego i sufitowego, miękka

- ES/SL 303 (biała)
- opakowanie 100 mb
- szerokość 13,5 mm




mb.

5

Uszczelka PCV do profilu ściennego i sufitowego

- TL 162, 225, 229, 307, 319, 347, 406, 412, 420, 442, 462, 501, 507, 511, 571, 577, 604, 618, 652, 666, 717, 721 (kolorowa)
- opakowanie 100 mb
- szerokość 13,5 mm

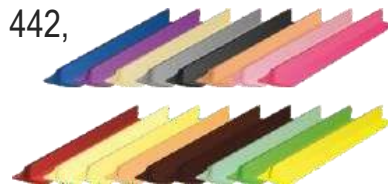

mb.

5

Uszczelka PCV do separatora

- 303 (biała)
- opakowanie 100 mb



mb.

5

Uszczelka PCV do separatora

- 307, 319, 347, 501, 507, 571, 577
- (kolorowa)
- opakowanie 100 mb



mb.

6

**Harpun Lh303
Harpun Lh347**

mb.

6

**Klej Cosmo 20 g CA-500.200
Cosmofen CA12**

szt.

22

Kratka wentylacyjna biała
(w komplecie z kołem ochronnym)

· D48/D100/D125



szt.

17/22/28

Taśma perforowana

· opakowanie 25 mb
· szerokość 19x0,7 mm



mb.

66

Baza do instalacji karniszy

· 70x100 mm



szt.

14

Krzyżak do montażu żyrandoli




szt.

30

**Platforma montażowa do żyrandoli
502 D**

· 200x200 mm




szt.

22

**Platforma montażowa uniwersalna
(kwadrat)**

Rozmiar po zewnętrznej stronie:
· 50-90 mm, 90-140 mm / 150-200 mm

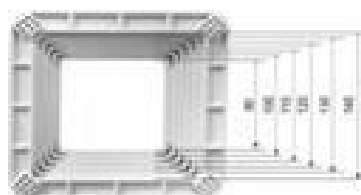

szt.

17/22

**Platforma do oświetlenia punktowego.
Z rozstawem 10 mm po
wewnętrznej średnicy:**

- D55-D105 mm, D60-D120 mm/
• D100-D140 mm, D125-D155 mm, D155-D195 mm/
• D165-D225 mm, D235-D305 mm



szt.

17/22/28

Obejście rury:

- D22, D27, D32
Białe, przezroczyste



szt.

9

Obejście rury:

- D45/44
l=210, białe



szt.

11

Dekoracja obejścia rur:

- D27 (kolor: 303, 333, 347, 478,
525, 545, 571, 743)
• D22, D32 (kolor: 303)



szt.

14

**Szpilki dla uzyskania efektu
gwieździstego nieba:**

- 500 szt.



op.





319

Uchwyt „Trzecia Ręka”




szt.





88
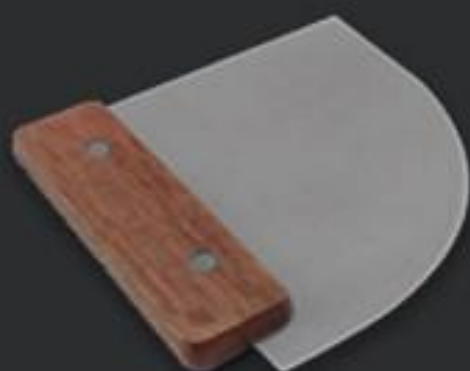
<p>Koło ochronne po wewnętrznej średnicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D10, D20, D25, D30, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85, D90, D95, D100, D105, D110, D115, D120 D126, D130, D135, D140, D145, D150, D155 		<p>szt.</p>	<p>7</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D160, D165, D170, D175, D180, D185, D190, D195, D200, D205, D210, D220 D225, D230, D235, D240 			<p>9</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D250, D260, D270, D280, D290, D300 			<p>17</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D325, D350, D375 			<p>32</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D400, D425 			<p>39</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D455, D485 			<p>44</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D520, D550 			<p>50</p>
<ul style="list-style-type: none"> • D580, D610 			<p>59</p>
<p>Termo kwadrat. Rozmiar po zewnętrznej stronie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 95x95, 100x100, 110x110, 120x120, 130x130, 140x140 • 150x150, 160x160, 170x170, 180x180, 190x190, 200x200, 220x220, 225x225, 250x250 			
	<p>14</p>		
<p>Rolka do uszczelki PCV</p>		<p>szt.</p>	<p>198</p>
<p>Katalog Sufity Serwis</p>		<p>szt.</p>	<p>110</p>

ŁOPATKA DO MONTAŻU SUFITÓW NAPINANYCH



NAZWA	OPIS	WYMIARY	CENA , zł brutto
<p>Łopatka №1 Standardowa, mała, prosta</p> <p>Kąt 30°</p>	 <p>Mała łopatka służy do montażu harpuna po całym obwodzie pomieszczenia</p>	<p>Długość rączki 14 cm; Szerokość metalu 6,5 cm; Grubość metalu 2 cm.</p>	138
<p>Łopatka №2 Standardowa, średnia, prosta</p> <p>Kąt 30°</p>	 <p>Średnia łopatka służy do montażu harpuna po całym obwodzie pomieszczenia</p>	<p>Długość rączki 24 cm; Szerokość metalu 6,5 cm; Grubość metalu 2 cm.</p>	138
<p>Łopatka №5 Mała, wygięta</p> <p>2 kąty po 45°</p>	 <p>Łopatka do montażu harpuna w profilu umieszczonym we wnęce za karniszem. Pozwala mistrzowi uniknąć kontaktu ze ścianą.</p>	<p>Długość rączki 9 cm; Szerokość metalu 3,4 cm; Grubość metalu 1,5 cm.</p>	138
<p>Łopatka №6 Standardowa, wygięta</p> <p>2 kąty po 45°</p>	 <p>Łopatka do montażu harpuna w profilu. Pozwala mistrzowi uniknąć kontaktu ze ścianą.</p>	<p>Długość rączki 14 cm; Szerokość metalu 6,5 cm; Grubość metalu 2 cm.</p>	138
<p>Łopatka №14 Stożkowa</p> <p>Kąt 30°</p>	 <p>Łopatka do narożników umieszczonych w trudnodostępnych miejscach.</p>	<p>Długość rączki 6 cm; Szerokość metalu 1,5 cm; Grubość metalu 1,5 cm.</p>	138
<p>Łopatka №15 Do demontażu</p> <p>Kąt 45°</p>	 <p>Przeznaczona do demontażu harpuna</p>	<p>Długość rączki 10 cm; Szerokość metalu 0,6 cm.</p>	138

<p>Łopatką №16-1 Łopatką do sufitów z tkaniny</p>		<p>Łopatką do montażu tkanin</p>	<p>Długość rączki 10 cm; Szerokość metalu 0,8 cm.</p>	<p>138</p>
<p>Łopatką №20 Wydłużona</p> <p>Kąt 90°</p>		<p>Łopatką do montażu harpuna w trudno dostępnych miejscach</p>	<p>Długość rączki 38 cm; Szerokość metalu 6,5 cm; Grubość metalu 2 cm.</p>	<p>138</p>
<p>Łopatką №23 Wąska, ze stożkowym noskiem</p>		<p>Łopatką do montażu harpuna w trudno dostępnych miejscach</p>	<p>Długość rączki 15 cm; Szerokość metalu 2,6 cm; Grubość metalu 3 cm.</p>	<p>138</p>
<p>Łopatką №25 Dla profilu bezuszczelkowego, dwupoziomowego</p> <p>Kąt 45° po okręgu</p>		<p>Łopatką do montażu harpuna w profilu bezuszczelkowym, dwupoziomowym</p>	<p>Długość rączki 9 cm; Szerokość metalu 3,4 cm; Grubość metalu 2 cm.</p>	<p>138</p>



Centrum Sprzedaży Internetowej

Doradztwo techniczne

+48 516 724 437

Kalkulacje / zamówienia

biuro.csi@wp.pl