

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa klawiatura

Model: WK2 TTLock

Spis treści

1. [Specyfikacja](#)
 2. [Zawartość zestawu](#)
 3. [Instalacja](#)
 4. [Instalacja baterii](#)
 5. [Parowanie z zamkiem](#)
 6. [Obsługa](#)
 7. [Reset do ustawień fabrycznych](#)
 8. [Status diod LED](#)
-

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu.


Aby w pełni wykorzystać możliwości klawiatury **WK2**, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.

W razie pytań dotyczących montażu lub konserwacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.


Specyfikacja

Parametr	Wartość
Model	WK2
Wymiary	67,7 mm (szer.) × 96,3 mm (wys.) × 29,9 mm (gr.)
Zasilanie	4 × AAA (1,5 V)
Napięcie robocze	3 V
Pobór mocy (tryb czuwania)	< 10 µA

Zawartość zestawu

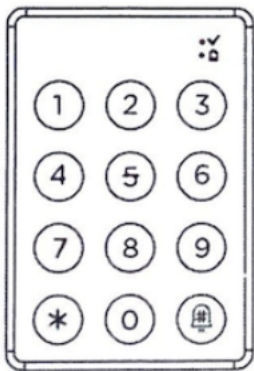

Keypad
x 1

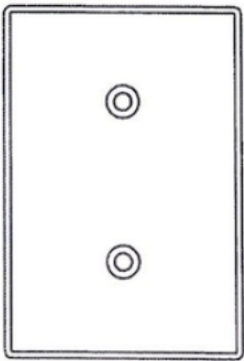

Mounting
plate x 1



Manual
x 1



Double-sided
tape x 1
Screw x 2
Screw pipe x 2

- Bezprzewodowa klawiatura **WK2** × 1
- Płyta montażowa (*mounting plate*) × 1
- Taśma dwustronna × 1
- Śruby (*screws*) × 2
- Kołki rozporowe (*screw anchors*) × 2
- Instrukcja obsługi × 1

Instalacja


Ważne: jeśli powierzchnia montażu jest idealnie **płaska i gładka**, możesz pominąć płytę montażową i przykleić klawiaturę bezpośrednio na taśmę dwustronną.

Montaż na powierzchni nierównej


1. Zaznacz punkty wiercenia odzwierciedlające rozmieszczenie otworów klawiatury.



2. Wywierć otwory i przykręć płytę montażową, używając kołków rozporowych, gdy jest to konieczne.

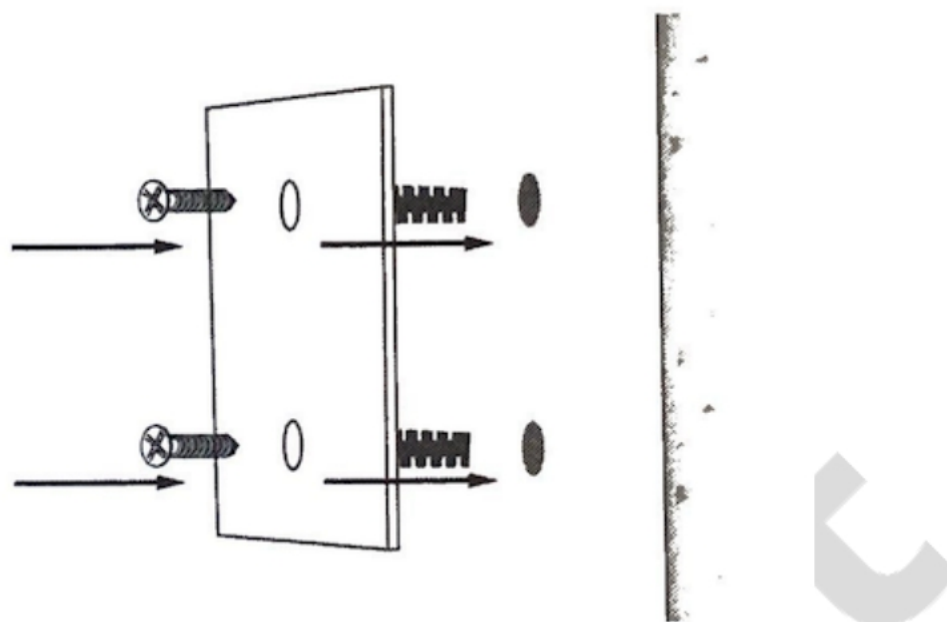


3. Usuń foliową osłonę taśmy dwustronnej i przyklej klawiaturę do zamocowanej płyty montażowej. Dociśnij, aby zapewnić mocne połączenie.

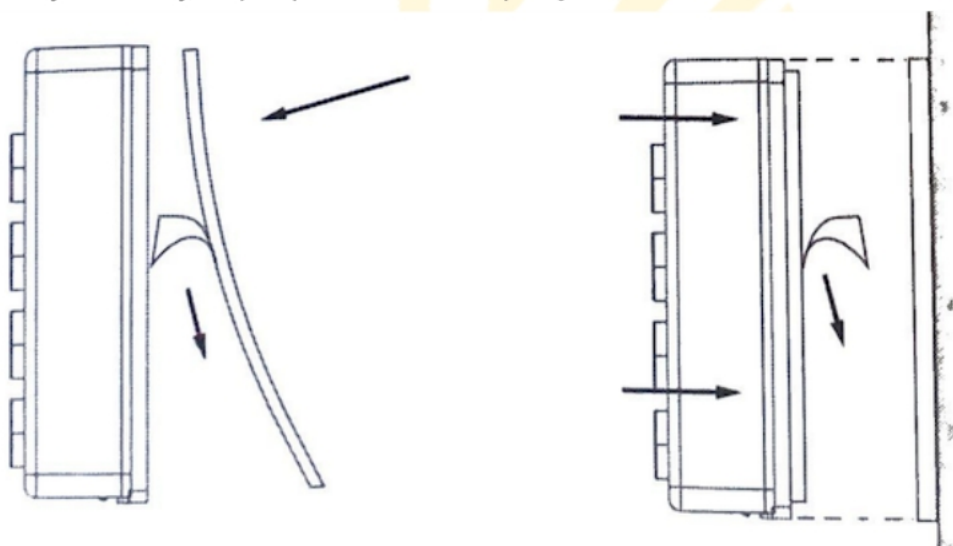

Instalacja baterii

1. Odkręć śrubę zabezpieczającą, ściśnij zatrzask i wysuń uchwyt na baterie (*battery holder*).

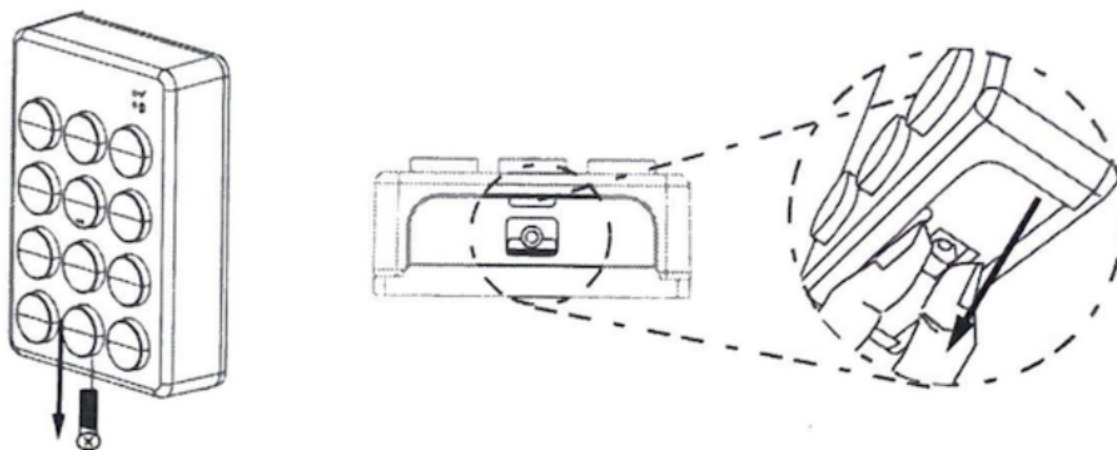

2. Umieść **4 × AAA** zgodnie z biegunowością (+/-). Wsuń uchwyt z powrotem, ponownie ściśnij zatrzask i dokręć śrubę.

Parowanie z zamkiem

1. Wejście w tryb parowania (pairing mode)

- Jeśli klawiatura **nie była** wcześniej sparowana: naciśnij **dowolny przycisk**.
- Jeśli klawiatura **była** już sparowana: wprowadź ***529#**, aby ponownie uruchomić tryb parowania.

2. Dodawanie klawiatury w aplikacji (app)

- Otwórz aplikację, wybierz zamek (*lock*) obsługujący klawiaturę.
- Wejdź w: **Ustawienia → Bezprzewodowa klawiatura → Dodaj bezprzewodową klawiaturę**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces.

Uwaga: odległość klawiatury od zamka podczas parowania nie powinna przekraczać 1 m.

Obsługa

1. Odblokowanie kodem (passcode)

- Wpisz 4-8-cyfrowy kod, a następnie **#**.

- Kod poprawny → zielona dioda LED zapali się na 2 s i usłyszysz **długi** sygnał.
- Kod błędny → czerwona dioda LED zapali się na 2 s i usłyszysz **4 krótkie** sygnały.

2. Włączanie/wyłączanie dźwięków (sound on/off)


- W aplikacji otwórz: **Ustawienia → Dźwięk zamka → Włącz/Wyłącz**.

3. Ostrzeżenie o słabej baterii (low-battery alert)


- Podczas aktywacji klawiatury zapala się dedykowana dioda; gaśnie po dezaktywacji.

Reset do ustawień fabrycznych

1. Zdejmij tylną pokrywę klawiatury.

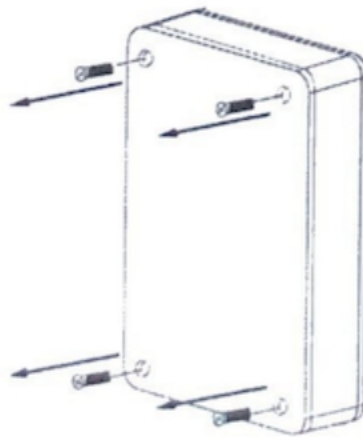

2. Przytrzymaj **przycisk RESET** przez 3 s, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
 - Reset przywraca stan fabryczny i usuwa wszystkie sparowane urządzenia.

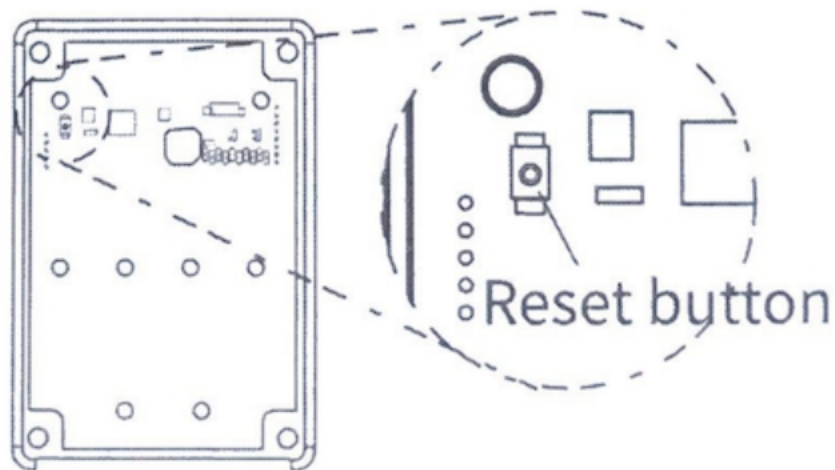

Status diod LED

Sytuacja	Dioda STATUS	Dioda BATERIA
Poprawny kod	zielona świeci 2 s	—
Błędny kod	czerwona świeci 2 s	—
Naciśnięcie klawisza	zielona mignie 1×	—
Brak połączenia z zamkiem	czerwona miga 3×	—
Niski poziom baterii	—	dioda świeci
Tryb parowania	zielona miga	—