

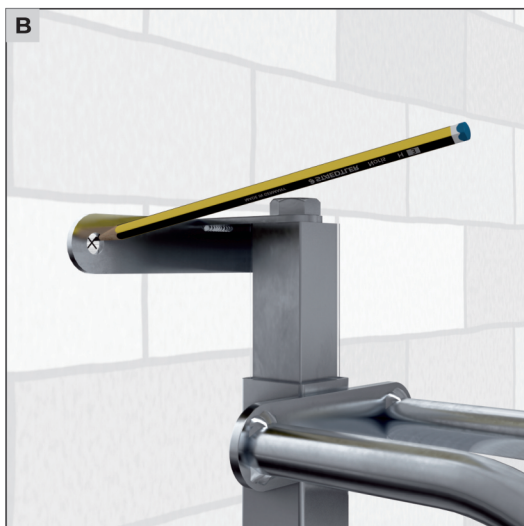
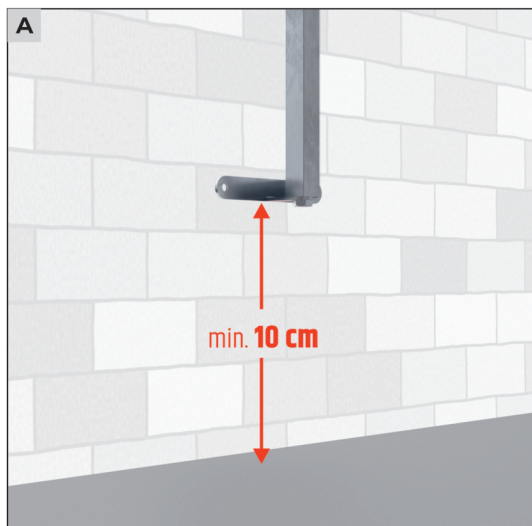


INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA LIFT PREMIUM


- 1 Przykładamy wieszak do do ściany w celu odznaczenia miejsc do wykonania górnych otworów montażowych. Zalecane jest, by minimalna odległość od podłoża wynosiła ok 10 cm

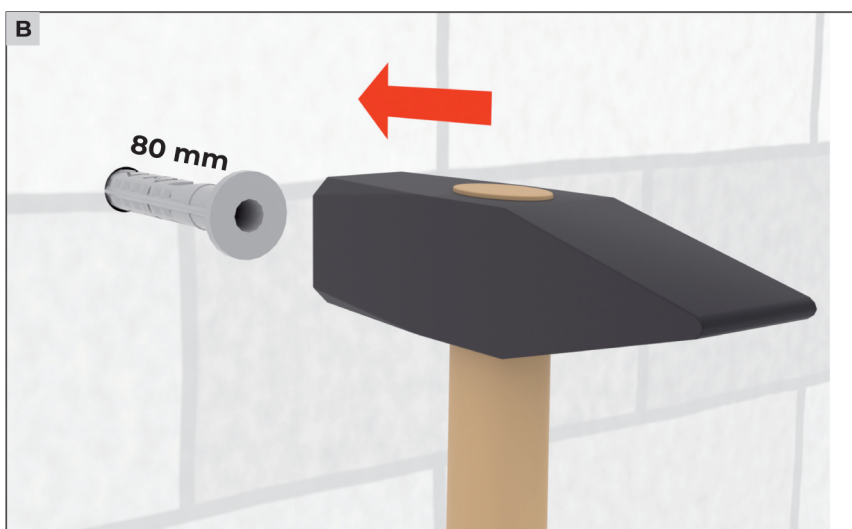



- 2 Przy pomocy wiertła fi 8 mm do betonu wiercimy otwory i wbijamy w nie dyble montażowe.

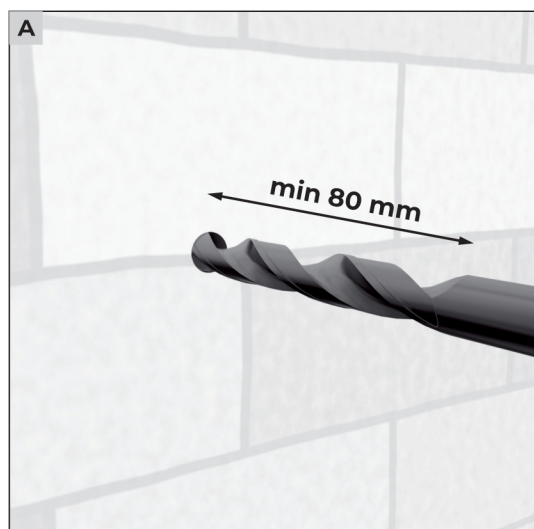



- 3 Za pomocą klucza 10 mm, lub torx T30 dokręcamy uchwyt z wieszakiem do ściany,

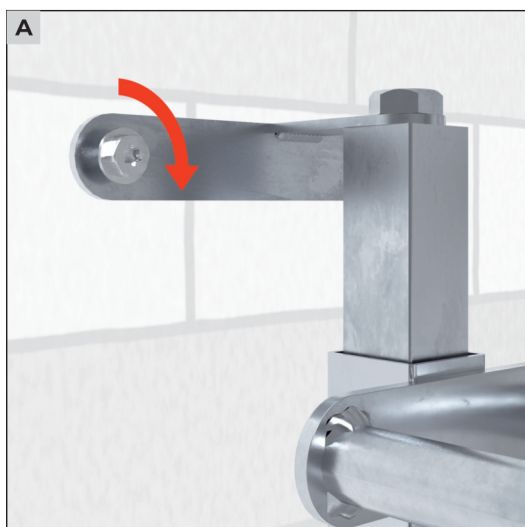


4 Przy pomocy poziomicy ustawiamy pion i odznaczamy miejsca na otwory montażowe dolnego uchwyty wieszaka.

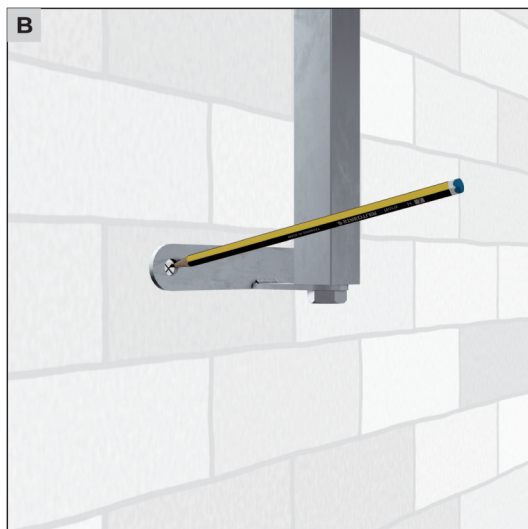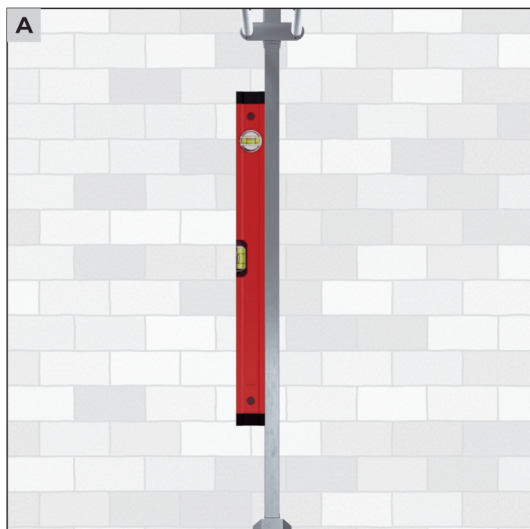

5 Przy pomocy wiertła fi 8 mm do betonu wiercimy otwory i wbijamy w nie dyble montażowe.

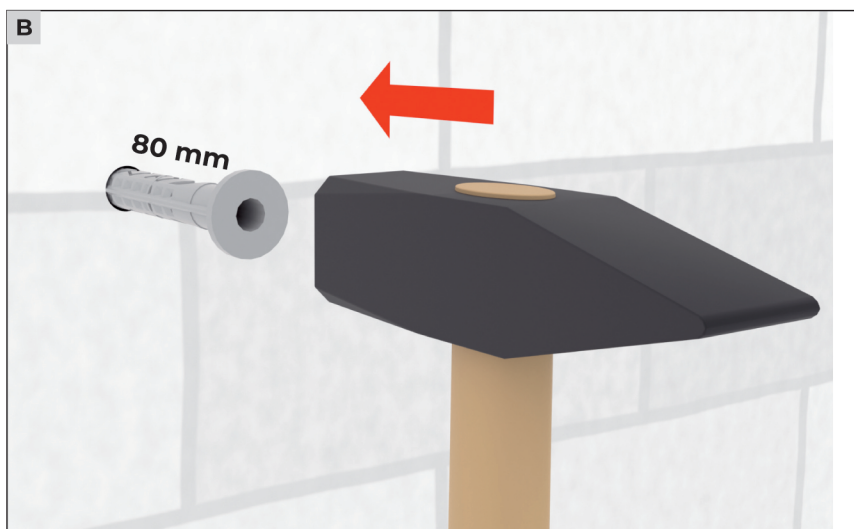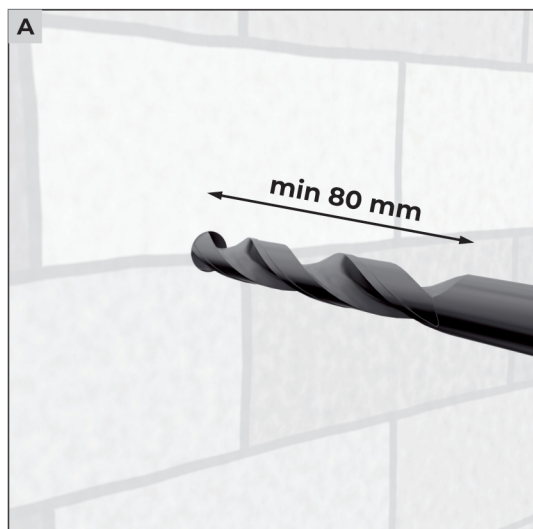

3 Za pomocą klucza 10 mm, lub torx T30 dokręcamy uchwyt z wieszakiem do ściany,

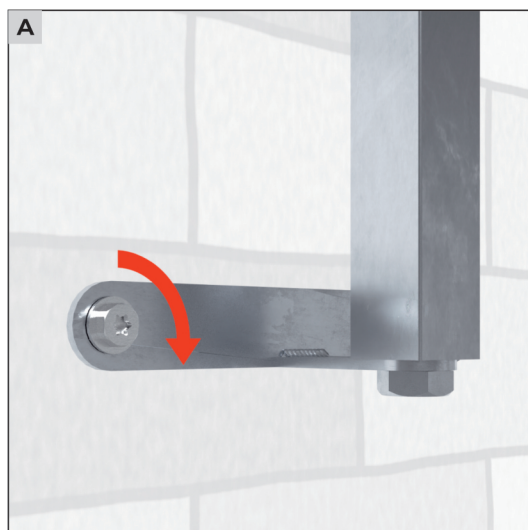

Firma KROSSTECH nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji produktu w przypadku wadliwego montażu, niezgodnego z niniejszą instrukcją.