

MONTOWANY DO LISTWY ZĘBATEJ

NAPĘD BRAMY PRZESUWNEJ

Zestaw podstawowy SL400EVK

Bezobsługowy napęd 24 V do bram przesuwnych o szerokości skrzydła do 5 metrów dla budownictwa mieszkaniowego. Nowoczesna konstrukcja połączona z zaawansowaną technologią.



- 400 kg – maks. ciężar skrzydła bramy (na skrzydło)
- 5 m – maks. szerokość skrzydła bramy (na skrzydło)**

POWERED BY
myQ

Popularne funkcje

- INTELIGENTNY DOM – obsługa kompatybilna z aplikacją myQ za pomocą smartfona
- Niezawodny silnik 24 V DC
- Łatwa konfiguracja i programowanie
- 3-pasmowy radioodbiornik wieloczęstotliwościowy
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania
- Opcjonalny zapasowy akumulator*



Zastosowanie: Brama przesuwna

Zawartość zestawu podstawowego SL400EVK

- 1x napęd bramy przesuwnej 24 V
- 2x 4-kanalowy pilot zdalnego sterowania 868 MHz (TX4EVF)
- 1x płyta sterownika (wbudowana) fabrycznie dostosowana do wymaganego typu aplikacji. Dołączony transformator i wbudowany moduł radiowy (CB324EV)

Pełna lista zawartości znajduje się na stronie liftmaster.eu.

* Ograniczona funkcjonalność przy pracy z zasilaniem akumulatorowym

** Możliwość zastosowania dla 2 skrzydeł dzięki funkcji synchronizacji.


Konieczny drugi napęd bramy przesuwnej.

Listwy (sprzedawane oddzielnie)

PVC wzmocnione stalą	Stal
4 m (202134-01)	4 m (202097-01)
Zestaw śrub w komplecie	Zestaw śrub do spawania w komplecie
1 m (202127-01)	1 m (320001-01)
Zestaw śrub w komplecie	Zestaw śrub do spawania (320001B-01)

Zestawy rozszerzone

Zawartość	Zestaw nr
Podstawowy zestaw + fotokomórki na podczerwień (772E-01)	SL400EVK-01
Podstawowy zestaw + sygnał świetlny (FLA1LED)	SL400EVK-02
Podstawowy zestaw + fotokomórki na podczerwień (772E-01) + sygnał świetlny (FLA1LED)	SL400EVK-03

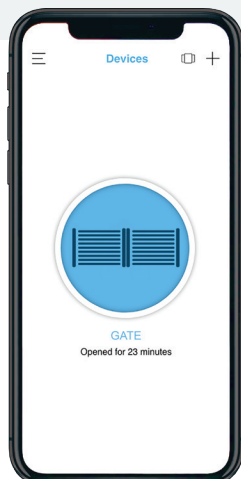

Technologia inteligentnego domu myQ

Monitoruj i steruj bramą wjazdową i drzwiami garażowymi LiftMaster EV lub myQ LED z dowolnego miejsca. Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, ustawiaj harmonogramy i udostępniaj aplikację maksymalnie pięciu członkom rodziny i przyjaciołom.

Nigdy więcej nie będziesz się zastanawiać, czy brama została otwarta.

Wymagane akcesoria do obsługi myQ

- Bramka internetowa (828EV)
- Fotokomórki na podczerwień (772E-01)



Dowiedz się więcej

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe/częstotliwość	220–240 V AC / 50/60 Hz	System wyłączników krańcowych	Enkoder z magnesem
Napięcie silnika	24 V DC	Temperatura robocza	od -20°C do +55°C
Moment obrotowy/siła ciągnięcia	400 N	Klasa szczelności	IP 44 (silnik)
Maks. szerokość/ciężar skrzydła bramy	5 m/400 kg	Częstotliwość radiowa	Zakres 868 MHz, zakres 433 MHz, myQ
Maks. liczba cykli na godzinę/dobę	7/25	Kod	Security+ 2.0
Maks. prędkość otwierania	240 mm/s	Homelink	Kompatybilne
Zużycie energii w trybie czuwania	4,45 W		

Funkcje

Sterowanie smartfonem (myQ)*	Włączone
Podtrzymanie baterijne**	Z opcjonalnym zestawem akumulatorów (490EV) (2 x akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V)
Płytki sterownika	Wbudowana
Maks. liczba pilotów zdalnego sterowania	180 pilotów

Funkcje i złącza płytki sterownika:

Automatyczne uczenie siły, automatyczne odwrócenie siły, łagodny start/ łagodne zatrzymanie, regulacja siły, regulacja prędkości, częściowe otwarcie, timer zamykania, zintegrowany moduł radiowy, wyjście akcesoriów 24 V DC, sygnał świetlny, wejście zewnętrzne (maks. 3), zamek elektryczny, zamek magnetyczny, kontaktowa krawędź bezpieczeństwa (8,2 kilooma), zewnętrzny przekaźnik, czujniki podczerwieni (maks. 3), wyświetlacz LED do programowania, ochrona hasłem, licznik serwisowy.


Podłączane akcesoria

Akcesoria myQ	Bramka myQ (828EV)
Akcesoria radiowe 433 MHz	4-kanałowy nadajnik (TX4UNIS), 4-kanałowy nadajnik (TX4UNIF), bezprzewodowy sterownik ścienny z dwoma przyciskami wyłącznie do użytku wewnętrznego (128EV), bezprzewodowa klawiatura (747EV, 850EV, 780EV)
Akcesoria radiowe 868 MHz	4-kanałowy nadajnik (041ATX4EVF), 4-kanałowy nadajnik (TX4EVS)
Akcesoria bezpieczeństwa	Czujnik podczerwieni (772E-01), sygnał świetlny (FLA1-LED), kontaktowa krawędź bezpieczeństwa 8,2 kilooma, 2 x akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V (490EV)
Pozostałe akcesoria	Przełącznik kluczykowy (montaż podtynkowy 100034, montaż natynkowy 100041), zamek elektryczny 24 V (600024), blokada mechaniczna do podwójnych bram skrzydłowych (203339), zestaw antenowy (SWG-ANT-EV)

*Wymaga użycia bramki myQ i urządzenia wykrywającego obecność (czujnika podczerwieni)

** Ograniczona funkcjonalność przy pracy z zasilaniem akumulatorowym

Wymiary

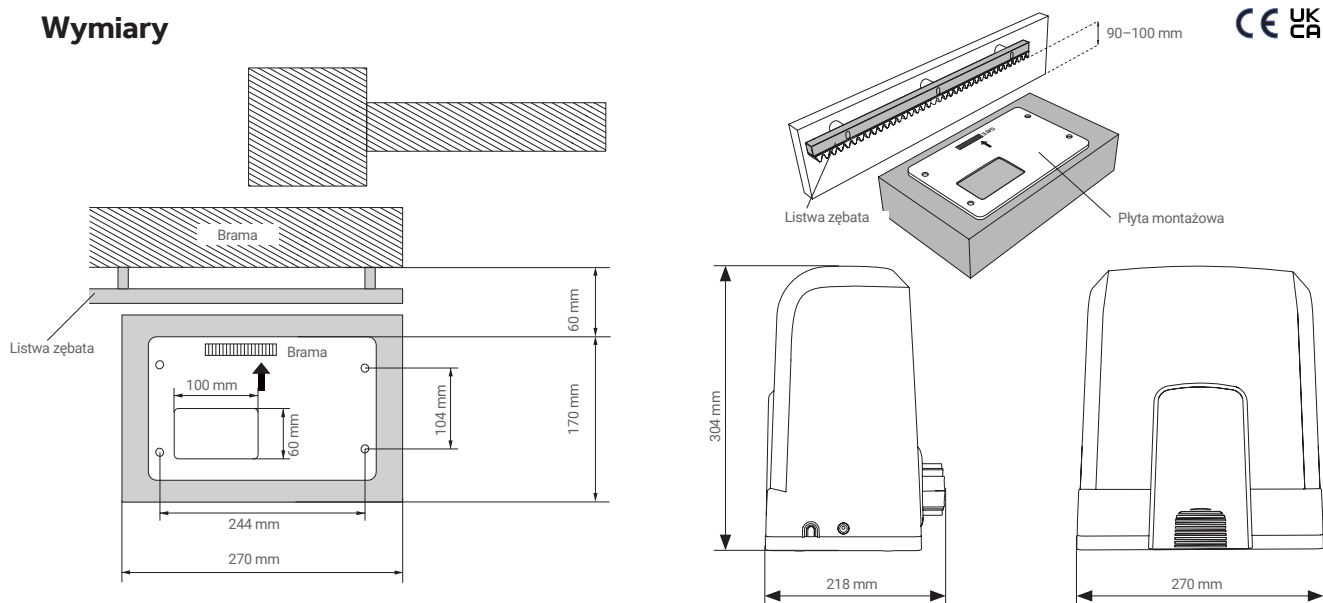

Do zakupu i profesjonalnego montażu

LiftMaster.eu

Dla partnerów

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy LiftMaster

Obsługa telefoniczna: 0049 681 870 80 172 | E-mail: info@chamberlain.com

© 2022 Camberlain GmbH, Wszelkie prawa zastrzeżone. | LMSSSL400EVKV01 2/22 | Błędy drukarskie, pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone.

LiftMaster, logo LiftMaster, myQ, logo myQ i Chamberlain są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy The Chamberlain Group Inc. HomeLink® jest znakiem towarowym firmy Gentex Corporation | Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, D-66115 Saarbrücken