

Zasada działania

Pokrętkiem „A-F” z zakresem 10s-100h ustawiany jest czas, a pokrętkiem „t” z zakresem 0.1-10 precyzujemy wybrany czas.

Zasada dostosowania czasu: urządzenie wybrany czas dzieli przez 10 a następnie mnoży przez wybraną liczbę z zakresu 0.1-10

Wzór: („A-F” / 10) * „t” = żądany czas

Przykład 1: Kiedy pokrętko „A-F” ustawimy na pozycję „E: 10h”, a pokrętko „t” mnożnika na 7, to czas pracy będzie wynosić 7 godzin.

Przykład 2: Kiedy pokrętko „A-F” ustawimy na pozycję „D: 100m”, a pokrętko „t” mnożnika na 5, to czas pracy będzie wynosić 50 minut.

Specyfikacja:

Napięcie robocze(Un): 150V-260V AC, 12V-240V AC/DC

Częstotliwość pracy: 50/60Hz

Moc robocza: <4VA

Temperatura pracy: -20 C ...+55 C

Czas(t): 10sek, 100sek, 10min, 100min, 10godz, 100godz

Wyświetlacz: Dioda On i dioda Out


Typ połączenia: Połączenie terminalowe

Wyjście: 5A/250V AC (Obciążenie rezystancyjne)


Montaż: Pionowy montaż w panelu lub na szynie DIN

Maks. przekrój przewodu: 2,5mm, 1,5mm

Schemat działania:

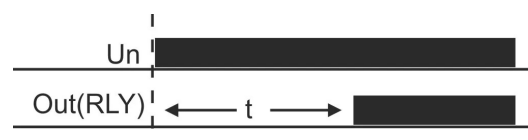

Schemat połączeń:

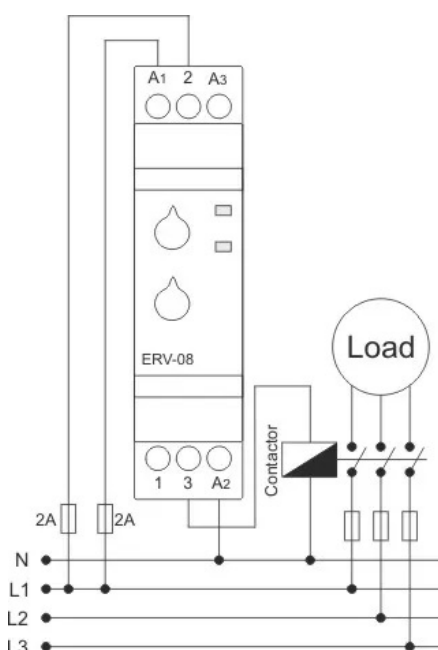

Wymiary:

