


# PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

## 10W MAXX

36 ogniw  
Monokrystalicznych

10W  
Maksymalna moc

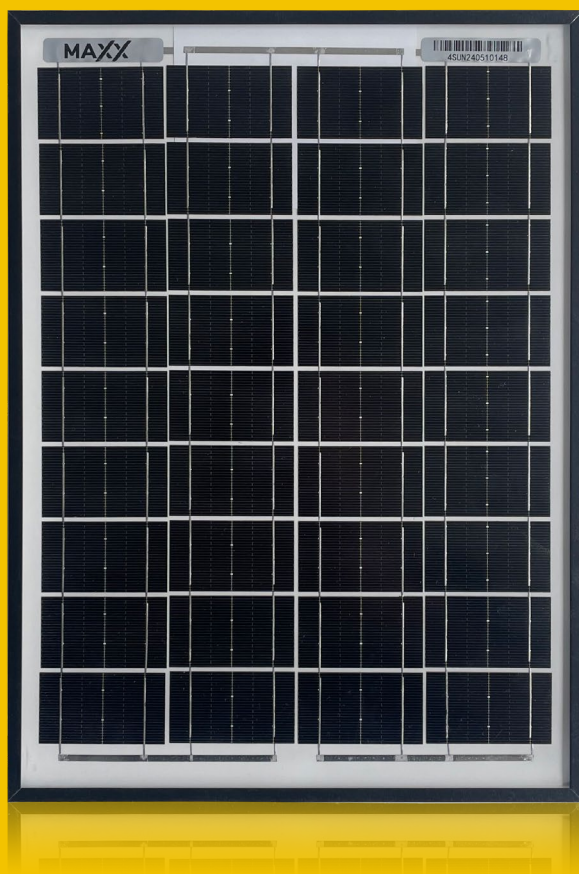


# MAXX

### DANE TECHNICZNE


|                                     | P0200            |
|-------------------------------------|------------------|
| MODEL                               | 10W Maxx         |
| Moc maksymalna (Pmax) [W]           | 10               |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] | 18,70            |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]     | 0,54             |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 22,40            |
| Prąd zwarciový (Isc) [A]            | 0,59             |
| Maksymalne napięcie systemu         | 1000VDC(IEC)     |
| Tolerancja mocy wyjściowej          | +3%              |
| Ogniwa                              | Monokrystaliczne |
| Wymiary modułów [mm]                | 330x240x25       |
| Waga [kg]                           | 1,25             |
| Przewód                             | 2x90mm bez MC4   |
| Gwarancja                           | 5 lat            |
| Bus Bar                             | 5BB              |
| Puszka przyłączeniowa               | IP65             |
| Grubość szkła (szkło hartowane)     | 3,2mm            |
| Rama                                | czarna           |

### RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

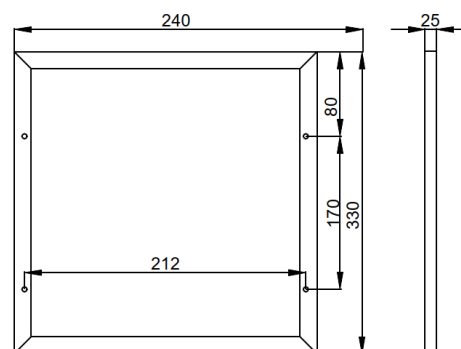


### CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001  
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

# 4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.  
Annopol 4A, 03-236 Warszawa  
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

[www.4sun.eu](http://www.4sun.eu)