


Inteligentny sterownik bramy garażowej WiFi

INSTRUKCJA OBSŁUGI



RoHS

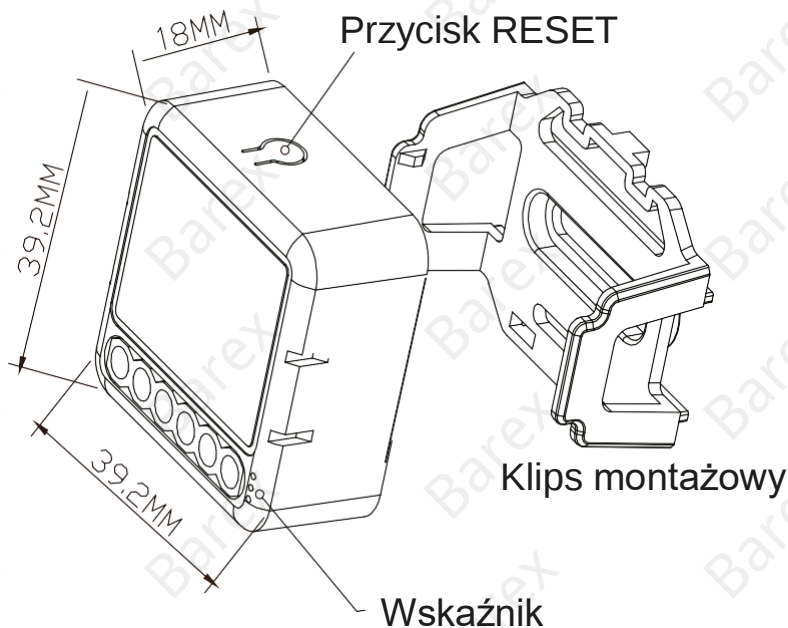

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: Inteligentny sterownik bramy garażowej

Napięcie: AC100-240V 50/60Hz

Częstotliwość pracy :2.412GHz-2.484GHz

Temp. pracy: -10°C +40°C

Protokół :Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n


Zakres działania:<100 metrów

Wymiary :39.2x39.2x18mm

Stopień ochrony :IP20

Certyfikaty:CE ROHS

z klipsem montażowym

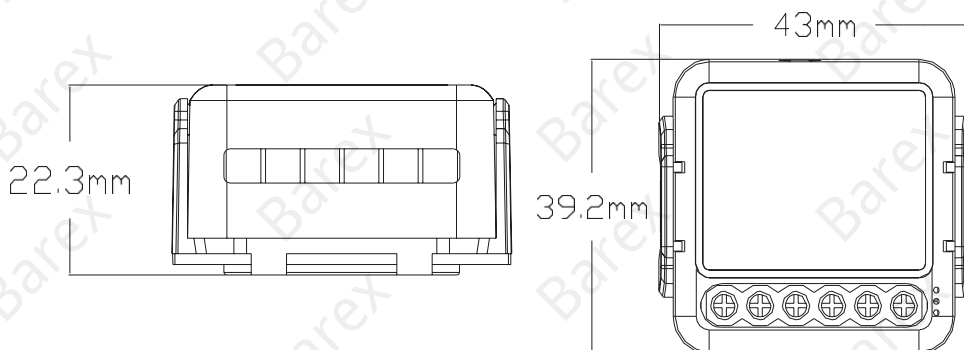


Możliwość sterowania urządzeniem z dowolnego miejsca o dowolnej porze dzięki aplikacji All-in-one.




Harmonogram czasowy (timer)



Sterowanie głosowe-
pracuje z Google Home



Sterowanie głosowe-
pracuje z Amazon Alexa



Udostępnianie urządzenia



Gdziekolwiek



Brama garażowa

Możliwości sterowania urządzeniem z domu




Aplikacja



Router



Sterowanie
głosowe



Manualna
obsługa
sterownika

INSTALACJA

Ważne!

1. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Przechowuj urządzenie z dala od wody, wilgoci lub gorącego otoczenia.
4. Instaluj urządzenie z dala od źródeł silnego sygnału takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
5. Przeszkoda w postaci betonowej ściany lub metalowych materiałów może zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia.
6. NIE należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.

RĘCZNE NADPISANIE

Terminal modułu przełączającego może wymusić na użytkowniku ręczne włączenie/wyłączenie.

Uwagi:


- 1) Zarówno regulacja na aplikacji jak i na przełączniku może się wzajemnie nadpisywać, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.
- 2) Sterowanie za pomocą aplikacji jest zsynchronizowane z ręcznym przełącznikiem.

Instrukcje i schematy okablowania

1. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem elektrycznym.
3. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułów sterownika.

Uwaga!

Podczas konfiguracji urządzenia należy umieścić smartfon w pobliżu sterownika. Upewnij się, że siła sygnału sieci Wi-Fi wynosi co najmniej 50%

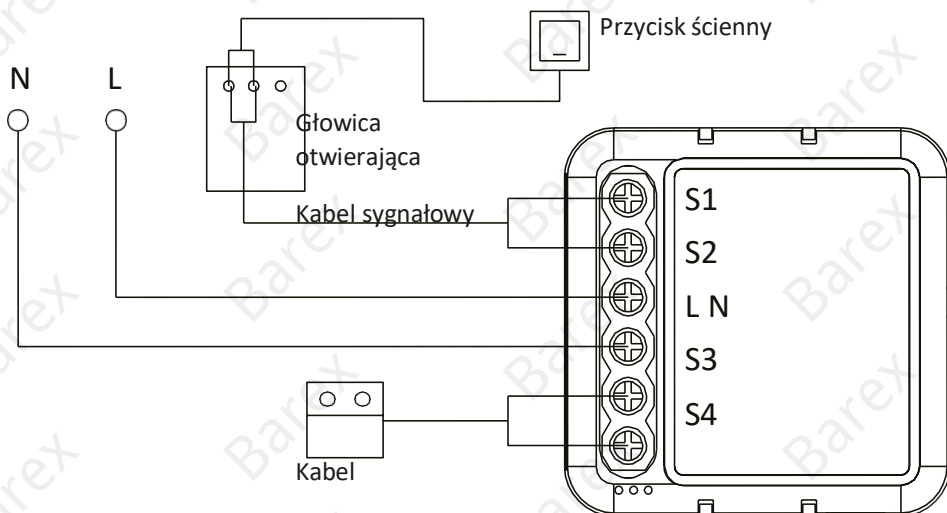

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie: Co należy zrobić jeżeli nie można skonfigurować modułu urządzenia:

Odpowiedź:

- a) Sprawdź, czy urządzenie jest włączone
- b) Sprawdź, czy moduł sterownika oraz Twoje urządzenie (np smartfon) są połączone z tą samą siecią Wi-Fi 2,4GHz
- c) Sprawdź, czy siła sygnału Wi-Fi (jakość dostępu do Internetu) jest wystarczająca
- d) Upewnij się, że hasło podane w aplikacji jest prawidłowe
- e) Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane (czy okablowanie jest prawidłowe).

Pytanie: Jakie urządzenia można podłączyć do modułu sterownika?

Odpowiedź: Tylko bramę garażową

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku braku sygnału Wi-Fi?

Odpowiedź: Nadal możesz sterować bramą w sposób manualny (ręczna obsługa sterownika). Kiedy sygnał sieci Wi-Fi pojawi się ponownie urządzenie połączy się z nią automatycznie.

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku zmiany sieci Wi-Fi lub zmiany hasła?

Odpowiedź: Należy ponownie połączyć urządzenie z nową siecią Wi-Fi zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji.

Pytanie: Jak zresetować urządzenie?

Odpowiedź: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET na urządzeniu przez około 10 sekund, aż do momentu jak wskaźnik zacznie migać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI




- 1 Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „Tuya Smart” lub pobierz ją z App Store bądź Google Home.

IOS APP / Android APP



- 2 Zaloguj się lub zarejestruj konto w aplikacji podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na Twój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło do logowania. Kliknij w opcję „Create Family”, aby wejść do aplikacji.



Przycisk RESET


- 3 Po wykonaniu okablowania modułu przełącznika należy nacisnąć przycisk resetowania przez około 10 sekund, aż wskaźnik wewnątrz modułu zacznie szybko migać sygnalizując tryb parowania.




- 4 Urządzenie wspiera dwa moduły sterowania- Wi-Fi oraz Bluetooth. Jeżeli chcesz sterować urządzeniem za pomocą Bluetooth, włącz tę funkcję w swoim telefonie komórkowym i kliknij w ikonkę „+” na stronie aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie aplikacji.



- 5** Nawiązanie połączenia może zająć od 10-120 sekund, w zależności o stanu sieci.

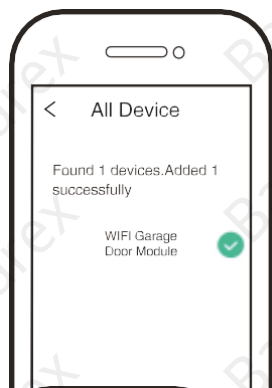

- 6** Możesz już sterować swoim urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.



- 7** Połącz się z Amazon Alexa lub Google Assistant, aby móc korzystać z opcji sterowania głosem lub udostępnić możliwość sterowania innym osobom.



- 8** Ciesz się możliwością sterowania urządzeniem z dowolnego miejsca w dowolnym momencie dzięki aplikacji.
- Uwaga! Sterowanie głosowe możliwe jest tylko, gdy znajdujesz się w domu.