


Przełącznik Scen

- Instrukcja obsługi -

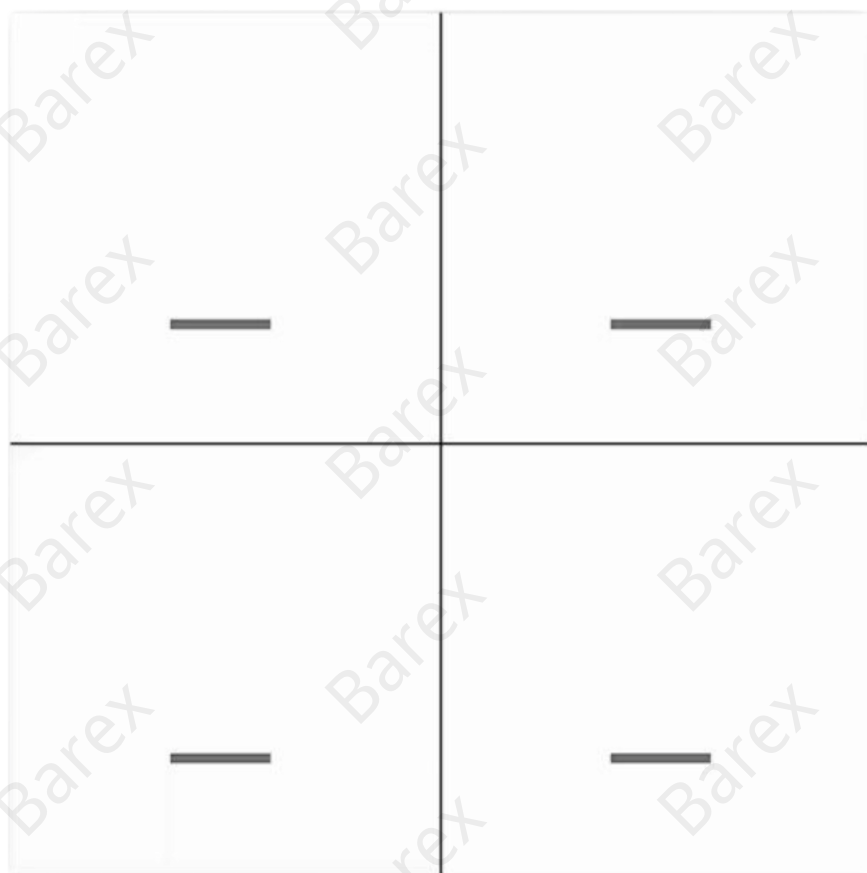

- **Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i prawidłowe korzystanie z produktu.**


Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

*Zdjęcia zamieszczone w tej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie do sposobu obsługi. Prosimy odwoływać się do rzeczywistego produktu.

- **Parametry produktu**

Model	ZG-101ZS
Typ baterii	CR2032 3V ×2 lub CR2016 ×2
Zakres temperatur i wilgotności roboczej	-10°C ~ 55°C, <95% RH
Komunikacja	Zigbee 3.0 / BLE MESH (opcjonalnie)
Wymiary produktu:	86 × 86 × 13 mm
Żywotność baterii	50 000 użyć

• Opis produktu

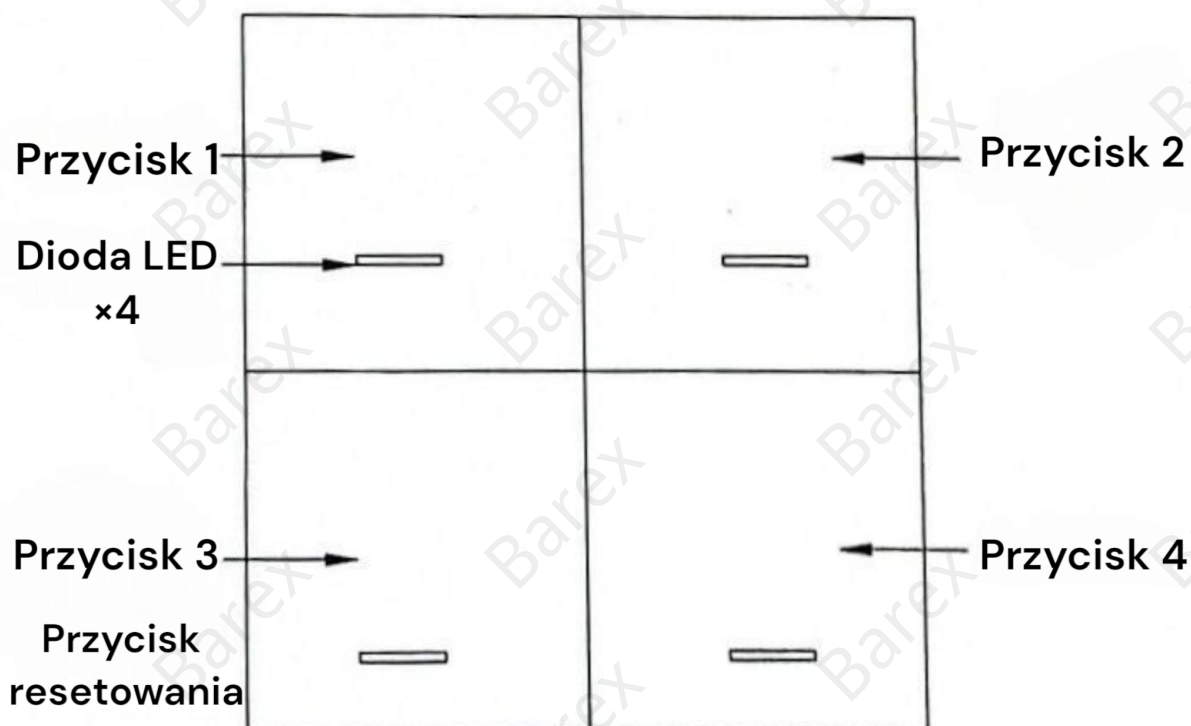

• Zawartość opakowania

1. Jednostka główna ×1
2. Instrukcja obsługi ×1
3. Taśma dwustronna ×2

• Pobieranie aplikacji


Wyszukaj w sklepie z aplikacjami hasło „Smart Life”, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację.




Jeśli urządzenie działa w technologii Zigbee, konieczne jest posiadanie bramki Zigbee. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi bramki Zigbee. Najpierw połącz bramkę Zigbee z aplikacją.

- **Opis procesu parowania urządzenia**

Przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund. Gdy wskaźnik LED zacznie szybko migać, oznacza to wejście w tryb „Konfiguracji sieci”.

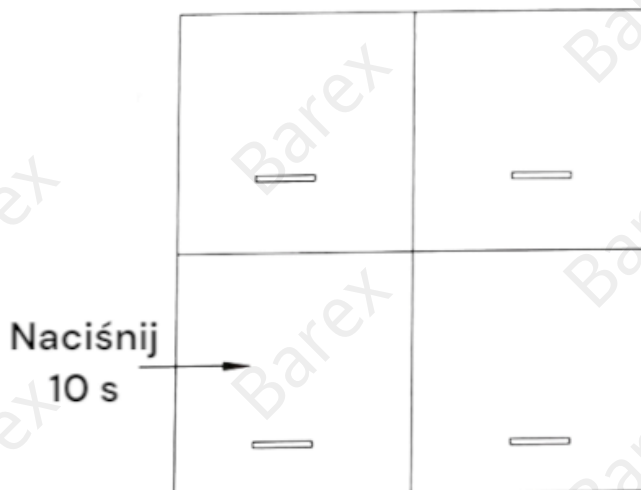

- **Instrukcje połączenia w aplikacji**

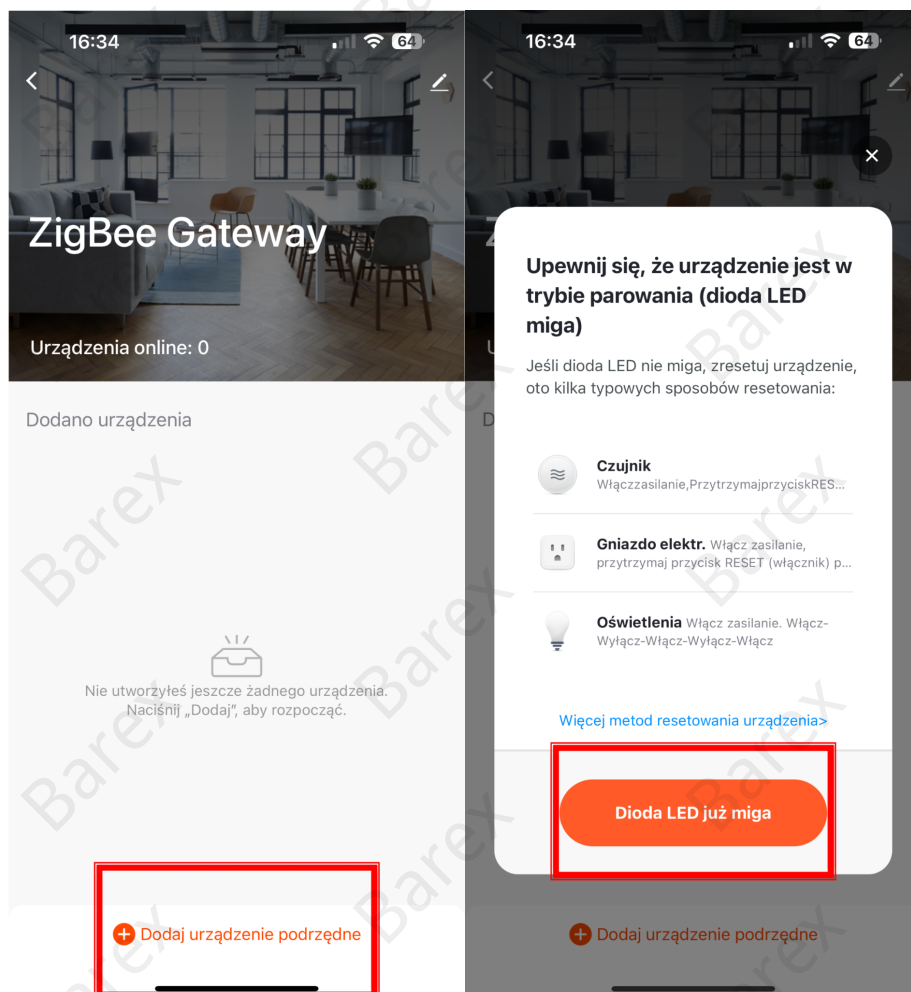

16:34



Search device

Discovering nearby devices

[Make sure the device is in pairing mode >](#)







14:42




Search device

1 device(s) have been successfully added

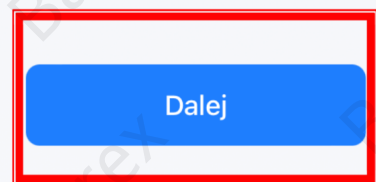


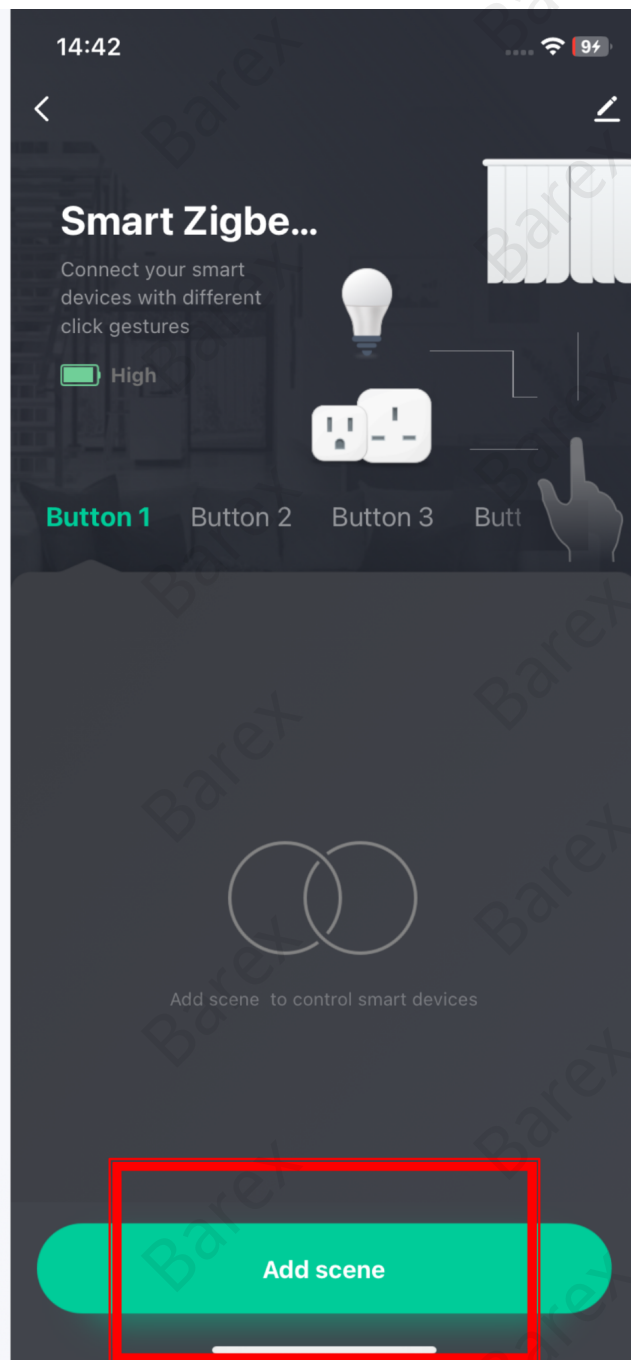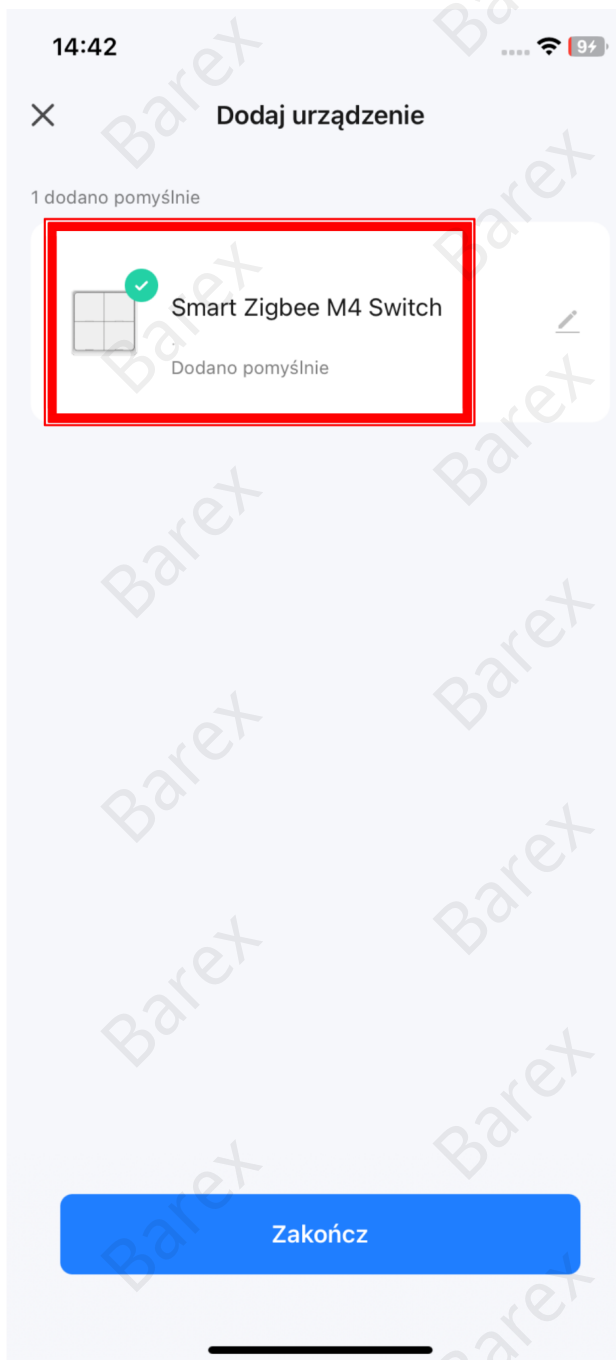


• Instrukcja instalacji

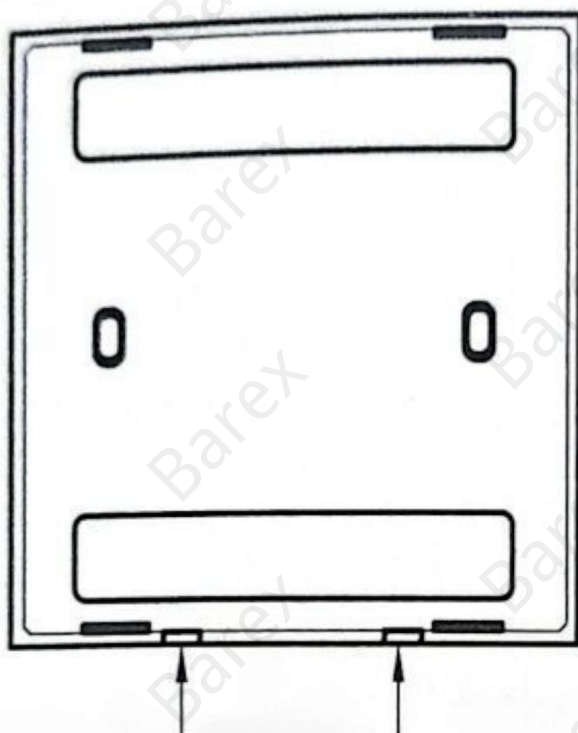

Za pomocą płaskiego śrubokręta otwórz tylną pokrywę w tym miejscu.

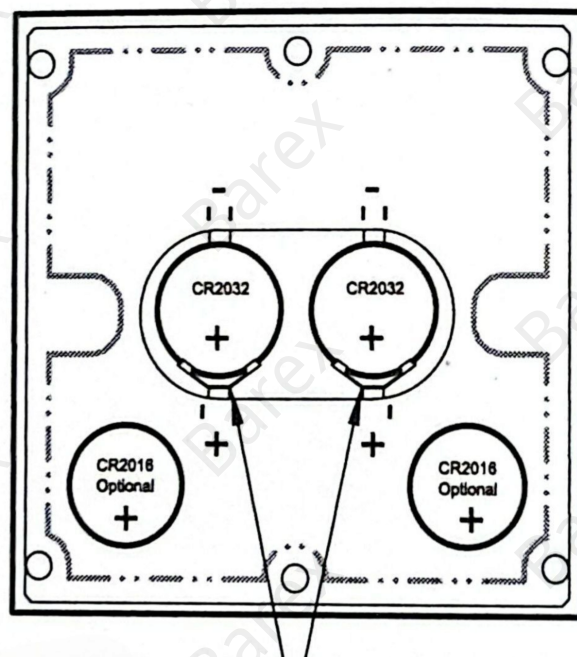

Widok z tyłu

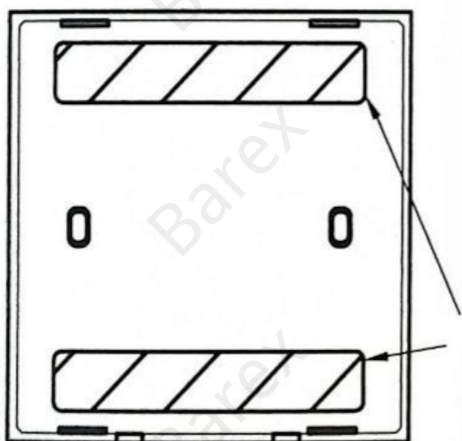

Zainstaluj dwie baterie CR2032 3V,
Zwróć uwagę na zapewnienie dobrego kontaktu biegunów dodatnich i ujemnych.
W przypadku słabego kontaktu baterii CR2032 można użyć baterii CR2016.

***Użyj taśmy dwustronnej, aby przymocować urządzenie do ściany.**