

2.5.3 Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя

- 1) *Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу*
 - *Вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна доцільність реконструкції об'єктів.*

Мулові ставки на центральних каналізаційних очисних спорудах Лівого берега (ЦОС-1) існують з 1969 року, за весь час експлуатації реконструкція мулових ставків не проводилась.

Ставки мула є частиною комплексу очищення стічних вод після їх повного очищення на Центральних очисних каналізаційних спорудах (ЦОС-1) Лівобережної частини міста Запоріжжя.

В процесі очищення стічних вод на спорудах утворюється надлишковий мул, який подається насосами мулонасосної станції по напірному колектору із сталевих труб $D=426$ мм, довжина трубопроводу 4 км на муловий майданчик. Стоки по самотливних трубопроводах розподіляються по муловим ставкам (картам) шляхом наливання, де вони відстоюються і зневоднюються, після чого мул підсушується, а над мулова вода через дерев'яні шибера колодязів поступає у внутрішньомайданчикові мережі відповідної каналізації і далі по самотливному колектору з азбестоцементних труб $D=150$ мм завдовжки 4 км поступає на КНС-43, звідки насосами подається у вхідну камеру ЦОС-1.

Обезводнення осаду є частиною технологічного процесу очищення на каналізаційних очисних спорудах ЦОС-1. Після підсихання мулови ставки (карти) почергово очищуються і знову включаються до прийому мулу. Підсушений мул складається у бурти на території біля мулових ставків і поступово перетворюється на ґрунт.

На даний час майже всі мулові ставки ЦОС-1 заповнені мулом. В експлуатації 57 ставків. Підсушених і готових для очищення – 10 ставків. Загальний об'єм осаду у рік складає 180 тис. м³

Відстань до найближчих житлових будинків пгт. Балабіно близько 700 м.

Чистка ставків виконується драглайном в автомобілі. За час довготривалої експлуатації глибина ставків значно збільшилась до 2,5 м (за проектом 1,7м - 1,8м (1ПД/ЦОС-1 №93, 1965 рік), при цьому утворюються застійні зони і мул на ставках зневоднюється дуже повільно. Через довготривале підсихання мають місце процеси загнивання мулу, що створює проблему утворення неприємних запахів при обробці осаду. Цей метод очищення дуже тривалий.

З метою удосконалення технологічного процесу, недопущення загнивання мулу, а також для його скорішого висихання та ліквідації неприємних запахів необхідно виконати захід «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС - 1). Мулові ставки м. Запоріжжя», який передбачає зменшення глибини мулових ставків, виконання шлакобетонного дна ставків та провести часткову заміну дренажних відвідних каналізаційних трубопроводів.



Після реконструкції чистка ставків буде виконуватися фронтальним навантажувачем (взамін драглайну), для чого передбачено виконання з'їзду до ставків (як показано на фото), це дозволить уникнути заглиблення мулових ставків, які є зараз при виконанні робіт з чистки карти драглайном.

«Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» покращить загальний вплив на навколишнє природне середовище, мінімізує негативні наслідки для населення прилеглих населених пунктів.

фото 1. З'їзд до мулової карти № 6.

- *Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її збуту.*

Зміна пропускної спроможності колектору не передбачається.

- *Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.*

Додаткові робочі місця не створюються.

- *Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання.*

На період реалізації даного заходу будівельний майданчик забезпечений всіма основними матеріалами, енерго– та трудовими ресурсами.

- *Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).*

Розробка матеріалів ОВНС виконана відповідно до робочого проекту й діючих екологічних вимог, ДБН і СанПіН.

«Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» покращить загальний вплив на навколишнє природне середовище, мінімізує негативні наслідки для населення прилеглих населених пунктів.

- *Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів.*

До початку виконання робіт:

- виконавцем робіт буде розроблено та погоджено з замовником проект виробництва робіт;
- територія виконання робіт буде огорожена.

- *Основні положення з організації будівництва.*

Загальна схема організації будівництва містить в собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний

період і введення об'єкта в експлуатацію.

- *Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів з охорони праці.*

З метою удосконалення технологічного процесу очистки, недопущення загнивання мулу, а також для його скорішого висихання та ліквідації неприємних запахів необхідно виконати захід «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС - 1).

- *Заходи щодо технічного захисту інформації.*
Даний проект не потребує захисту технічної інформації.
- *Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.*
Роботи проводяться з додержанням вимог санітарно-побутового обслуговування працюючих.
- *Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.*
Реалізація заходу проводиться з додержанням вибухопожежної безпеки виробництва.
- *Основні рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).*
Реалізація заходу не потребує виконання інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).
- *Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.*
В зв'язку з тим, що підсушений мул що обробляється та складається на території мулових ставків по своїм властивостям схожий на ґрунт – він не відноситься до небезпечних речовин і не є речовиною підвищеної небезпеки.
- *Доступність території об'єкта для маломобільних груп населення (крім об'єктів виробничого призначення).*
Територія об'єкта недоступна для маломобільних груп населення – об'єкт виробничого призначення.
- *Обґрунтування ефективності інвестицій.*
«Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» покращить загальний вплив на навколишнє природне середовище, мінімізує негативні наслідки для населення прилеглих населених пунктів, дозволить удосконалити технологічний процес, недопущення загнивання мулу, а також його скорішого висихання та ліквідації неприємних запахів, за рахунок зменшення глибини мулових ставків, виконання шлакобетонного дна ставків та часткову заміну дренажних трубопроводів.
- *Проектні терміни будівництва.*
Термін проведення будівництва I черги будівництва 2018 – 2020 роки.
- *Техніко-економічні показники.*

Загальна кошторисна вартість робіт I черги будівництва 15 631,152 тис. грн. з ПДВ або 13 025,96 тис. грн. без ПДВ, з них виконано будівельно-монтажних робіт та роботи з технічного нагляду в рамках інвестиційної програми станом на **20.01.2020 – 6 177,83 тис. грн.** (акти

додаються Додаток 2.5.3.Е, Додаток 2.5.3.Є), в тому числі за рахунок Інвестиційної програми 2017 року 4 024,78 тис. грн. (згідно форми 9Б-НКРЕКП за 2 квартал 2019 року лист КП «Водоканал» №9320/19-03.11 від 15.07.2019) та за рахунок Інвестиційної програми 2019 року – 2 153,05 тис. грн. (згідно форми 9-НКРЕКП за 4 квартал 2019 року лист КП «Водоканал» №413-20-02.10 від 20.01.2020).

Після проведення процедур закупівлі, були укладені договори:

1. Договір підряду в капітальному будівництві №0690/18 від 25.04.2018 ТОВ «НВФ ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» (UA-2018-03-15-000752-с *Відкриті торги*) – виконання договору 6 017,57160 тис. грн. разом з ПДВ або 5 014,61 тис. грн. без ПДВ. Розірвано за згодою сторін. (**Додаток 2.5.3.Е**)
2. Договір підряду в капітальному будівництві №1160/19 від 11.09.2019 ТОВ «НВФ ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» (UA-2019-08-29-002002-а *Переговорна процедура*) – виконання договору 1 250,5656 тис. грн. разом з ПДВ або 1 042,14 тис. грн. без ПДВ. Розірвано за згодою сторін. (**Додаток 2.5.3.Є**)
3. Договір на виконання функцій Замовника та виконання робіт з технічного нагляду №0899/18 від 01.06.2018 ТОВ КАТРАС (UA-2018-05-18-002112-а *Допорогова закупівля*) (**Додаток 2.5.3.Ж**) – вартість 198,45043 тис. грн. без ПДВ. Виконано станом на 20.01.2020 – 134,51 тис. грн. та сплачено згідно умов договору 121,08 тис. грн. (10% - сума резервування (недоплати) буде сплачена Виконавцю після введення об'єкту в експлуатацію).

На завершення робіт по I черзі та після проведення процедури закупівлі було укладено:

- Договір підряду в капітальному будівництві (**Додаток 2.5.2.3**) – вартістю 3 213,420 тис. грн. без ПДВ (UA-2020-07-06-002656-б *Спрощена закупівля*).

Таким чином для завершення робіт по заходу необхідно кошти в розмірі (198,45 – 121,08) (залишок за договором технагляду) + 3 213,42 (завершення будівельно-монтажних робіт) = 3 290,79 тис. грн. з них за рахунок Інвестиційної програми 2020 року (зі змінами) без додаткових джерел фінансування – **3 099,03 тис. грн.**, а 191,76 тис. грн. за інші кошти підприємства.

➤ *Висновки та пропозиції.*


Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 24.06.2019 № 08-0312-19 (**Додаток 2.5.3.Е**)

- 2) *Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми.*

Покращить загальний вплив на навколишнє природне середовище, мінімізує негативні наслідки для населення прилеглих населених пунктів, дозволить удосконалити технологічний процес та недопущення загнивання мулу, а також його скорішого висихання та ліквідації неприємних запахів

- 3) *Обґрунтування вартості запланованого заходу з реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя подано на сторінках _____. Зведений кошторис робіт на 3 арк.*

Додаток 2.5.3.А - Схема розташування об'єкту

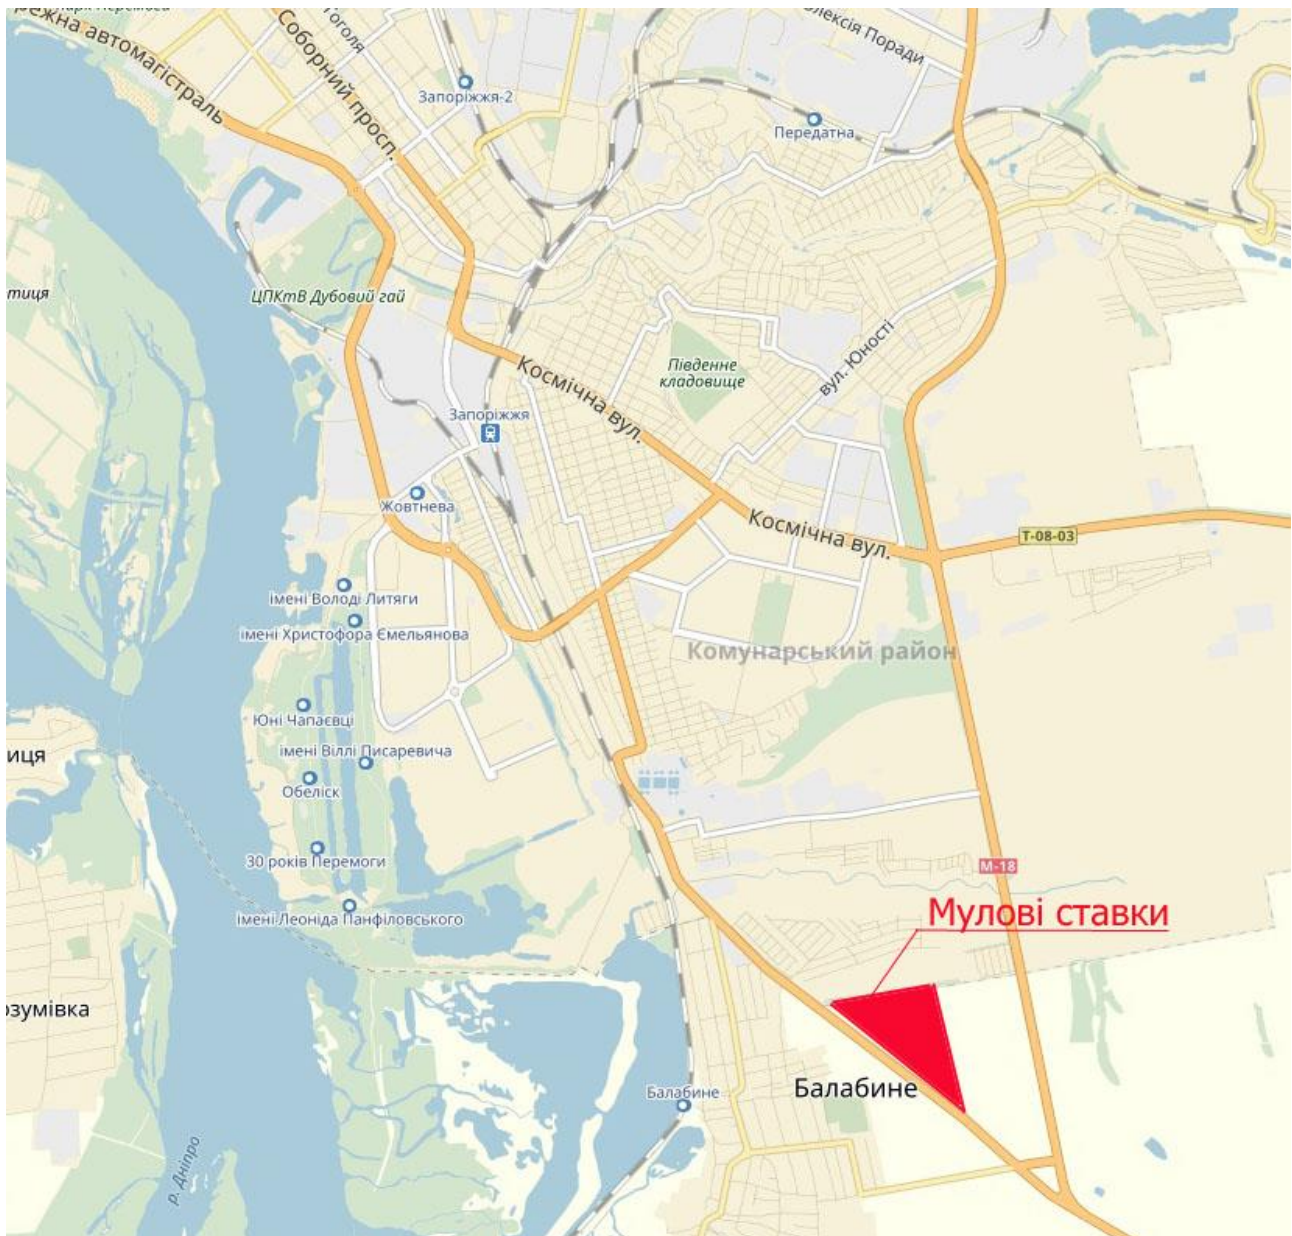

Додаток 2.5.3.Б
Кваліфікаційний сертифікат

**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія **АР**

№ **001130**

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник

(підписується професією)

Виданий про те, що **Марков Олексій Юрійович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаній із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **інженер-проектувальник**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії

від **06.07.2012** № **14** _____, затвердженням президією

Комісії **09.07.2012 № 14-III** _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **11.07** **2012** року
за № **1103** _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спрямованість виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки

експлуатації, забезпечення захисту від шуму

Дата видачі **09.07** **2012** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Губень П.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2.5.3.В

Титул будови

Генеральний директор
КП "Водоканал"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

О.В.Нікіфоров

201 р.

ТИТУЛ

об'єкт будівництва у 2019 році

Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження: Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя		Частка державної власності у майні замовника: 31.05.2017р. 0,0%					
Найменування забудовника: КП "Водоканал" м.Запоріжжя		Наявність робочої документації: документація В наявності Кошторисна вартість 43 480,530 тис.грн., в тому числі:					
		I черга 14 507,086 тис. грн.;					
		II черга 19 374,607 тис. грн.;					
		III черга 9 598,837 тис. грн.					
Галузь: Каналізація, відведення, очищення стічних вод 37.00		Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію: Наказ КП "Водоканал" від 29 грудня 2017 р. № 901/ахо					
Сфера управління: Запорізький міськвиконком		Генеральна проектна організація: Проектно-конструкторське бюро КП "Водоканал"					
Характер будівництва: Реконструкція							
Строки будівництва: 2017-2023р.		Генеральна підрядна організація: буде визначена додатково					
Джерела фінансування: Власні кошти							
Показники об'єкта	Згідно з проектно-кошторисною документацією	Виконано на 01.01.2019	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
А	І	2	3	2019	2020	20__	7
Потужність (у відповідних одиницях виміру)	Площа мулових майлаників 32 га.						IV
Вартість основних фондів, тис.гривень	36 233.775						36 233.775
Капітальні вкладення, тис.гривень	43 480.530	10 383.974	33 096.556	4 123.112	9 598.837	19 374.607	
Загальна кошторисна вартість, тис.гривень	43 480.530	10 383.974	33 096.556	4 123.112	9 598.837	19 374.607	
у тому числі:							
будівельних робіт	34 853.098	7 978.243	26 874.855	3 434.710	7 754.634	15 685.511	
устаткування, меблів та інвентарю	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
інші витрати	8 627.432	2 405.731	6 221.701	688.402	1 844.203	3 689.096	
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок тис.грн:							
державного бюджету	x	x	x	x	x	x	
місцевого бюджету	x	x	x	x	x	x	
інших джерел (кошти КП "Водоканал"), у тому числі:	43 480.530	10 383.974	33 096.556	4 123.112	9 598.837	19 374.607	
амортизаційні відрахування				842.240			

" " 201 р.

Начальник управління з розвитку та будівництва

Р.І.Горян

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 2.5.3.Г
Наказ на затвердження проектно-кошторисної документації

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВОДОКАНАЛ»
НАКАЗ

« 26 » 06 2019 р.

№ 494/ажо

Про затвердження відкоригованої
проектно-кошторисної документації

Розглянувши відкориговану проектно-кошторисну документацію на реконструкцію центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега (ЦОС-1) Мулові ставки м Запоріжжя (коригування) та враховуючи експертний звіт філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Запорізькій області №08-0312-19 від 24 червня 2019 року

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м Запоріжжя (коригування)» з такими техніко-економічними показниками:

Показники	Одиниці виміру	Всього	у тому числі за чергами		
			I	II	III
Вид будівництва		Реконструкція			
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 10.06.2019, в тому числі :	тис.грн.	51558,186	15631,152	24024,495	11902,539
- будівельні роботи	тис.грн.	41458,976	12393,226	19450,020	9615,730
- інші витрати	тис.грн.	10099,210	3237,926	4574,475	2286,809
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.03.2019 згідно з довідкою замовника всього, в тому числі :	тис.грн.	2913,652	2913,652	-	-
- будівельні роботи	тис.грн.	2329,057	2329,057	-	-
- інші витрати	тис.грн.	584,595	584,595	-	-

Генеральний директор

О.В. Нікіфоров

Погоджено:

Начальник управління
з розвитку та будівництва

Р.І. Горян

Вик. ВКБ та ІП 289-02-31
Щодр. 3 екз. : Справа, бух., ВКБ та ІП

Додаток 2.5.3.Д
Позитивний висновок комплексної державної експертизи

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"	
ФІЛІЯ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ	
69001, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42 www.ukrbudexp.org.ua	тел./факс (061) 224-06-74, тел. (061) 224-06-70 E-mail: zapriz.ukbexp@hotmail.com
м. Запоріжжя №08-0312-19	 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор підприємства ДП "Укрдержбудекспертиза" у Запорізькій області І.О.П. Браун 22 червня 2019 року
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: «Реконструкція центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя (коригування)»	
Клас наслідків — ССЗ Замовник будівництва	КП «Водоканал» м. Запоріжжя
Генеральний проектувальник	ПКБ КП «Водоканал» м. Запоріжжя
За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення; санітарного і епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; кошторисної частини проекту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками:	

Показники	Одиниці виміру	Всього	у тому числі за чергами		
			I	II	III
Вид будівництва	Реконструкція				
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 10.06.2019, в тому числі:	тис. грн.	51558,186	15631,152	24024,495	11902,539
- будівельні роботи	тис. грн.	41458,976	12393,226	19450,020	9615,730
- інші витрати	тис. грн.	10099,210	3237,926	4574,475	2286,809
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.03.2019 згідно з довідкою замовника всього, в тому числі:	тис. грн.	2913,652	2913,652	-	-
- будівельні роботи	тис. грн.	2329,057	2329,057	-	-
- інші витрати	тис. грн.	584,595	584,595	-	-

1. Всі інші показники, наведені в експертних звітах від 22.05.2017 № 08-0156/1-17, від 31.10.2017 № 08-0912-17, окрім зазначених у цьому звіті, залишаються незмінними. Даний експертний звіт слід читати одночасно з експертними звітами від 22.05.2017 № 08-0156/1-17 і від 31.10.2017 № 08-0912-17.
2. Обов'язковий додаток на 3 аркушах є невід'ємною частиною цього звіту

Головний експерт-проекту

Луцишина І.В.
(АЕ №004323)

Відповідальні експерти проекту

Сімонов С.В.
(АЕ №000156)

Хижняк Н.О.
(АЕ №000176)

Тараненко Л.В.
(АЕ №000168)

Мартиненко Я.І.
(АЕ №000112)

Серія ДП № 587716

Додаток до експертного звіту №08-0312-19

щодо розгляду робочого проекту:

«Реконструкція центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя (коригування)»

На експертизу наданий робочий проект за шифром В- 2017.289, розроблений у 2017 р. та відкоригований в 2017, 2018 роках ПКБ КП «Водоканал», (69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая буд. 61), ГПП– Кондрашова В.Л. (кваліфікаційний сертифікат АР № 006194), на підставі:

– завдання на коригування.

Філією ДП „Укрдержбудекспертиза” у Запорізькій області у 2017р. був розглянутий робочий проект «Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» і наданий звіт від 22.05.2017 № 08-0156/1-17 з загальною кошторисною вартістю 43480,530 тис. грн.

В 2017 р. Філією ДП „Укрдержбудекспертиза” у Запорізькій області був розглянутий робочий проект «Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (коригування) і надано звіт від 31.10.2017 № 08-0912-17 з загальною кошторисною вартістю 43480,530 тис. грн.

Коригування 1 черги будівництва робочого проекту в 2019 році викликано змінами проектних рішень, рівня кошторисної заробітної плати і необхідністю урахування поточних цін.

Змінами проектних рішень передбачається:

Муловий ставок №1 та №2

- улаштування мулового ставка без перегородок та виключення одного пандусу;
- зміна кількості бокових випусків.

Муловий ставок №3

- збільшення габаритів камери монолітної відвідної, виключення з проектних рішень улаштування решіток;
- відновлення камер напускних;
- виключення з проектних рішень улаштування колодязя ВК2;
- влаштування шиберних затворів;
- улаштування відбійників колісних на пандусах для пересування автомобілів.

Розділом пожежної безпеки робочого проекту передбачено необхідні заходи з питань пожежної та техногенної безпеки, застосування виробів та матеріалів, що мають відповідні сертифікати та відповідають вимогам ДБН В.1.1-7-2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

В робочому проекті дотримано вимоги законодавчих та нормативних актів з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення та природоохоронного законодавства.

Робочим проектом передбачено заходи з охорони праці та забезпеченню експлуатаційної безпеки.

із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.03.2019, згідно з довідкою замовника, 2913,652 тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи – 2329,057 тис. грн.;
- інші витрати – 584,595 тис. грн.

У тому числі за чергами будівництва:

І черга будівництва - згідно з довідкою замовника, станом на 01.03.2019 виконано 2913,652 тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи – 2329,057 тис. грн.;
- інші витрати – 584,595 тис. грн.

Робочий проект «Реконструкція центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя (коригування)» виконаний у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-3-201 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Під час розгляду робочого проекту до загальної кошторисної частини, з питань екології надано зауваження, які в подальшому були враховані в робочому порядку.

Головний експерт проекту

Провідний експерт будівельний
з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва

Луцишина І.В.
(АЕ №004323)

Відповідальні експерти проекту

Провідний експерт будівельний
з питань пожежної та техногенної безпеки

Сімонов С.В.
(АЕ №000156)

Експерт проектної документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення

Гараненко Л.В.
(АЕ №000168)

Провідний експерт будівельний
кошторисної документації

Хижняк Н.О.
(АЕ № 000176)

Провідний експерт будівельний
з питань охорони праці

Мартиненко Я.І.
(АЕ №000112)

Провідний експерт будівельний
з питань інженерного забезпечення

Царенко О.М.



Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ”
ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА”

ФІЛІЯ ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА” У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

69001, Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42
www.ukrbudex.org.ua

тел./факс (061)224-06-74; тел.(061)224-06-70
E-mail: zaporiz_udbe@hotmail.com

Затверджую:

Директор філії

ДП “Укрдержбудекспертиза”
Запорізької області
Ю.Д. Браун
15 жовтня 2017р.

м. Запоріжжя
№08-0912-17

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду проектної документації
за робочим проектом:

„Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега
(ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя”(коригування)

Клас наслідків (відповідальності) - СС3

Замовник будівництва: КП „Водоканал” м. Запоріжжя

Генеральний проектувальник: ПКБ КП „Водоканал”

ГПІ – Кондрашова В.Л.

кваліф. сертифікат АР №006194 від 04.02.2013р.

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень в робочому порядку встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення; санітарного і епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки; кошторисної частини проекту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко - економічними показниками:

Показники	Одиниці виміру	Кількість
1	2	3
Вид будівництва	Реконструкція	
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 15.09.2017р. складає, в тому числі	тис. грн.	43480,530
- будівельні роботи	тис. грн.	34853,098
інші витрати	тис. грн.	8627,432

1	2	3
із них:		
I черга будівництва	тис. грн.	14507,086
– будівельні роботи	тис. грн.	11412,953
– інші витрати	тис. грн.	3094,133
II черга будівництва	тис. грн.	19374,607
– будівельні роботи	тис. грн.	15685,511
– інші витрати	тис. грн.	3689,096
III черга будівництва	тис. грн.	9598,837
– будівельні роботи	тис. грн.	7754,634
– інші витрати	тис. грн.	1844,203
I черга будівництва		
Відвідні колектори Дн 225мм	пм	289
Відвідні колектори Дн 160мм	пм	135
Відвідні колектори Дн 125мм	пм	23
Відвідні колектори Дн 219мм	пм	22м
Напускні колектори Дн 225мм	пм	148
Напускні колектори Дн 160мм	пм	62
Ввідні труби в мулові ставки Ду 159мм	пм	63
Тривалість будівництва I черги	місяці	6
II черга будівництва		
Відвідні колектори Дн 225мм	пм	325
Відвідні колектори Дн 160мм	пм	122
Відвідні колектори Дн 125мм	пм	27
Напускні колектори Дн 225мм	пм	210
Ввідні труби в мулові ставки Ду 325мм	пм	30
Тривалість будівництва II черги	місяці	7
III черга будівництва		
Відвідні колектори Дн 225мм	пм	103
Відвідні колектори Дн 160мм	пм	148
Відвідні колектори Дн 125мм	пм	8
Напускні колектори Дн 225мм	пм	144
Ввідні труби в мулові ставки Ду 325мм	пм	17
Ввідні труби в мулові ставки Ду 273мм	пм	10
Тривалість будівництва III черги	місяці	7

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 3.4-й сторінках.

Головний експерт проекту

Відповідальні експерти проекту:

О.М. Царенко

(квал. серт. АЕ №000209)

Ю.Д. Браун

(квал. серт. АЕ №000021)

С.В. Сімонов

(квал. серт. АЕ № 000156)

Л.В. Тараненко

(квал. серт. АЕ №000168)

Я.І. Мартиненко

(квал. серт. АЕ №000112)

О.В. Сікар

(квал. серт. АЕ №001474)

Серія ДП № 497328

Додаток до експертного звіту №08-0912-17

щодо розгляду робочого проекту:

„Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя”(коригування)

Наданий робочий проект, за шифром В -2017.289, розроблений у 2017р. ПКБ КП „Водоканал” (м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая,61,61), ГП – Кондрашова В.Л. (кваліфікаційний сертифікат АР № 006194 від 04.02.2012р.), на підставі:

- завдання на проектування.

Даним робочим проектом передбачається реконструкція 11 мулових ставків №№ 1-5, 12, 13, 54-57 Центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега в м. Запоріжжі.

Філією ДП „Укрдержбудекспертиза” у Запорізькій області у 2017р. був розглянутий робочий проект «Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (коригування)і наданий позитивний звіт за №08-0156/1-17 від 22.05.2017р. з загальною кошторисною вартістю **43480,530** тис. грн.

Коригування робочого проекту викликано необхідністю визначення трьох черг будівництва для можливості почергового виконання робіт при введенні в експлуатацію мулових ставків.

Інженерно-геологічні умови ділянки характеризуються підтопленням території та наявністю в основі жовто-бурих лесовидних суглинків.

Категорія складності інженерно-геологічних умов ділянки – II (друга).

Генеральний план

Майданчик мулових ставків ЦОС-1 розташовується на землях Запорізького району в 4 км від ЦОС-1, 80 м від автодороги з смт. Балабине на автомагістраль Харків-Сімферополь, в 700 м від садиб смт. Балабине.

Майданчик мулових ставків з півночі і заходу обмежена сільськогосподарськими землями дослідного господарства «Кушугумський», з півдня - автодорогою з міста Запоріжжя і з смт. Балабине на автомагістраль Харків - Сімферополь.

Відстань до житла смт. Балабине -700 м.

Загалом 62 ставка та 5 відстійників розміщуються на площі 62 га.

Мулові ставки №№1-5,12 і 13 розташовані в лівому крилі майданчика, а №54-57 – у правому крилі майданчика мулових ставків.

Будівельні рішення

Реконструкцію 11 мулових ставків запроєктовано провести в 3 черги:

- в першу чергу провести реконструкцію мулових ставків №1-№3 з трубопроводами і камерами;
- в другій черзі провести реконструкцію мулових ставків №5, №4, №12 і №13 з трубопроводами і камерами;
- в третій черзі провести реконструкцію мулових ставків №54-№57 з трубопроводами і камерами.

Технологічні рішення по реконструкції мулових ставків залишаються без змін.

Кошторисна документація

Заявлена кошторисна вартість будівництва, визначена в поточних цінах станом на 15.09.2017р., складала **43480,530** тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи 34877,615 тис. грн.
 - інші витрати 8602,915 тис. грн.
- із них :

I черга будівництва **14243,783** тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи 11437,494 тис. грн.
- інші витрати 2806,289 тис. грн.

II черга будівництва **19506,533** тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи 15685,500 тис. грн.
- інші витрати 3821,033 тис. грн.

III черга будівництва **9730,214** тис. грн., в тому числі:

- будівельні роботи 7754,621 тис. грн.
- інші витрати 1975,593 тис. грн.

В процесі розгляду кошторисної документації і внесення виправлень за зауваженнями експертизи в робочому порядку сталися такі зміни:

Найменування видів будівництва	Подано	Згідно зауважень		Рекомендовано до затвердження
		Зменшено	Збільшено	
«Реконструкція центральних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (коригування)	43480,530 34877,615	0,000 24,517	0,000 0,000	43480,530 , в т. ч.: будівельні роботи – 34853,098 інші витрати – 8602,915

Робочий проект **„Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя” (коригування)** виконаний згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014.

Під час розгляду робочого проекту в проектно-кошторисній документації були виявлені недоліки до кошторисної частини робочого проекту, які в подальшому були усунуті в робочому порядку, а саме: внесені доповнення і виправлення в кошторисну документацію.

Примітка:

1) За розрахунком Проектувальника – ПКБ КП „Водоканал” даний об’єкт будівництва віднесений до класу наслідків (відповідальності) СС3.

2) Даний експертний звіт є невід’ємною частиною позитивного експертного звіту №08-0156/1-17 від 22.05.2017р. і анулює його в частині кошторисної вартості.

Головний експерт проекту:

Провідний експерт будівельний
відділу будівельно - інженерних
експертизи кошторису

Відповідальні експерти проекту:

Директор філії

Головний інженер

Провідний експерт будівельний
відділу будівельно - інженерних експертиз

Експерт проектної документації у частині
забезпечення безпеки життя і здоров’я людини,
захисту навколишнього природного середовища,
забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення

Начальник кошторисного відділу

Царенко О.М.

(квал. серт. АЕ №000209)

Браун Ю.Д.

(квал. серт. АЕ №000021)

Сімонов С.В.

(квал. серт. АЕ №000156)

Мартиненко Я.І.

(квал. серт. АЕ №000112)

Гаранченко Л.В.

(квал. серт. АЕ №000168)

Січкарь О.В.

(квал. серт. АЕ №001474)

Додаток 2.5.3.Е
Акти виконаних робіт станом на 20.01.2020
Виконання Договору підряду в капітальному будівництві (UA-2018-03-15-000752-с Відкриті торги). Розірвано.

Комп'ютерна програма "ІВІС" (1.913.0419)

- 1 -

Документ: КБЗ_ЦОС КБ-3 № 8 август(010819-020819)

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Вогнетривавтоматикосервіс"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (30938181)

Замовник Комунальне підприємство «Водоканал»

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Вогнетривавтоматикосервіс"

(найменування підприємства, організації)

Договір 0690/18 25.04.2018 р.

Найменування будівництва та його адреса: Реконструкція Центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС – 1). Мулові ставки м. Запоріжжя.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *
за вересень .2019 року

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	в тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Вартість виконаних робіт по окремих об'єктах (без ПДВ):			
1. 2-1-1 Муловий ставок №1	2311,55598	2311,55598	242,76641 ✓
у тому числі:			
1.1. Будівельні роботи	2310,18850	2310,18850	242,62571 ✓
1.2. Інші витрати	1,36748	1,36748	0,14070 ✓
2. 2-1-2 Муловий ставок №2	1955,68327	1955,68327	36,50060 ✓
у тому числі:			
2.1. Будівельні роботи	1954,51685	1954,51685	36,47945 ✓
2.2. Інші витрати	1,16642	1,16642	0,02115 ✓
3. 2-1-3 Муловий ставок №3	747,40375	747,40375	94,76300 ✓
у тому числі:			
3.1. Будівельні роботи	746,96193	746,96193	94,70808 ✓
3.2. Інші витрати	0,44182	0,44182	0,05492 ✓
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	5014,64300	5014,64300	374,03001
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	5011,66728	5011,66728	373,81324
2. Інші витрати	2,97572	2,97572	0,21677
Податок на додану вартість (ПДВ)	1002,92860	1002,92860	74,80600
Всього вартість виконаних будівельних робіт з урахуванням ПДВ	6017,57160	6017,57160	448,83601

М.П. Замовник (підпис) 03 09 2019 року

М.П. Генпідрядник (підпис) 03 09 2019 року

Номер будови: 218

ВКБ та ОП Р. Руденко

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 27 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-03-15-000752-c**
2. Номер договору про закупівлю: **0690/18**
3. Дата укладення договору: **25 квітня 2018 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **7 012 686,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 168 781,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Водоканал"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03327121**
7. Місцезнаходження замовника: **69002, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Святого Миколая, будинок 61**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **30938181**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, Запорізька обл. обл., ЗАПОРІЖЖЯ, 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Заводський район, ДСП-481, ВУЛИЦЯ ТЕПЛИЧНА, будинок 3 , тел.: +380988961635**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Реконструкція Центральних очисних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС - 1). Мулові ставки м. Запоріжжя. (коригування). Мулові ставки №№ 1, 2, 3.	ДК021-2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи	1 роб	Україна, 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Культурна, 223 (прилегла територія мулові ставки на об'єкті Замовника)	до 31 грудня 2018

15. Строк дії договору: **25 квітня 2018 — 31 грудня 2019**

16. Сума оплати за договором: **6 017 571,60 UAH (в тому числі ПДВ 1 002 928,60 UAH)**

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: **за взаємною згодою сторін**

Додаток 2.5.3.Є
Акти виконаних робіт станом на 20.01.2020
Виконання Договору підряду в капітальному будівництві (UA-2019-08-29-002002-а Переговорна процедура). Розірвано.

комп'ютерна програма "ІВК" (1.913.0419)

- 1 -

Документ: КБ3_16 арг матер(010919-300919)

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Вогнетривавтоматикосервіс"

Примірна форма № КБ-3

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (30938181)

Замовник Комунальне підприємство «Водоканал»

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Вогнетривавтоматикосервіс"

(найменування підприємства, організації)

Договір № 1160/19 від «11» вересня 2019 року

Найменування будівництва та його адреса: Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя (Коригування 1 чередь строительства) по Илокортам № 1,2,3

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *
за вересень 2019 року

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	в тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Вартість виконаних робіт по окремих об'єктах (без ПДВ):			
1. 8-1 Муловий ставок №1	475,57700	475,57700	475,57700 ✓
у тому числі:			
1.1. Будівельні роботи	474,83300	474,83300	474,83300 ✓
1.2. Інші витрати	0,74400	0,74400	0,74400 ✓
2. 8-1 Муловий ставок №2	393,80100	393,80100	393,80100 ✓
у тому числі:			
2.1. Будівельні роботи	393,18400	393,18400	393,18400 ✓
2.2. Інші витрати	0,61700	0,61700	0,61700 ✓
3. 8-1 Муловий ставок №3	172,76000	172,76000	172,76000 ✓
у тому числі:			
3.1. Будівельні роботи	172,51700	172,51700	172,51700 ✓
3.2. Інші витрати	0,24300	0,24300	0,24300 ✓
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	1042,13800	1042,13800	1042,13800 ✓
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1040,53400	1040,53400	1040,53400 ✓
2. Інші витрати	1,60400	1,60400	1,60400 ✓
Податок на додану вартість (ПДВ)	208,42760	208,42760	208,42760
Всього вартість виконаних будівельних робіт з урахуванням ПДВ	1250,56560	1250,56560	1250,56560
Разом	1250,56560	1250,56560	1250,56560 ✓
у тому числі податок на додану вартість (ПДВ)	208,42760	208,42760	208,42760 ✓

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт.

М.П. Замовник

(підпис)

(ПІБ)

"20" 09 2019 року

М.П. Генпідрядник

(підпис)

(ПІБ)

" " 2019 року

Форм. будови: СЗМ/13-Строим/Подрядные/2019/ЦОС/новая д/16 арг матер(010919-300919).smf13

Номер будови: %s

ВКС та ЮА

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 27 грудня 2019

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-29-002002-a**
2. Номер договору про закупівлю: **1160/19**
3. Дата укладення договору: **11 вересня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **3 821 672,00 UAH (в тому числі ПДВ 636 945,33 UAH)**
5. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Водоканал"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03327121**
7. Місцезнаходження замовника: **69002, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Святого Миколая, будинок 61**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС»**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **30938181**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **69106, Україна, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Дсп-481 вул. Теплична, буд. 3, тел.: +380633685767**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Виконання додаткових робіт з «Реконструкція Центральних очисних каналізаційних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя	ДК021-2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи	1 лот	Україна, 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 61	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **11 вересня 2019 — 31 грудня 2019**

16. Сума оплати за договором: **1 250 565,60 UAH (в тому числі ПДВ 208 427,60 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Власні кошти	Післяоплата	30	Календарні	100

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: **за взаємною згодою сторін**

Додаток 2.5.3.Ж
Договір та Акти виконаних робіт станом на 20.01.2020
Виконання договору (технагляд) (UA-2018-05-18-002112-а Допорогова
закупівля) діючий

ОБ'ЄКТНИЙ АКТ
№ 0899/18
ЗАРЕГІСТРОВАНО
01.06.2018

ДОГОВІР № 0899/18
про виконання функцій Замовника та надання послуг
з технічного нагляду за будівництвом

«01» 06 2018 р.

м. Запоріжжя

Комунальне підприємство «Водоканал», іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора технічного Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 19 від 15.01.2018 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрас», в особі директора Кузнєцова Сергія Станіславовича, який діє на підставі протоколу №02/17 загальних зборів учасників ТОВ «Катрас» від 25.07.2017, наказу директора про прийом на роботу від 25.07.2017 року, іменований в подальшому «Виконавець», які разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей Договір (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за цим договором надати послуги з технічного нагляду за будівництвом (ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) по об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (Договір підряду № 0690/18 від 25.04.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС" – Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя – Замовник), у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектури, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 р. № 903 та згідно з іншими нормами та правилами, встановленими чинним законодавством України, а саме:

1.1.1 Здійснює технічний нагляд за будівництвом об'єкта в обсязі, визначеному цим Договором.

1.1.2 За участю Замовника готує необхідний пакет документів для отримання дозволу на виконання будівельних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю, надає його, супроводжує та самостійно отримує дозвіл, який необхідно отримати в термін не пізніше 20 робочих днів з дати підписання Договору.

1.1.3 Проводить перевірку:

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядника проектно-кошторисній документації (далі – Проект);
- відповідності виконаних Підрядником будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
- виконання Підрядником вказівок і приписів виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
- точності прокладання інженерних мереж Підрядником, відповідно до вимог ДБН В.1.3-2:2010;
- відповідності актів приймання виконаних робіт (форми КБ-3, КБ-2в) наданих Підрядником за Договором підряду в капітальному будівництві, укладеним між Замовником та Підрядником, проектно-кошторисній документації - фактично виконаним роботам по об'єкту.

1.1.4 Веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.

1.1.5 Проводить разом з Підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.

1.1.6 Повідомляє Підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.

1.1.7 За участю Замовника оформляє акти виявлених недоліків (дефектів) у роботі

Підрядника, виконаних з недоліками.

1.1.8 Бере участь у проведенні перевірок:

- робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спеціального обладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;
- органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю.

1.1.9 За участю Замовника готує необхідний пакет документів, надає його, супроводжує та самостійно отримує в органах державного архітектурно-будівельного контролю дозвільного документу на введення об'єкту в експлуатацію в термін не пізніше 20 робочих днів після завершення будівельно-монтажних робіт, тобто після підписання актів приймання робіт між Замовником та Підрядником.

1.1.10 Виконує інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2007 р. № 903.

1.2 ЗАМОВНИК оплачує послуги ВИКОНАВЦЯ у розмірі та у порядку, що визначені у Розділі 3 цього Договору.

1.3 Укладаючи цей Договір, кожна із Сторін гарантує, що вона наділена правами і повноваженнями, необхідними для належного виконання її зобов'язань за цим Договором.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язується якісно та своєчасно надати послуги, які зазначені у пункті 1 цього Договору, а саме:

2.1.1 Здійснювати функції служби замовника та технічного нагляду за будівництвом згідно з умовами даного договору та на підставі наказу про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду.

2.1.2 Забезпечити підготовку необхідного пакету документів для отримання дозволу на виконання будівельних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю, супроводжувати отримання дозволу та отримати дозвіл в термін зазначений в п.1.1.2. Договору.

2.1.3 Забезпечити підготовку та оформити в установленому порядку в органах державного архітектурно-будівельного контролю документи, пов'язані із прийняттям об'єкта в експлуатацію в термін зазначений в п.1.1.9 Договору.

2.1.4 Здійснювати огляд об'єкту, проводити обміри та вимірювання, знайомитися з Проектом, технічною, правовстановлюючою та іншою документацією відносно об'єкта щодо якого надається технічний висновок, приймати участь в роботі робочої та приймальної комісії з приймання закінченого будівництвом об'єкту тощо.

2.1.5 Приймати участь в контрольних обмірах на об'єкті, що проводяться за ініціативою правоохоронних органів та органів Держфінінспекції України.

2.1.6 Вимагати від Підрядника:

- виконання робіт відповідно до Проекту та іншої документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
- зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
- проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
- усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
- зупинення виконання робіт:
 - а) до оформлення актів огляду прихованих робіт;
 - б) у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

2.2 Права та обов'язки Замовника:

2.2.1 Має право вимагати від Виконавця здійснення технічного нагляду відповідно до умов даного договору.

2.2.2 Зобов'язаний оплатити послуги Виконавця в повному обсязі згідно з умовами даного Договору.

2.2.3 Зобов'язаний надавати Виконавцю документи, необхідні для виконання ним зобов'язків за даним договором, в тому числі 1 екземпляр затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на період виконання робіт і до їх закінчення.

2.2.4 Замовник забезпечує безперешкодний доступ виконавця до об'єкту, відносно якого здійснюється технічний нагляд за будівництвом.

2.2 Для виконання своїх зобов'язань за Договором Виконавець має право залучити третіх осіб, при цьому він залишає за собою повну відповідальність перед Замовником за якість та своєчасність виконання своїх зобов'язань з Договором.

2.3 Виконавець на виконання вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови Підприємця їх усунути повідомляє про це Замовнику (забудовнику).

2.4 Замовник зобов'язується своєчасно сплатити і прийняти фактично надані послуги Виконавця у розмірі та у строки, зазначені Договором.

2.5 Сторона має право вимагати від іншої сторони виконання її зобов'язку своєчасно та в повному обсязі.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙНЯТТЯ, ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1 Вартість послуг за даним договором за згодою сторін складає 246 000,00 грн. (двісті сорок шість тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ. Договірна ціна є орієнтовною і уточнюється за результатами фактично виконаних Підприємцем будівельно-монтажних робіт на підставі актів КБ-2В, форм КБ-3 підписаних без зауважень Замовником та Підприємцем.

3.2 Вартість послуг за даним договором коригується у разі зміни кошторисної вартості об'єкта, відносно якого здійснюється технічний нагляд за будівництвом.

3.3 Виконавець надає Замовнику Акти приймання-передачі виконаних послуг по здійсненню технічного нагляду за будівництвом на підпис тільки після підписання Замовником та Підприємцем актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) по об'єкту будівництва наданих Підприємцем.

3.4 Вартість послуг по здійсненню технічного нагляду за будівництвом включених до Акту виконаних послуг визначається на підставі Актів виконаних робіт Підприємця по Об'єкту будівництва та становить 2,1222 % від вартості виконаних Підприємцем будівельно-монтажних робіт, згідно акту форма КБ-2в.

3.5 Форма оплати по цьому договору встановлюється грошова, платежами у безготівковій формі, у національній валюті.

3.6 Розрахунки проводяться шляхом оплати ЗАМОВНИКОМ рахунків ВИКОНАВЦЯ протягом 30 (тридцяти) календарних днів за фактом надання послуг. Факт надання послуг належної якості та у визначених об'ємах підтверджується Актом приймання –передачі наданих послуг.

3.7 Загальна вартість Договору, що вказана в п. 3.1. Договору, може бути змінена за взаємною згодою СТОРІН у встановленому законодавством та цим Договором порядку.

3.8 Приймання-передача наданих послуг за умовами даного договору оформляється актом приймання-передачі наданих послуг, складеним ВИКОНАВЦЕМ та переданим ЗАМОВНИКУ, упродовж 5-х (п'яти) робочих днів після приймання виконаних робіт Підприємця Замовником (форма КБ-2в) по об'єкту будівництва. Підписання акту приймання-передачі послуг Виконавця Замовником без зауважень є підтвердженням відсутності претензій чи зауважень з його боку.

3.9 Оплата послуг відповідно до Актів виконаних робіт, складених відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 здійснюється в розмірі 90 % від загальної вартості наданих послуг. Невиплачені 10 % складають суму резервування, та будуть сплачені Виконавцю після виконання вимог пункту

1.1.9 даного Договору, а саме після отримання дозвільних документів на введення об'єкту в експлуатацію, на підставі Акту виконаних послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його підписання.

3.10 Фактичний обсяг закупівлі послуг може бути менше договірної вартості закупівлі, встановленої даним Договором. Фактичні обсяги закупівлі послуг, проводяться в залежності від реального фінансування витрат Замовника на цілі таких закупівель. Дія договору на виконання послуг може бути продовжена в наступному календарному (фінансовому) році при умові виділення Замовником відповідного обсягу планового фінансування закупівель.

3.11 В разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень або заперечень щодо якості, об'єму чи строку надання послуг, такі зауваження оформлюються у письмовому вигляді з переліком виявлених недоліків, за підписом уповноваженої особи. Дані письмові зауваження разом з актами приймання – передачі наданих послуг направляються Виконавцю протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання акту приймання-передачі послуг.

3.12 Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання не підписаного акту разом з обґрунтованою відмовою та переліком зауважень, Виконавець розглядає вказані Замовником зауваження чи заперечення та усуває виявлені в установленій Замовником термін. Після усунення недоліків Виконавець повторно надає Замовнику акт приймання-передачі наданих послуг для підписання відповідно до п. 3.3 даного Договору.

3.13 Обсяг планового фінансування закупівлі послуг, по даному Договору встановлюється Замовником на кожний календарний (фінансовий) рік, в межах сумарного не перевищення планового кошторисного призначення витрат фінансового плану, передбачені на ці цілі, і становить на 2018 рік: складає 246 000,00 грн. (двісті сорок шість тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ, за статтею витрат фін. плану «Інвестиційна програма».

3.14 Протягом 10 (десяти) календарних днів, наступних за днем складання податкової накладної (розрахунку, коригування), у разі наявності, направити КП «Водоканал» способом електронного зв'язку податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умов реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронним підписом уповноваженого платником особи, і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Для документообігу використовується програма «MEDoc IS» або «MEDoc Online».

4. МІСЦЕ ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Надання послуг здійснюється на об'єкті будівництва у Замовника, а саме «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (Договір підряду № 0690/18 від 25.04.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС" Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя – Замовник).

4.2 Строк надання послуг настає з моменту підписання Договору і діє до виконання Виконавцем пункту 1.1.9 Договору, а саме отримання сертифікату в органах державного архітектурно-будівельного контролю документу підтверджуючого факт введення об'єкту в експлуатацію.

5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором згідно з чинним законодавством України.

5.2 У разі ненадходження коштів або порушення умов Договору, Виконавець має право зупинити виконання умов Договору до усунення порушення.

5.3 ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за надану з метою надання послуг інформацію.

5.4 В разі порушення терміну надання послуг або ненадання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 % від вартості ненаданих або несвоєчасно наданих послуг за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня.

5.5 В разі порушення строку оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % вартості послуг, за якими допущено прострочення оплати, за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня.

5.6 В разі надання послуг неналежної якості Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 % від вартості неякісно наданих послуг.

5.7 Сплата штрафів та неустойок за порушення умов цього Договору та додаткових угод, укладених згідно з умовами цього Договору, а також відшкодування завданих збитків не звільняють винну Сторону від виконання зобов'язань за цим Договором.

5.8 З усіх питань, що не врегульовані даним Договором сторони керуються чинним законодавством України.

6. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Даний договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до виконання Виконавцем пункту 1.1.9 Договору, а саме отримання сертифікату в органах державного архітектурно-будівельного контролю документу підтверджуючого факт введення об'єкту в експлуатацію.

6.2 Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від повного виконання ними своїх зобов'язань, згідно з даним Договором.

6.3 Цей договір може бути розірваний достроково:

- за згодою Сторін в разі чого Сторони укладають відповідну Додаткову угоду;
- однією із Сторін в односторонньому порядку за умови повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання Договору, та при повному розрахунку і відсутності заборгованості за надані Виконавцем послуги;
- в односторонньому порядку в разі невиконання Виконавцем своїх зобов'язань відповідно до п. 1.1.2, а саме при отримання відмови в одержанні дозволу на виконання будівельних робіт;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.4 Зміна умов договору здійснюється за згодою сторін шляхом підписання Додаткових угод.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання будь-якого з положень цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання спричинене обставинами непереборної сили (надзвичайними обставинами), які знаходяться поза сферою контролю чи впливу сторін, тобто які виникли проти волі і бажання Сторін та з незалежних від Сторін причин, та які унеможливають виконання зобов'язань за цим Договором. Такими обставинами можуть бути: війна (воєнні дії), надзвичайний стан, терористичні акти, екстремальні погодні умови, пожежі, повені, громадські заворушення, страйки, стихійні лиха, епідемії, техногенні катастрофи (аварії), рішення державних органів влади тощо.

7.2 Форс-мажорні обставини автоматично подовжують термін дії цього Договору. Якщо Форс-мажорні обставини тривають понад 30 (тридцять) днів, рішення про подальші дії Сторін щодо невиконання зобов'язань за цим Договором приймаються за взаємною згодою Сторін.

7.3 Факт визнання тих або інших подій Форс-мажорними в рамках Договору, (якщо Сторонам не вдалося досягти повної згоди) підтверджується висновком/довідкою органу Торгово-промислової палати.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1 Даний договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, які мають однакову юридичну силу.

8.2 Сторони домовились про те, що будь-які спори, суперечки щодо виконання даного Договору вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.

8.3 У випадку неможливості врегулювання спору, суперечок, що виникли, шляхом переговорів, Сторони, звертаються до Господарського суду, відповідно до чинного законодавства України.

8.4 Сторони вирішили, що спори за даним договором не можуть розв'язуватися в третейських судах.

8.5 ВИКОНАВЕЦЬ підтверджує, що є платником єдиного податку у розмірі 5% та не є платником ПДВ

8.6 ЗАМОВНИК підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних умовах.

8.7 ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК дають взаємну згоду на використання персональних даних, наданих один одному у рамках цього договору, з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 - VI від 01.06.2010 р.

8.8 ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК повністю усвідомлюють, що вся надана інформація про представників ВИКОНАВЦЯ і ЗАМОВНИКА у вигляді ПІБ, посади, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника, далі Представник, який погоджується з тим, що такі дані зберігаються у ВИКОНАВЦЯ та ЗАМОВНИКА для подальшого використання відповідно до норм законодавства для реалізації ділових стосунків між сторонами. Персональні дані Представника захищаються Конституцією України та Законом «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 Права Представника регламентуються Законом України «Про захист персональних даних».

9. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1 При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

9.2 При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.3 Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

9.4 Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозрід з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

9.5 Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання

ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1 Невід'ємною частиною договору є:

Додаток 1. Розрахунок вартості виконання послуг з технічного нагляду за будівництвом.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

КП «Водоканал»

69002, м. Запоріжжя

вул. Святого Миколая (Артема), 61

р/р 2603971248560 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478

ЄДРПОУ 03327121

тел.(061)222-24-01

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Катрас»

69032, м. Запоріжжя,

вул. Богдана Хмельницького, б. 25 кв. 1,

р/р 26005055713986 в філії «Запорізьке РУ» ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

МФО 313399

ЄДРПОУ 32121615

тел. (050)420-00-57

Директор технічний

М.П.

(підпис)

А.А. Шаповал

Директор

(підпис)

М.П.

С.С. Кузнецов

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ
виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом

м. Запоріжжя

« _____ » _____ 2018

З метою визначення вартості виконання послуг з технічного нагляду за будівництвом відповідно до Договору, укладеним між Комунальним підприємством «Водоканал», в особі технічного директора Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 19 від 15.01.2018 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрас», в особі директора Кузнецова Сергія Станіславовича, який діє на підставі протоколу №02/17 загальних зборів учасників ТОВ «Катрас» від 25.07.2017, наказу директора про прийом на роботу від 25.07.2017 року, враховуючи умови зазначеного вище Договору та вимоги ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» сторони дійшли згоди щодо погодження вартості робіт за Договором згідно з наступним розрахунком:

1. Загальна кошторисна вартість об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» становить 13 422 628,04 тис. грн.

2. Вартість послуг з виконання функцій служби замовника та послуг з технічного нагляду за будівництвом відповідно до вищезазначеного договору у відсотковому вираженні: 2,1222 %

3. Підсумок розрахунків глав №№1-9 зведеного кошторису Генпідрядника без урахування ПДВ: 11 012 366,99 грн.,

0,95- поправочний коефіцієнт для визначення вартості робіт з урахуванням витрат на сплату єдиного податку

Вартість робіт (у грошовому вираженні з урахуванням ПДВ) = П х 2,1222 % / 0,95 = 11 012 366,99 х 2,1222 % / 0,95 = 246,00 (тис.грн.)

Вартість послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно предмета вищезазначеного договору підряду в капітальному будівництві становить складає 246 000,00 грн. (двісті сорок шість тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ.

В подальшому вартість послуг з технічного нагляду буде уточнюватись на підставі вартості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт Підприємством (акти КБ-2В) по кожному акту окремо.

ЗАМОВНИК

Директор технічний

м.п.

(підпис)

А.А. Шаповал

Директор

ВИКОНАВЕЦЬ

/С.С. Кузнецов

м.п.

(підпис)

437634

ПРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
0899/18
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
23.08.2019

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
від «23» вересня 2019 року

до Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018 року по об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя»

Комунальне підприємство «Водоканал», іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора технічного Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 1 від 02.01.2019, з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАС», іменоване в подальшому «Виконавець», в особі директора Казакова Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, які разом надалі іменуються «Сторони», домовилися про внесення змін та доповнень у пункти Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018, а саме:

В зв'язку зі зменшенням вартості Договору підряду № 0690/18 від 25.04.2018, укладеного між ТОВ НВФ "ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС" – Підрядник та КП «Водоканал» – Замовник та підписанням Договору, за результатами переговорної процедури, № 1160/19 від 11.09.2019 укладеного між ТОВ НВФ "ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС" – Підрядник та КП «Водоканал» – Замовник внести наступні зміни у пункти Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018:

1. В зв'язку зі зменшенням вартості послуг на суму 47 549,57 грн. без ПДВ, пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції:

«Вартість послуг за даним Договором за згодою сторін складає 198 450,43 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят гривень 43 копійки), без ПДВ. Договірна ціна є орієнтовною і уточнюється за результатами фактично виконаних Підрядником будівельно-монтажних робіт на підставі актів КБ-2В, форм КБ-3 підписаних без зауважень Замовником та Підрядником.

2. Пункт 3.13. Договору виключити.
3. Пункт 3.14. Договору виключити.
4. Додаток 1 до Договору «Розрахунок вартості виконання послуг з технічного нагляду за будівництвом» викласти в редакції, що додається до даної Додаткової угоди.
5. В зв'язку з введенням в дію з 05.08.19 Постанови НБУ № 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні" Розділ 11 Договору «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН» викласти в наступній редакції:

ЗАМОВНИК:

КП «Водоканал»
69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61
р/р UA243348510000026005962490811 в ПАО «ПУМБ»
ЄДРПОУ 03327121
ІПН 033271208243
e-mail: oksip.vodokanal@gmail.com
тел. (061) 222-24-01
Директор технічний

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Катрас»
69032, м. Запоріжжя, вул. Богдана Хмельницького, б. 25 кв. 1
р/р UA 853133990000026005055713986 в філії
«Запорізьке РУ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ 32121615
katras999@gmail.com
тел. (095)-71-32-993
Директор

м.п.	(підпис)	А.А. Шаповал	(підпис)	м.п.	С.О. Казаков
------	----------	--------------	----------	------	--------------

6. В зв'язку зі зміною уповноваженої особи та підписанта змінити підписанта Договору зі сторони Виконавця – Казаков Сергій Олександрович.
7. Інші умови вищеназваного Договору, що не були змінені цією додатковою угодою, залишаються незмінними.

8. Додаткова угода укладена у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
9. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018.

Додаток до Додаткової угоди №1:

Додаток 1 «Розрахунок вартості виконання послуг з технічного нагляду за будівництвом» в редакції Додаткової угоди № 1.

Замовник

Директор технічний:

М.П.



А.А.Шаповал

(підпис)

Виконавець

Директор

М.П.



С.О.Казаков

(підпис)

М.П.

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ
виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом

З метою визначення вартості виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом відповідно до Договору, укладеним між комунальним підприємством «Водоканал», в особі технічного директора Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 1 від 02.01.2019 та товариства з обмеженою відповідальністю «КАТРАС», в особі директора Казакова Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, враховуючи умови зазначеного вище Договору та вимоги ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» сторони дійшли згоди щодо погодження вартості послуг за Договором згідно з наступним розрахунком:

Загальна кошторисна вартість об'єкту 10 834 358,0 грн. (7 012 686,0 Договір № 0690/19 від 25.04.2018 + 3 821 672,0 грн. Договір № 1160/19 від 11.09.2019)

1. Вартість послуг з виконання функцій служби замовника та послуг з технічного нагляду за будівництвом відповідно до вищезазначеного Договору у відсотковому вираженні: 2,1222% (у формулі – ВР).

2. Підсумок розрахунків №№ 1 – 8 договірної ціни Підприємця без урахування ПДВ: 8 883 607,0 грн. (5 774 719,0 Договір № 0690/19 від 25.04.2018 + 3 108 888,0 грн. Договір № 1160/19 від 11.09.2019) (у формулі – П).

3. 0,95 – поправочний коефіцієнт для визначення вартості послуг з урахуванням витрат на сплату єдиного податку.

Вартість послуг (у грошовому вираженні без урахування ПДВ) = П × 2,1222% / 0,95 =
8 883 607,0 × 2,1222% / 0,95 = 198 450,43 (грн.).

Вартість виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом відповідно до вищезазначеного Договору підряду в капітальному будівництві становить:

198 450,43 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят гривень 43 копійки), без ПДВ.

В подальшому вартість виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом буде уточнюватись на підставі вартості фактично виконаних будівельно-монтажних робіт Підприємцем (акти КБ-2В) по кожному акту окремо.

ЗАМОВНИК
Для
підпису
м.п. (підпис)

А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ
м.п. (підпис)
22121815
с.п.с. «КАТРАС»
м. Запоріжжя

С.О. Казаков

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
від « 01 » квітня 2020 року

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
0899/18
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
08.04.2020

до Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018 року по об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя»

Комунальне підприємство «Водоканал», іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора технічного Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 6 від 02.01.2020р, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАС», іменоване в подальшому «Виконавець», в особі директора Казакова Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, які разом надалі іменуються «Сторони», домовилися про внесення змін та доповнень у пункти Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018, а саме:

В зв'язку зі зміною Підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт, внести наступні зміни у пункти Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018:

1. Пункт 1.1. Договору викласти в наступній редакції:

Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за цим договором надати послуги з технічного нагляду за будівництвом (ДК 021:2015; 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) по об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя», (Договори підряду ТОВ НВФ «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» №0690/18 від 24.04.18, №1160/19 від 11.09.19, та Договір підряду № 0498/20 від 27.03.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «КАТРАС» — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник), у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектури, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007р. № 903 та згідно з іншими нормами та правилами, встановленими чинним законодавством України, а саме:

2. Пункт 4.1. Договору викласти в новій редакції:

Надання послуг здійснюється на об'єкті будівництва у Замовника, а саме «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (Договори підряду ТОВ НВФ «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» №0690/18 від 24.04.18, №1160/19 від 11.09.19, та Договір підряду № 0498/20 від 27.03.2020), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «КАТРАС» — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник).

3. Пункт 7.1. Договору викласти в наступній редакції:

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання будь-якого з положень цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання спричинене обставинами непереборної сили (надзвичайними обставинами), які знаходяться поза сферою контролю чи впливу сторін, тобто які виникли проти волі і бажання Сторін та з незалежних від Сторін причин, та які унеможливають виконання зобов'язань за цим Договором. Такими обставинами можуть бути: війна (воєнні дії), надзвичайний стан, терористичні акти, екстремальні погодні умови, пожежі, повені, громадські заворушення, страйки, стихійні лиха, епідемії, введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, техногенні катастрофи (аварії), рішення державних органів влади тощо.

4. Інші умови вищезазначеного Договору, що не були змінені цією додатковою угодою, залишаються незмінними.

5. Додаткова угода укладена у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018.

Замовник

Директор технічний

(підпис)
М.П.



А.А.Шаповал

Виконавець

Директор

(підпис)

С.О.Казаков

М.П.



ДОДАТКОВА УГОДА № 3
від 26.08.2020 року

ЮРИДИЧЕСЬКИЙ БУДЕВ
0899/18
ЗАРЕГІСТРОВАНО
26.08.2020

до Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018 року по об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя»

Комунальне підприємство «Водоканал», іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора технічного Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 6 від 02.01.2020р, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАС», іменоване в подальшому «Виконавець», в особі директора Казакова Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, які разом надалі іменуються «Сторони», домовилися про внесення змін та доповнень у пункти Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018, а саме:

В зв'язку зі зміною Підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт, внести наступні зміни у пункти Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018:

1. Пункт 1.1. Договору викласти в наступній редакції:

Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за цим договором надати послуги з технічного нагляду за будівництвом (ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) по об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя». (Договір підряду №0690/18 від 24.04.2018 укладений між ТОВ НВФ «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник (розірвано); Договір підряду №1160/19 від 11.09.2019 укладений між ТОВ НВФ «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник (розірвано); Договір підряду № 0498/20 від 27.03.2020, укладений між ТОВ "ЛАНДШАФТ" — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник (розірвано); Договір підряду № 0960/20 від 30.07.2020, укладений між ТОВ "Авто М" — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник), у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду за об'єктами будівництва та архітектури, затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007р. № 903 та згідно з іншими нормами та правилами, встановленими чинним законодавством України, а саме:

2. Пункт 4.1. Договору викласти в новій редакції:

Надання послуг здійснюється на об'єкті будівництва у Замовника, а саме «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» (Договір підряду №0690/18 від 24.04.2018 укладений між ТОВ НВФ «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник (розірвано); Договір підряду №1160/19 від 11.09.2019 укладений між ТОВ НВФ «ВОГНЕТРИВАВТОМАТИКАСЕРВІС» — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник (розірвано); Договір підряду № 0498/20 від 27.03.2020, укладений між ТОВ "ЛАНДШАФТ" — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник (розірвано); Договір підряду № 0960/20 від 30.07.2020, укладений між ТОВ "Авто М" — Підрядник та КП «Водоканал» м. Запоріжжя — Замовник).

3. Інші умови вищеназваного Договору, що не були змінені цією додатковою угодою, залишаються незмінними.

4. Додаткова угода укладена у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

5. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору про виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом № 0899/18 від 01.06.2018.

Замовник

Директор технічний

(підпис)  М.П.

А.А.Шаповал

Виконавець

Директор

(підпис)  С.О.Казаков

АКТ

№ 3 від 18 січня 2019 р.

**здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.**

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №3 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 10475 грн. 26 коп.

Десять тисяч чотириста сімдесят п'ять грн. 26 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

 _____ А.А. Шаповал
м.п. (підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

 _____ С.О.Казаков
м.п. (підпис)

АКТ

№ 5 від 18 січня 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №5 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 865 грн. 21 коп.

Вісімсот шістдесят п'ять грн. 21 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

м.п. _____

(підпис)

А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

м.п. _____

(підпис)

С.О.Казаков

АКТ

№ 4 від 18 січня 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №4 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 17018 грн. 04 коп.

Сімнадцять тисяч вісімнадцять грн. 04 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____


М.П. _____ (підпис)

А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399


М.П. _____ (підпис)

С.О.Казаков

АКТ

№7 від 31 січня 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р. № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи. Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №7 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 1702 грн. 24 коп.

Одна тисяча сімсот дві грн. 24 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____



А.А. Шаповал

М.П. (підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» МФО 313399



С.О.Казаков

М.П. (підпис)

Реконструкція
І/р 2017-07-08
З.В. І.С. БАВ

Реконструкція
І/р 2017-07-01
З.Ч.І.СБНА


АКТ

№8 від 31 січня 2019 р.

**здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.**

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №8 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 10045 грн. 07 коп.
Десять тисяч сорок п'ять грн.07 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КН «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

М.П. _____

(підпис)

А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

М.П. _____

(підпис)

С.О.Казаков



АКТ

№14 від 18 лютого 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №14 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 4302 грн. 36 коп.

Чотири тисячі триста дві грн. 36 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

_____ А.А. Шаповал
м.п. (підпис)



ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв. 1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

_____ С.О. Казаков
м.п. (підпис)



АКТ

№15 від 18 лютого 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р. № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №15 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 2967 грн. 69 коп.

Дві тисячі дев'яност шістьдесят сім грн. 69 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

 М.П. _____
(підпис) А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

 М.П. _____
(підпис) С.О.Казаков

АКТ

№13 від 18 лютого 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №13 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 4302 грн. 36 коп.
Чотири тисячі триста дві грн. 36 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

м.п. _____

(підпис) _____

А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв. 1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

м.п. _____

(підпис) _____

С.О. Казаков

I-2017-04-01

АКТ

№25 від 05.04 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.

Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №25 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 7477 грн. 68 коп.

Сім тисяч чотириста сімдесят сім грн. 68 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р

в

МФО



А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв. 1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26065055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399



С. О. Казаков

АКТ

№26 від 05.04 2019 р.

I-2017-07-01
Виталий

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №26 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 4751 грн. 30 коп.

Чотири тисячі сімсот п'ятдесят одна грн. 30 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р

в

МФО



А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» МФО 313399



С.О.Казаков

I-2017-07-01
Виконав

АКТ

№27 від 05.04 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №27 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 6388 грн. 02 коп.

Шість тисяч триста вісімдесят вісім грн. 02 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____
в _____
МФО _____



А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» МФО 313399



М.П. (підпис)

С.О.Казаков

I-2017-07-01
БДВ 3.4.1.6.

АКТ

№31 від 26.07 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №31 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складас – 4577 грн. 79 коп.

Чотири тисячі п'ятсот сімдесят сім грн. 79 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

М.П.

(підпис)

А.А. Шаповал

Горян Р.І

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

М.П.

(підпис)

С.О.Казаков

Укв. № 20145

С.А. Архипов

Михайлів ОКС ч. 111

Горян Р.І

I-2017-07-01
688-3.4.1.6

АКТ

№32 від 26.07 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №32 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 8676 грн. 91 коп.

Вісім тисяч шістьсот сімдесят шість грн. 91 коп.

(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

М.П. _____

(підпис)

А.А. Шаповал

Горян Р.І

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

М.П. _____

(підпис)

С.О.Казаков

АКТ

№33 від 26.04 2019 р.

I-2017-07-01
БДБ 3.4.1.6

Олександр

**здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.**

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №33 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 4312 грн. 27 коп.

Чотири тисячі триста дванадцять грн. 27 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

_____ А.А. Шаповал

М.П.

(підпис)

Горен Р. І

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ
«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

_____ С.О.Казаков

М.П.

(підпис)

Лист. № 20147

АКТ

№68 від 31.07 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р. № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №68 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 6285 грн. 18 коп.

Шість тисяч двісті вісімдесят п'ять грн. 18 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____

_____ м.п. (підпис) А.А. Шаповал
Р.І. Горен



ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399

_____ м.п. (підпис) С.О. Казаков



АКТ

№67 від 31.07. 2019 р.

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р. № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №67 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 9190 грн. 21 коп.

Дев'ять тисяч сто дев'яносто грн. 21 коп.

(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327421

р/р _____

в _____

МФО _____

м.п. _____

А.А. Шаповал
(підпис) Р.І. Горен

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399



С.О. Казаков
(підпис)

АКТ

I-2017-07-01

Вітас

№98 від 03.07. 2019 р.

**здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.**

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.

Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №98 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 5406грн. 38 коп.

П'ять тисяч чотириста шість грн. 38 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03322121

р/р

в

МФО


М.П. (підпис) А.А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запорізьке РУ» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399


М.П. (підпис) С.О. Казаков

АКТ

№99 від 03.09. 2019 р.

I-2017-07-01

Витер

**здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання
послуг з технічного нагляду за будівництвом
згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.**

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.
Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №99 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 812 грн. 86 коп.
Вісімсот дванадцять грн. 86 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03327121

р/р _____

в _____

МФО _____



А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запоріжжя» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 313399



С.О.Казаков

АКТ

№100 від 03.09. 2019 р.

I-2017-07-01

[Signature]

здавання-прийняття робіт з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом згідно з договором від 01 червня 2018 р № 0899/18.

Ми, що нижче підписалися, представник **ЗАМОВНИКА** – технічний директор Шаповал Андрій Андрійович, представник **ВИКОНАВЦЯ** – директор Казаков Сергій Олександрович, склали цей акт про те, що роботи з виконання функцій Замовника та надання послуг з технічного нагляду за будівництвом за об'єктом «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя» виконані якісно і в строк, відповідно до умов договору.

АКТ є підставою для проведення повного розрахунку за виконанні роботи.

Вартість виконаних робіт визначено розрахунком №100 на підставі умов договору від 01.06.2018 року № 0899/18 та складає – 2110грн. 36 коп.

Дві тисячі сто десять грн. 36 коп.
(прописом)

Без ПДВ

Сторони претензій одна до одної не мають.

ЗАМОВНИК

КП «Водоканал»

вул. Святого Миколая, 61
м. Запоріжжя, 69002

ЄДРПОУ 03427409

р/р _____

в _____

МФО _____

м.п. *[Stamp]* А. Шаповал

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «КАТРАС»

вул. Богдана Хмельницького, буд. 25, кв.1,
м. Запоріжжя, 69032

ЄДРПОУ 32121615

р/р 26005055713986

в філія «Запоріжжя» АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» КИЇВ 313399

м.п. *[Stamp]* С.О.Казаков

ЦБВ 120147

ОКСРЦР

[Signature]
С.А. Архипов

[Signature]
А.Р.І. Горец

Додаток 2.5.3.3
Договір підряду в капітальному будівництві
(UA-2020-07-06-002656-b Спрощена закупівля)

ДОГОВІР №0960/20
підряду в капітальному будівництві

ФІНАНСОВИЙ ОТДЕЛ
№0960/20
ЗАРЕГІСТРОВАНО
30.07.2020

м. Запоріжжя
(місце укладення договору)

« 30 » 07 2020 р.
(дата укладення договору)

Комунальне підприємство «Водокавал», іменоване в подальшому «Замовник», в особі директора технічного Шаповала Андрія Андрійовича, який діє на підставі довіреності № 6 від 02.01.2020 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО-М», іменоване в подальшому «Підрядник», в особі директора Фоменко Віктора Миколайовича, повноваження якого підтверджені Статутом, які разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей Договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до робочої документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт виготовлення, введення в експлуатацію об'єкту «Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-Л). Мудові ставки м. Запоріжжя». Код ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи.

1.2. Об'єкт будівництва Мудові ставки №№ 1, 2, 3.

Адреса розташування об'єкта: м. Запоріжжя, Комунальний район, вул. Кутузьна, 223.

1.3. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до робочої документації у порядку, зазначеному у п.53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668, зі змінами та доповненнями (далі – Загальні умови) та з урахуванням положень Закону України «Про публічні закупівлі».

1.4. Підрядник підтверджує, що даний договір не є значним правочинном в розумінні принципів законодавства та/чи його Статуту (за будь-якими критеріями), для укладення цього договору не потрібно отримання згоди на те його уповноваженого органу.

1.5. Сторони дійшли згоди, що істотними умовами цього договору є предмет договору, вартість та ціни, визначені в договорі, обсяги робіт, якість робіт, строк дії договору та строк виконання робіт.

1.6. Внесення змін до цього договору здійснюється сторонами з урахуванням норм Закону України «Про публічні закупівлі».

1.7. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

1.8. Якість робіт, що виконуються за цим договором, повинна відповідати вимогам проєктно-конструкторної, нормативно-технічної документації документації для вказаного виду робіт та умовам даного договору.

2. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)

2.1. Підрядник розпочне виконання робіт протягом 5 робочих днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт), передачі робочої документації та дозвільної документації з підписанням відповідних Актів прийняття-передачі і завершення виконання робіт протягом 5 місяців з дати початку робіт згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 3), який він представить на узгодження Замовнику протягом 10 робочих днів з дня підписання Договору (якщо календарний графік відсутній на час підписання Договору).

2.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов.

2.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі договірної ціни, плану фінансування.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна робіт динамічна і визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору і складає 3 856 104,00 (три мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч сто чотири гривні, 00 копійок), в т.ч. ПДВ 642 684,00 грн. (шістсот сорок дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні, 00 копійок).

3.2. У разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни буде здійснюватися із урахуванням положень Закону України «Про публічні закупівлі».

4. Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

4.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

4.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 3 робочих днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

4.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 1 робочого дня після його виявлення. Підрядник повинен негайно усунути пошкодження і повідомити про це Замовника протягом 1 робочого дня після вжитих заходів.

5. Забезпечення робіт проектною документацією

5.1. Забезпечення робіт проектною документацією покладається на Замовника із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів.

5.2. Замовник передасть Підряднику два (2) комплекти затвердженої робочої документації, протягом 3-х робочих днів з дати укладання Договору.

Підрядник протягом 10 робочих днів після отримання робочої документації перевірить її комплектність, відповідність установленим вимогам та надасть свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) протягом 20 робочих днів з моменту їх одержання та внесе відповідні зміни до робочої документації.

5.3. Замовник має право вносити зміни в робочу документацію із врахуванням умов, визначених в п. 49 Загальних умов.

5.4. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень.

Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 10 робочих днів з дня одержання пропозицій.

6. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

6.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов. Підрядник несе відповідальність за якість матеріалів та відповідність їх вимогам встановленим нормативними документами та робочою документацією.

6.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов'язаний письмово узгоджувати із Замовником вартість матеріалів та устаткування до моменту їх придбання. Вартість придбаних Підрядником матеріалів не повинна перевищувати вартість матеріалів вказаних в договірній ціні.

Узгодження вартості матеріалів здійснюється шляхом підписання пропозицій або відмови Сторонами протягом 3-х робочих днів.

У разі непогодження вартості матеріалів з Замовником, різниця між вартістю придбаних матеріалів та договірною вартістю компенсується за рахунок Підприємця.

6.3. Замовник надасть Підприємцю роботи щодо забезпечення водою в обсягах, у строки та на умовах, визначених окремим договором.

7. Порядок залучення до виконання робіт субпідприємців

7.1. Підприємець має право залучати до виконання робіт субпідприємців. Субпідприємці, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, мати досвід виконання аналогічних робіт та матеріальні і технічні ресурси достатні для виконання робіт. За виконання робіт Субпідприємцем, повну відповідальність за якість, об'єм та строки виконання робіт несе Підприємець перед Замовником.

7.2. Залучення субпідприємців здійснюється Підприємцем за письмовим погодженням із Замовником.

7.3. Погодження залучення субпідприємців Замовником здійснюється на основі письмової інформації Підприємця, яка надається Замовнику за 10 робочих днів до початку виконання субпідприємцем робіт. Замовник має право протягом 5 робочих днів після одержання пропозиції Підприємця відмовити у залученні запропонованого субпідприємця з обґрунтуванням причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідприємця вважається узгодженою.

7.4. Відносини між субпідприємцями, Замовником та Підприємцем будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.

8. Організація виконання робіт

8.1. Замовник за актом (Додаток 1) передасть Підприємцю будівельний майданчик (фронт робіт) протягом 5 робочих днів з дня підписання Договору.

8.2. Замовник (якщо роботи виконуються на діючому об'єкті) зобов'язаний у найкоротший строк викопати заходи, що забезпечують безпечне ведення робіт, визначені в Додатку 1.

8.3. Підприємець забезпечить виконання робіт протягом 5 місяців з дати початку робіт.

8.4. Підприємець зобов'язаний уточнювати термін виконання робіт шляхом підписання відповідних Додаткових угод, якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 10 робочих днів.

8.5. Підприємець буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом 5 робочих днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 робочих днів з дня одержання повідомлення від Підприємця надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

8.6. Підприємець зобов'язаний протягом 10 робочих днів після завершення виконання робіт звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підприємець не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підприємця про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невиконання Підприємцем заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підприємця в повному обсязі.

8.7. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

9. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

9.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

9.2. Підприємець зобов'язаний за власні кошти усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про прийняті заходи протягом 3-х робочих днів.

10. Фінансування робіт, проведення розрахунків та прийняття виконаних робіт

10.1. Фактичний обсяг закупівель робіт, може бути менше договірної вартості закупівель, встановленої Договором. Фактичні обсяги закупівель проводяться згідно фактичного обсягу виконаних робіт та реального фінансування витрат Замовника на цілі таких закупівель.

10.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов на підставі підписаних Замовником документів: «Актів виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в), «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), складених у відповідності з положенням чинного ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013, розрахунків вартості матеріалів з доданням копій видаткових накладних, вартості машин та механізмів, вартості загально-виробничих витрат.

10.3. Замовник має право коригувати (зменшувати) обсяги закупівлі робіт в залежності від реального надходження видатків коштів від Розпорядника протягом поточного року. Одночасно вносяться зміни в строки виконання робіт (будівництва об'єкта), у разі внесення яких, Сторонами приймаються рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт та внесення змін в інші умови Договору за необхідністю.

10.4. Фактичні обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, відображаються в «Актах виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3), які готує і подає Підрядник для їх підписання Замовнику до 3 числа наступного місяця після звітного періоду.

10.5. В разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень або заперечень щодо якості, об'єму чи вартості виконання робіт, такі зауваження оформлюються у письмовому вигляді з переліком виявлених недоліків, за підписом уповноваженої особи. Дані письмові зауваження направляються Підряднику протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання «Актів виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ-3).

10.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання обґрунтованої відмови з переліком зауважень, Підрядник розглядає вказані Замовником зауваження чи заперечення та усуває виявлені недоліки у найкоротший строк. Після усунення недоліків Підрядник повторно направляє Замовнику документи, що підтверджують виконання робіт, для підписання відповідно до п. 10.6 даного Договору.

10.7. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, в тому числі:

- Вартість прямих витрат визначається у такому порядку: відповідно обсягу фактично виконаних будівельно-монтажних робіт на підставі договірної ціни з застосуванням порядку, визначеного діючим ДСТУ.
- Кошти на покриття загально-виробничих витрат визначаються у такому порядку: відповідно договірної ціни і порядку, визначеного діючого ДСТУ.
- Сума прибутку, визначається у такому порядку: відповідно до вимог чинного законодавства України (в тому числі – ДСТУ).
- Рівень цін на паливно-мастильні матеріали обов'язково підтверджуються видатковими накладними на дату прийняття виконаних робіт на весь обсяг.
- При використанні машин та механізмів, які не передбачені нормами, вартість та доцільність використання таких механізмів підтверджується техніко – економічним обґрунтуванням в межах кошторисної вартості.
- Кошти на додаткові та інші супутні витрати повинні підтверджуватися розрахунками та документами завіреними підписом уповноваженою особою Підрядника.

10.8. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Підрядником.

10.9. Підрядник при закритті актів виконаних робіт надає оригінали або копії, за підписом уповноваженої особи Підрядника, наступні документи:

- Заповненого Загального журналу робіт (за формою додаток А ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»), а також спеціальних журналів по окремих

видах робіт (додаток Б ДБН А.3.1-5-2016) за наявності.

- Оформлені в установленому порядку акти на приховані роботи (див. додаток В ДБН А.3.1-5-2016, додаток Г – акти проміжного прийняття конструкцій). Основні види робіт і конструкцій, на які оформляються акти прихованих робіт, див. додаток Н ДБН А.3.1-5-2016.
- Документи, що підтверджують якісні характеристики на конструкції, вироби, матеріали і устаткування, вживані в процесі будівництва об'єкту, - технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають лабораторні випробування, і так далі. Застосовані матеріали, конструкції, вироби, устаткування повинні відповідати проектним рішенням.
- Акти індивідуального і комплексного випробування устаткування (за необхідністю), інженерних систем, мереж і систем з устаткуванням. Звіти про пусконаладжувальним роботах.
- Акти на передачу (або утилізацію) демонтованих будівельних конструкцій (матеріалів).
- Кеєрокопії договору оренди та акту виконання робіт для орендованої будівельної техніки.
- Підтверджуючий документ на утилізацію сміття (договір, акт виконання робіт).
- Комплект робочих креслень з написами, виконаними особами, відповідальними за проведення будівельно-монтажних робіт, що відповідають за відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам в них, внесеним за узгодженням з «Замовником».
- Ліцензії організацій, що здійснюють спеціальні види робіт на об'єкті будівництва.
- Відстань перевезення будівельних матеріалів, ґрунту, сміття обов'язково підтверджується актом заміру відстані за підписом уповноваженої особи підрядника (або товаротранспортною накладною), фактичні витрати уточнюють згідно ДСТУ НБ.Д.1.1-9:2013, для власної техніки, та акти наданих послуг у разі орендованої техніки чи перевезенням матеріалів засобами постачальника в межах кошторисної вартості.
- Вартість м/год. Будівельних машин та механізмів підтвердити фактичними витратами для власної техніки, та актами наданих послуг орендованої техніки, але не більше кошторисної вартості

10.10. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 30 календарних днів з дня підписання документів Замовником згідно умов п.10.2.

11. Форма оплати та порядок розрахунків за виконані роботи

11.1. Замовник після підписання договору надає Підряднику аванс у розмірі до 30% коштів від договірної ціни на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання терміном на 90 календарних днів, включно з днем перерахування такого авансу. Підставою для виплати авансу є оформлений належним чином рахунок Підрядника. Замовник здійснює аванс впродовж 5 робочих днів з дня отримання належним чином оформленого рахунку Виконавця.

11.2. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 30 календарних днів з дня підписання документів Замовником згідно умов п. 10.2.

12. Порядок використання авансу

12.1. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу шляхом запиту первинних документів, на підставі яких Підрядник отримав матеріали. Факт своєчасного використання (відпрацювання) Підрядником наданого авансу підтверджується актами виконаних робіт – форми КБ-2в, довідки КБ-3.

12.2. Підрядник зобов'язується своєчасно використати наданий Замовником аванс в обумовлений термін згідно п.11.1. цього договору. Термін своєчасного використання (відпрацювання) Підрядником авансу не може перевищувати 90 календарних днів, включаючи день перерахування такого авансу з банківського рахунку Замовника та день підписання Замовником актів виконаних робіт.

12.3. В разі не використання Підприємством перерахованого Замовником авансу, Підприємець на підставі письмової вимоги Замовника протягом 1 (одного) банківського дня з дати надіслання такої вимоги перераховує на рахунок Замовника не використану суму авансу.

13. Податкова документація

13.1. Підприємець зобов'язаний своєчасно надавати Замовнику правильно заповнені та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, складені в електронній формі із дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої Підприємством особи у визначеному законодавством порядку.

13.2. У разі несвоєчасного надання Замовнику податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, складеної в електронній формі і з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої особи, Підприємець сплачує неустойку в розмірі 20% від вартості виконаних робіт (без урахування ПДВ по відповідній податковій накладній).

13.3. У разі зміни статусу платника ПДВ (анулювання або отримання статусу платника ПДВ) Підприємства, втрати Підприємством статусу платника податку, останній зобов'язаний протягом 3-х календарних днів наступних за днем, в якому відбулася зміна/анулювання чи втрата статусу платника податку, письмово повідомити про це Замовника та; у разі надання Підприємством за цей період податкових накладних, зобов'язаний відкликати їх.

13.4. У разі надання Підприємством невірно заповненої податкової накладної (або невчасно зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних), Замовник має право затримати оплату за виконані роботи до моменту виправлення її та подати скаргу до відповідної податкової інспекції.

13.5. У разі не зарахування Замовнику податкового кредиту по несвоєчасно зареєстрованій або невірно заповненій Підприємством податковій накладній, Підприємець зобов'язаний відшкодувати Замовнику цю суму не зарахованого податкового кредиту в строк, встановлений Замовником. Відшкодування не зарахованого податкового кредиту буде здійснено Замовником шляхом утримання даної суми з оплати за виконані у подальшому роботи. У випадку нездійснення виконання робіт Підприємець зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі втраченого податкового кредиту, який сплачується Підприємством у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги Замовником.

14. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)

14.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію. Після закінчення робіт Підприємець протягом 3-х днів шляхом надіслання листа повідомляє Замовника про готовність до передачі завершених робіт. Замовник протягом 5-ти днів з дня отримання повідомлення від Підприємства призначає комісію по прийманню об'єкту в експлуатацію.

14.2. На недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які виникли з вини Підприємства, приймальною комісією складається акт, відповідно до якого вони повинні бути усунуті Підприємством за власний рахунок протягом строків зазначених в акті. Якщо Підприємець відмовляється усунути ці недоліки, Замовник письмово попереджає Підприємства про порушення ним своїх зобов'язань, в такому випадку Замовник усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підприємства.

15. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

15.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов.

15.2. Підприємець гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10 років після прийняття об'єкта Замовником.

15.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Витрати пов'язані з залученням до роботи експертів покладаються на Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника з залученням незалежних експертів вважається прийнятим Підрядником і надсилається йому для надання протягом 5 робочих днів після його складання.

15.4. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути виявлені недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті складеного відповідно п. 14.2. про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить надання цієї вимоги чи буде порушувати строки її надання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника в повному обсязі.

16. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

16.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

16.2. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов'язань за Договором:

- у разі порушення Підрядником зобов'язань що до строків виконання робіт, які визначені п.2.1 Договору, Підрядник сплачує пеню у розмірі 0,1 % за кожен день прострочення від суми, вказаної в п.3.1 Договору з урахуванням ПДВ;

- у разі порушення Підрядником своїх зобов'язань за Договором, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки зумовлені таким порушенням.

16.3. У випадку несвоєчасного використання (відпрацювання) Підрядником з його вини одержаного від Замовника авансу, зобов'язання Підрядника по Договору вважаються невиконаними. У випадку, якщо Підрядник порушує порядок підтвердження відпрацювання авансу або строки відпрацювання наданого авансу, Замовник вимагає від Підрядника повернення отриманого ним авансу у термін не пізніше 1 банківського дня з дня порушення умов Договору.

16.4. У випадку невиконання Підрядником своїх зобов'язань у частини своєчасного відпрацювання авансу, неповернення невідпрацьованого авансу Підрядник сплачує за весь період не відпрацювання пеню у розмірі 0,1% від наданого авансу за кожний день прострочки по день повного повернення авансу включно, але не більше подвійної ставки НБУ, діючої на цей період. Базою для розрахунку пені є сума невідпрацьованого авансу.

16.5. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження відповідача.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов.

17.2. Зміни до Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі підписання Додаткових угод. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

17.3. Договір може бути розірваний достроково:

- за згодою Сторін в разі чого Сторони укладають відповідну Додаткову угоду;
 - однією із Сторін в односторонньому порядку за умови повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору, та при повному розрахунку і відсутності заборгованості за виконанні Підприємством роботи;
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством;
- 17.4. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підприємству, у разі:
- прийняття рішення про припинення виконання робіт;
 - прийняття судом постанови про визнання Підприємства банкрутом.
- 17.5. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підприємець зі своєї вини:
- не розпочав виконання робіт протягом 30 робочих днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
 - допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 15 робочих днів;
 - виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
 - допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підприємством.
- 17.6. Підприємець має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:
- не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації або устаткування протягом 30 робочих днів і це не дозволяє Підприємству виконувати договірні зобов'язання;
 - не приймає протягом 15 робочих днів рішення щодо усунення незалежних від Підприємства обставин, які заважають виконанню робіт.
- 17.7. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підприємству роботи, виконані на момент розірвання Договору, у разі якщо такі роботи виконані без зауважень з боку Замовника та у відповідності з затвердженою проектною документацією.
- 17.8. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підприємства банкрутом, Підприємець протягом 15 робочих днів після прийняття відповідного рішення за актом передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування а також належні Підприємству та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, устаткування, тимчасові споруди та приміщення.
- Замовник оплатить Підприємству протягом 30 банківських днів після підписання акта вартість виконаних робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент розірвання Договору.
- Підприємець протягом 15 банківських днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.
- 17.9. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними п. 17.1, п. 17.3, п. 17.4 та п. 17.6. Замовник протягом 15 робочих днів після прийняття відповідного рішення за актом приймає від Підприємства будівельний майданчик, виконані роботи, відповідної якості та без недоліків, належні Замовнику матеріали, устаткування, інші матеріальні ресурси, що зберігаються Підприємством, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підприємству і не можуть бути використані ним на інших об'єктах будівництва.

18. Строк дії договору

- 18.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до 31 грудня 2020 року та у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
- 18.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19. Інші умови Договору

- 19.1. Терміни, що еживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.
- 19.2. У разі виявлення розбіжностей між окремими документами перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.
- 19.3. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та інших документів, необхідних для виконання робіт за Договором, відповідно до діючого законодавства України.
- 19.4. Підрядник є платником податку на загальних умовах.
- 19.5. Замовник є платником податку на загальних умовах.
- 19.6. Договір укладено у 2 (двох) примірниках по одному для кожної Сторони.

20. Антикорупційні застереження

- 20.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.
- 20.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
- 20.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойнменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення надання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
- 20.4. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
- надання невинправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
 - надання будь-яких гарантій;
 - прискорення існуючих процедур;
 - інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозрід з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
- 20.5. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

21. Форс-мажорні обставини

- 21.1. Сторони звільняються від відповідальності за ненадання чи неналежне надання будь-якого з положень цього Договору, якщо таке ненадання чи неналежне надання спричинене обставинами непереборної сили (надзвичайними обставинами), які знаходяться поза сферою контролю чи впливу сторін, тобто які виникли проти волі і бажання Сторін та з незалежних від Сторін причин, та які унеможливають надання зобов'язань за цим Договором. Такими обставинами можуть бути: війна (воєнні дії), надзвичайний стан, терористичні акти, екстремальні погодні умови, пожежі, повені, громадські заворушення, страйки, стихійні лиха, епідемії, введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, техногенні катастрофи (аварії), рішення державних органів влади тощо.
- 21.2. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують термін дії цього Договору. Якщо

Форс-мажорні обставини тривають понад 30 днів, рішення про подальші дії Сторін щодо ненадання зобов'язань за цим Договором приймаються за взаємною згодою Сторін.

21.3. Факт визнання тих або інших подій Форс-мажорними в рамках Договору, (якщо Сторонам не вдалося досягти повної згоди) підтверджується документом, виданим відповідно реєстральною торгово-промисловою палатою.

Додатки до Договору:

Додаток 1. Форма акту-допуску та заходи Замовника щодо безпечного виконання робіт.

Додаток 2. Договірна ціна з кошторисами.

Додаток 3. Календарний графік виконання робіт.

22. Адреса, реквізити і підписи Сторін та печатки

Замовник

КП «Водоканал»

69002, м. Запоріжжя
вул. Святого Миколая (Артема), 61
р/р UA333204780000002603971248560
в АТ АБ «Укргазбанк»
ЄДРПОУ 03327121
ІПН 033271208243
e-mail: oksip.vodokanal@gmail.com

тел.(061) 222-24-01

Директор технічний



А.А. Шаповал

Підрядник

ТОВ «АВТО-М»

69005 м. Запоріжжя провулок Тамбовський, 2,
р/р UA63380805000000026003243180
в АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ
ЄДРПОУ 31575976
ІПН 315759708290
e-mail: budcomzpz@avto-m.zp.ua

тєл. +38 (060) 374-79-93

Директор



В.М. Фоменко

Відповідальний виконавець _____
(прізвище, ініціали, підпис)
«___» _____ 20__ р.

Погоджено:
Керівник субпідрядної (підрядної) організації _____
(назва організації)

_____ (прізвище, ініціали, підпис керівника організації)
«___» _____ 20__ р.

АКТ-ДОПУСК (ФОРМА)

на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, ділянки)
м. Запоріжжя _____ 20__ р.

КП Водоканал _____
(назва підприємства (цех, ділянки))

1. Ми, що нижче підписалися, начальник цеху (ділянки)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

і представник підрядника, відповідальний за виконання робіт

_____ (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

_____ , склали цей акт про таке:

2. Підприємство надає ділянку, обмежену

координатами _____

(назва осей, газів, № креслень)

для виконання на ній _____

(назва робіт)

під керівництвом технічного персоналу - представника підрядника на такий строк:

3. Початок «___» _____ 20__ р. закінчення «___» _____ 20__ р..

4. До початку робіт необхідно вжити таких заходів із забезпечення безпеки робіт:

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Виконавець (ПІБ)
1	Направити лист в КП Водоканал з переліком персоналу на вступний інструктаж	До початку робіт	
2	Провести вступний інструктаж	До початку робіт	Замовник робіт КП Водоканал
3	Дотримуватись встановлених на Підприємстві КП Водоканал правил внутрішнього розпорядку, вимог пожежної безпеки та вимог охорони праці	Постійно	
4	Указати відповідальному виконавцю робіт маршрут пересування його працівників по території (Цеху, Станції, Спорту)	До початку робіт	
5	Ознайомити з маршрутом пересування по території КП Водоканал працівників які виконують БМР	До початку робіт	
6	Визначити небезпечні зони для працівників та визначити порядок їх дій при проходженні в них	До початку робіт	
7	Встановити документально зони розмежування відповідальності у разі використання Підприємством балансових мереж та обладнання КП Водоканал	До початку робіт	
8	Огородити місце проведення робіт згідно вимогам нормативних актів	До початку робіт	
9	Виконання робіт підвищеної небезпеки (вогневі роботи, роботи на висоті, роботи в діючих колодах та камерах) на діючих ділянках КП Водоканал узгоджувати з Начальником цеху	До початку робіт	
10	БМР та роботи підвищеної небезпеки виконувати згідно з вимогами нормативних актів та з застосуванням засобів колективного та індивідуального захисту	Постійно	
11	Виключити можливість знаходження в зоні виконання БМР робітників КП «Водоканал» які не задіяні в допомозі організації БМР або контролю за виконанням БМР	Постійно	

Начальник цеху (ділянки) _____

(прізвище, ініціали, підпис)

Відповідальний представник підрядника _____

(прізвище, ініціали, підпис)

Замовник КП "ВОДОКАНАЛ"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "АВТО-М"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Реконструкцію центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя. що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 16 липня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі	2566,489	2566,489	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	224,519	224,519	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2087,561	2087,561	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	254,409	254,409	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	133,602	133,602	-
3	Розрахунок N5	Витрати на введення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	228,434	228,434	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	2928,525	2928,525	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	112,175	112,175	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	10,04	-	10,04
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	162,68	162,68	-
		Разом (пп. 1-10)	3213,42	3203,38	10,04
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості біліянтів (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	3213,42	3203,38	10,04
		Податок на додану вартість	642,684	-	-
		Всього договірна ціна	3856,104	-	642,684

Керівник підприємства
(організації) замовника



А.А. Шаповал директор технічний

Керівник генеральної
лидируючої організації



В.М. Фоменко директор

Календарний графік виконання робіт на об'єкті:
«Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1).
Мулові ставки м. Запоріжжя»

№ з/п	Перелік видів робіт	2020 р.																			
		серпень				вересень				жовтень				листопад				грудень			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Будівництво тимчасових доріг до мулових ставок																				
2	Будівельні роботи на муловому ставку №1																				
3	Будівельні роботи на муловому ставку №2																				
4	Будівельні роботи на муловому ставку №3																				
5	Будівництво напускних та відводящих трубопроводів																				

Дата початку робіт визначається з урахуванням умов п. 12.1 Договору (аванс на матеріали), передачі дозвільних документів та передачі будівельного майданчику

Директор ТОВ "АВТО-М"

Директор технічний КП "Водоканал"



В.М. Фоменко

А.А. Шаповал