# EFI-P4 AC 40/0.1




## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| ETI Kod | 002061622 |
| Opis | EFI-P4 AC 40/0.1 |
| Nazwa klasy | Wylacznik ochr. róznicowoprad. |
| Prąd znamionowy (A) | 40 |
| Typ | AC |
| Napięcie znamionowe (V) | 415 |
| Ilość biegunów | 3+N |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 |
| Normy | IEC/EN 61008 |
| Pojemność zacisku (mm2) | 1-25 |
| Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (mA) | 0.1 |
| Czas wyzwolenia | Bezzwłoczny |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Inc (kA) | 10 |

Strona produktu online

## Inna dokumentacja

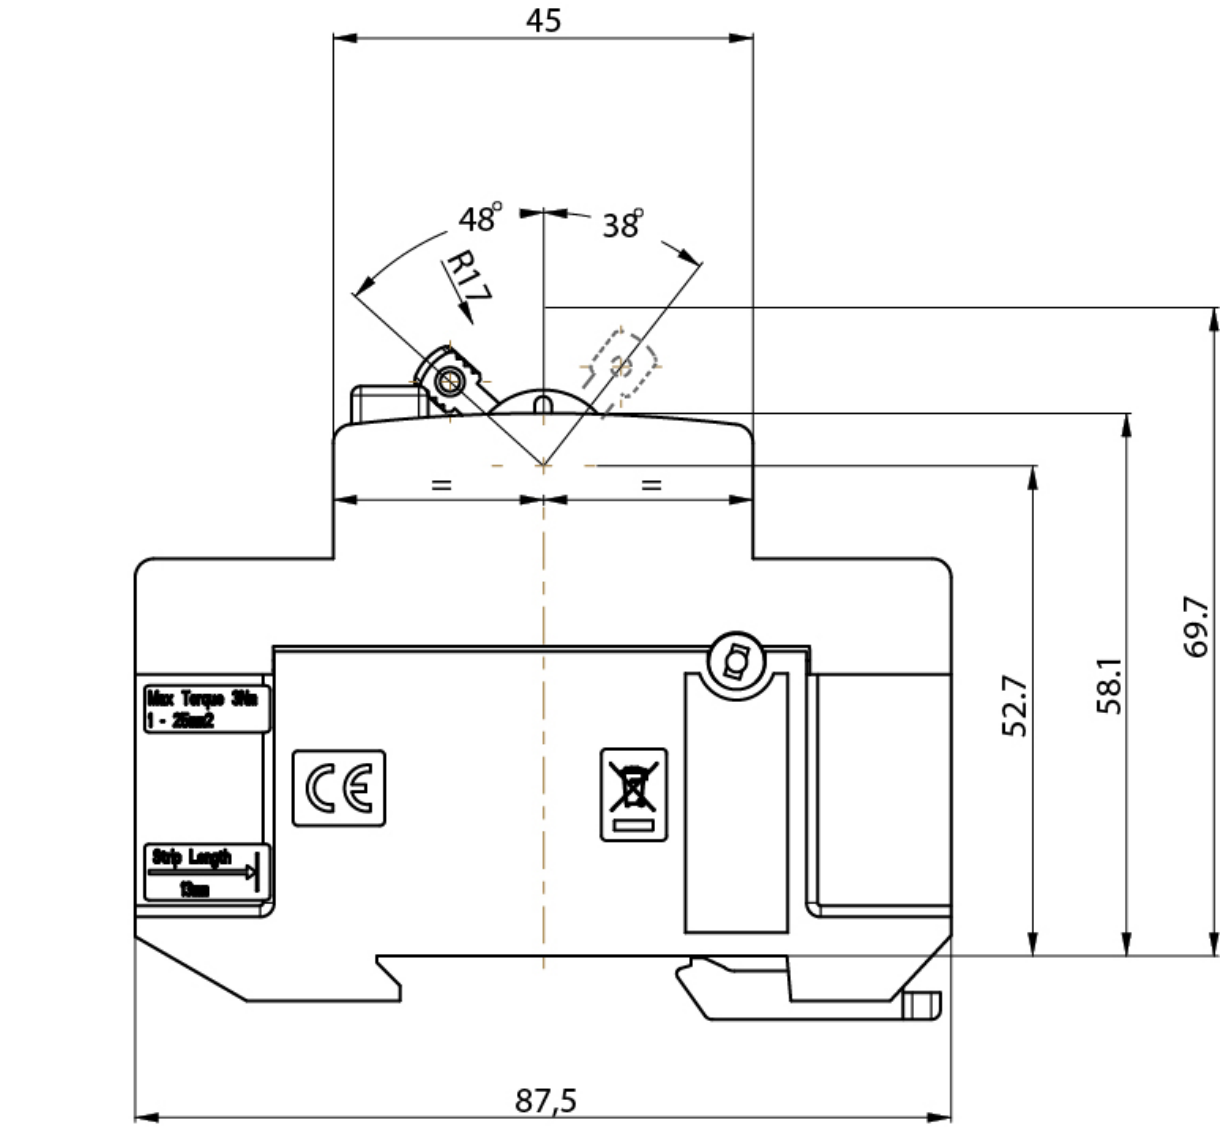
Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

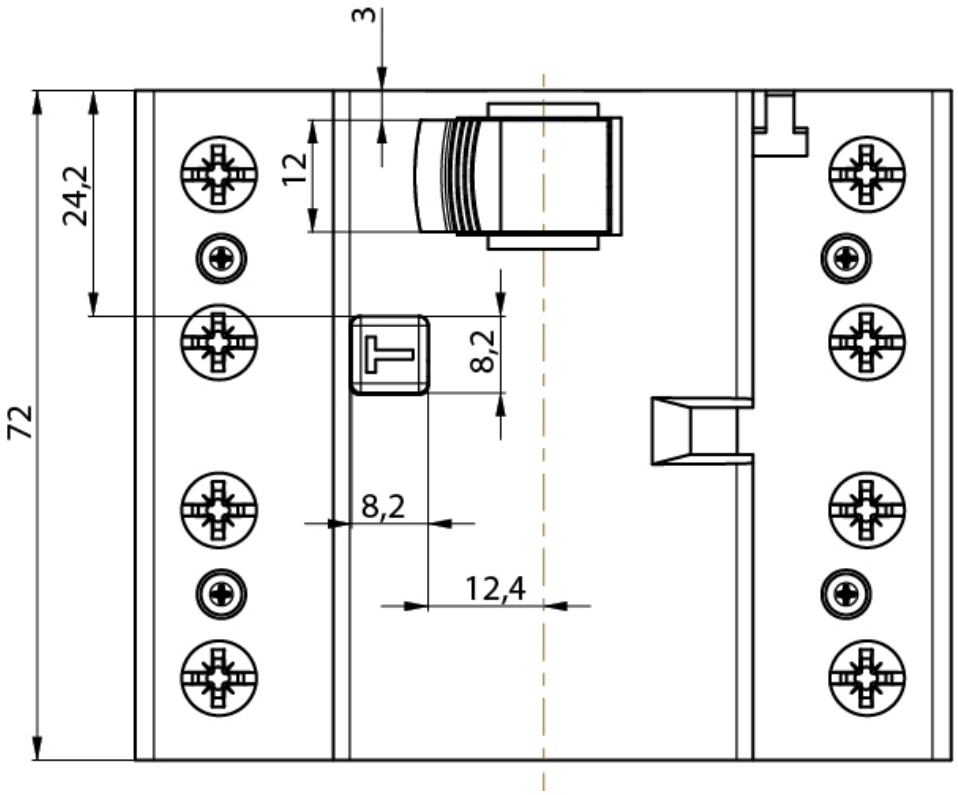
## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja | EC000003 |
| Nazwa klasy | Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Czułość | AC |
| Głębokość wbudowania | 68mm |
| Liczba biegunów | 4 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | |
| Napięcie znamionowe | 400/415V |
| Ochrona selektywna | |
| Odporność na udar prądowy | 0,4kA |
| Prąd znamionowy | 40A |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |

| | |
|---|---|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
| Wytrzymałość zwarciowa (Icw) | 10kA |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne | |
| Znamionowy prąd różnicowy | 0,1mA |

# Rysunek wymiarowy


45
48°
38°
R17
35
52.7
58.1
69.7
87,5


3
12
24,2
72
8,2
8,2
12,4

# Schemat połączeń

