

Prostokątna wentylacyjna przepustnica wielopłaszczyznowa **DSQW**



Opis

Przepustnica wielopłaszczyznowa DSQW jest stosowana do regulacji. Może być montowana zarówno w przewodach wentylacyjnych jak i w centrali klimatyzacyjnej lub w ścianie.

Przepustnica składa się z obudowy złożonej z 4 profili ocynkowanych zakończonych ramką PQ oraz piór z blachy ocynkowanej. Wysokość piór jest jednakowa dla każdego wymiaru przepustnicy.

Przepustnice DSQW mogą być sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego lub po zdjęciu rączki przystosowane pod siłownik. Mechanizm napędowy znajduje się wewnątrz przepustnicy. Mechanizm składa się z osi krótkiej, kół zębatach oraz łożysk.

Zakres temperatur pracy: od -20°C do +80°C.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

- DSQW-... - stalowa obudowa, pióra z blachy ocynkowanej, mechanizm umieszczony wewnątrz.
- DSQW-C-... - stalowa obudowa, pióra z blachy ocynkowanej, mechanizm umieszczony wewnątrz, klasa szczelności C wg PN-EN 1751:2014-03
- DSQW-K - obudowa oraz pióra wykonane z blachy kwasoodpornej 1.4301/304
- DSQW-K-316L - obudowa oraz pióra wykonane z blachy kwasoodpornej 1.4404/316L


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **DSQW - 600 - 300**

typ _____
a _____
b _____

Wymiary

DSQW oraz DSQW-C

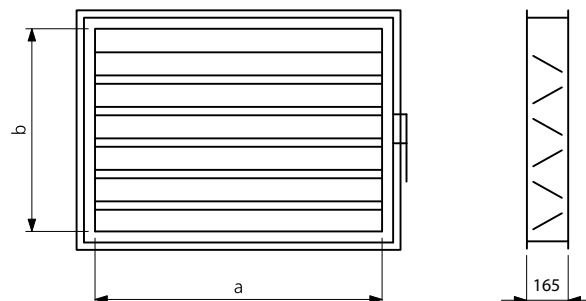

a [mm]	b [mm]
200-1400	200-2000

Jeśli wymiar B jest w przedziale 1000-2000mm i jednocześnie wymiar A ≥ 1000mm zamontowane są dwa mechanizmy ręczne.

Prostokątna wentylacyjna przepustnica wielopłaszczyznowa **DSQW**




Wersja DSQW-C to specjalne wykonanie przepustnicy zapewniające klasę szczelności C (obudowy) zgodnie z normą PN-EN 1751:2014-03.

Ramka jest dodatkowo uszczelniona, a mechanizmy łożyskujące wyposażone są w zaślepki uszczelniające.

Podstawka pod siłownik

Standardowo po zdjęciu rączki otrzymujemy podstawkę pod siłownik:



Pasujące siłowniki do DSQW:

Alnor DM-ML-06

Alnor DM-ML-08

Belimo CM

Belimo NM



Dla laika

Przepustnica wielopłaszczyznowa to mechanizm umożliwiający odpowiedni przepływ powietrza. Można ją stosować w kanałach wentylacyjnych i w ścianach. Sterowanie jest możliwe ręczne oraz przy pomocy odpowiednio pasującego klucza. Dzięki unowocześnieniu po zdjęciu rączki pozostaje podstawka pod siłownik.