

ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED

z czujnikiem ruchu

PL

Szanowny kliencie,

dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz o ich przestrzeganie, aby produkt był bezpieczny w użytkowaniu i w dobrze spełniał swoje funkcje.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie:


Lampa przeznaczona jest do oświetlania otwartych przestrzeni, zwłaszcza terenów przemysłowych oraz otoczenia budynków mieszkalnych. Łatwy montaż. Lampa daje jasne, intensywne światło. Czujnik zmierzchu i ruchu

Dane techniczne:

Model	Moc	Napięcie zasilania	Kąt świecenia	Wymiary	Materiał	IP	Przewód zasilający
FL-FDC30W-PIR	30W	230V 50Hz	110°	148x48x195 mm	Stop aluminium	IP65	długość 15 cm / przekrój 1.0 mm ²

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno patrzeć bezpośrednio w źródło światła LED.
- Czyszczenie: Należy się upewnić, że lampa jest odłączona od zasilania i nie ma możliwości jej przypadkowego załączenia.
- Montować wyłącznie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie wolno używać w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie wolno używać w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie używać w pobliżu brodzika, basenu, stawu lub innych obiektów wodnych.
- Nie wolno montować w wodzie lub innych płynach.
- Nie wolno dotykać produktu mokrymi dłońmi.
- Nie wolno przykrywać lampy.
- Nie wolno manipulować lampą z otwartym złączem, gdy jest bez obudowy albo posiada ślady uszkodzenia, z uszkodzonym przewodem zasilającym bądź szybką ochronną.
- Nie wolno niczym spryskiwać lampy, ani czyścić jej za pomocą myjki parowej, ponieważ może to uszkodzić izolację i uszczelki.
- Nie wolno samemu naprawiać urządzenia. Naprawę należy zlecić producentowi lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien wymienić producent, autoryzowany punkt serwisowy lub osoba wykwalifikowana, aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.
- Odległość pomiędzy lampą o sąsiednimi przedmiotami powinna być większa niż 1 metr.





Regulacja ustawień lampy

- Ustawianie czułości: Pokrętko SENS na obudowie produktu służy do regulacji czułości na ruch. Kręcąc w kierunku minus zmniejszamy czułość. Kręcąc w kierunku plus zwiększamy czułość.
- Ustawianie czasu świecenia TIME: W pozycji oznaczonej plusem, czas świecenia jest najdłuższy.
- Nastawianie LUX. Pokrętko LUX na obudowie produktu służy do regulacji czułości na światło. Ustawiając pokrętko na ikonie księżyca, wybieramy nocną pracę lampy. Ustawiając pokrętko na ikonie słońca, wybieramy ciągłą pracę lampy. Zakres pomiędzy maksimum a minimum (słońcem i księżycem) umożliwia nastawienie czułości detektora na różnych poziomach zmierzchu.

Montaż na ścianie (zob. rys.)

- Nie wolno montować na powierzchniach narażonych na wibracje.
- Lampę należy zamontować w połączeniu z uchwytem przeznaczonym do mocowania na ścianie.

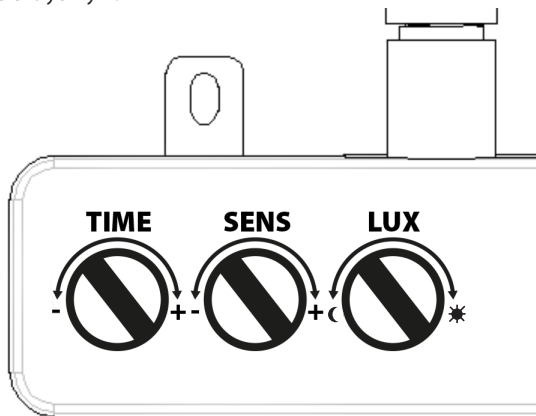

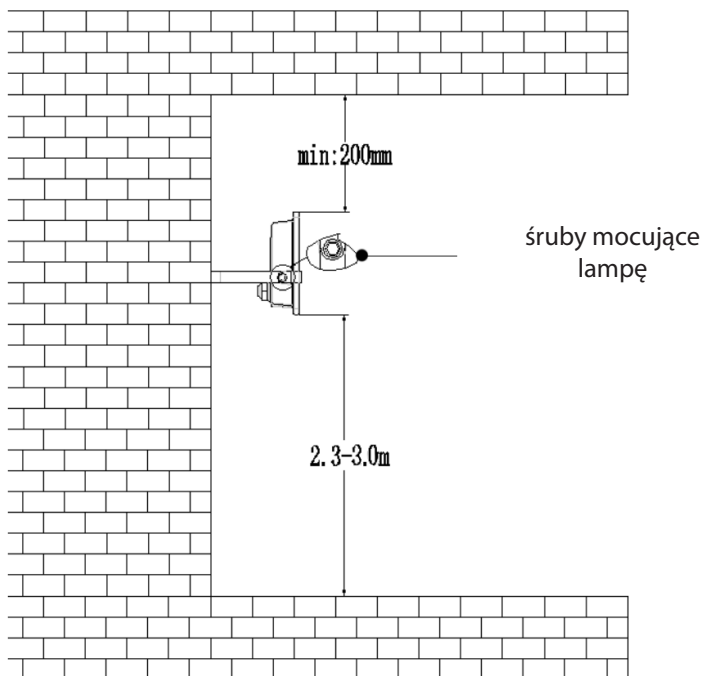

3. Zaznacz na ścianie rozmieszczenie otworów do przykręcenia uchwyty. Wywierć otwory w ścianie i przymocuj do niej uchwyt za pomocą odpowiednich materiałów montażowych (kołki i wkręty) – nie są dostarczane z produktem.

Ustawianie kierunku strumienia światła (kąta nachylenia lampy).

Poluzuj śruby mocujące lampę w uchwycie i ustaw wybrany kąt nachylenia lampy. Następnie dociągnij śruby.

Podłączenia do instalacji zasilającej

Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu, czyszczenia, wykonywania czynności konserwacyjnych bądź demontażu należy odłączyć od lampy zasilanie wyłącznikiem lub poprzez rozłączenie bezpiecznika.


Prace związane z podłączeniem lampy do zasilania powinna wykonywać osoba wykwalifikowana, posiadająca odpowiednie uprawnienia.

UWAGA!

Nie wolno używać lampy bez szybki ochronnej lub, gdy jest ona popękana.

Zasilanie do lampy powinno być doprowadzone przewodem trzyżyłowym (z przewodem ochronnym) z instalacji spełniającej obowiązujące normy.

Oznaczenie przewodów



L = faza = przewód brązowy

N = przewód neutralny = przewód niebieski

P = przewód ochronny = przewód zielono-żółty

Przed załączeniem należy bezwarunkowo sprawdzić jakość podłączenia.

Przed zamontowaniem lampy należy sprawdzić, czy zachowany jest bezpieczny dystans od sąsiednich obiektów, szybka ochronna powinna znajdować się w odległości co najmniej 0,5 m od oświetlanego obiektu.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia lampy LED należy odłączyć przewód zasilający i pozwolić jej wystygnąć. Czyścimy suchą lub lekko wilgotną szmatką, która nie pozostawia włókien, gdy zaistnieje taka potrzeba można użyć delikatnego detergentu. Nie wolno używać środków czyszczących, zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki.

Konserwacja

Należy regularnie kontrolować stan lampy oraz przewodu zasilającego. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania lampy i oddać ją do naprawy.

Należy regularnie czyścić czołową osłonę lampy, aby uniknąć jej przegrzewania się.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.