


# Mata antypoślizgowa samoprzylepna z pianki EVA

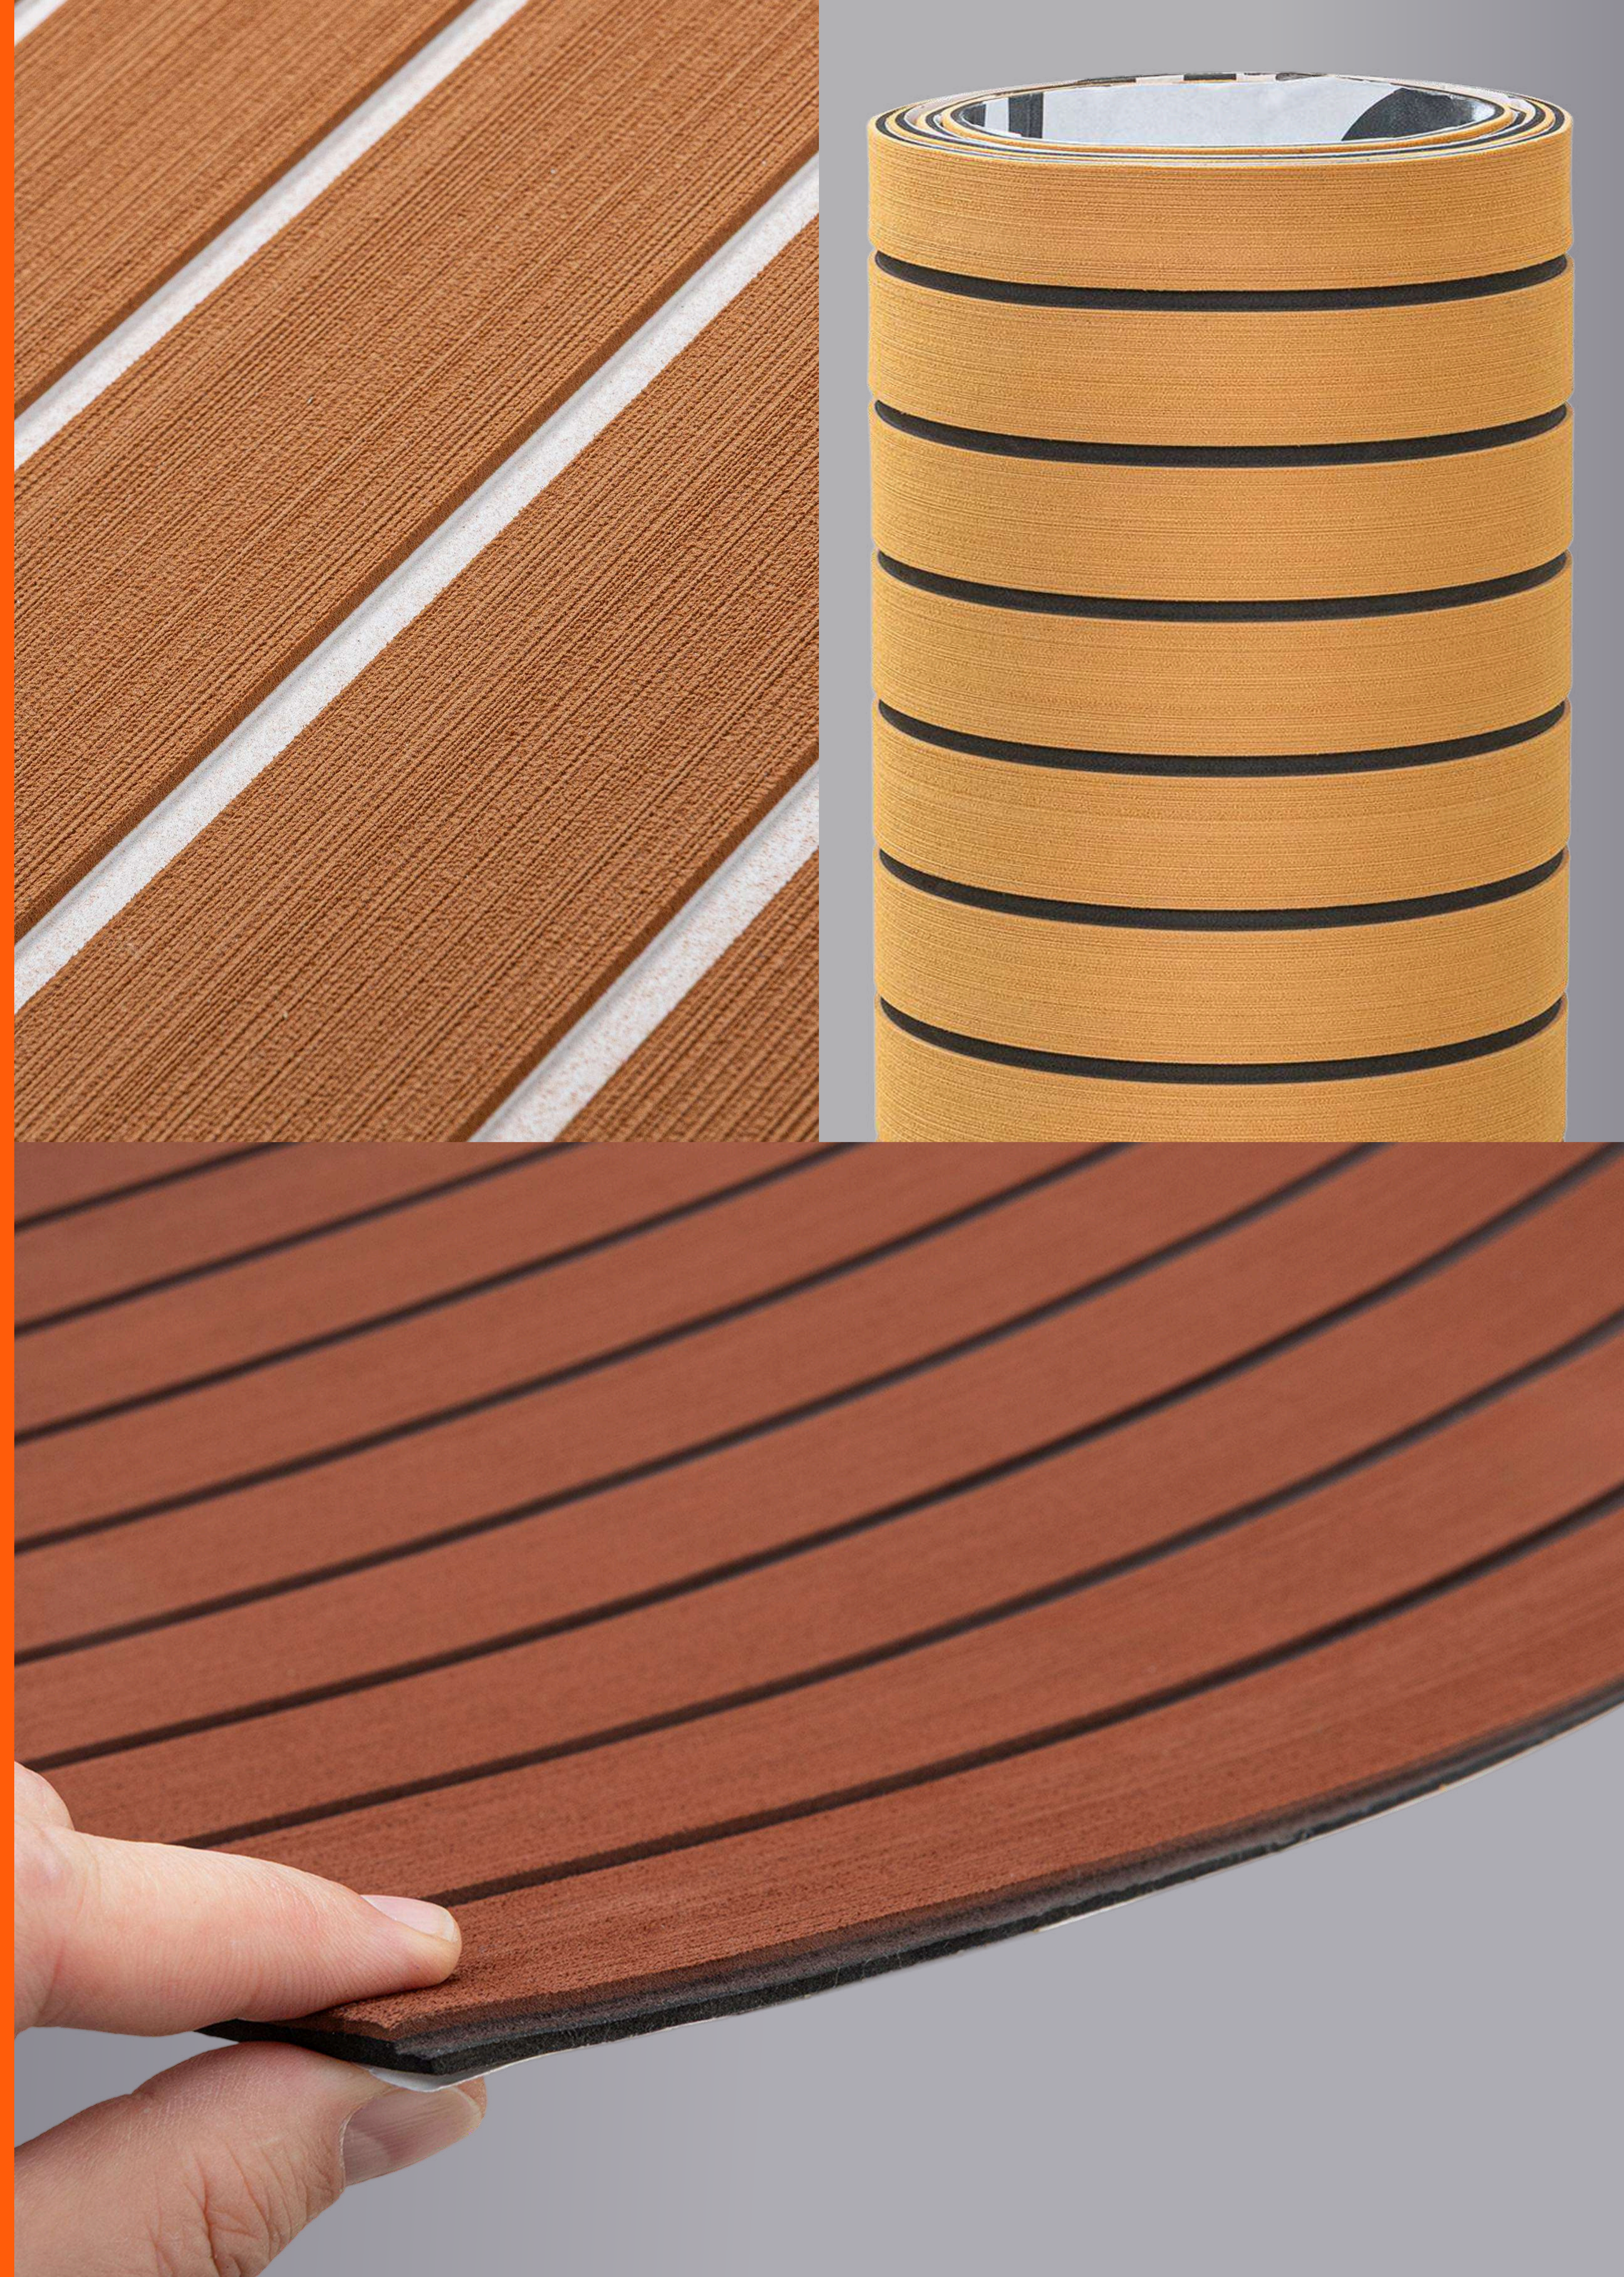

## Produkty

EVA Antracyt

EVA Jasnoszary

EVA Mahoń

EVA Teak

EVA Teak Biały

EVA Teak Żłoty

## W skrócie

Samoprzylepna mata piankowa EVA to syntetyczny, antypoślizgowy zamiennik drewna tekowego, idealny do środowisk narażonych na wilgoć. Dostępna w sześciu eleganckich kolorach imitujących drewno lub oferujących nowoczesny minimalizm, pozwala na stworzenie unikalnego stylu. Materiał jest odporny na korozję, słońca, wodę i promieniowanie UV (potrójna ochrona przed starzeniem/blaknięciem), gwarantując trwałość. Dzięki zamkniętokomórkowej strukturze, pianka EVA nie nasiąka wodą i skutecznie utrzymuje suchą powierzchnię.

## Korzyści



Sześć wariantów kolorystycznych



Samoprzylepna



Wodoodporna



Bardzo dobre przyleganie do powierzchni




Ochrona powierzchni



Elastyczna

## Montaż

- 1 Oczyszczyć i odłuszczyć powierzchnię z kurzu, smarów i wilgoci, by zapewnić maksymalną przyczepność.
- 2 Dopasuj matę do powierzchni. Dotnij ostrym narzędziem, jeśli to konieczne.
- 3 Usuń folię zabezpieczającą klej, pozycjonuj i mocno dociśnij panel.

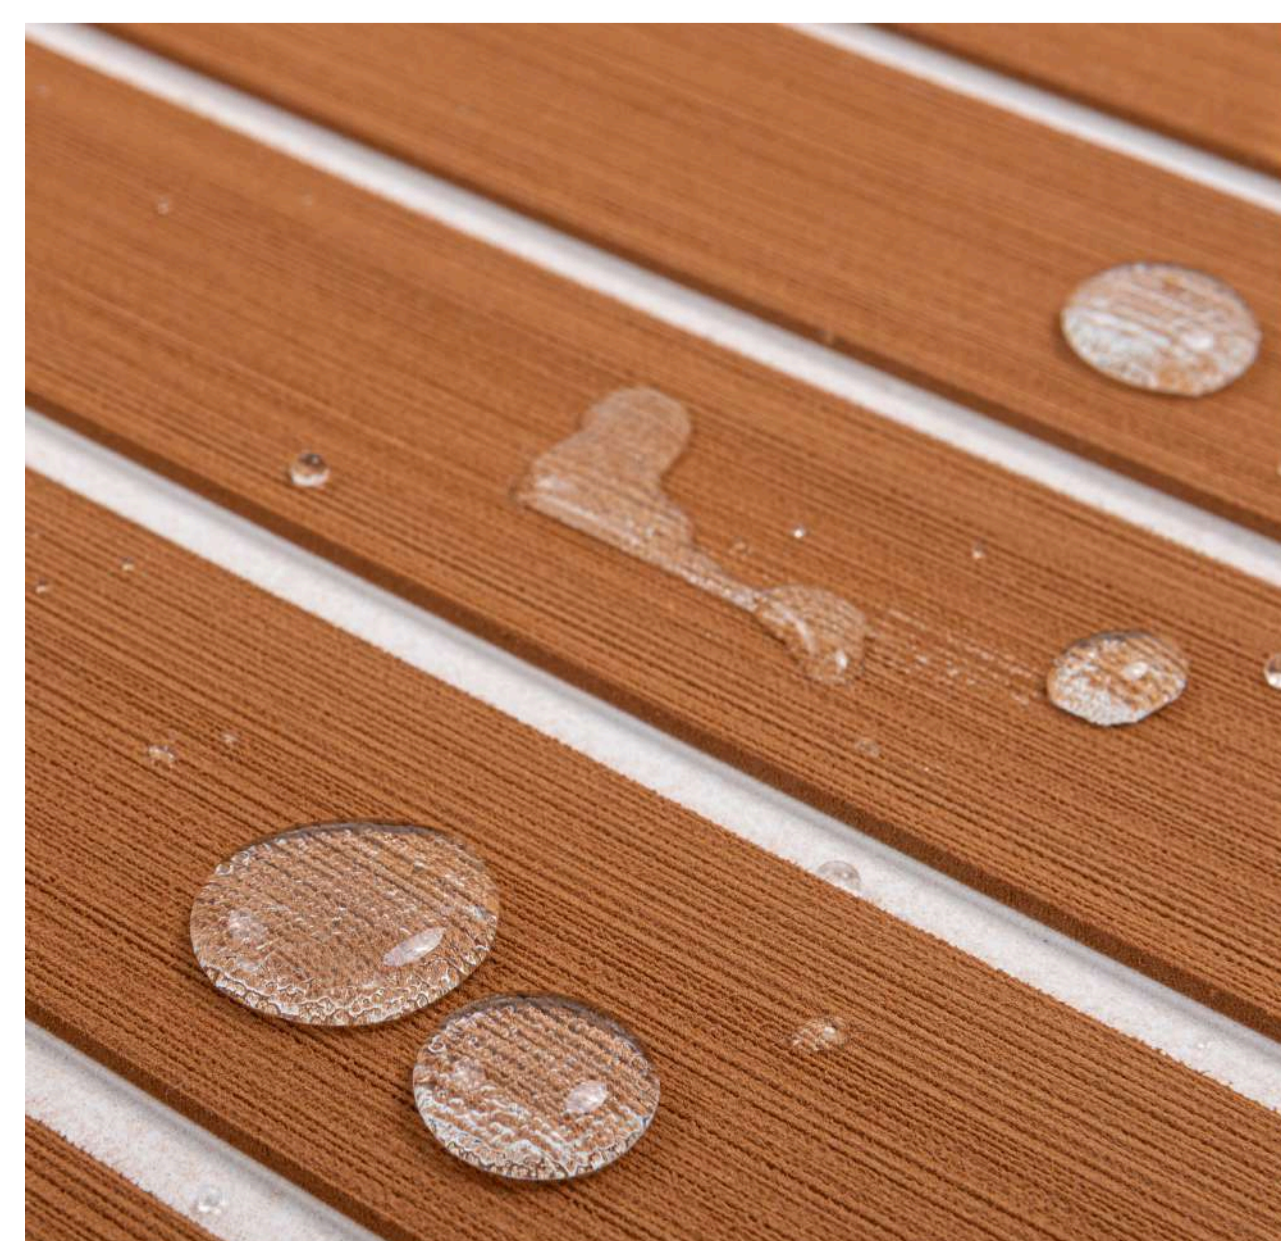

## Gdzie stosować

- ✓ Na podłogach łodzi i jachtów
- ✓ Na pokładach pontonów
- ✓ Na podłogach kajakowych
- ✓ Na podłogach kamperów
- ✓ W strefach mokrych (sauny, baseny)
- ✓ Na schodach i rampach (wewnętrznych i zewnętrznych)
- ✓ W ogrodach i na tarasach (zapobiegając nagrzewaniu)
- ✓ Na ścianach i sufitach

## Specyfikacja techniczna

<b>Producent:</b>	Bitmat
<b>Surowiec:</b>	Pianka EVA
<b>Samoprzylepność:</b>	Tak
<b>Grubość:</b>	6 mm
<b>Szerokość:</b>	90 cm
<b>Długość:</b>	240 cm
<b>Gęstość:</b>	130 kg/m <sup>3</sup>
<b>Wodoodporność:</b>	Tak
<b>Kolory:</b>	Antracyt, jasnoszary, teak biały, złoty teak, teak, mahoń
<b>Wytrzymałość na rozciąganie (kPA):</b>	≥ 180
<b>Wydłużenie przy zerwaniu:</b>	110 %
<b>Twardość:</b>	50-55 Shore'a
<b>Odkształcenie trwałe po ścisnieniu:</b>	≤ 13%
<b>Przewodność cieplna (W/mk):</b>	≤ 0,04

