



Konfiguracja konta SUPLA dla sterowników SHElectronics

Przed rozpoczęciem konfiguracji sterownika należy założyć bezpłatne konto w serwisie SUPLA. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.supla.org i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”.

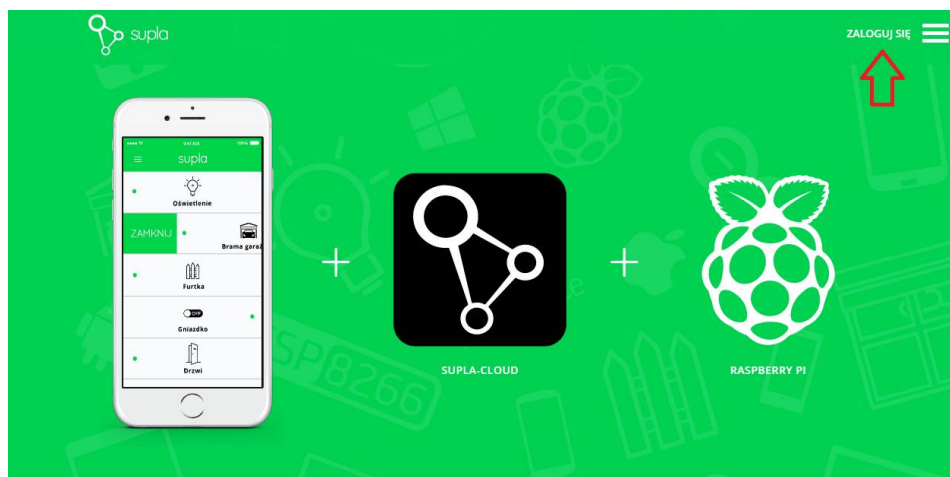


Ukaże się okno logowania do serwisu:

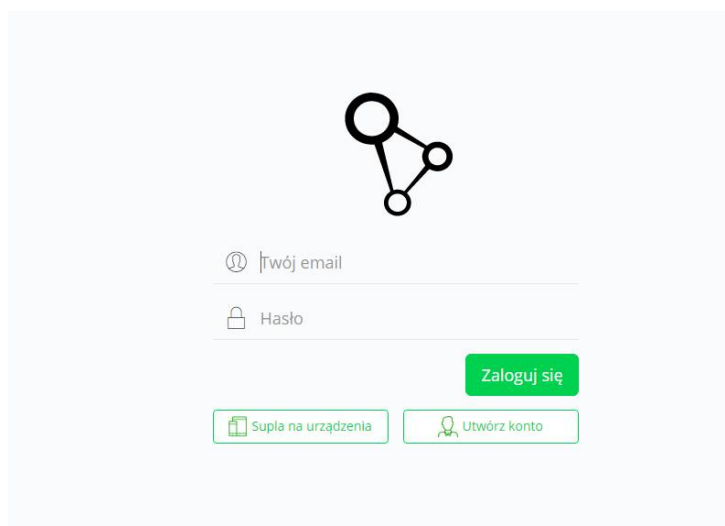

Jeżeli użytkownik nie posiada konta to klikając na „Utwórz konto” zostanie przeniesiony w proces zakładania nowego konta. W przypadku istniejącego konta należy się zalogować podając swój e-mail i hasło.

Po zalogowaniu do konta należy się upewnić, że rejestracja urządzeń jest aktywna:

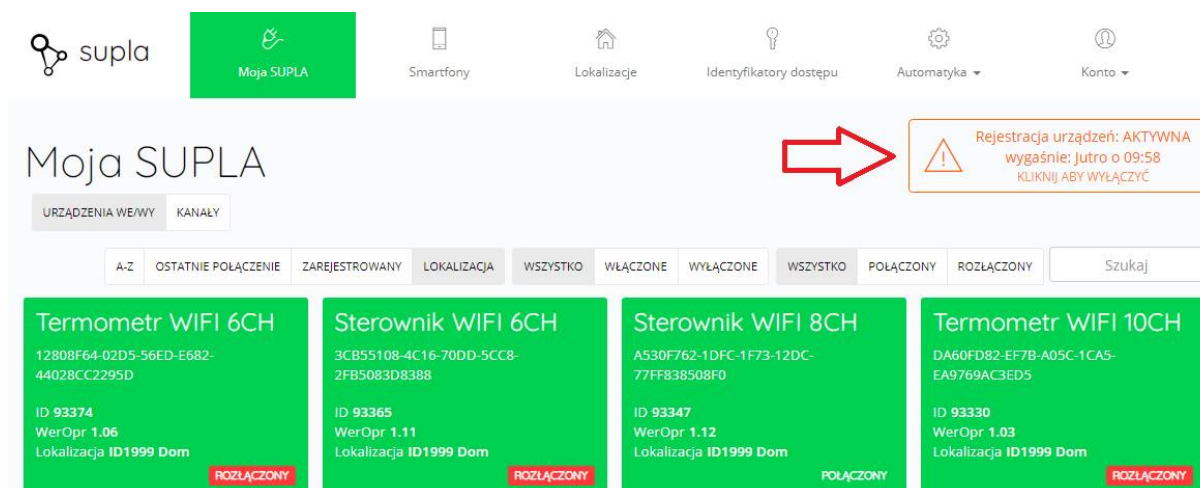

The screenshot displays the 'Moja SUPLA' dashboard. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Moja SUPLA', 'Smartfony', 'Lokalizacje', 'Identyfikatory dostępu', 'Automatyka', and 'Konto'. Below this, the main heading 'Moja SUPLA' is visible. To the right of the heading, a red arrow points to a warning box that reads: 'Rejestracja urządzeń: AKTYWNA', 'wygaśnięcie: Jutro o 09:58', and 'KLIKNIJ ABY WYŁĄCZYĆ'. Below the heading, there are tabs for 'URZĄDZENIA WE/WY' and 'KANALY'. Under 'URZĄDZENIA WE/WY', there are sub-tabs: 'A-Z', 'OSTATNIE POŁĄCZENIE', 'ZAREJESTROWANY', 'LOKALIZACJA', 'WSZYSTKO', 'WŁĄCZONE', 'WYŁĄCZONE', 'WSZYSTKO', 'POŁĄCZONY', 'ROZŁĄCZONY', and a search bar labeled 'Szukaj'. The main content area shows four device cards, each with a green header and a red status button at the bottom:

- Termometr WIFI 6CH**: ID 93374, WerOpr 1.06, Lokalizacja ID1999 Dom, status **ROZŁĄCZONY**.
- Sterownik WIFI 6CH**: ID 93365, WerOpr 1.11, Lokalizacja ID1999 Dom, status **ROZŁĄCZONY**.
- Sterownik WIFI 8CH**: ID 93347, WerOpr 1.12, Lokalizacja ID1999 Dom, status **POŁĄCZONY**.
- Termometr WIFI 10CH**: ID 93330, WerOpr 1.03, Lokalizacja ID1999 Dom, status **ROZŁĄCZONY**.

Następnym krokiem jest przepisanie danych konta SUPLA do sterownika. W tym celu należy kliknąć w logo SUPLA:

The screenshot shows the 'Moja SUPLA' dashboard. At the top, there's a navigation bar with icons for 'supla', 'Moja SUPLA', 'Smartfony', 'Lokalizacje', 'Identyfikatory dostępu', 'Automatyka', and 'Konto'. Below this, the 'Moja SUPLA' title is followed by a red house icon. A warning box on the right states: 'Rejestracja urządzeń: AKTYWNA, wygaśnie: Jutro o 09:58, KLIKNIJ ABY WYŁĄCZYĆ'. Below the title, there are tabs for 'URZĄDZENIA WE/WY' and 'KANALY'. A filter bar shows 'A-Z', 'OSTATNIE POŁĄCZENIE', 'ZAREJESTROWANY', 'LOKALIZACJA', 'WSZYSTKO', 'WŁĄCZONE', 'WYŁĄCZONE', 'WSZYSTKO', 'POŁĄCZONY', 'ROZŁĄCZONY', and a 'Szukaj' search bar. The main area displays four device cards: 'Termometr WIFI 6CH', 'Sterownik WIFI 6CH', 'Sterownik WIFI 8CH', and 'Termometr WIFI 10CH'. Each card shows a unique ID, version (WerOpr), and location (Lokalizacja). The first three cards have a red 'ROZŁĄCZONY' button, while the fourth has a green 'POŁĄCZONY' button.

Wyświetlą się 2 koperty, żółta i zielona.

The screenshot shows the 'Rozpocznij Tutaj' (Start Here) screen. It features two registration forms: 'supla-dev' (yellow) and 'supla-client' (green). The 'supla-dev' form includes fields for 'Poniższe dane wprowadź w ustawieniach Twojego urządzenia sterującego (urządzenie we/wy)', 'svrxx.supla.org' (Adres serwera), 'XXXX' (Identyfikator Lokalizacji), 'XXXX' (Identyfikator Dostępu), and 'Hasło'. The 'supla-client' form includes fields for 'Poniższe dane wprowadź w aplikacji mobilnej SUPLA zainstalowanej w Twoim smartfonie', 'Adres serwera', 'Identyfikator Dostępu', and 'Hasło'.

Dane jakie trzeba uzupełnić w sterowniku należy przepisać z żółtej koperty.

The image shows a software interface for configuring a device and a yellow envelope with registration data. The interface has two main sections: 'WIFI' and 'SUPLA konfiguracja'. The 'WIFI' section includes fields for SSID, Password, and a Static IP (192.168.1.4), with status indicators for 'WIFI: Connected' and 'Supla: Server registered'. The 'SUPLA konfiguracja' section includes a checkbox for 'Użyj chmury "Supla"', and fields for 'Adres serwera', 'Port serwera' (2015), 'Nazwa urządzenia' (Termometr WIFI 10CH), 'ID lokalizacji', 'Hasło', and 'GUID'. Red lines connect the values in the yellow envelope to the corresponding fields in the SUPLA configuration section.

Field	Value
Adres serwera	svrXX.supla.org
ID lokalizacji	XXXX
Hasło	XXXX

Po wpisaniu prawidłowych danych sterownik powinien się zarejestrować w chmurze SUPLA.