

86H80-7808B

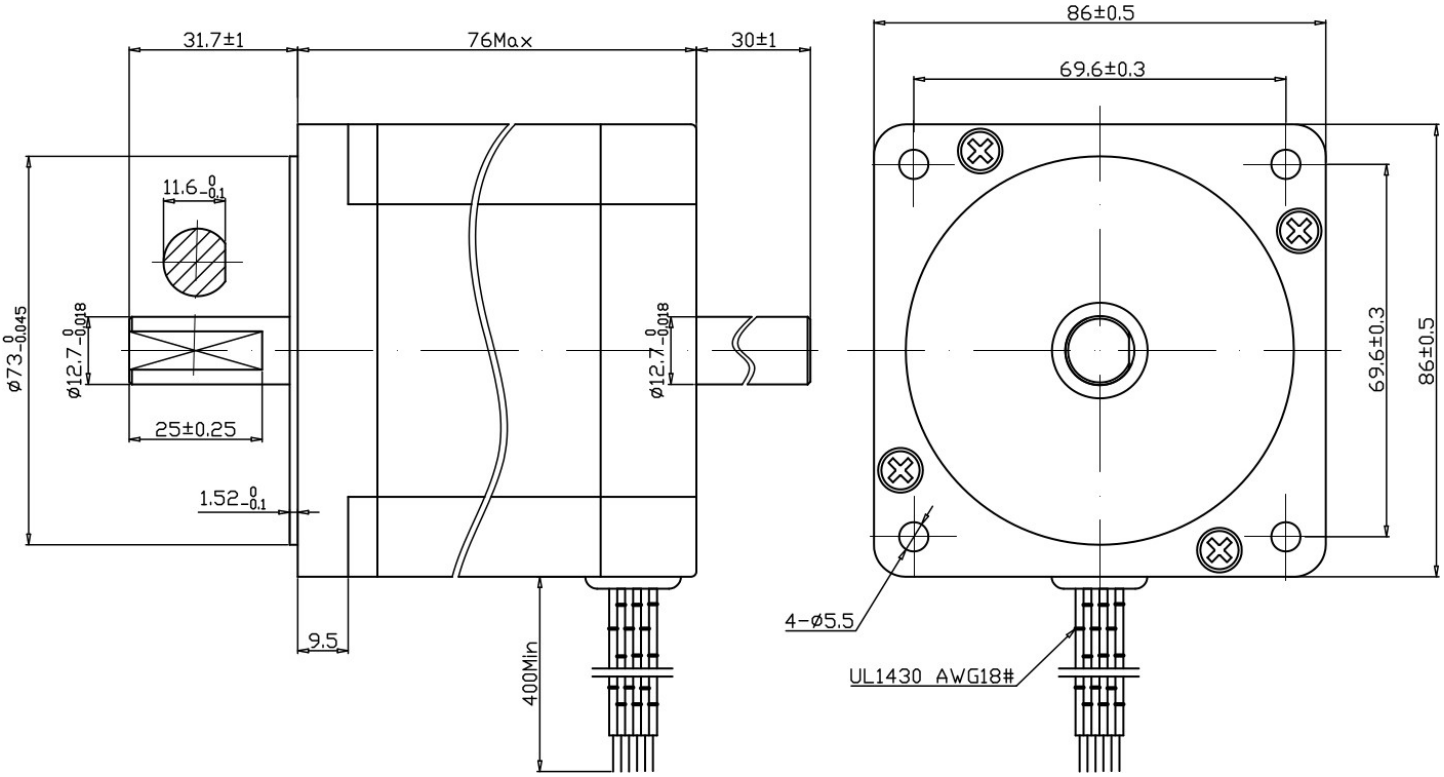

kąt	*połączenie*	*prąd*	*oporność*	*indukcyjność*	*moment trzymania*	*inercja rotora*	*waga*
DEG		A	Ω	mH	Nm	gcm^2	Kg
1.8	równoległe	7.80	0.26	2.2	4.7	1800	2.3
	szeregowe	3.90	1.04	8.4	4.7		
	unipolarne	5.50	0.52	2.2	3.3		

Opis Wyprowadzeń:

A	czerwony
/A	żółty
/C	niebieski
C	czarny
B	biały
/B	pomarańczowy
/D	brązowy
D	zielony

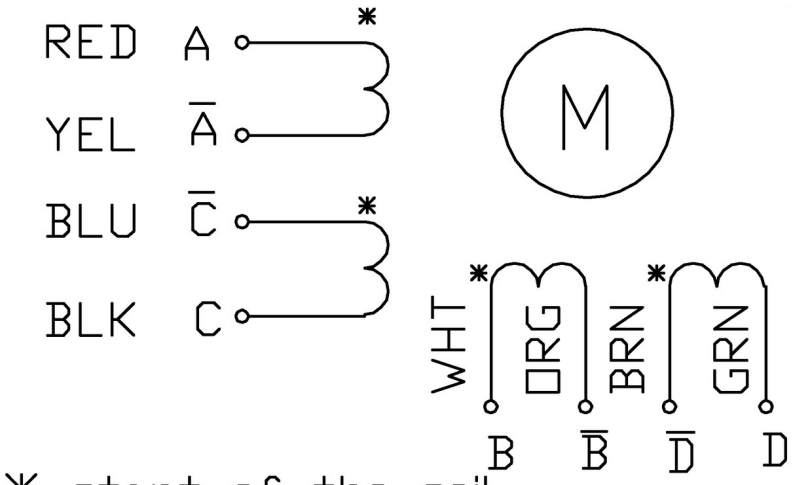


Przykład podłączenia:

BIPOLARNE-RÓWNOLEGŁE
Prąd= 7.8A
Moment statyczny = 4.5Nm

cewka 1
- czerwony + niebieski
- żółty + czarny

cewka 2
- biały + brązowy
- pomarańczowy + zielony

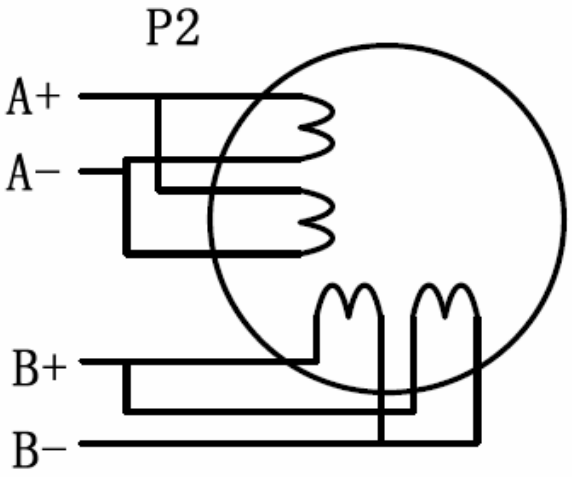


BIPOLARNE-SZEREGOWO
Prąd= 3.89A
Moment statyczny = 4.5A

cewka 1
- czerwony
- czarny

połączenie: żółty + niebieski

cewka 2
- biały
- zielony

połączenie: pomarańczowy + brązowy

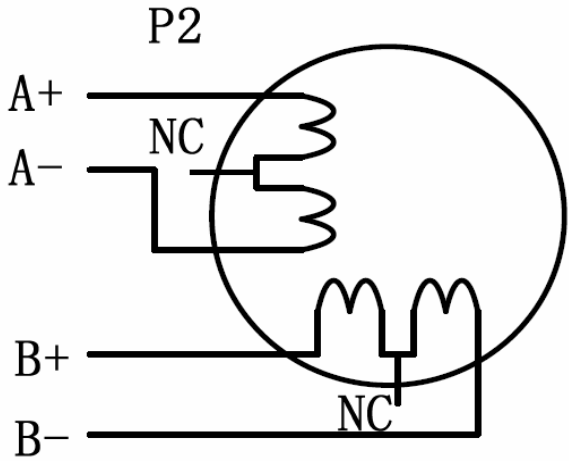

---

dystrybucja:

MARK
ul. Plantowa 5
05-830 Nadarzyn

markcomp77@markcnc.pl
http://markcnc.pl

tel/WhatsApp +48-602-346-070