



Instrukcja obsługi

HB066



Obrazek przedstawiający produkt:




- Wskaźnik zasilania: włącz lewą i prawą strefę klawiszy, wskaźnik zasilania świeci się na zielono przez 3 sekundy, następnie gaśnie
- 1 Wskaźnik ładowania: Wskaźnik ładowania jest zawsze włączony na czerwono podczas ładowania i gaśnie automatycznie po pełnym naładowaniu.
- Wskaźnik wielkości liter: Naciśnij CAPSLOCK, aby przełączyć się pomiędzy dużymi i małymi literami, w przypadku dużych liter świeci się niebieski wskaźnik.
- 2 Kontrolka połączenia Bluetooth: ta kontrolka miga po naciśnięciu klawisza połączenia, aż klawiatura zostanie połączona z urządzeniem i kontrolka zgaśnie.
- 3 Port ładowania MICRO USB.
- 4 Klawisz połączenia Bluetooth: Przy rozwiniętej klawiaturze naciśnij klawisz połączenia (FN+C), aby wprowadzić klawiaturę w stan połączenia Bluetooth, i naciśnij go ponownie (FN+C), aby anulować stan gotowości do połączenia.

Funkcje klawiatury:

1. Dwukierunkowa konstrukcja składana, łatwa do przenoszenia.
2. W pełni automatyczna konstrukcja włączania i wyłączania, super zakres mocy, łatwa w użyciu i prosta obsługa.
3. Ergonomiczna konstrukcja klawiszy, aby poprawić dotyk palców.
4. Tylna część obudowy wykonana jest z importowanego aluminium z Korei, a powierzchnia jest oksydowana piaskiem.
5. Doskonały układ klawiszy rozwiązuje wspólne wady układu produktów rynkowych ze względu na składaną strukturę.

Etapy podłączania klawiatury Bluetooth:

1. Włącz lewą i prawą strefę klawiszy, wskaźnik zasilania zapali się na zielono na 10 sekund, a następnie zgaśnie.
2. Naciśnij FN+C, a kontrolka Bluetooth zacznie migać.
3. Włącz Bluetooth w tablecie/telefonie i wyszukaj go, znajdź klawiaturę Bluetooth o nazwie: B.O.W., kliknij na nią i połącz.
4. Gdy połączenie zakończy się sukcesem, dioda Bluetooth automatycznie zgaśnie.

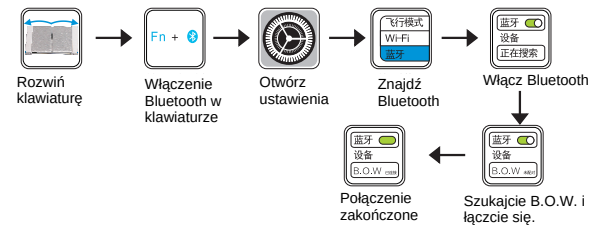

Instrukcja obsługi przycisków funkcyjnych

FN+	IOS	Android	Windows
	Strona główna	Strona główna	ESC
	Szukaj	Szukaj	F1
	Wybierz wszystko	Wybierz wszystko	F2
	kopia	kopia	F3
	wklej	wklej	F4
	Wytnij	Wytnij	F5
	Poprzednia piosenka	Poprzednia piosenka	F6
	Odtwarzanie/pauza	Odtwarzanie/pauza	F7
	Następna piosenka	Następna piosenka	F8
	Tom -	Tom -	F9
	Tom +	Tom +	F10
	Brak funkcji	Brak funkcji	F11
	Brak funkcji	Brak funkcji	F12
	Wirtualna klawiatura	Wirtualna klawiatura	Brak funkcji
	Pierwszy wiersz	Góra strony	Góra strony
	Góra strony	Strona w górę	Strona w górę
	Koniec strony	Strona w dół	Strona w dół
	Koniec linii	Koniec strony	Koniec strony
	kombinacja Klucz	kombinacja Klucz	kombinacja Klucz

Funkcje kombinacji klawiszy FN+Shift+ pod WINDOWS					
	Przełączarka		Szukaj		Wybierz wszystko
	kopia		wklej		Wytnij
	Poprzednia piosenka		Odtwarzanie/pauza		Następna piosenka
	Tom -		Tom +		

Uwaga specjalna:

1. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth należy nacisnąć FN + odpowiedni klawisz systemowy, aby przełączyć się na wymagany system operacyjny, w przeciwnym razie funkcja klawiatury Bluetooth nie będzie ważna.
2. Podczas ponownego użycia klawiatury, otwórz lewą i prawą strefę klawiszy, a następnie naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, spowoduje to automatyczne połączenie.
3. Naciśnij jednocześnie FN + klawisz żądanego koloru, aby uzyskać funkcję odpowiadającą tej ikonie.
4. Naciśnij FN+C, aby wejść w stan parowania, naciśnij ponownie FN+C w tym momencie, aby anulować stan parowania.

Specyfikacja klawiatury:

1. Wykorzystuje standardowy port ładowania MICRO USB
2. Skuteczny zasięg połączenia Bluetooth wynoszący 10m
3. Metoda modulacji: GFSK
4. Napięcie pracy: 3.0-4.2V
5. Prąd pracy: 2.5mA
6. Prąd czuwania <0,3mA
7. Prąd uśpienia <40uA
8. Prąd ładowania ≥200mA
9. Czas czuwania>218 dni
10. Czas ładowania 2 godziny
11. Pojemność baterii Li-ion: 210mAh
12. 84 godziny ciągłego czasu pracy
13. Żywotność baterii Li-ion: 3 lata
14. Specyfikacja baterii Li-ion: 3.0*25*35mm
15. Siła klawiszy: 60±10g
16. Żywotność klawiszy: 3 miliony kliknięć
17. Temperatura pracy: -10°C do 55°C
18. Rozmiar klawiatury: 251,7*89,6*6,6mm

Tryb hibernacji oszczędzający energię

Gdy klawiatura nie jest obsługiwana przez 30 minut, klawiatura automatycznie przejdzie w tryb hibernacji, aby oszczędzać energię, gdy trzeba jej użyć, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz i poczekać 2 sekundy, klawiatura zostanie obudzona.

Ładowanie

Gdy bateria jest słaba, wskaźnik zasilania miga na zielono
Krok 1: Podłącz jeden koniec kabla USB do portu ładowania klawiatury.
Krok 2: Podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza lub portu USB w komputerze.
Krok 3: Podczas ładowania, wskaźnik ładowania świeci się zawsze na czerwono i automatycznie zgaśnie po pełnym naładowaniu.

Wskazówki dotyczące konserwacji

1. Aby uzyskać dłuższą żywotność baterii, ładuj klawiaturę tylko wtedy, gdy miga kontrolka zasilania.
2. Do ładowania klawiatury w stanie roboczym należy używać oryginalnego kabla zasilającego, w przypadku użycia innych kabli do transmisji danych do ładowania klawiatury w stanie roboczym mogą wystąpić kody błędów i nieprawidłowe działanie.

- Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem i uszkodzenie jednostki klawiatury.
- Wysoce niebezpieczne Umiarkowane ryzyko Łagodnie niebezpieczny
1. Trzymać z dala od ostrych przedmiotów
 2. Trzymać z dala od źródeł promieniowania mikrofalowego
 3. Nie ścisnąć ciężkimi przedmiotami
 4. Nie należy uderzać ani zginać klawiatury
 5. Trzymać z dala od oleju, środków chemicznych lub innych rozpuszczalników organicznych