

Moduły dotykowe / Touch switches


Moduł dotykowy pojedynczy schodowo 1G2W+1G2W / Single touch 2-way module 1G2W+1G2W

Programowanie

Po poprawnym podłączeniu włączników zakładamy szklane panele. Na włączniku Master (główny) wciskamy i przytrzymujemy przycisk sensora dotykowego obwodu L1 do momentu cyklicznego migania diody led. Następnie na włączniku Slave wciskamy przycisk odpowiadający obwodowi L1. Nastąpi zaprogramowanie włączników.

Możliwe kombinacje programowania włączników

1. Master L1 - Slave L1

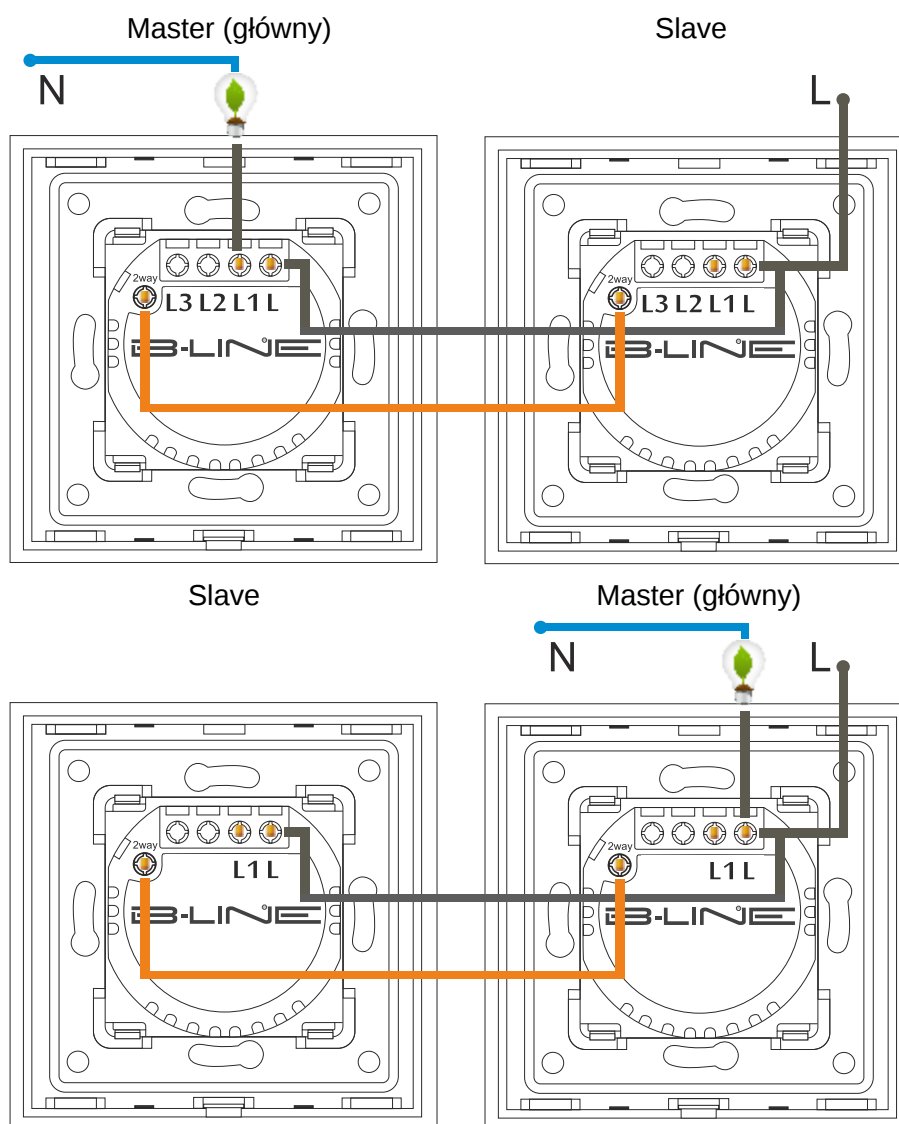

LUB/OR

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Sprzęt przeznaczony do pracy w sieci 230V, przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

Kraj pochodzenia: CRL
Importer: Eco Power Energy
Ceramiczna 5, 26-600 Radom
sklep@blin.pl

www.BLine.pl

OSTRZEŻENIE! Montaż powinien być przeprowadzony przez doświadczonego elektryka, z koniecznymi uprawnieniami.

