

KARTA PRODUKTU

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SERII TRINNITY Z CZUJNIKIEM CIECZOWYM

ZASTOSOWANIE

Głowica termostaticzna to grzejnikowy regulator temperatury pozwalający utrzymać żądany komfort cieplny w pomieszczeniu, uwzględniając przy tym zyski ciepła pochodzące z innych źródeł tj. promieniowanie ciepła od ludzi, oświetlenia, nasłonecznienia.

TRGGTABM, TRGGTABM16 oraz TRGGTACM z przyłączem M30x1,5 jest odpowiednia do wszystkich zaworów termostaticznych i wkładek grzejnikowych z przyłączem M30x1,5 i wymiarem zamknięcia 11,5 mm.

TRGGTABR, TRGGTABR16 oraz TRGGTACR z przyłączem typu Danfoss jest odpowiednia do zaworów termostaticznych i wkładek grzejnikowych zgodnych ze złączem zaciskowym RA (Danfoss).

DANE TECHNICZNE

Głowice termostaticzne Trinnity spełniają wymagania normy EN 215

- ▶ zakres regulacji bez pozycji „0” 6 – 28°C
- ▶ zakres regulacji głowicy „2–5” 16 – 27°C
- ▶ maks. temp. otoczenia 40°C
- ▶ maks. temp. czynnika grzewczego 130°C
- ▶ czas zamykania 23 min
- ▶ wpływ ciśnienia różnicowego 0,22 K
- ▶ histereza < 0,4 K

PRZYPORZĄDKOWANIE WARTOŚCI SKALI NA POKRĘTLE REGULACYJNYM

DANE TECHNICZNE

ZAKRES 6 – 28°C

❄ 1 2 3 4 5

6 14 18 21 24 28

ZAKRES 16 – 27°C

2 3 4 5


16 20 23 27

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ niezawodny czujnik cieczowy
- ▶ pokrętło regulacyjne z oznakowaniem cyfrowym
- ▶ funkcja ochrony przed zamarzaniem 6°C
- ▶ korpus z wysokojakościowego tworzywa sztucznego
- ▶ możliwość dolnego i górnego ograniczenia nastawy



WYMIARY

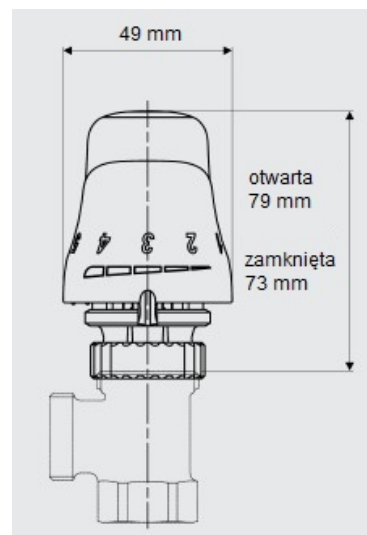

KBN	Nr katalogowy	Wykonanie
TRGGTABM	1004815T	głowica z przyłączem M30x1,5, biała
TRGGTABM16	1004815T_2_5	głowica z przyłączem M30x1,5, nastawa od 16°C, biała
TRGGTACM	1004824T	głowica z przyłączem M30x1,5 chrom
TRGGTABR	1004812T	głowica z przyłączem RA (Danfoss), biała
TRGGTABR16	1004812T_2_5	głowica z przyłączem RA (Danfoss), nastawa od 16°C, biała
TRGGTACR	1004822T	głowica z przyłączem RA (Danfoss), chrom