

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Współczesne oprawy aluminiowe z kloszem z bursztynowego lub przezroczystego szkła



Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Oświetlenie bezpośrednie
- Materiał osłony: szkło
- Kolor osłony: bursztynowy lub przezroczysty
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0

WYMIARY I WAGA

Długość	160,00 mm
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	180,00 mm
Masa produktu	1055,00 g

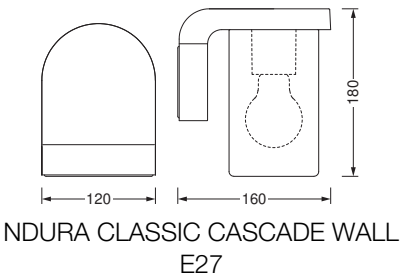

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44

Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	E27

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb bezobsługowy
Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy	-
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	-

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 25 W
Liczba źródeł światła	1
BEG subsidy	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA CLASSIC CASCADE

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM without EMC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075554337	Składane pudełko 1	125 mm x 165 mm x 210 mm	1159.00 g	4.33 dm³
4058075554344	Karton wysyłkowy 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140.00 g	21.74 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.