



Inteligentny przycisk Zigbee 3.0 Przełącznik scen IP55 kod produktu: ZT-SY-SR-MS

1. Instalacja baterii

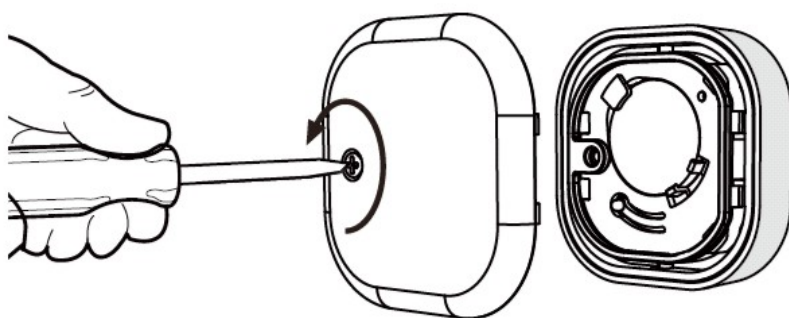


W celu instalacji baterii należy wykręcić śrubkę znajdującą się na tylnym panelu urządzenia.

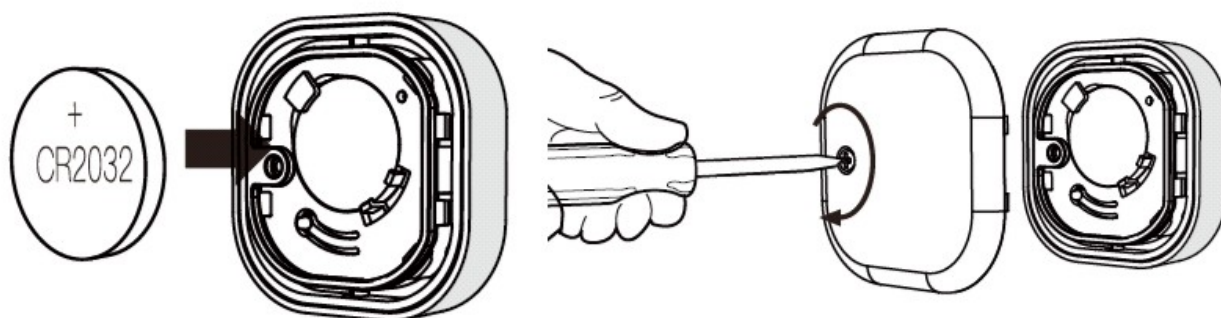


Baterie CR2032 montujemy w sposób przedstawiony na

grafice powyżej, następnie montujemy tylną obudowę.

2. Resetowanie, parowanie przycisku z bramką Zigbee

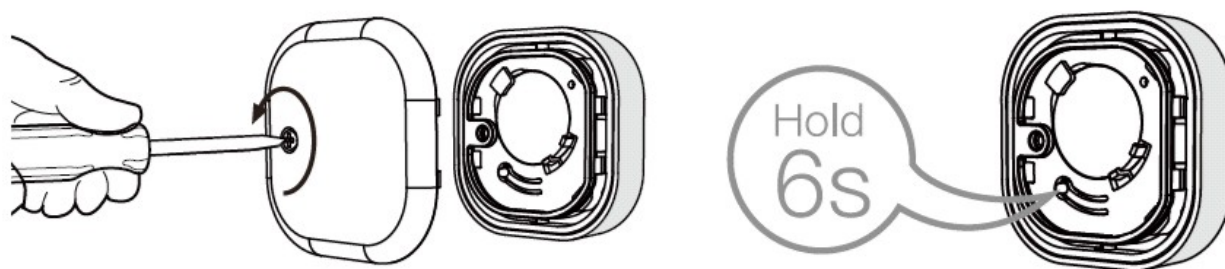

Przycisk **Reset** znajduje się pod tylnym panelem urządzenia, należy wykręcić śrubkę oraz wcisnąć przycisk na 6s.

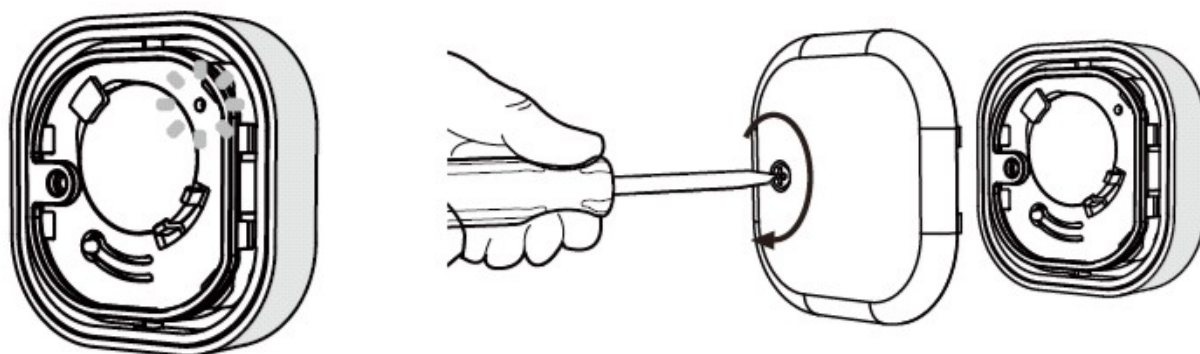

Po około 6s zielony LED zacznie migać informując o wprowadzeniu przełącznika w tryb **parowania**.


Następnie przeprowadzamy dodawanie przełącznika do bramki Zigbee i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie telefonu.

3. Zmiana trybu pracy przełącznika.

Domyślnie przełącznik pracuje w trybie pilota, a nie sterownika scen.


Widok ekranu aplikacji dla trybu pilota



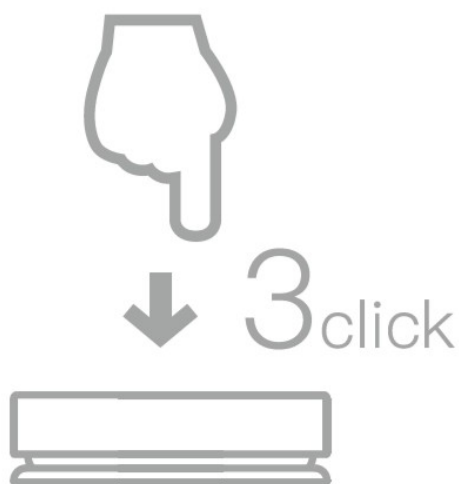

Aby używać przycisku jako **sterownika scen** należy zmienić tryb klikając 3 razy szybko w przycisk. Zmiana trybu sygnalizowana jest zapaleniem diody na chwilę oraz zmianą ekranu aplikacji.

Widok ekranu aplikacji dla trybu sterownika scen

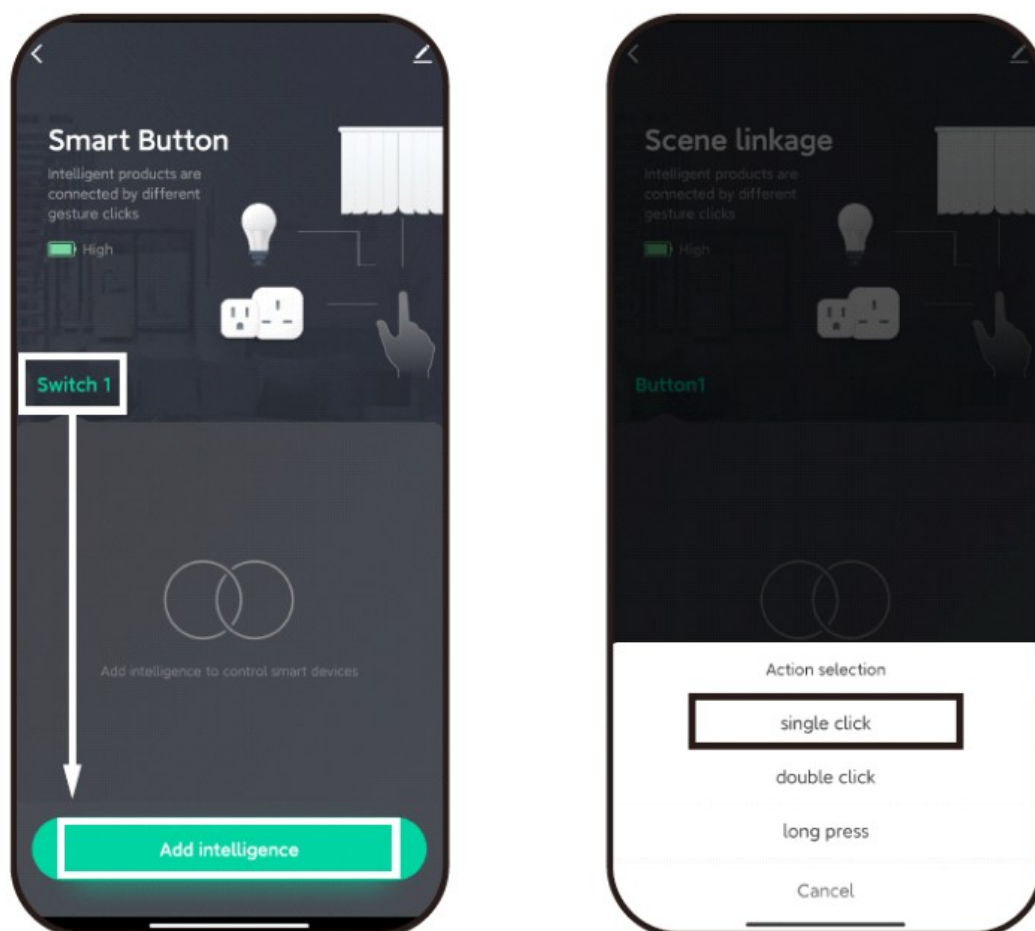

Klikając „Add intelligence” mamy możliwość tworzenia scen i akcji zależnych od rodzaju naciśnięcia przycisku.

Zapraszamy na naszego bloga po więcej ciekawych rozwiązań i artykułów.
Zapraszamy również do polubienia naszej strony na Facebooku by być na bieżąco z elektroniką.

ELTY elektronika i ty

