

Inteligentny dzwonek video z wizjerem PD-210



Instrukcja obsługi
01


Ten inteligentny dzwonek video z Wi-Fi na baterię pozwala otworzyć drzwi z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy jesteś w połowie drogi, pozwala z łatwością zobaczyć, słyszeć i rozmawiać z gośćmi za pomocą smartfona lub tabletu. **Uwaga:** Jeśli na Twoim telefonie/tablecie zainstalowano jakiegokolwiek aplikację zabezpieczającą, które mogą mieć wpływ na aplikację Tuya Smart, pamiętaj o przyznaniu jej odpowiednich uprawnień. Upewnij się, że Twój telefon/tablet jest podłączony do routera Wi-Fi (obsługuje tylko 2.4G).

KROK 1: UTWÓRZ KONTO

Otwórz aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami i dotknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto. Pamiętaj, aby zezwolić na wszystkie uprawnienia wymagane przez aplikację.



02



KROK 2: DODAJ URZĄDZENIE



Stuknij, aby dodać nowe urządzenie.

KROK 3

Stuknij kod QR, aby dodać nowe urządzenie.

Uwaga: Przed skonfigurowaniem Wi-Fi dla urządzenia upewnij się, że Twój telefon/tablet jest podłączony do Internetu Wi-Fi



03

KROK 4

Przytrzymaj przycisk na ekranie przez 5 sekund, aby zainicjować tryb konfiguracji Wi-Fi. Po usłyszeniu komunikatu głosowego dotknij „Dalej”. (upewnij się, że router znajduje się w promieniu 2 metrów)



KROK 5

Wprowadź hasło WIFI, aby skonfigurować WIFI



Uwaga:

- KONFIGURACJA WI-FI NIE DZIAŁA Spróbuj ponownie uruchomić router.

04

KROK 6


Umieść telefon komórkowy przed urządzeniem na około 10-20 cm, aby ułatwić skanowanie QR.



05


KROK 7

Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi i usłyszeniu komunikatu głosowego potwierdzającego, że konfiguracja Wi-Fi przebiegła pomyślnie, dotknij „KOŃCZONE”



FUNKCJONALNOŚĆ


Tę funkcję można włączyć dopiero PO pomyślnym dodaniu aplikacji do telefonu. Gdy alarm pir (PIR) jest włączony, otrzymasz powiadomienie na telefonie za każdym razem, gdy wykryje ruch lub podejmie próbę kradzieży.



06

FUNKCJONALNOŚĆ

Po zainstalowaniu aplikacji przejdź do informacji o swoim urządzeniu, dotykając dodanego urządzenia. Tutaj możesz ponownie obejrzeć swoje zdjęcia i filmy, zmień ustawienia Wi-Fi, udostępnić urządzenie lub usunąć je.



07

MONTOWANIE

INSTALACJA NA ŚCIANIE

WSKAZÓWKI:

Podczas instalacji nie ciągnij kabla zbyt mocno. Kabel zawiera transmisję danych, proszę go nie zginać

Krok 1:

Włóż śruby w otwór urządzenia

Krok 2:

Przeprowadź kabel przez otwór w drzwiach i przez płytkę montażową, a następnie dokręć śruby

Krok 3:

Podłącz kabel i klamrę do odpowiedniego miejsca maszyny LCD i zawieś na stalowej płycie.



08

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

NIE WŁĄCZA SIĘ:

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo naładowane.

URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ PO PIERWSZYM UŻYCIU:

Jeśli zdejmiesz urządzenie z płyty montażowej, gdy Tamper Funkcja alarmu jest włączona, możesz wyłączyć urządzenie. Wystarczy umieścić go z powrotem na płycie montażowej i nacisnąć przycisk dzwonka. PRZEJDŹ do ustawień aplikacji, aby wyłączyć funkcję Tampe Alarm.

URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ PO KOLEJNYM UŻYCIU:

Jeśli po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia pojawi się komunikat „Połączenie nie powiodło się, sprawdź, czy konfiguracja Wi-Fi jest prawidłowa”, może to oznaczać, że pomiędzy routerem Wi-Fi a urządzeniem znajduje się zbyt wiele barier (zwykle ścian). osłabił sygnał.

09

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI




- Przewód łączący produktu jest wrażliwym i precyzyjnym elementem, dlatego podczas instalacji należy sprawdzić położenie metalowej płytki mocującej podczas instalowania śrub, zapobiegać ściskaniu przewodu łączącego i nie ciągnąć go na siłę.
- Wszelkie operacje należy wykonywać w stanie wyłączenia, a kabel łączący zawiera wiele transmisji danych, nie kompresuj!
- Po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi podłącz głowicę kamery i ekran we właściwym kierunku, a następnie zainstaluj ją na drzwiach.

Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocław 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu



10

CZĘŚCI I DANE TECHNICZNE

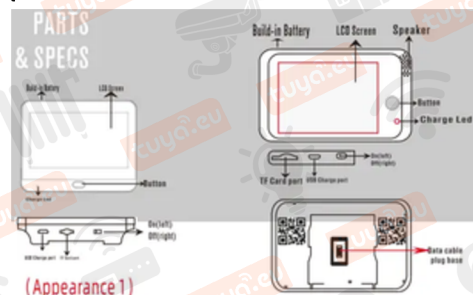

11

SPECYFIKACJA

TWORZYWO: Stop aluminium

ROZMIAR LCD: 4.3 cali

ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA: 1080P

PRZEZ TELEFON: Androida, 10S

DETEKCJA RUCHU: Wspieraj PIR

TRYB WI-FI: 802.11 b/g/n

WEJŚCIE/WYJŚCIE: Wbudowany mikrofon, dwukierunkowe audio

NOC WIDOCZNOŚĆ: z diodą IR, widoczność w nocy do 1-3 metrów

SKŁADOWANIE: Przechowywanie w chmurze i TF Gard (maks. 128G)

BATERIA: Bateria 5000 mAh, ładowana przez USB (5 V, 1 A)

UŻYTKOWNIK KONTA: Łącznie 4 użytkowników

(administrator i użytkownik współdzielony)

ORZECZNICTWO: CE.FCC.ROHS

MODEL: PD-210 (PST-DB06U)

Przed użyciem należy całkowicie naładować!

12