



Karta produktowa

Grupa ochrony powrotu kotła BRA 130 AP z zaworem obrotowym ARV ProClick, 3x GW G1", Kvs 6,3, AFRISO APH 15-7/130

Art. nr

90 130 20

Kod EAN: 5902510010270

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych z kotłami stałopalnymi.
- Montowana na powrocie z instalacji.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika, zabezpieczając kocioł przed korozją niskotemperaturową powstającą przez powrót wody o zbyt niskiej temperaturze.
- Wydłuża żywotność kotła i poprawia jego sprawność.

Opis

- Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m³/h).
- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w zawór odcinający z niebieskim termometrem.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Montując regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick możesz precyzyjnie regulować temperaturę medium powracającego do kotła i sterować pompą obiegową.

Elementy Dostawy

- Komplet uszczelek.


Dane techniczne

pompa obiegowa	AFRISO APH 160 15-7/130 mm
maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza	3x GW G1"
maksymalna temperatura	90°C
Kvs zaworu mieszającego	6,3 m³/h
zasilanie	230 V AC

2 lata gwarancji



Budowa

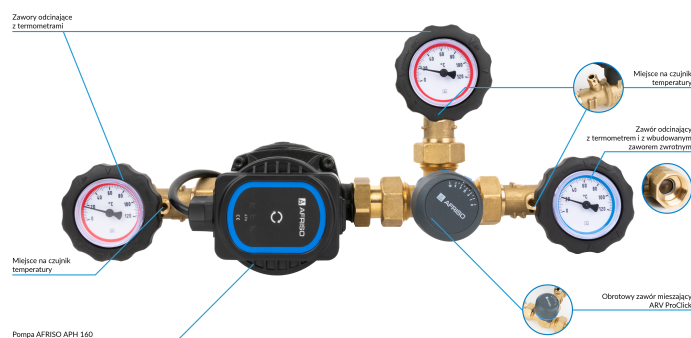

Wymiary

