

Electra Slim Plus



- PL

Ultra cienka, aluminiowa obudowa, wysoka sprawność, 100% obciążalności i wysokie IP – w bardzo konkurencyjnej cenie.
- EN

Ultra thin aluminum housing, high efficiency, 100% load capacity and high IP - at a very competitive price.
- DE

Ultradünnes Aluminiumgehäuse, hoher Wirkungsgrad, 100% Belastungsfähigkeit und hohe IP - zu einem sehr attraktiven Preis.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale

IP
High


SLIM
DESIGN

IEC
61347

Zabezpieczenia

Protections • Absicherungen

Przeciwzwarciowe Short circuit protection Kurzschlusschutz	Przebieżeniowe Overload protection Überlastungsschutz
✓	✓



Model Model • Modell	Opakowanie zbiorcze Packing • Verpackung
Electra Slim Plus 3012 • 3024	100
Electra Slim Plus 4512 • 4524 • 6012 • 6024 • 8012 • 8024	50
Electra Slim Plus 10012 • 10024	40
Electra Slim Plus 15012 • 15024	25
Electra Slim Plus 25012 • 25024 • 30012 • 30024 • 36012 • 36024	10

Model Model Modell	Kod produktu Product code Artikelnummer	Napięcie wejściowe Input voltage Eingangsspannung	Napięcie wyjściowe Output voltage Ausgangsspannung	Moc Power Leistung	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstrom	Częstotliwość Frequency Betriebsfrequenz	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur	Wymiary [AxBxC] Dimensions [AxBxC] Maße [AxBxC]	Waga Weight Gewicht
Electra Slim Plus 3012	01-009-007-12-030	170~250 V AC	12 V DC	30 W	2.5 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	162 x 29 x 21 mm	0.17 kg
Electra Slim Plus 4512	01-009-007-12-045	170~250 V AC	12 V DC	45 W	3.75 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	190 x 29 x 21 mm	0.24 kg
Electra Slim Plus 4524	01-009-007-24-045	170~250 V AC	24 V DC	45 W	1.88 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	190 x 29 x 21 mm	0.24 kg
Electra Slim Plus 6012	01-009-007-12-060	170~250 V AC	12 V DC	60 W	5 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	222 x 29 x 21 mm	0.24 kg
Electra Slim Plus 6024	01-009-007-24-060	170~250 V AC	24 V DC	60W	2.5 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	222 x 29 x 21 mm	0.24 kg
Electra Slim Plus 8012	01-009-007-12-080	170~250 V AC	12 V DC	80 W	6.67 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	182 x 40 x 22 mm	0.31 kg
Electra Slim Plus 8024	01-009-007-24-080	170~250 V AC	24 V DC	80 W	3.34 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	182 x 40 x 22 mm	0.31 kg
Electra Slim Plus 10012	01-009-007-12-100	170~250 V AC	12 V DC	100 W	8.33 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	218 x 40 x 22 mm	0.39 kg
Electra Slim Plus 10024	01-009-007-24-100	170~250 V AC	24 V DC	100 W	4.17 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	218 x 40 x 22 mm	0.39 kg
Electra Slim Plus 15012	01-009-007-12-150	170~250 V AC	12 V DC	150 W	12.5 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	279 x 57 x 25 mm	0.68 kg
Electra Slim Plus 15024	01-009-007-24-150	170~250 V AC	24 V DC	150 W	6.5 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	279 x 57 x 25 mm	0.68 kg
Electra Slim Plus 25012	01-009-007-12-250	170~250 V AC	12 V DC	250 W	20.83 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	240 x 90 x 40 mm	1.46 kg
Electra Slim Plus 25024	01-009-007-24-250	170~250 V AC	24 V DC	250 W	10.42 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	240 x 90 x 40 mm	1.46 kg
Electra Slim Plus 30012	01-009-007-12-300	170~250 V AC	12 V DC	300 W	25 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	257 x 90 x 40 mm	1.57 kg
Electra Slim Plus 30024	01-009-007-24-300	170~250 V AC	24 V DC	300 W	12.5 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	257 x 90 x 40 mm	1.57 kg
Electra Slim Plus 36012	01-009-007-12-360	170~250 V AC	12 V DC	360 W	30 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	257 x 90 x 40 mm	1.57 kg
Electra Slim Plus 36024	01-009-007-24-360	170~250 V AC	24 V DC	360 W	15 A	50~60 Hz	-25~50°C	-40~80°C	257 x 90 x 40 mm	1.57 kg

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten

30-150

170-250
V AC

12
V DC

2.5-12.5

67

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

3
YEAR
WARRANTY

IN
STOCK

Legenda

Key • Legende

Dane optyczne i techniczne

Optical and technical data

Optische und technische Daten




01. **Moc**
Power • Leistung
02. **Napięcie stałe**
Direct current • Gleichstrom
03. **Napięcie zmienne**
Alternating current • Wechselstrom
04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage • Eingangsspannung
05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage • Ausgangsspannung
06. **Prąd wyjściowy**
Output current • Ausgangsstrom
07. **Strumień świetlny**
Luminous flux • Lichtstärke
08. **Barwa światła**
Colour temp. • Farbtemperatur
09. **Kąt świecenia**
Beam angle • Abstrahlwinkel
10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle • Asymmetrischer Abstrahlwinkel
11. **Marka diody**
LED brand • LED-Marke
12. **Marka zasilacza**
Power supply brand • Netzteil Marke
13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in • eingebautes Netzteil
14. **Stopień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index • Farbwiedergabefaktor
15. **Współczynnik mocy**
Power factor • Leistungskoeffizient
16. **Możliwość ściemniania**
Dimmable • Dimmbar
17. **Możliwość zmiany temperatury światła białego**
CCT changeable • CCT veränderbar
18. **Klasa szczelności**
IP class • Schutzart (IP)
19. **Stopień odporności mechanicznej**
IK class • Eingebautes Netzteil
20. **Stopień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle • Horizontaler Einstellwinkel
21. **Stopień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle • Vertikaler Einstellwinkel
22. **Wbudowany filtr PFC**
Built-in PFC filter • Modell mit Leistungsfaktorkorrektur
23. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request • DALI auf Anfrage
24. **Wersja sterowana DMX na zamówienie**
DMX on request • DMX auf Anfrage
25. **Możliwość sterowania bezprzewodowego**
Wireless control possibility • Drahtlose Steuerung möglich
26. **Możliwość sterowania przez sieć Wi-Fi**
Controlled via Wi-Fi • Mit Wi-Fi-Netzwerk steuerbar
27. **Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth**
Controlled via Bluetooth • Mit Bluetooth steuerbar
28. **Wtyczka DC**
DC connector • DC-Anschluss
29. **Ilość wyświetlanych kolorów**
Number of colors displayed • Anzahl der angezeigten Farben

Cechy kluczowe produktów

Key product features

Hauptmerkmale

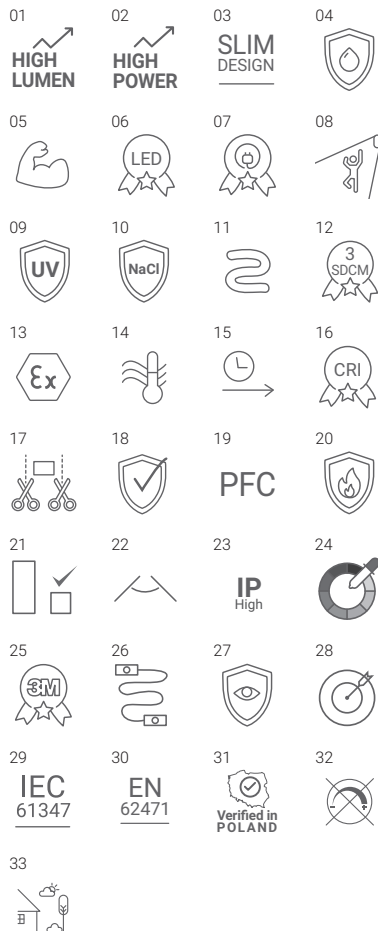


01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency • Hohe Lichtstärke
02. **Wysoka moc**
High power • Hoch Leistung
03. **Kompaktowy design**
Slim design • Ultradünnes Design
04. **Wodoodporność**
Waterproof • Wasserdicht
05. **Wysoka wytrzymałość**
High durability • Hohe Haltbarkeit
06. **Markowa dioda**
Branded LED • Branded-LED
07. **Markowy zasilacz**
Branded power supply • Branded-Netzteile
08. **Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu**
Built-in motion / daylight sensor • Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor
09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof • Beständigkeit gegen UV-Strahlung
10. **Odporność na sól**
Salt-proof • Hohe Beständigkeit gegen Saltz
11. **Możliwość gięcia**
Bendable construction • Biegsam
12. **Powtarzalność barwy**
Colour consistency • Farbewiederholung
13. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified • ATEX zertifiziert
14. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation • Perfekter Wärmeableitung
15. **Długa żywotność**
Long lifespan • Lange Lebensdauer
16. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
High Colour Rendering Index • hohe Farbwiedergabefaktor
17. **Cięcie co jedną diodę**
One LED cutting section • Schnittbar nach je 1 LED
18. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections • Vollständiger Schutz
19. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter • Aktiver PFC-Filter
20. **Ognioodporność**
Fire-resistance • Feuerbeständigkeit
21. **Niewielki rozmiar**
Small size • Schmale Maße
22. **Szeroki kąt świecenia**
Wide beam angle • breite Abstrahlwinkel
23. **Wysokie IP**
High IP rate • Hoche IP-Schutz
24. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range • Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl
25. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape • Starke 3M-Kleberband
26. **Długi przewód**
Long wire • Lange Kabel
27. **Bezpieczne dla oczu**
Safe for eyes • Sicher für die Augen
28. **Produkt „szyty na miarę”**
‘Custom-made’ • Produkt auf Anfrage
29. **Produkt zgodny z normą IEC 61347**
Compliant with IEC 61347 norm • Kompatibel mit dem Standard IEC 61347
30. **Produkt zgodny z normą EN 62471**
Compliant with EN 62471 norm • Kompatibel mit dem Standard EN 62471
31. **Przebadany w Polsce**
Quality tested in Poland • In Polen getestet
32. **Brak możliwości ściemniania**
Non-dimmable • nicht dimmbar
33. **Do zastosowań zewnętrznych z uwzględnieniem stopnia IP**
For outdoor use, taking into account the IP degree • Für den Außenbereich unter Berücksichtigung des IP-Grades

Gwarancja i dostępność


Warranty & availability

Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

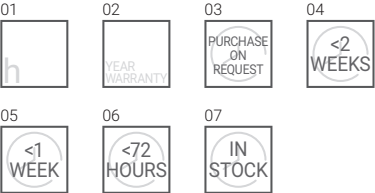

- 01. **Żywotność**
Lifespan • Lebensdauer
- 02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) • Garantiezeit (Jahre)
- 03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request • auf Anfrage
- 04. **Czas dostawy do 2 tygodni**
Delivery time <2 weeks • Lieferung innerhalb 2 Wochen
- 05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week • Lieferung innerhalb 1 Wochen
- 06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h • Lieferung innerhalb 72 Stunden
- 07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time • Lagerbestand: schnelle Lieferzeit

Montaż Installation Montage

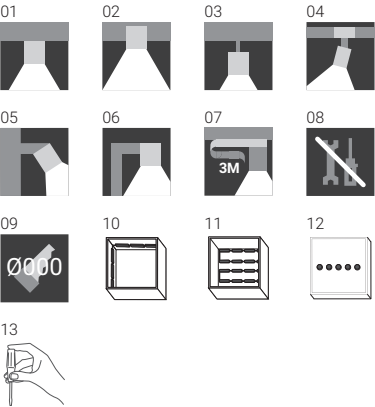

- 01. **Montaż natynkowy**
Surface installation • Aufputzmontage
- 02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation • Unterputzmontage
- 03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation • Hängemontage
- 04. **Montaż na szynie**
Track rail installation • Schienenmontage
- 05. **Montaż naścienny**
Wall installation • Wandmontage
- 06. **Montaż na maszcie**
Pole installation • Mastmontage
- 07. **Montaż na taśmie**
Adhesive tape installation • Montage auf Band
- 08. **Montaż beznarzędziowy**
Tool-free installation • Werkzeuglose Montage
- 09. **Wielkość otworu montażowego**
Installation hole • Größe der Öffnung
- 10. **Montaż krawędziowy**
Edge lighting • Kantenmontage
- 11. **Montaż tylni**
Back lighting • Rücksetigemontage
- 12. **Montaż punktowy**
Spot lighting • Punktliche Montage
- 13. **Do samodzielnego montażu**
DIY • Zur Selbstmontage

Materiał produkcyjny

Production material

Produktionsmaterial

- PP **Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen
- ALU **Aluminium** • Aluminum • Aluminium
- PC **Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat
- PMMA **Szkoło akrylowe** • Acrylic glass • Acrylglas
- SST **Stal nierdzewna** • Stainless steel • Rostfreier Stahl

- PVC **Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid
- GL **Szkoło** • Glass • Glas
- TGL **Szkoło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas
- SIL **Silikon** • Silicone • Silizium
- PET **politereftalan etylen** • polyethylene terephthalate • Polyethylenterephthalat

Materiał produkcyjny

Production material

Produktionsmaterial

PP Polipropylen • Polypropylene • Polypropylen
 ALU Aluminium • Aluminum • Aluminium
 PC Poliwęglan • Polycarbonate • Polycarbonat
 PMMA Szkło akrylowe • Acrylic glass • Acrylglas
 SST Stal nierdzewna • Stainless steel • Rostfreier Stahl

PVC Poli(chlorek winylu) • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid
 GL Szkło • Glass • Glas
 TGL Szkło hartowane • Tempered glass • Gehärtetes Glas
 SIL Silikon • Silicone • Silizium
 PET politereftalan etylen • polyethylene terephthalate • Polyethylenterephthalat

