

DMSS Instrukcja krok po kroku kamery wifi bezprzewodowe Dahua




**Podstawowa obsługa i konfiguracja podglądu P2P w
aplikacji do monitoringu Dahua DMSS**

W tym poradniku przedstawimy, jak skonfigurować konto i dodać nowe urządzenie, a także jak korzystać z aplikacji **Dahua DMSS** do zdalnego monitoringu. Aplikację można pobrać ze sklepu z aplikacjami na Twoim telefonie: **Sklep Play dla Androida lub App Store dla iOS**.

Po przestudiowaniu poradnika dowiesz się:

Jak wygląda pierwsze uruchomienie aplikacji,
W jaki sposób zarejestrować konto w DMSS,
Jak dodać urządzenie do aplikacji,
Jak wygląda podstawowa obsługa aplikacji DMSS,
Jak szybko odtworzyć zapis

Zachęcamy do zapoznania się- zobacz jakie to proste.

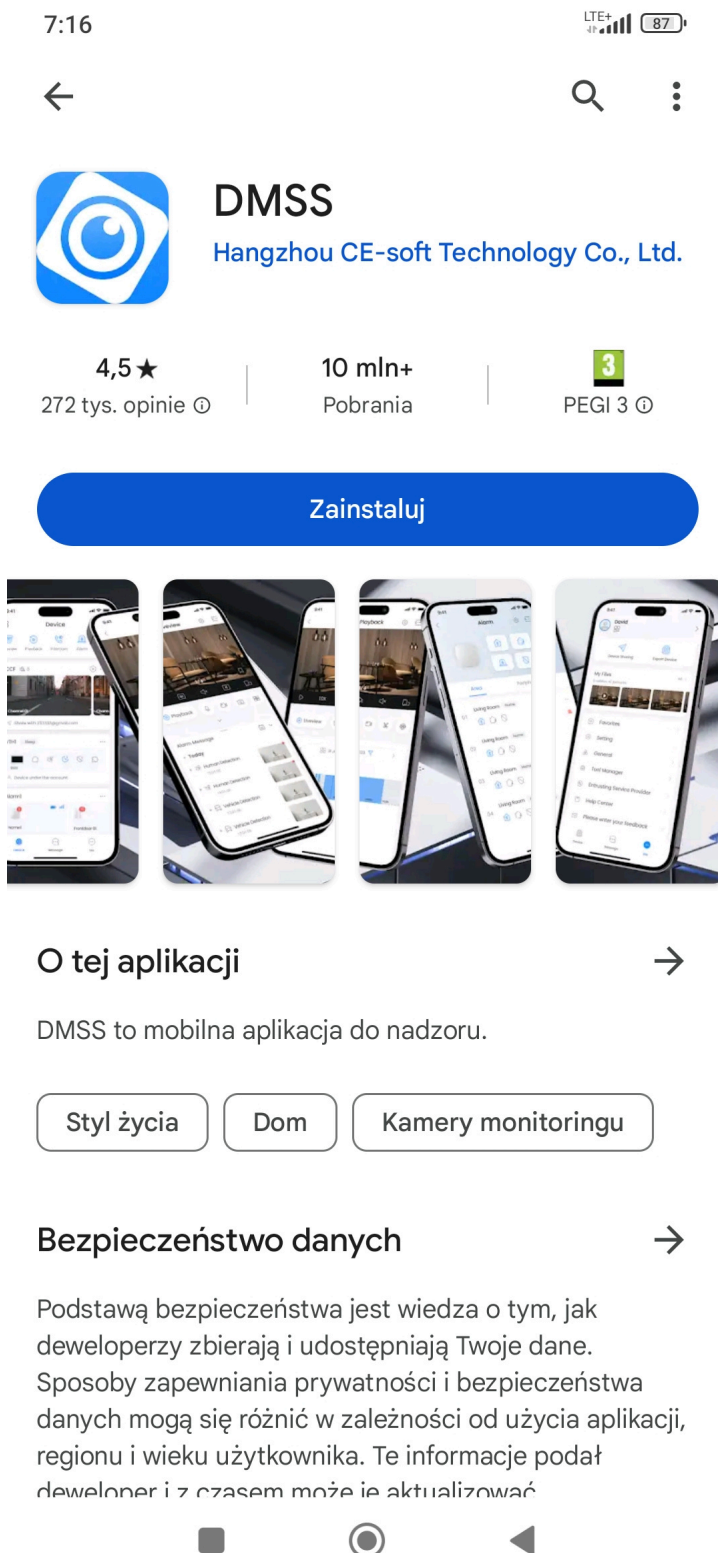

1. Pierwsze uruchomienie aplikacji

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu aplikacji, zostaniesz poproszony o **wybór kraju lub regionu**, aby poprawnie skonfigurować język. Wybierz odpowiedni kraj z listy, np. Poland, i potwierdź klikając „**Gotowe**”.

7:17

LTE 87%

Kraj lub region

Gotowe

Q

Wyszukiwanie

Kraj rekomendowany

Poland

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Pitcairn Islands

Poland

Portugal

Puerto Rico

Q

Qatar

R

Republic of Korea

Romania

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U


V

W


Y

Z


Czytamu Umowę świadczenia usług i Polityke prywatności i jezeli akceptujemy klikamy w okrągłe pole zaznaczenia i w przycisk Nast.

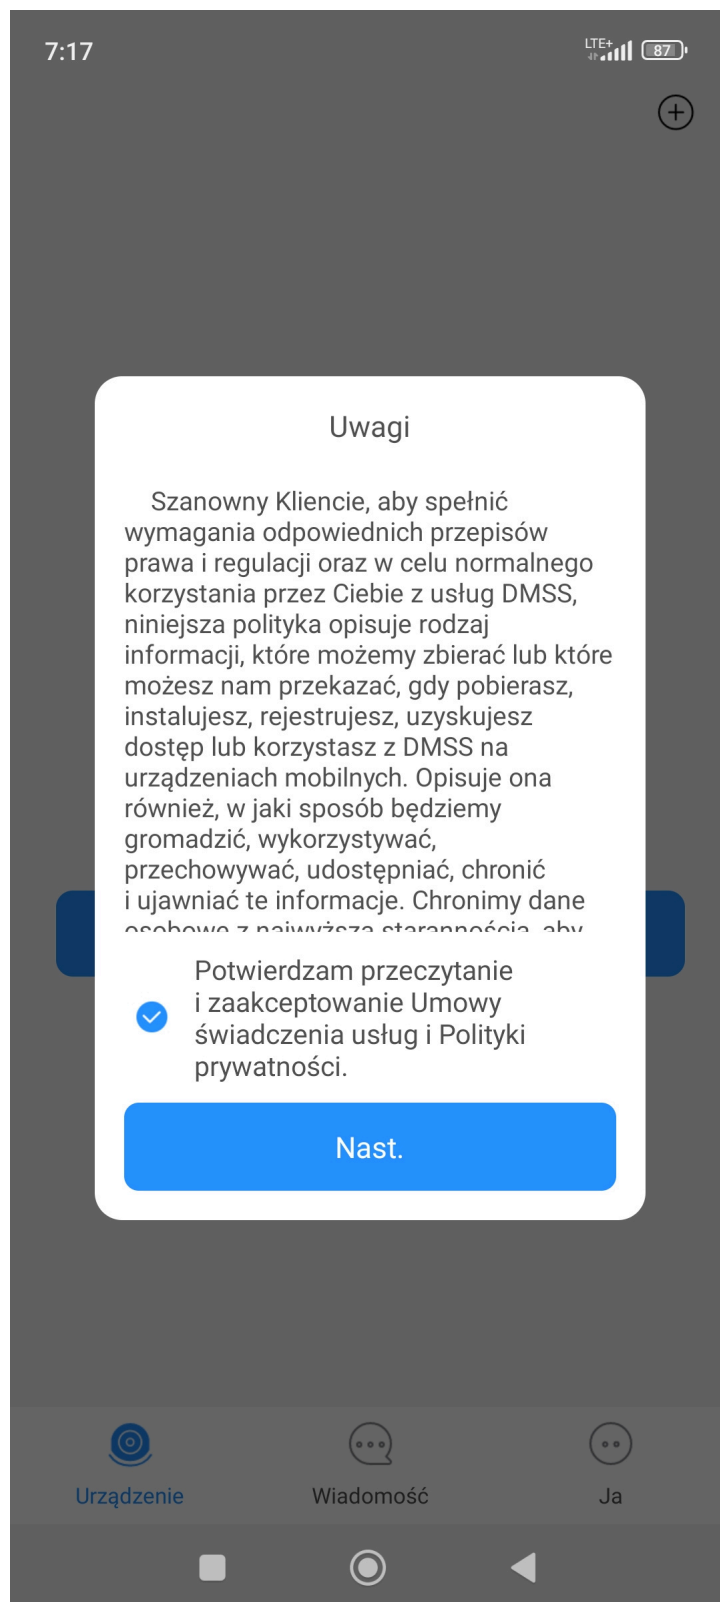

Jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienia z aplikacji klikamy zezwól

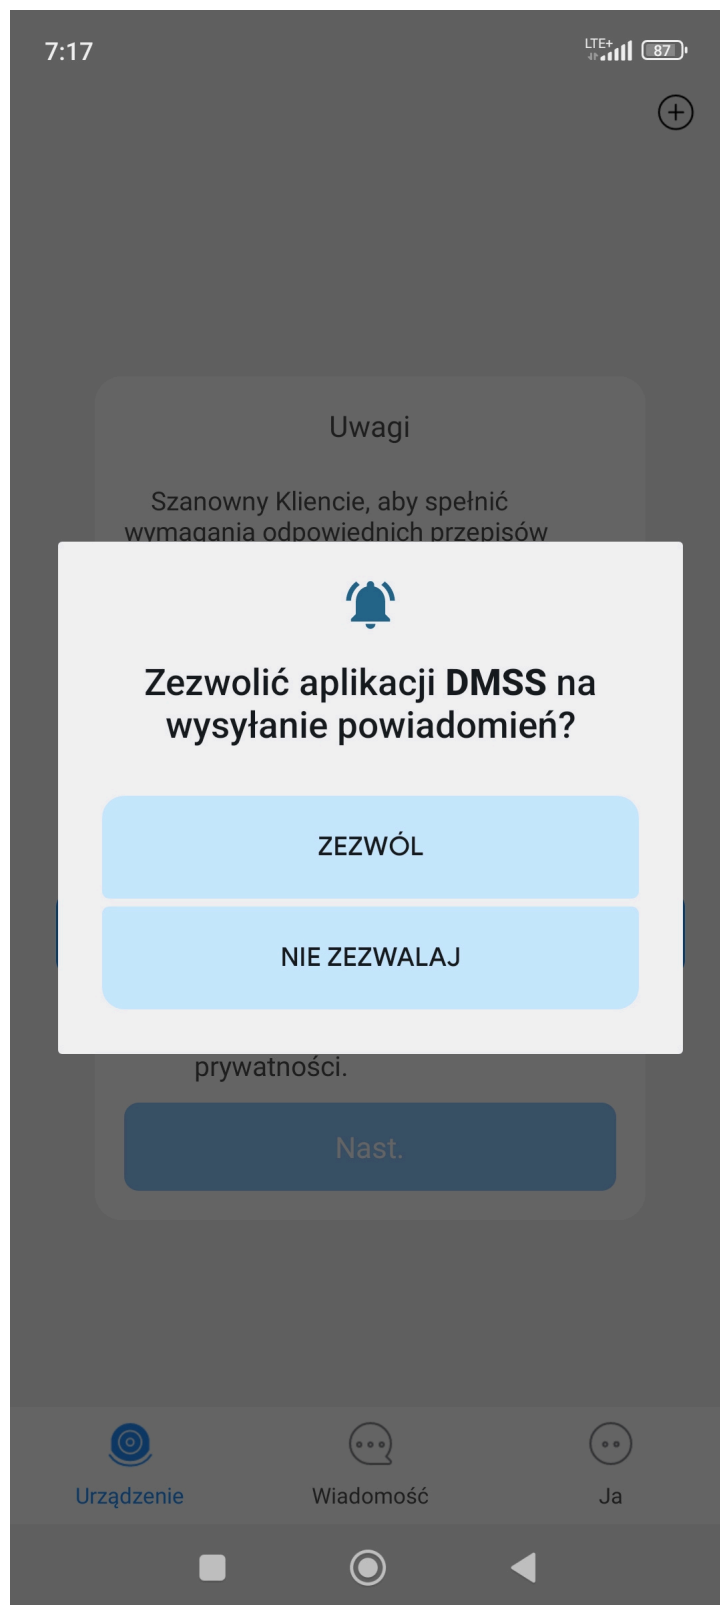

Użytkownicy którzy posiadali wcześniej konto w aplikacji gDMSS mogą zaimportować swoje wcześniej dodane urządzenia według video instruktażowego.

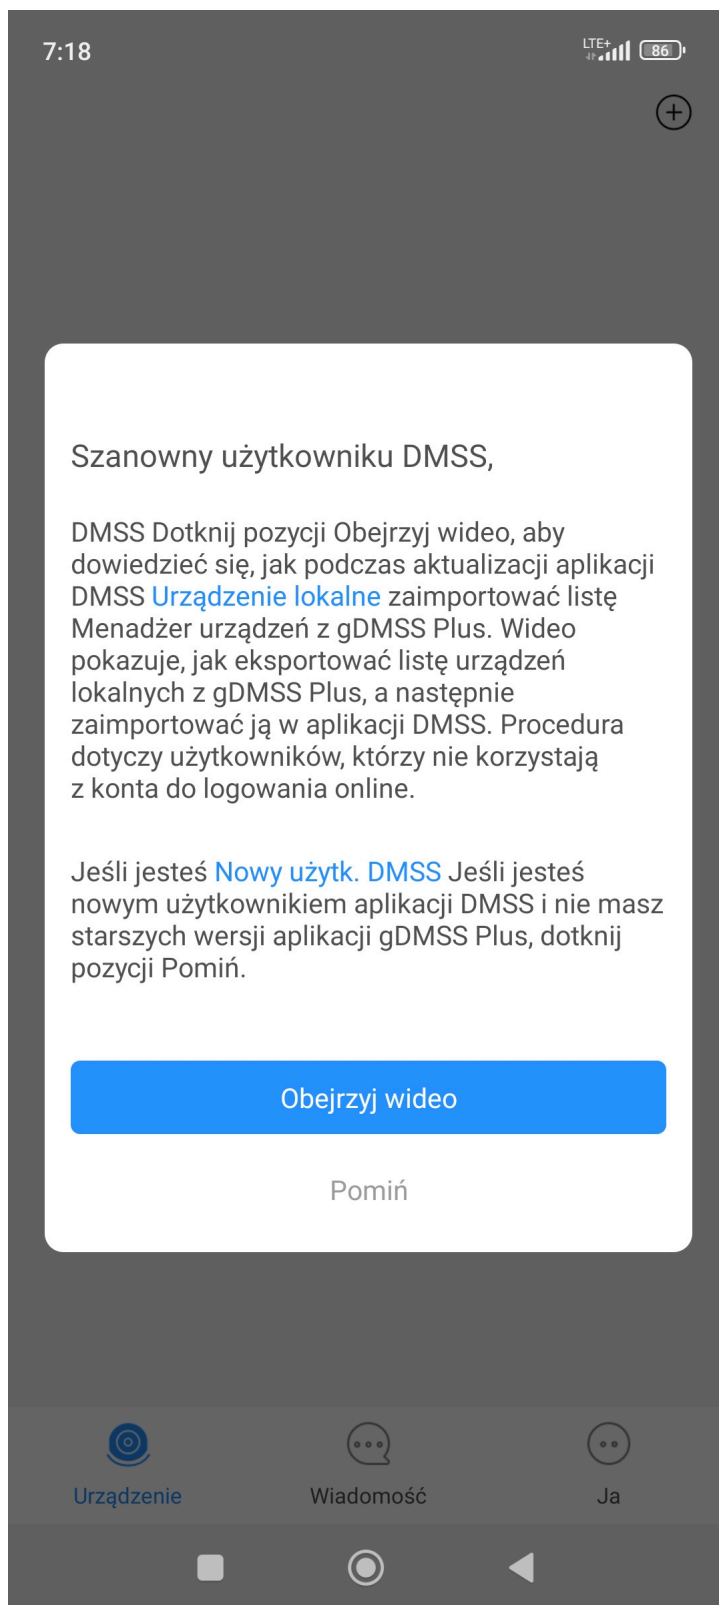


2. Rejestracja konta DMSS


W kolejnym kroku, aplikacja zasugeruje założenie konta na platformie. Jeśli chcesz zarejestrować konto, naciśnij **„Załoś konto”**. Możesz również kliknąć **„Pomiń”**, jeśli teraz nie chcesz się rejestrować. Rejestrację można przeprowadzić później.

Aby założyć konto, wprowadź swój adres e-mail oraz ustaw hasło. Następnie kliknij **„Pobierz kod weryfikacyjny”**. Otrzymasz 6-znakowy kod w wiadomości e-mail, który należy wpisać w aplikacji,

aby zakończyć rejestrację.

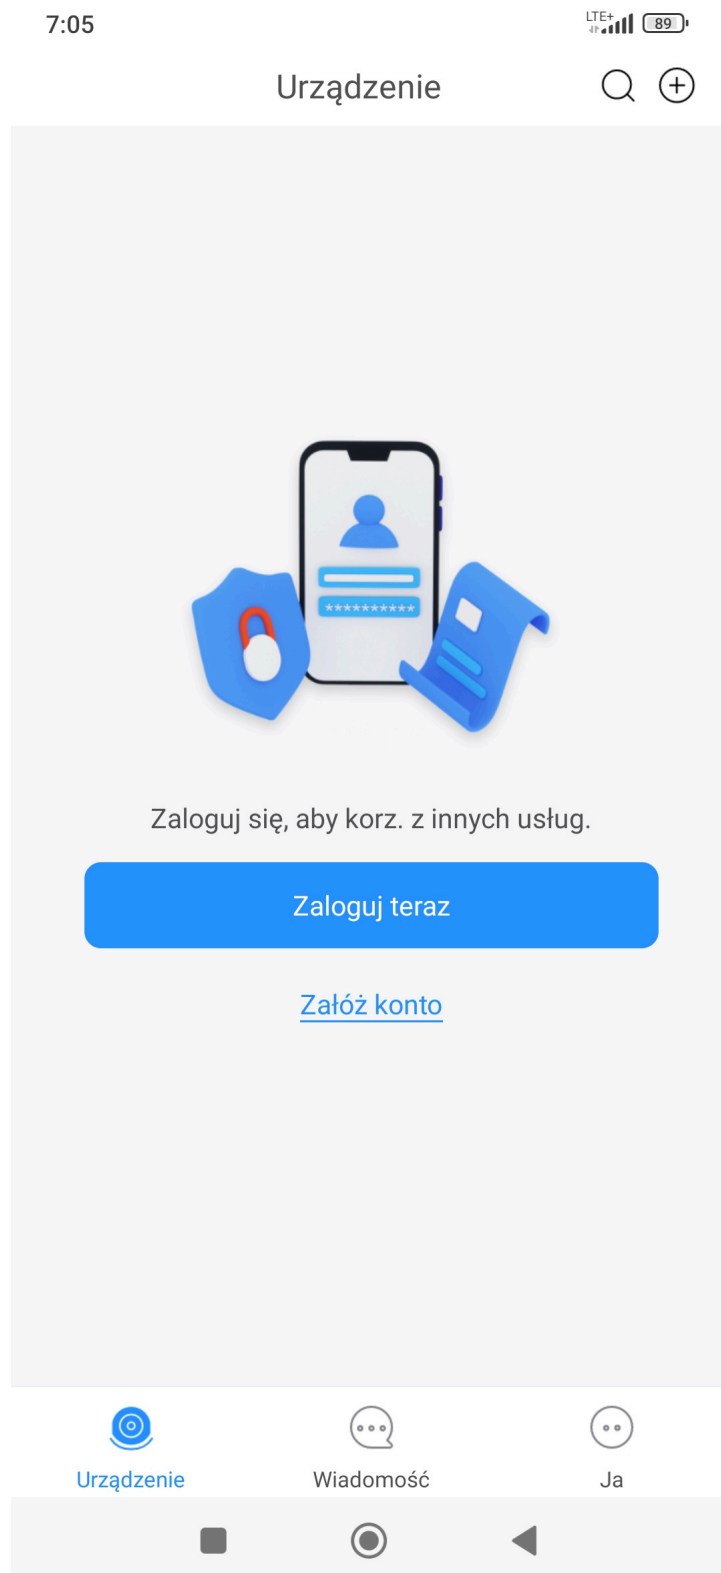

Wybieramy kraj rejestracji klikamy w Poland

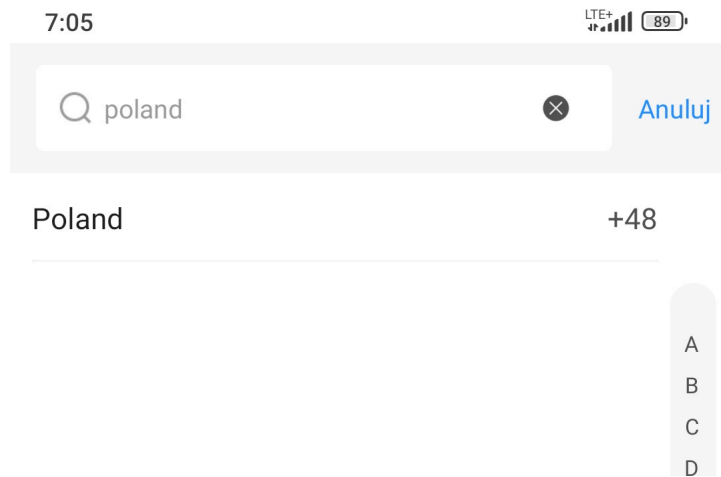

Wybieramy sposób rejestracji mailowo ikona koperty lub poprzez numer telefonu ikona słuchawki

Rejestracja poprzez adres mailowy wpisujemy email i hasło do naszego konta w DMSS, zapoznajemy się z dokumentacją i klikamy w pole zaznaczenia przy Przeczytałem i zrozumiałem

Następnie klikamy w przycisk Pobierz kod weryfikacyjny

7:05

LTE 89

<

 Zarejestruj się



Kraj/Region

 Poland >

Email

 aaaaaaaa@gmail.com

Hasło

8-32 znaki, kombinacja cyfr, liter oraz symboli (rozróżnia małe i duże litery)

Pobierz kod weryfikacyjny

☒ Przeczytałem i zrozumiałem [«Umowa serwisowa użytkownika»](#) [«Polityka prywatności»](#) [«Polityka prywatności DoLink Pass»](#)



Kod przyjdzie na podaną skrzynkę pocztową w formie 6 cyfrowego kodu:

You have a new SYSTEM message! Odebrane x



DoLynk <no-reply@cossecurity.com>
do mnie ▾

Dear DMSS user:

Thank you for using DMSS, your verification code is: 499468

This code is for user registration ONLY, valid in 15 minutes.

This code is necessary for identification, so please do not disclose it to others.

This is an automatic mail sent by system. Please do not reply. Thank you again for choosing us. Please enjoy.

← Odpowiedz

→ Przekaż dalej



Kod wpisujemy w nowym oknie i zatwierdzamy klikając w OK

7:06 LTE 89%

<

 **Zarejestruj się**

Weryfikacja została wysłana
anr000@gmail.com

4 9 9 4 6 8

Pobierz ponownie 22s

OK


3. Dodawanie urządzenia do aplikacji

Po zalogowaniu zobaczysz stronę główną aplikacji. Aby dodać urządzenie, naciśnij przycisk dodaj lub znak plusa (+) w prawym górnym rogu ekranu.

8:47



Urządzenie

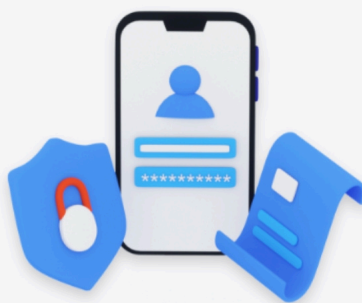

Brak urządzeń. Dodaj urządzenie.

Dodaj



Urządzenie



Wiadomość



Ja




Przy kliknięciu w Dodaj zeskanuj kod QR urządzenia lub wpisz jego numer seryjny ręcznie. **Kod QR** znajduje się zazwyczaj na pudełku lub obudowie kamery.




Umieść QR kod w polu, zeskanuj automatycznie.


Wpisz numer seryjny

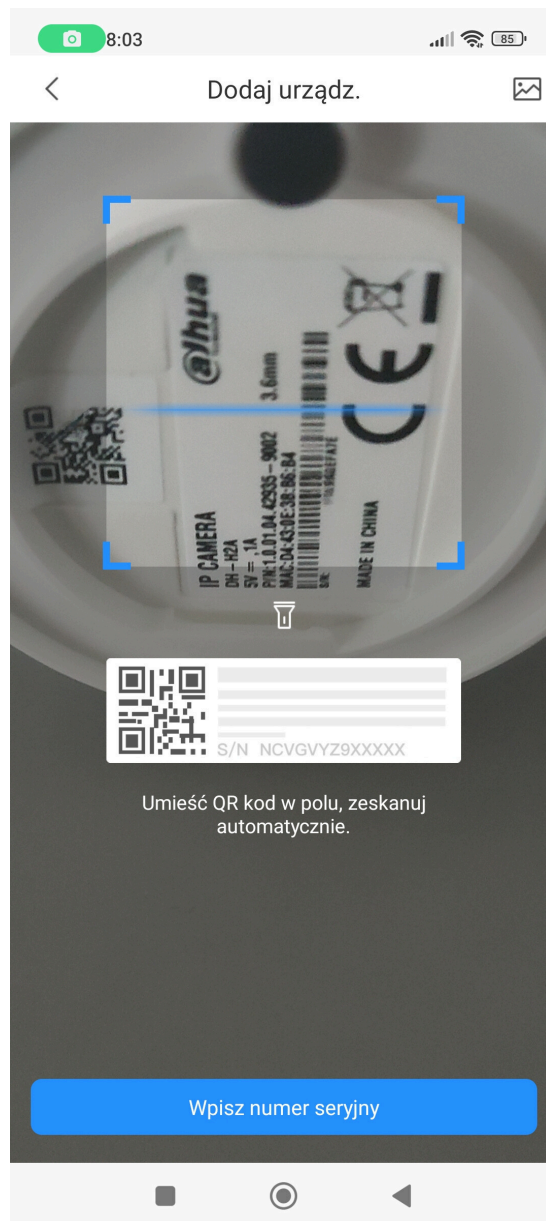


Klikamy przycisk Nast.

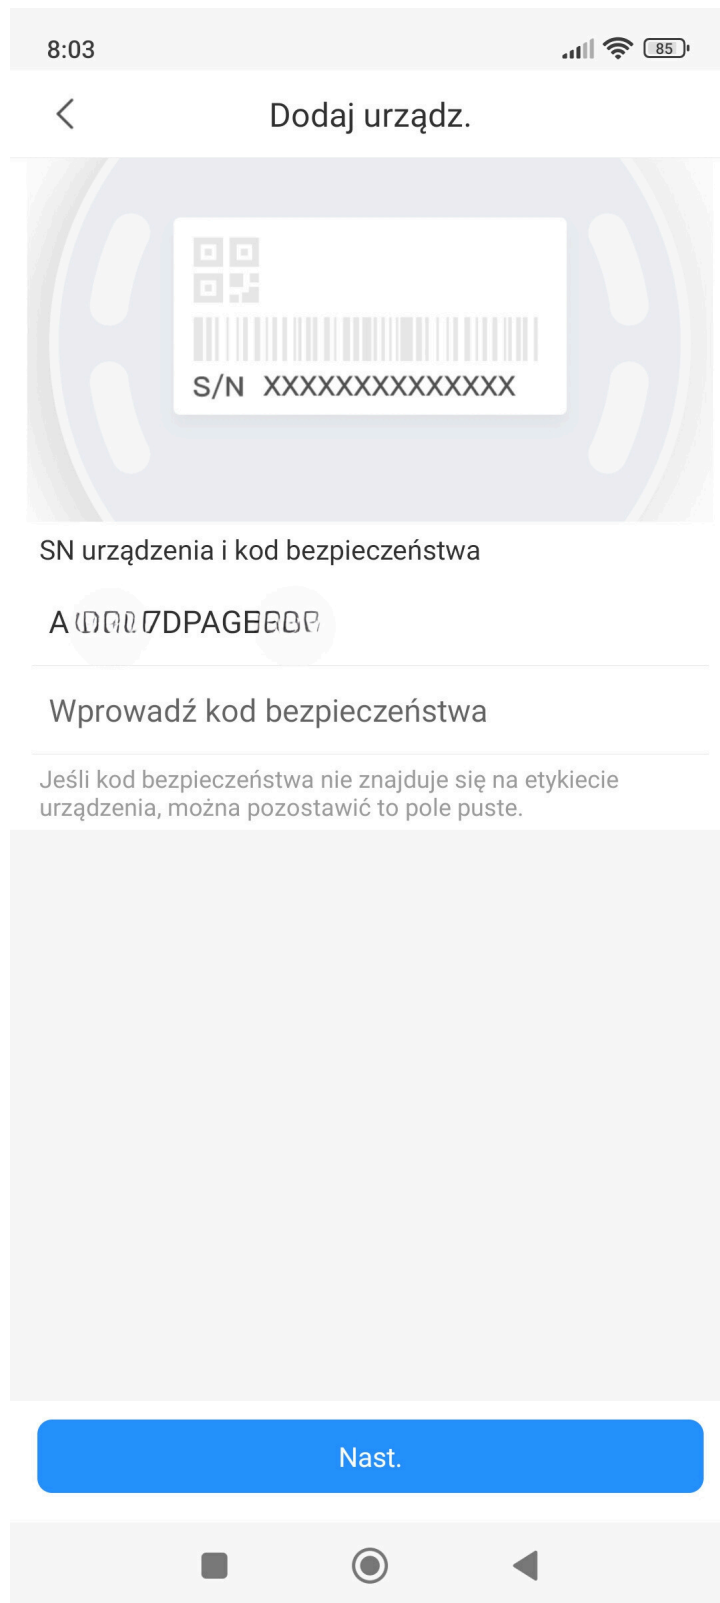


Upewnij się że urządzenie jest podłączone do zasilania w telefon jest połączony z docelową siecią bezprzewodową i kamera jest trybie parowania.

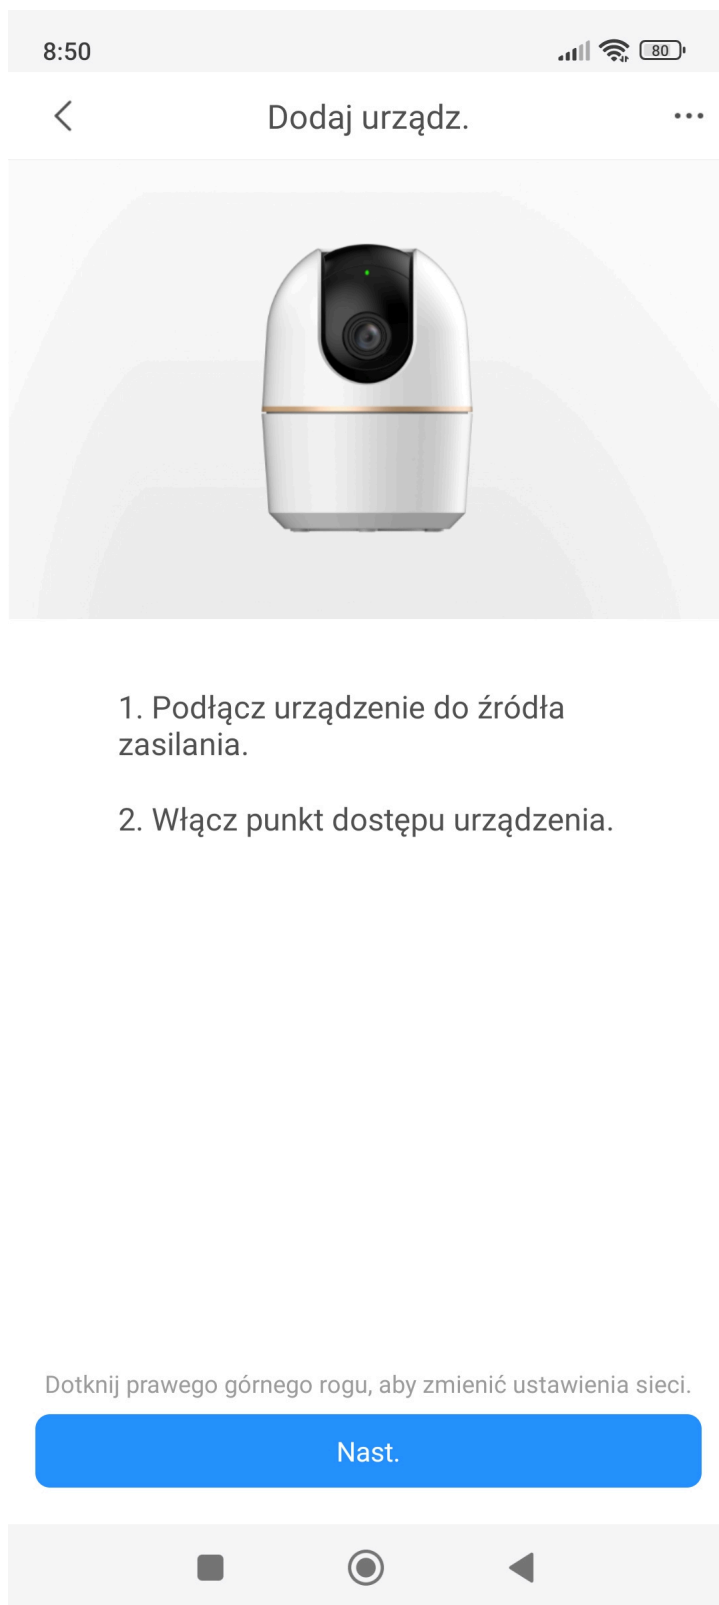


Aplikacja wymaga włączonej lokalizacji urządzenia

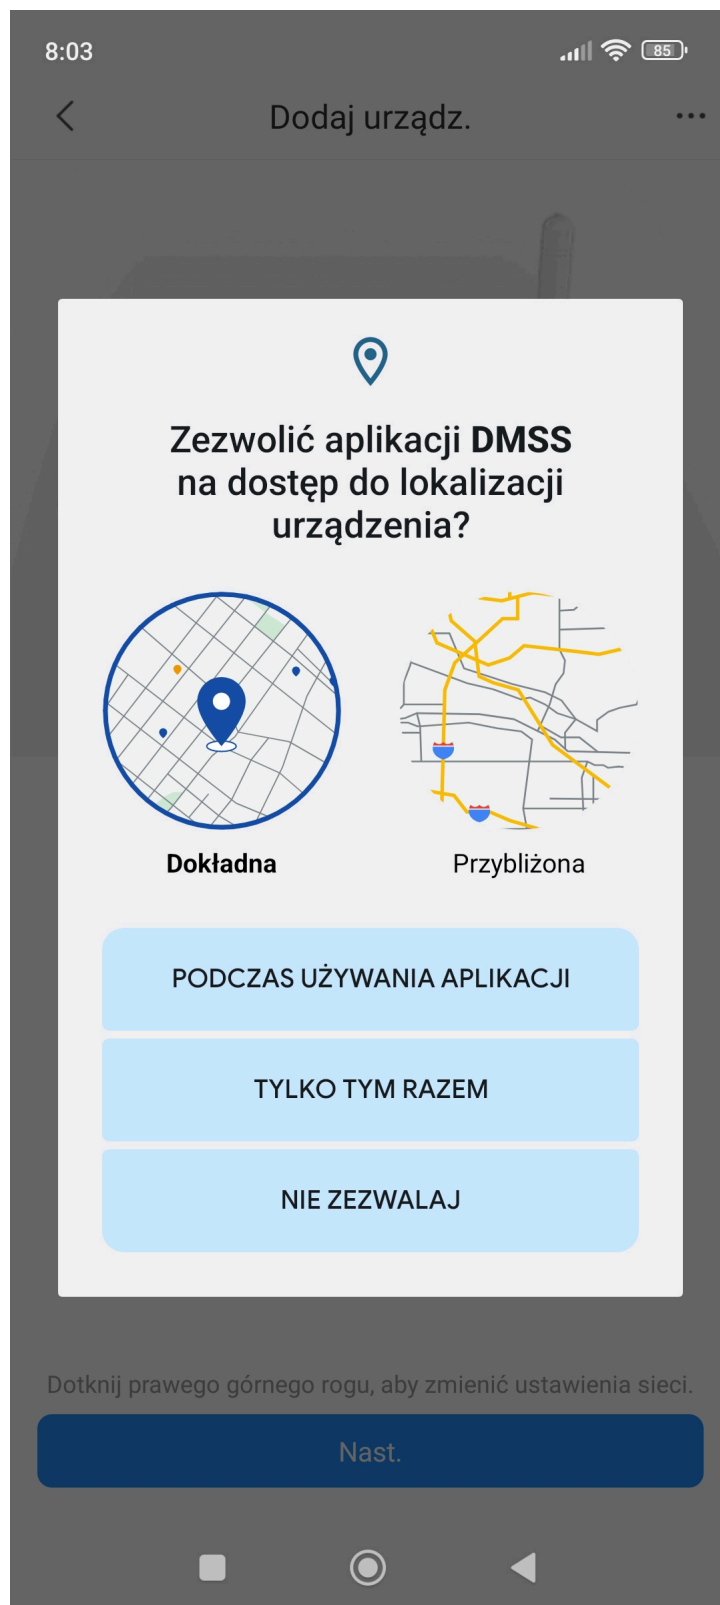


Po prawidłowym wyborze zobaczysz okno wyboru sieci wifi kamery, kliknij Połącz aby nawiązać połączenie z kamerą bezprzewodowo.

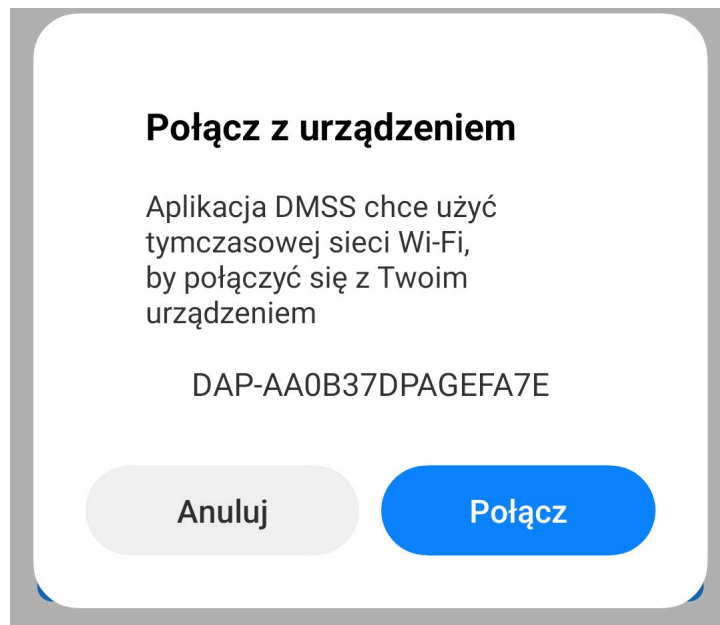

Po prawidłowym połączeniu wprowadzamy dane dostępowe do kamery, tworzymy nowe hasło, klikamy przycisk Następny

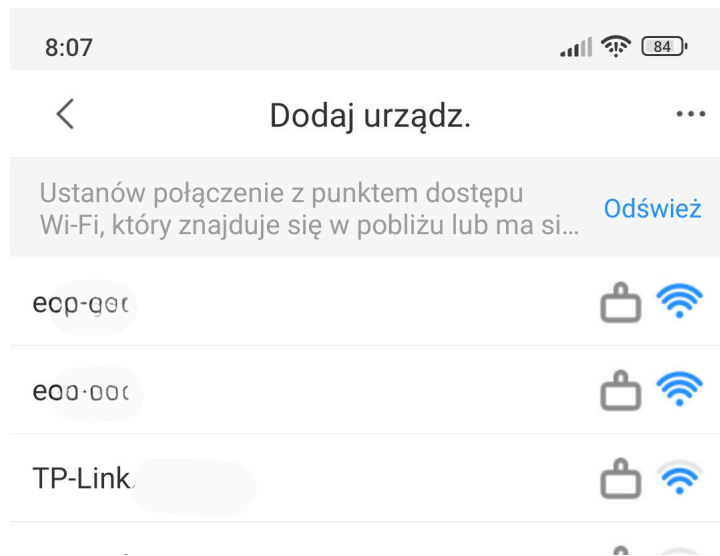

Wprowadzamy hasło do sieci bezprzewodowej

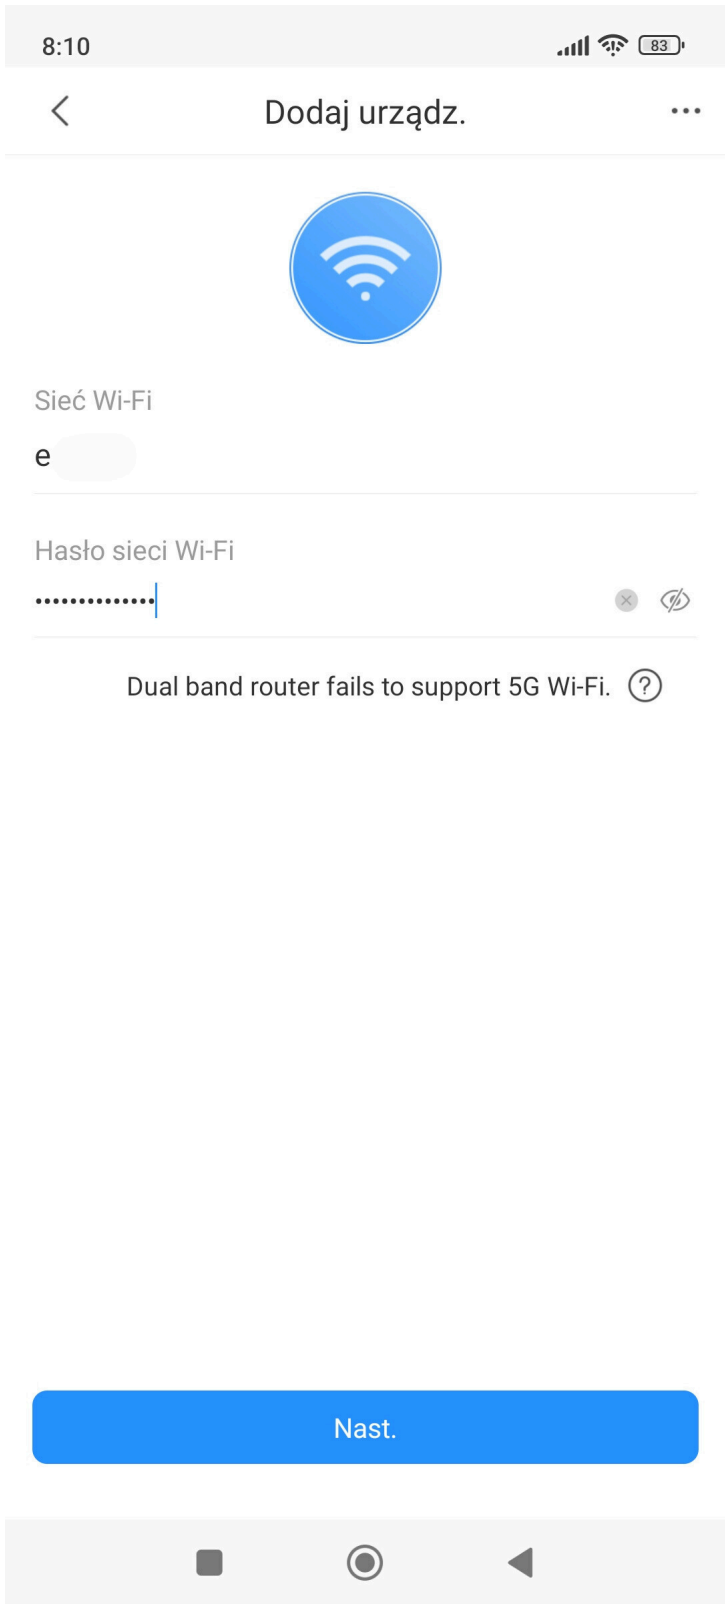


W nowy oknie następuje połączenie z siecią

8:10




Dodaj urządz.



Łączenie z routerem...

Anuluj konfigurację

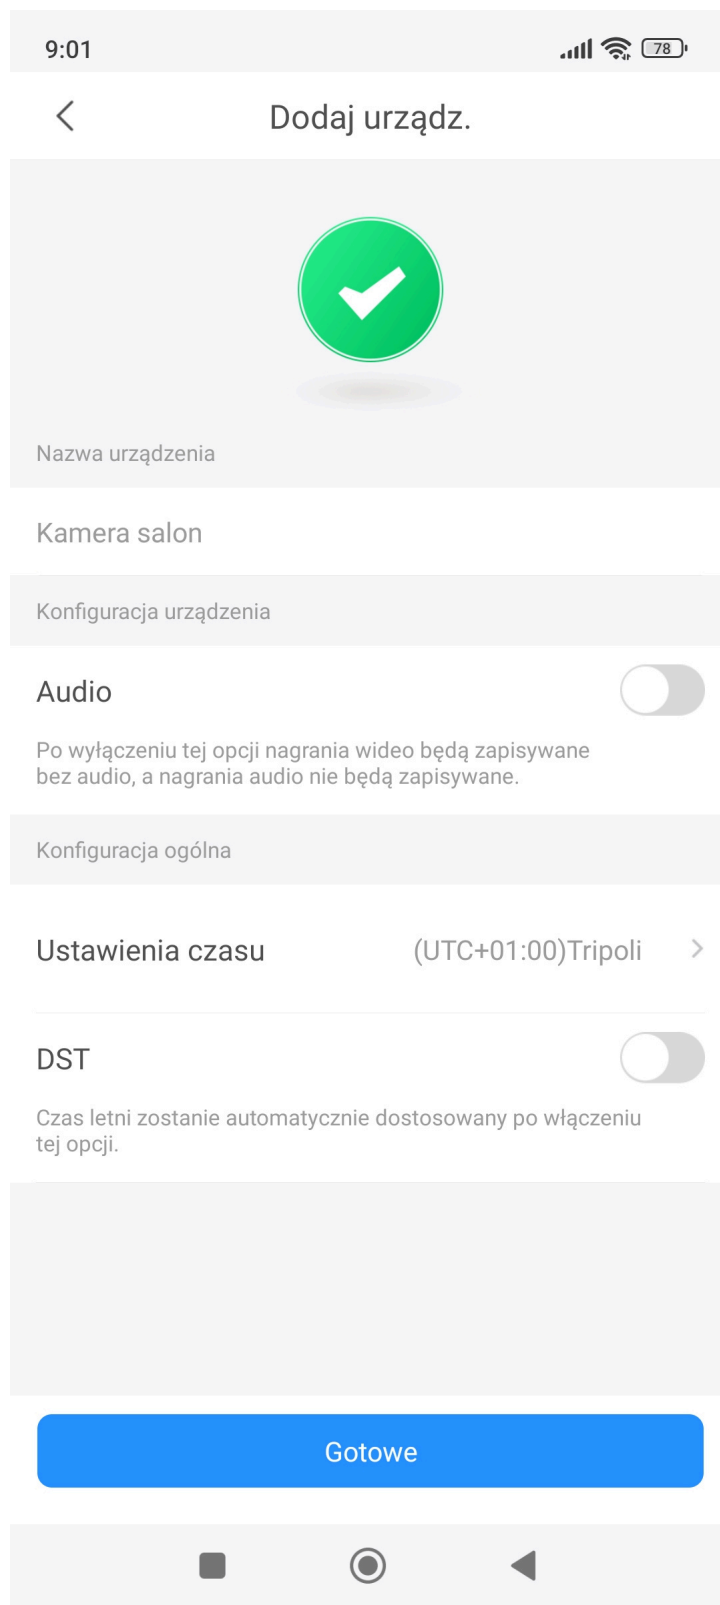


Jeśli aplikacja nie zgłasza błędów i poprawnie dodała urządzenie – automatycznie uruchomi Ci się podgląd na żywo.

4. Podstawowa obsługa aplikacji DMSS


Po dodaniu urządzenia, aplikacja automatycznie uruchomi podgląd na żywo. Możesz dwukrotnie kliknąć na wybraną kamerę, aby przełączyć się na tryb pełnoekranowy. Na pasku ikon poniżej widoku ogólnego znajdziesz opcje takie jak:

- Pauza


- Wybór jakości (SD/HD)
- Włączenie/wyłączenie dźwięku
- Wybór podziału ekranu (4, 9, 16 kamer)
- Tryb pełno ekranowy

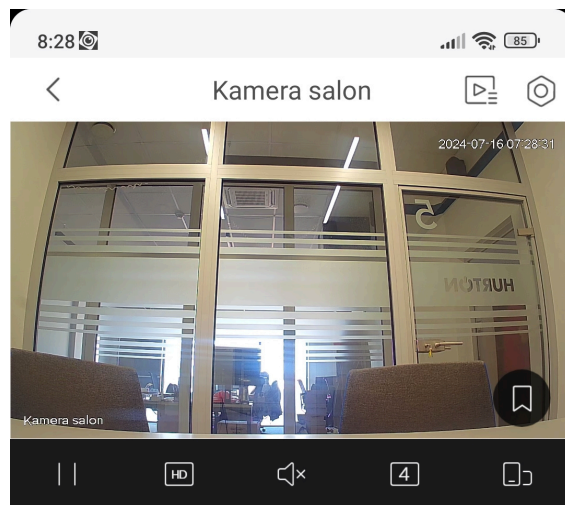


W zakładce „Komunikat alarmowy” znajdziesz informacje o detekcji ruchu i innych funkcjach inteligentnej analizy obrazu (IVS).

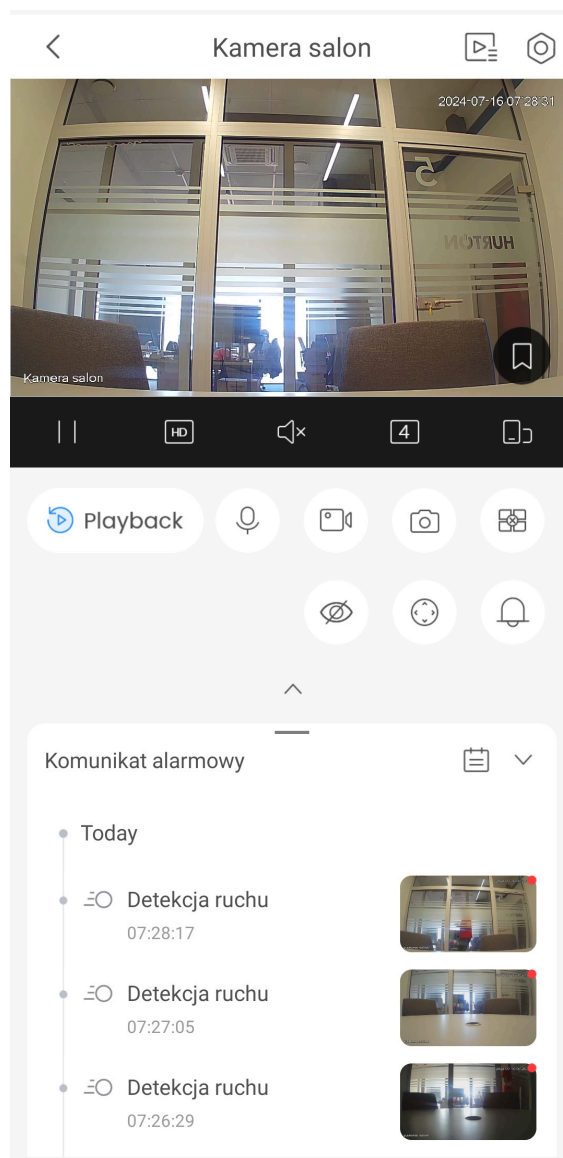


Po wejść w podgląd na żywo jest zakładka Wideo służy do wyszukiwania, odtwarzania oraz zapisywania nagrań z pamięci.

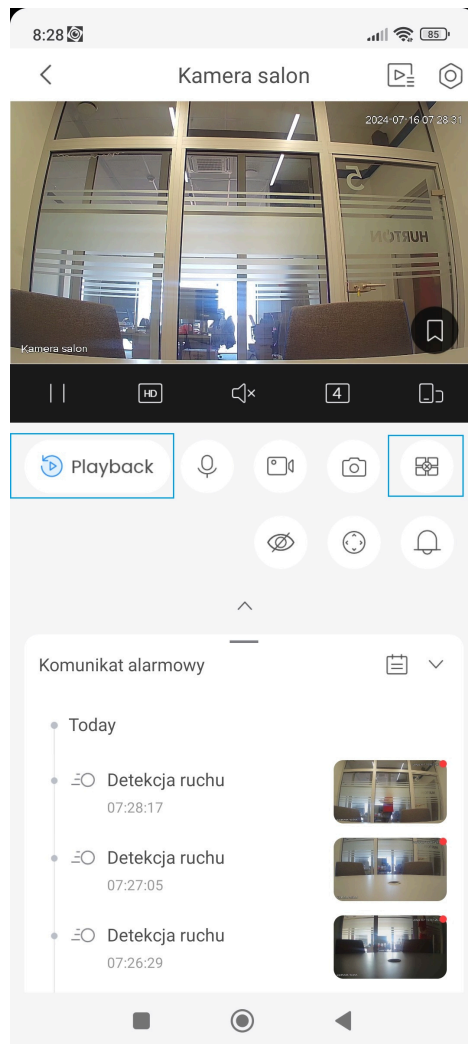


Na stronie głównej aplikacji w zakładce urządzenie znajdują się miniaturki z dodanych urządzeń z ostatnim obrazem wideo, podgląd na żywo uruchamia się klikając w miniaturę obrazu z kamery.

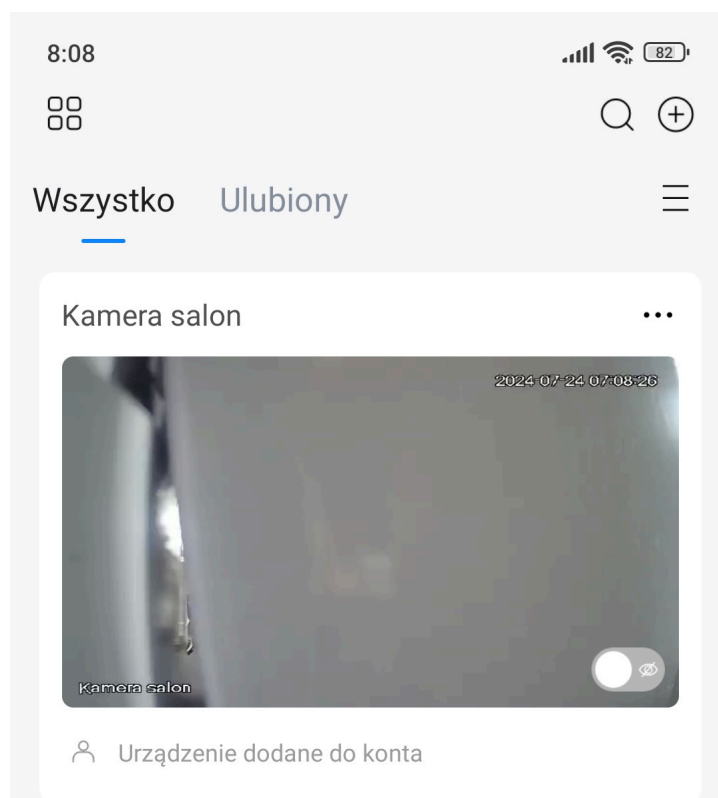

W prawym rogu są trzy kropki które prowadzą do menu urządzenia i udostępniania.


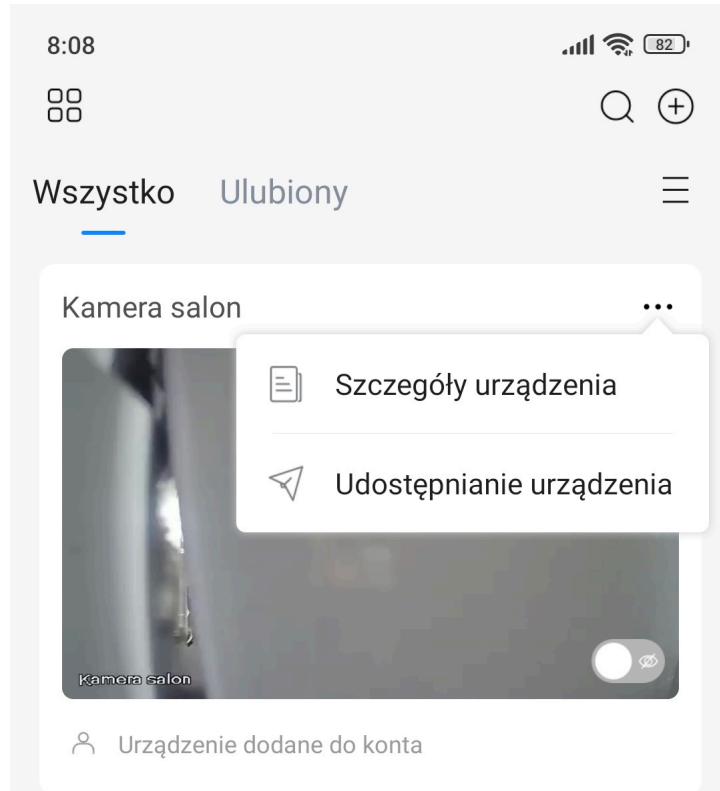


Szczegóły urządzenia zawierają menu wszystkich funkcji kamery

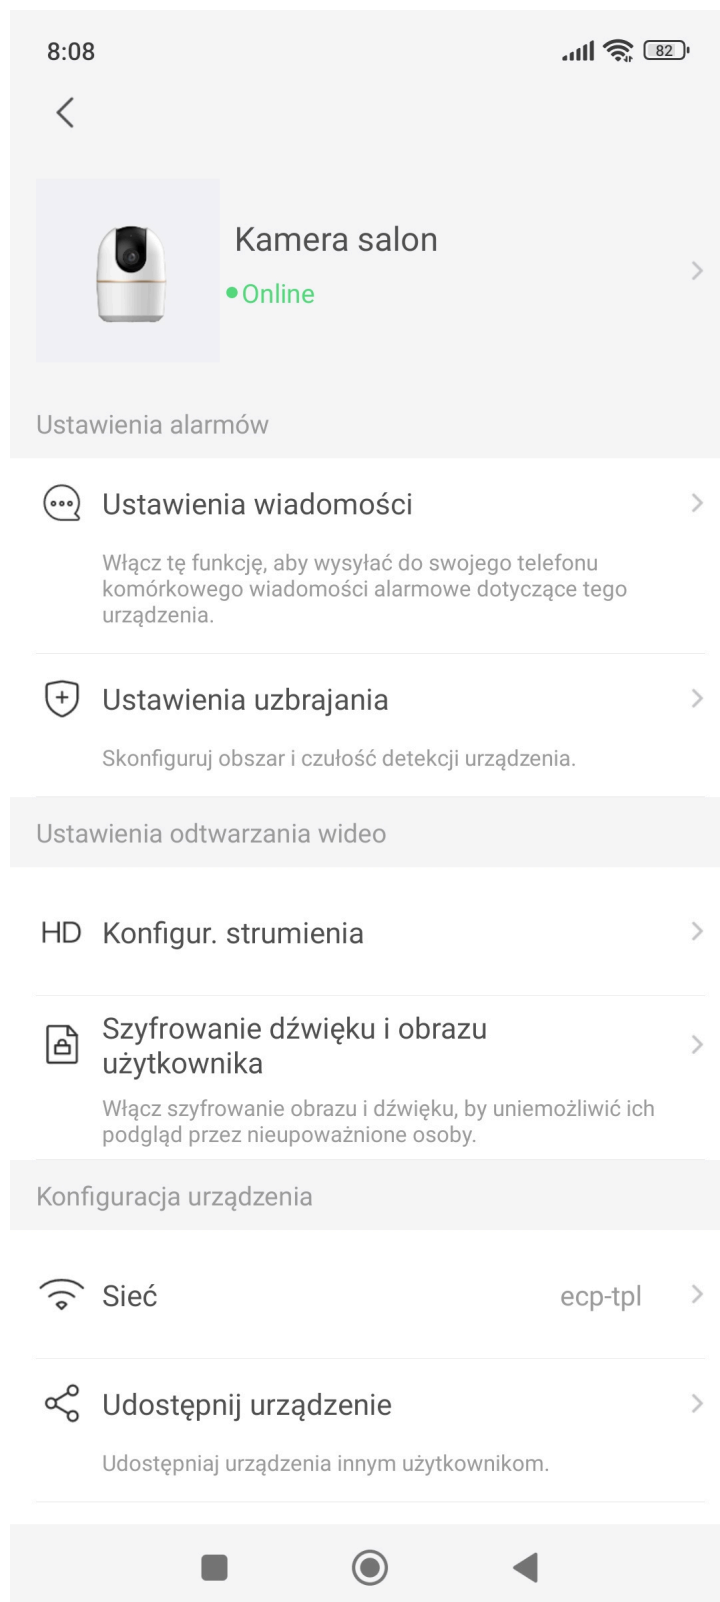

5. Odtwarzanie zapisu

W zakładce „Wideo” na stronie głównej aplikacji możesz przeglądać nagrania. Kliknij na kamerę, aby wybrać nagranie z danego dnia. Dni z dostępnymi nagraniami są oznaczone niebieską ikonką. Możesz przesuwając oś czasu, aby wybrać interesujący Cię moment nagrania.

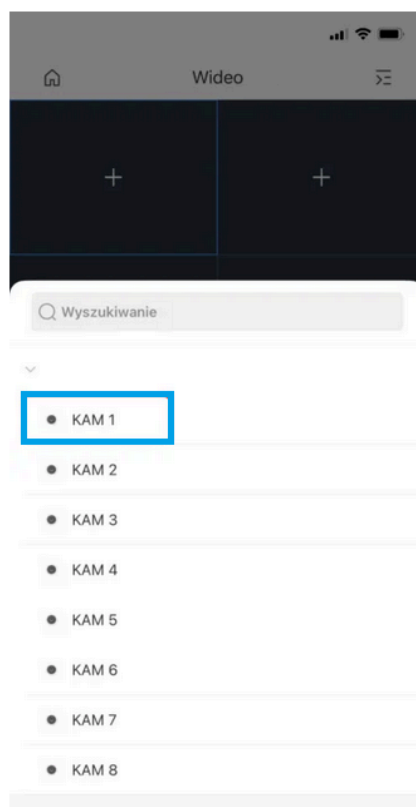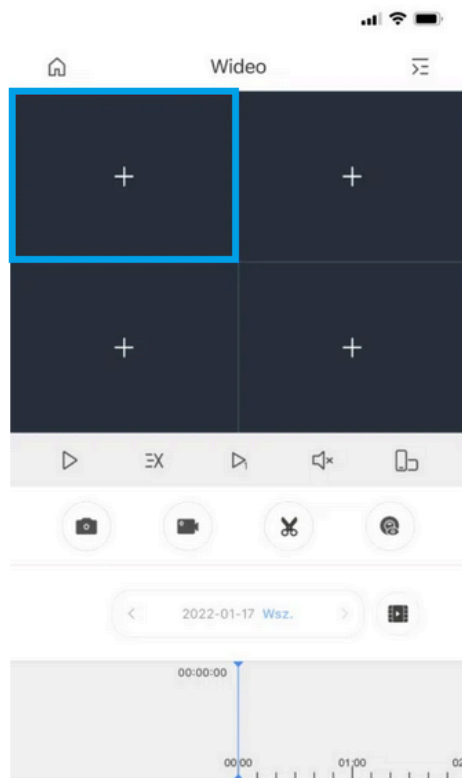

Nagrania można przycinać i zapisywać w archiwum aplikacji.




Wybierz warunki wyszukiwania [Anuluj](#)



niedz.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Typ rekordu

- ☒ Wsz.
- ☐ Regularny
- ☐ Alarm
- ☐ Czujnik Ruchu
- ☐ Intelige...grywanie
- ☐ Wykryci...u: Pojazd
- ☐ Wykryci...Człowiek

OK

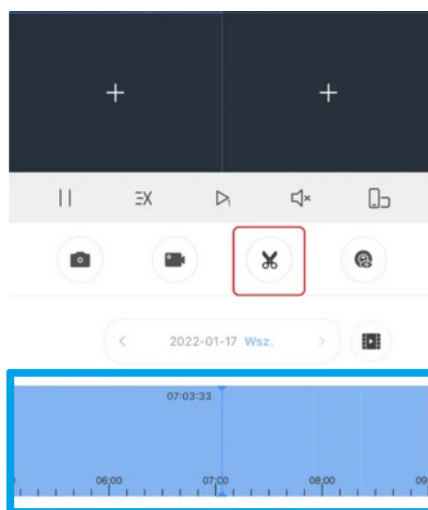

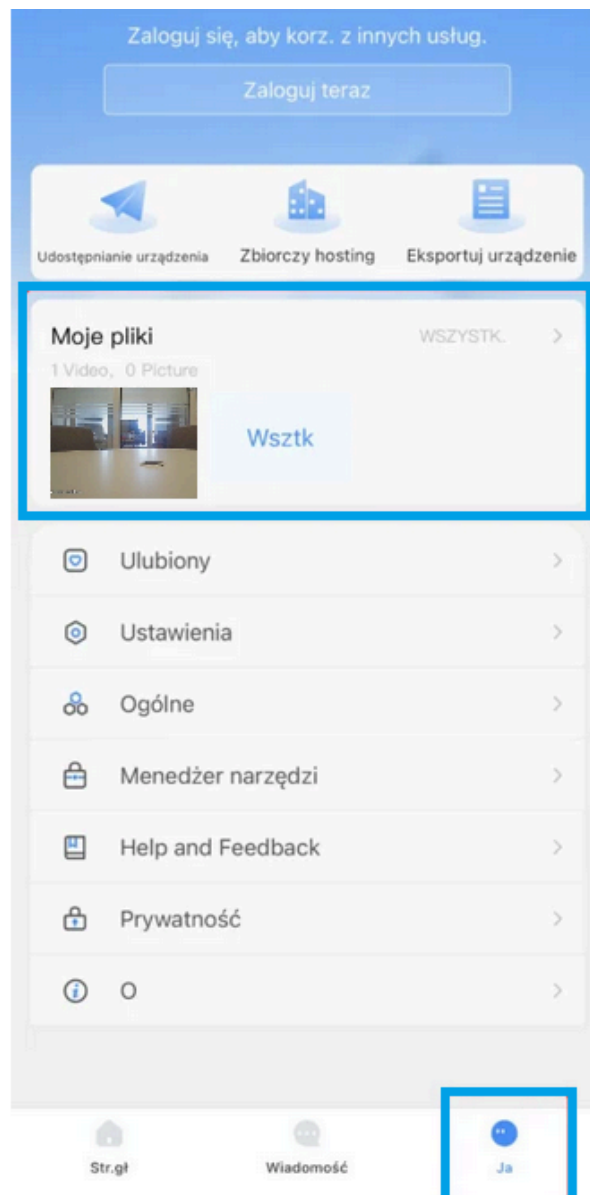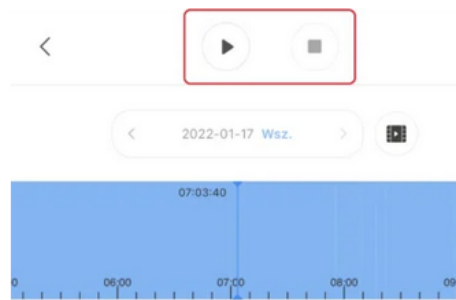

Aplikacja Dahua DMSS jest bezpłatna i nie zawiera ukrytych opłat. Do obsługi na tablecie zalecana jest aplikacja DMSS HD. Konfiguracja jest identyczna na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Uwaga:

Ta krótka instrukcja obsługi ma jedynie charakter orientacyjny. W interfejsie użytkownika mogą wystąpić nieznaczne różnice.

Wszystkie projekty i oprogramowanie przedstawione w instrukcji mogą ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania na piśmie.

Wszystkie wymienione znaki towarowe oraz zarejestrowane znaki towarowe są własności ich poszczególnych właścicieli.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową firmy lub skontaktować się z lokalnym inżynierem pomocy technicznej