



KONDOR

Czujnik ruchu i obecności do
drzwi przemysłowych



ZASTOSOWANIA



TECHNOLOGIA

Radar i aktywna podczerwień


OPIS

Ten **KONDOR** posiada mikrofalowy czujnik ruchu i aktywny czujnik obecności podczerwieni wbudowany w tę samą obudowę. Mikrofalowa antena planarna typu FALCON zapewnia komfortową jakość aktywacji. Przetwarzanie sygnału zapewnia dokładną precyzję filtrowania pieszych, ruchu poprzecznego i możliwych zakłóceń. Aktywna technologia podczerwieni oferuje obszar obecności, w którym każdy pojazd i obiekt stojący nieruchomo blisko drzwi zostanie wykryty.

WIDEO




Odkryj film o produkcie na naszym
kanale YouTube **BEA Sensors Europa**
<https://bit.ly/3iM149Q>

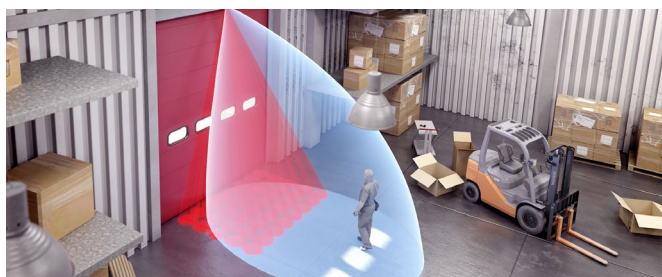

Dokładny i niezawodny

Antena płaska domowej roboty charakteryzuje się dokładnym filtrowaniem ruchu pieszych i pojazdów oraz niezawodnym odrzucaniem ruchu poprzecznego.

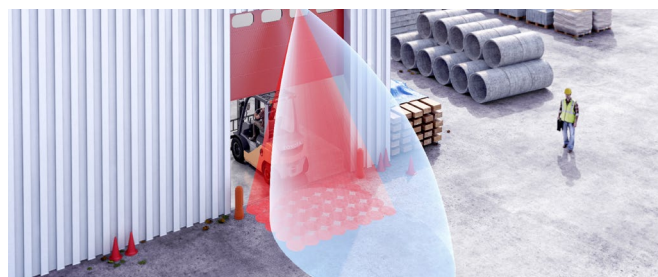


Oszczędność energii

Obszar detekcji pozwala na skrócenie czasu otwarcia drzwi: zapewnia oszczędność energii proporcjonalną do liczby cykli zamknięcia drzwi.



Szybka instalacja i serwis


CONDOR to alternatywne rozwiązanie w stosunku do pętli indukcyjnych, charakteryzujące się szybszą instalacją i serwisem.

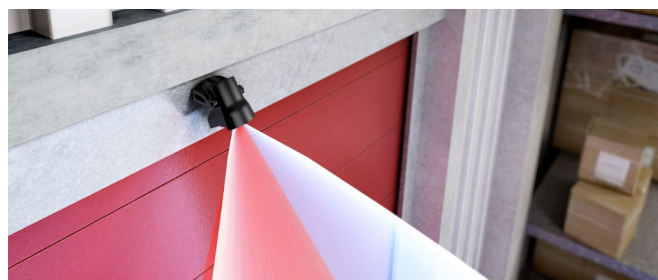


Zaprojektowany do środowisk przemysłowych

Stopień ochrony IP65, solidna obudowa i ochrona przed drganiami drzwi oraz zakłóceniami pochodzącymi z otoczenia.


ZASTOSOWANIA

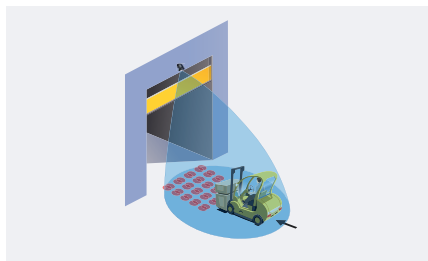

Wygodne otwieranie (mikrofalówka)

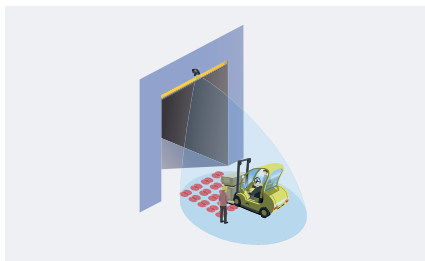

Ochrona drzwi (podczerwień)

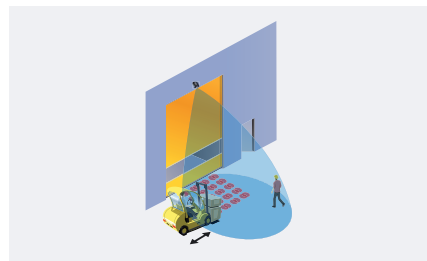

Możliwość filtrowania pieszych i ruchu poprzecznego

AKCESORIA



PILOT BEA KONTROLA

Uniwersalny pilot do regulacji naszych czujników




ZNAJDŹ CZUWANIE

Narzędzie do wizualizacji dokładnej pozycji kurtyn podczerwieni



UNIWERSALNY MONTAŻ BA

Montaż uniwersalny nawias



LZR®-Szeroki skan ADAPTER RETROFITOWY

Akcesoria do okablowania zamiast CONDOR na WIDESCAN dla podobnych funkcje


INSTALACJA

- Prosta instalacja typu „plug & play”.
- Elastyczne ustawienia dzięki pilotowi zdalnego sterowania i spotfinderowi.

WERSJE

- CONDOR : czujnik do montażu do 6 m
- CONDOR XL: czujnik do montażu do 3,5 m

DANE TECHNICZNE

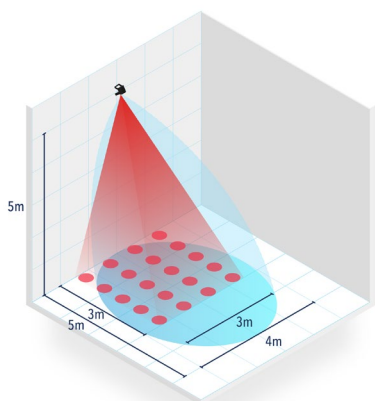

Technologia	Mikrofalowy radar Dopplera	Aktywna podczerwień
Tryb wykrywania	Ruch	Ruch i obecność
Pole detekcji		
KONDOR	4m×5m	4 m × 4 m (emitujące punkty) 4
KONDOR XL	Wymiary 4m×2m	m × 4 m (emitujące punkty)
Czas reakcji	100 milisekund	250 milisekund
Napięcie zasilania	12 V do 24 V prądu przemiennego ±10%; 12 V do 24 V prądu stałego +10% / -3%	
Częstotliwość sieciowa	50 do 60 Hz	
Pobór mocy	< 3,5 W/VA	
Wyjście	2 przełączniki (bezpotencjałowy styk przełączny) 42 V AC/DC	
Maksymalne napięcie styku		
Maksymalny prąd kontaktowy	1 A (rezystancyjne)	
Maksymalna moc przełączania	30 W (prąd stały)/48 VA (prąd przemienny)	
Zakres temperatur	od -30 °C do + 60 °C	
Wysokość montażu		
KONDOR	3,5m - 6m	
KONDOR XL	od 2m do 3,5m	
Wymiary	127 mm (dł.) x 102 mm (wys.) x 96 mm (szer.)	
Stopień ochrony	IP65	
Przybory	ABS i poliwęglan	
Zgodność z normą	EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 62311, EN 62479	

ZASTRZEŻENIE Informacje są dostarczane pod warunkiem, że osoby je otrzymujące podejmą własną decyzję co do ich przydatności do ich celów przed ich użyciem. W żadnym wypadku BEA nie będzie odpowiedzialna za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użycia lub polegania na informacjach z tego dokumentu lub produktach, do których odnoszą się informacje./BEA ma prawo bez odpowiedzialności zmieniać opisy i specyfikacje w dowolnym momencie.

WWW.SENSORY.COM



BEAsa / LIEGE Science Park / Allée des Noisetiers 5 / 4031 Angleur • BELGIA T+32 (0)4 361 65 65 / F+32 (0)4 361 28 58 / mi-info-eu@beasensors.com

A Halma company