


1CH WIFI Switch Module

- INSTRUKCJA OBSŁUGI -





RoHS

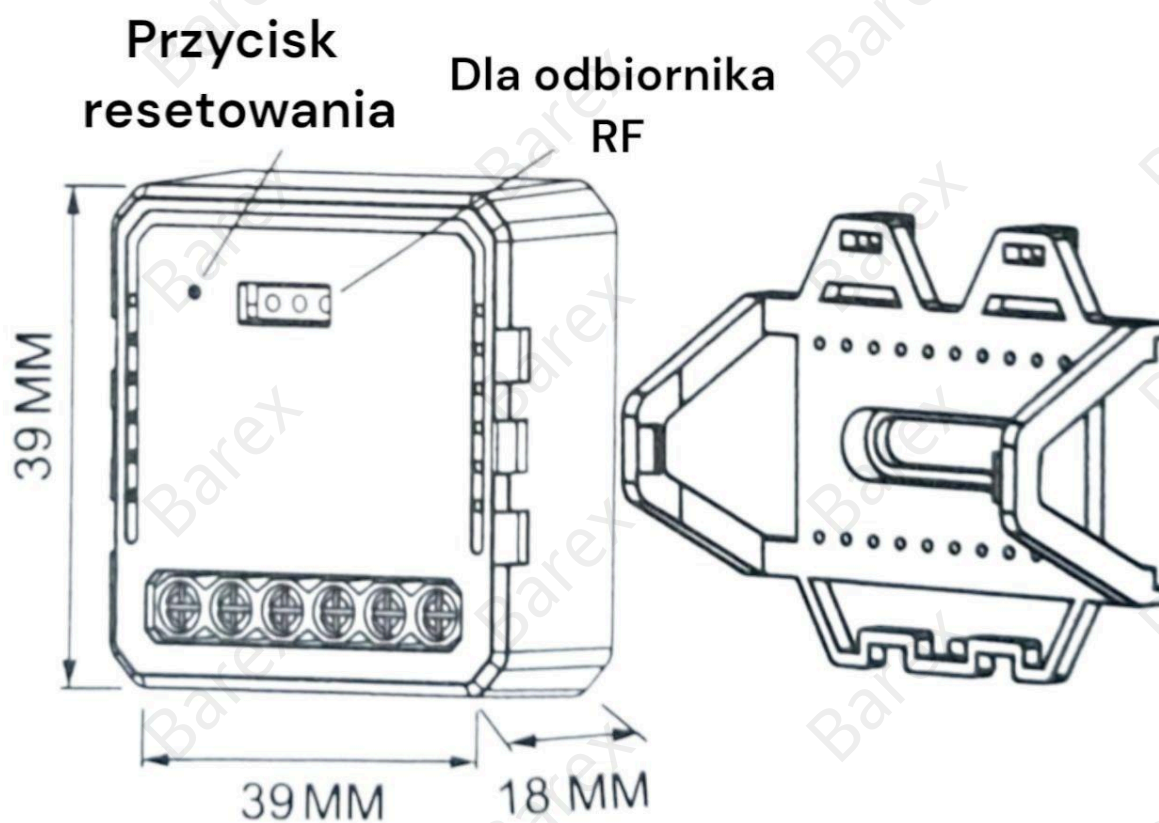

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ produktu	1CH WIFI Switch Module
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Maks. obciążenie	LED 250W 10A
Częstotliwość pracy	2.412 GHz-2.484 GHz
Temperatura robocza	-10°C + 40°C
Protokół łączności	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Zasięg	<100m
Wymiary	39 x 39 x 18 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Gwarancja	2 lata
Certyfikaty	CE ROHS

z klipsem mocującym

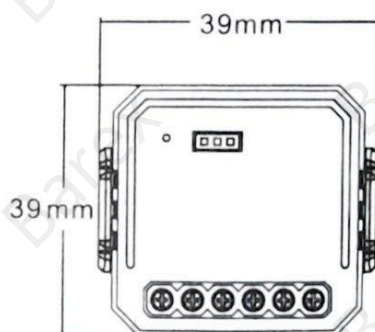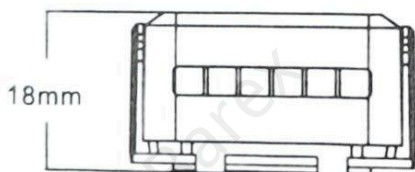

Globalna międzynarodowa operacja zawsze i wszędzie, aplikacja mobilna typu „wszystko w jednym”



Zegar sterujący




Sterowanie głosem -
praca z google home



Sterowanie głosowe -
współpraca z Amazon
Alexa



Udostępnianie
urządzeń

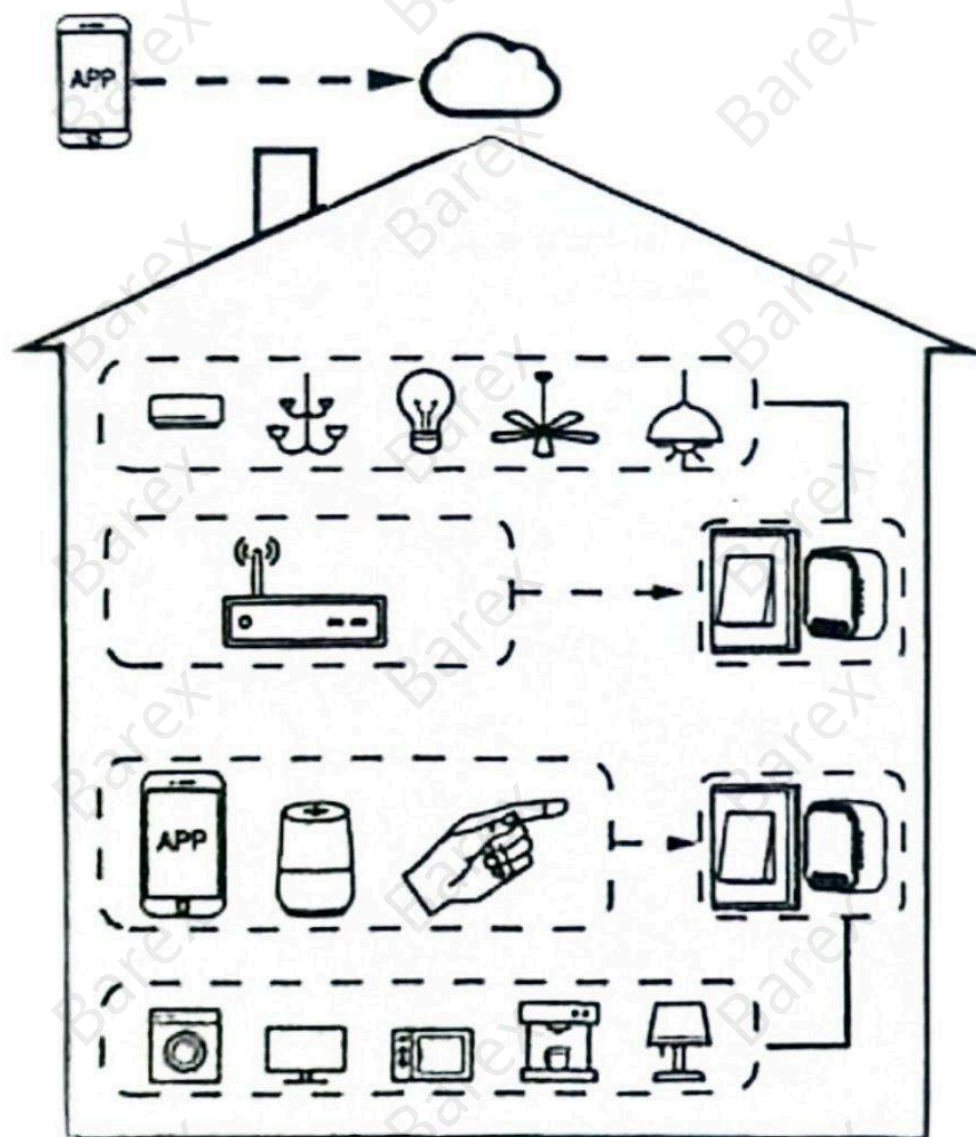

Instalacja

Ostrzeżenia:

1. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Przechowywać urządzenie z dala od wody , wilgotnego lub gorącego środowiska.
4. Urządzenie należy instalować z dala od źródeł silnego sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału skutkujące nieprawidłową pracą urządzenia.
5. Zasłonięcie urządzenia betonową ścianą lub metalowymi materiałami może zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy tego unikać.
6. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.

Sterowanie ręczne

Moduł przełącznika umożliwia ręczne sterowanie za pomocą ściennego przełącznika włączenia/wyłączenia.

Włącz/wyłącz dla funkcji stałego włączania/
wyłączania.

Uwaga:


- 1) Zarówno regulacja w aplikacji, jak i przełącznik mogą się wzajemnie zastępować, ostatnie ustawienie pozostaje w pamięci.
- 2) Kontrola aplikacji jest zsynchronizowana z przełącznikiem ręczny.

Instrukcja podłączania i schematy


1. Wyłącz zasilanie przed wykonaniem jakichkolwiek prac elektroinstalacyjnych.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeń.
3. Włóż moduł do puszkę połączeniowej.
4. Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji modułu.

UWAGA: Podczas konfiguracji zbliż telefon do modułu przełącznika i upewnij się, że masz min. 50% sygnału WiFi.



Schemat podłączenia lampy niskonapięciowej

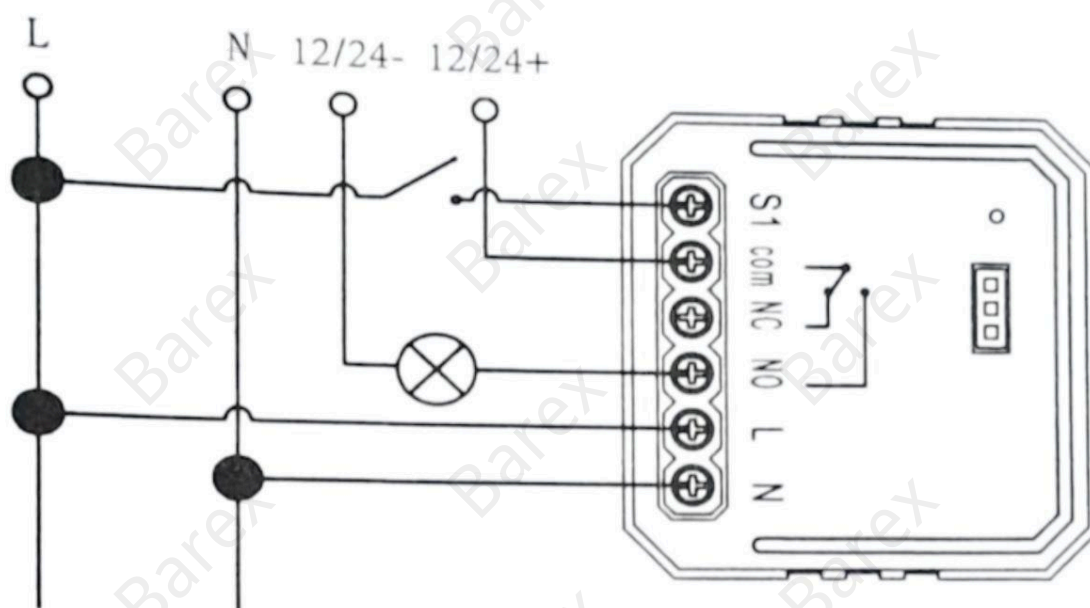

Schemat podłączenia lampy wysokiego napięcia

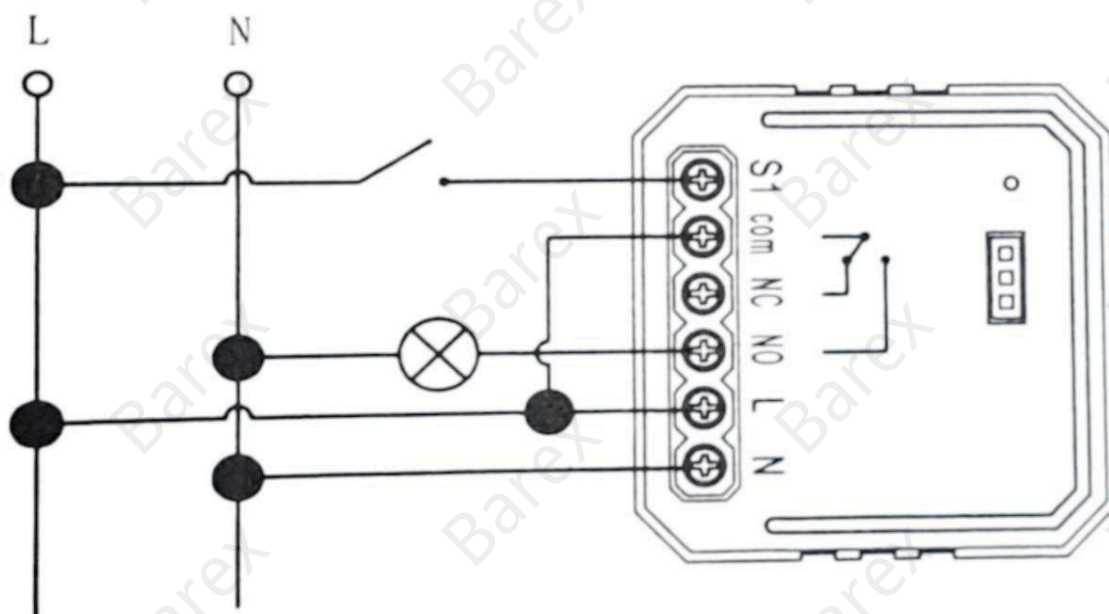

Podwójny przełącznik

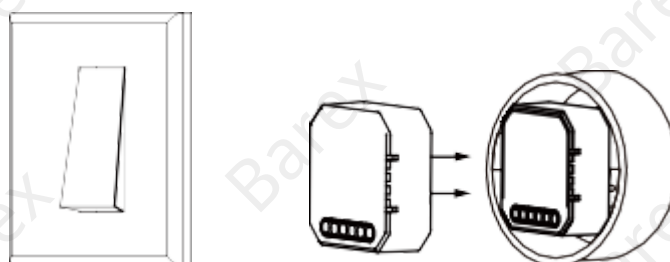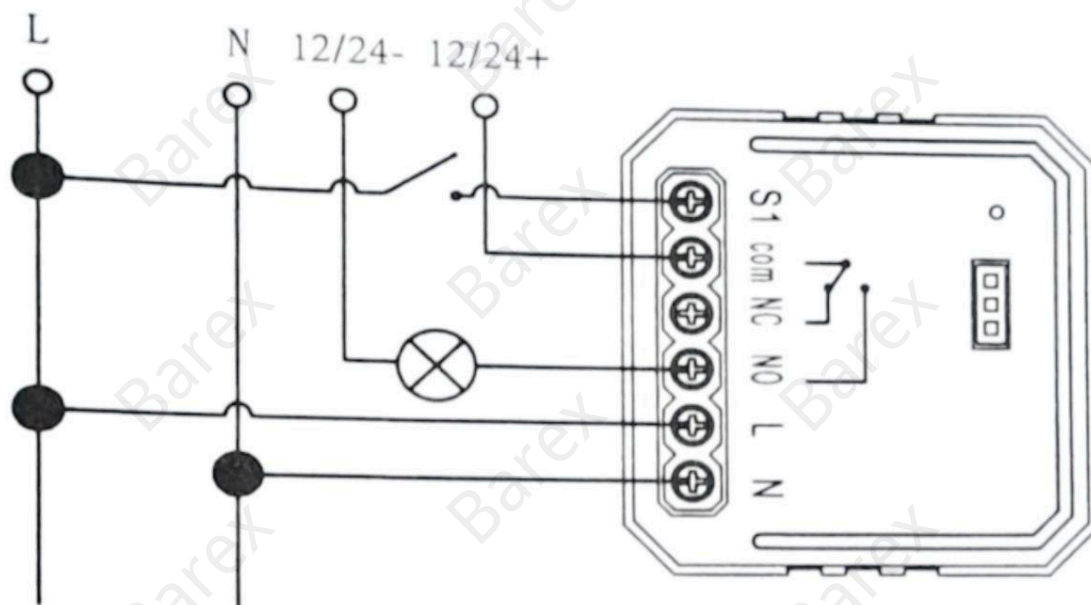

Często zadawane pytania:

Q1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu przełącznika?

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

2. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci 2.4 Ghz WIFI.
3. Czy jest w dobrych warunkach internetowych.
4. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest prawidłowe.
5. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

Q2: Jakie urządzenie może być podłączone do tego modułu Wi-Fi switch?

- Większość urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym może być, takich jak lampy, pralka, ekspres do kawy, itp.

Q3: Co się stanie, jeśli WIFI idzie off?

- Można nadal kontrolować urządzenie podłączone moduł przełącznika z tradycyjnym przełącznikiem i raz WIFI jest aktywny ponownie urządzenie podłączone do modułu będzie łączyć się automatycznie do sieci WIFI.

Q4: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć WIFI lub zmienię hasło?

- Musisz ponownie podłączyć nasz moduł Wi-Fi switch do nowej sieci Wi-Fi odpowiednio jak w App User Manual.

Q5: Jak zresetować urządzenie?

- Włącz/wyłącz urządzenie 5 razy, aż lampka kontrolna zacznie migać.

Instrukcja obsługi aplikacji


1.



IOS APP / Android APP


Zeskanuj kod QR, aby pobrać Tuya Smart App, lub możesz również wyszukać słowo kluczowe "Tuya Smart" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

2.

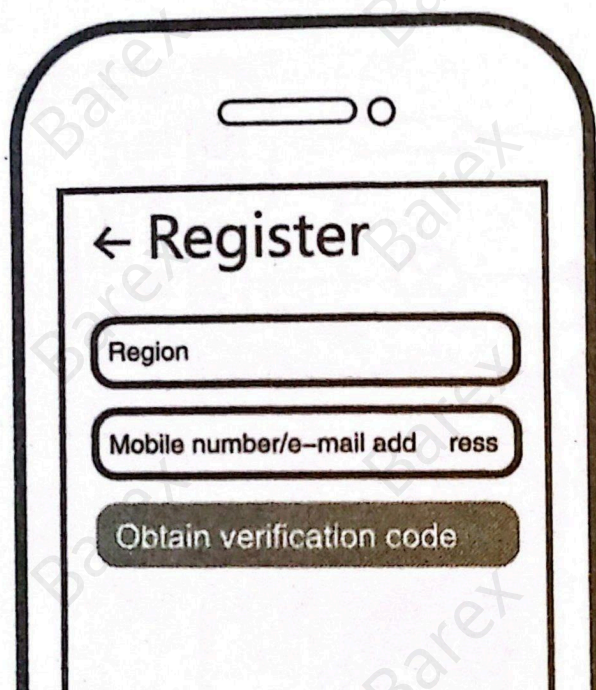


Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na komórkę lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij "Utwórz rodzinę", aby wejść do APP.

3.

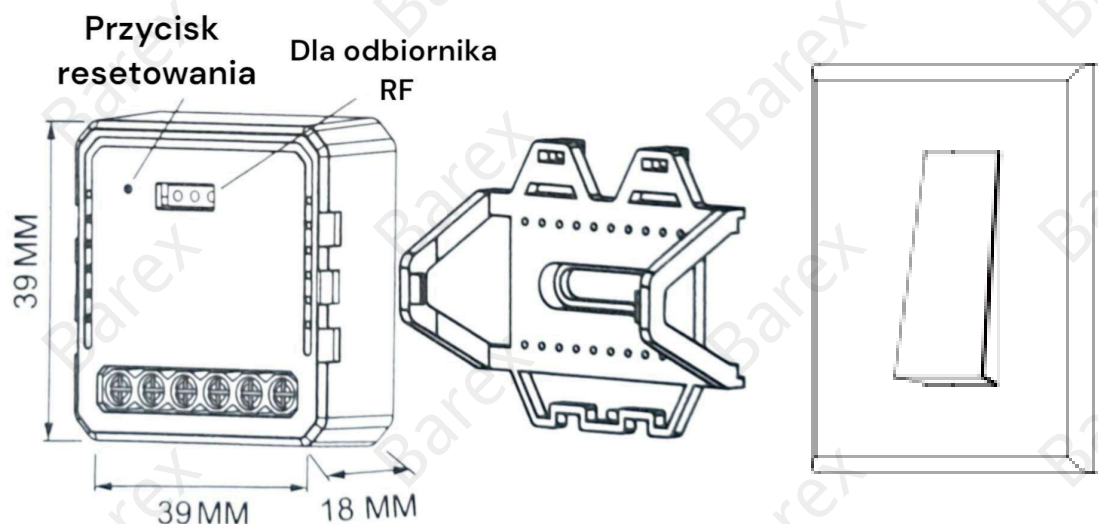


4.

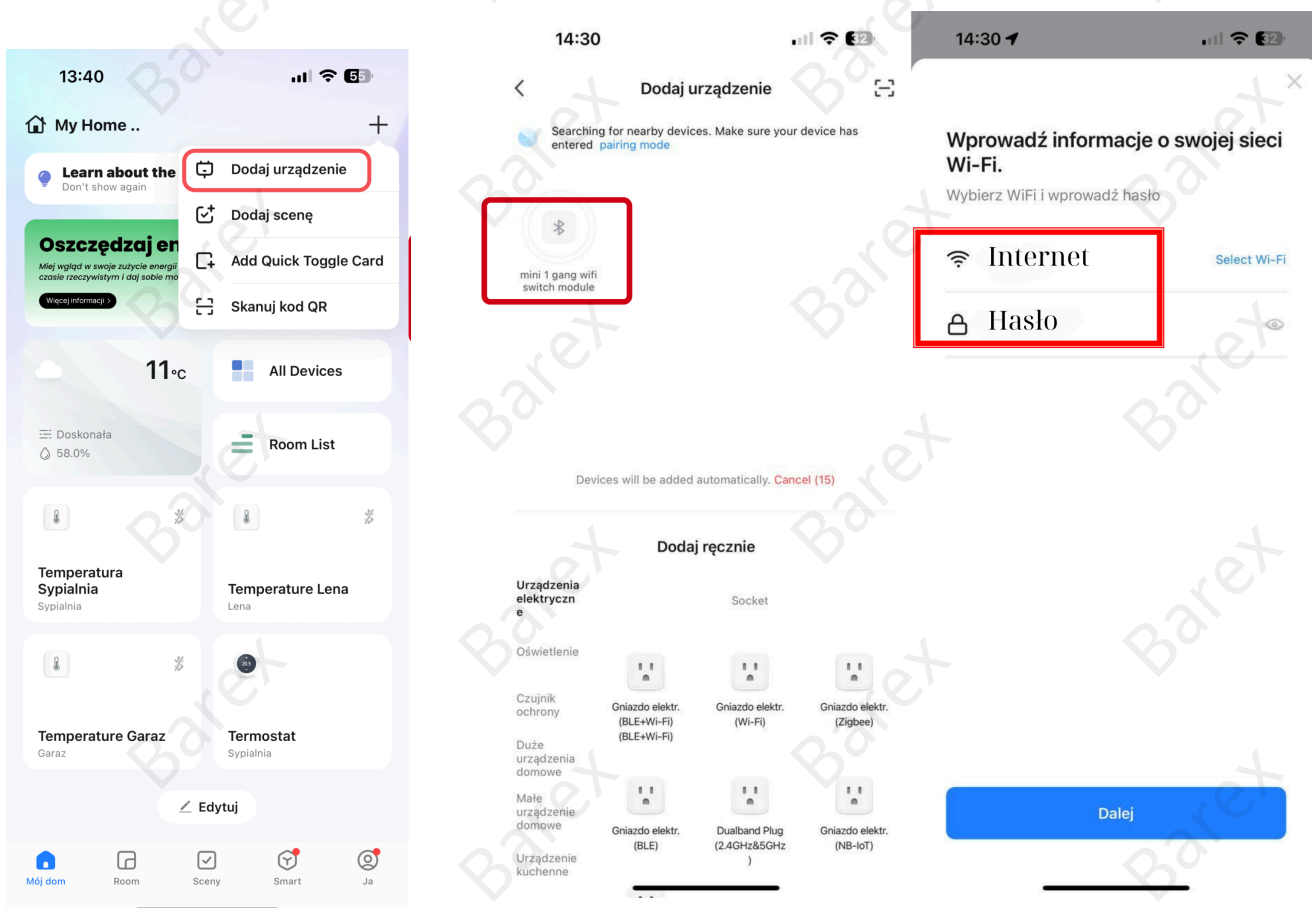

1) Wsparcie multi-protokół dopasowanie: WIFI / Bluetooth.


2) Włącz Bluetooth, kliknij "+", postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie dla parowania.

5.

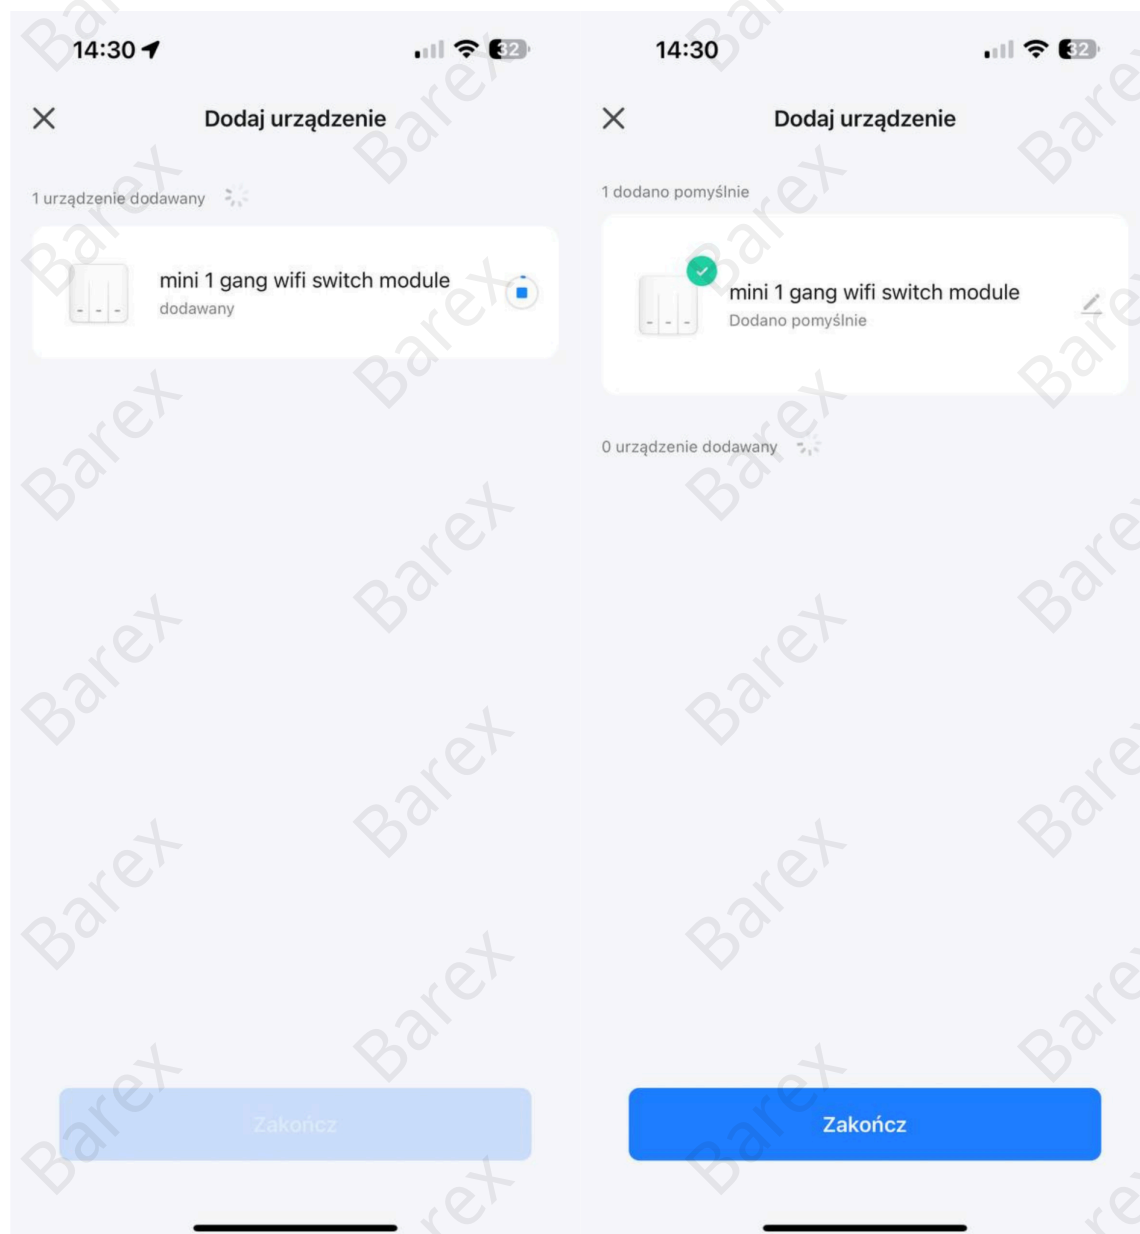


Łączenie potrwa około 10-120 sekund w zależności od stanu sieci.

6.

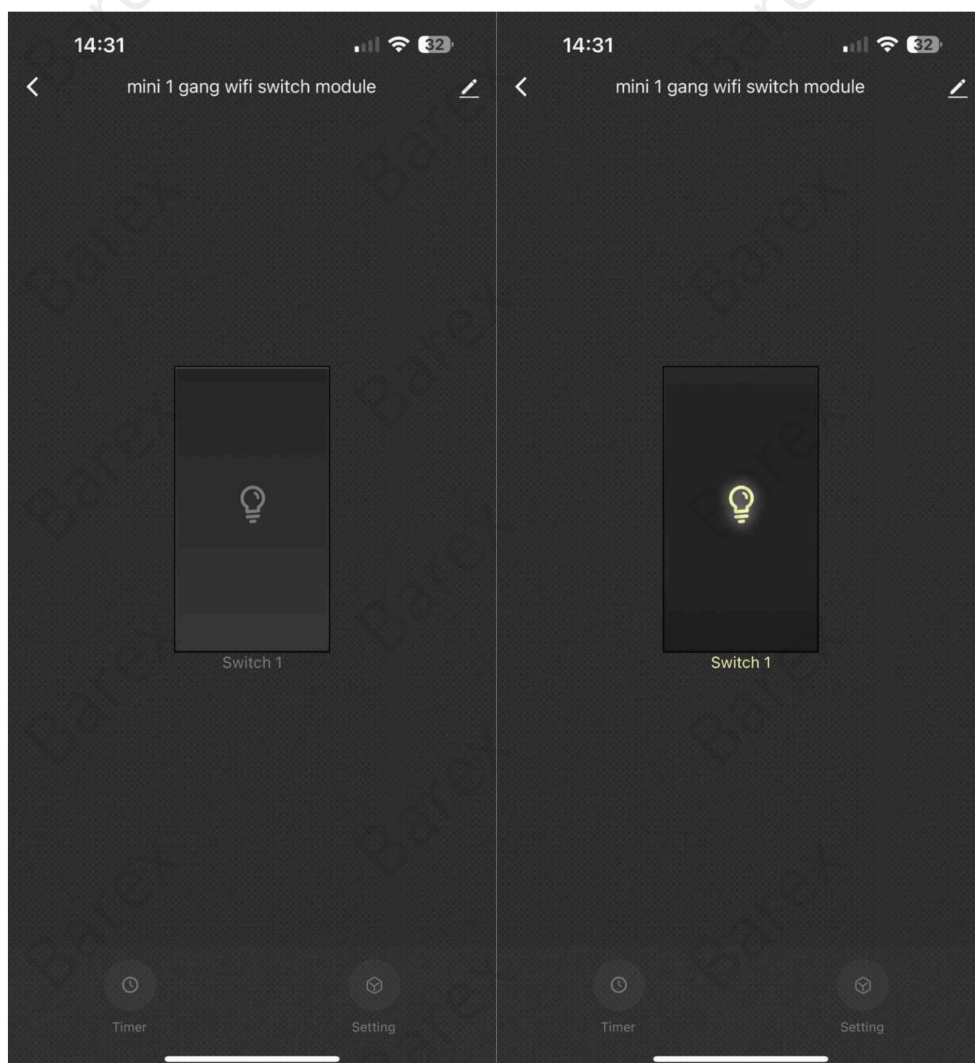

Wreszcie można sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.

7.

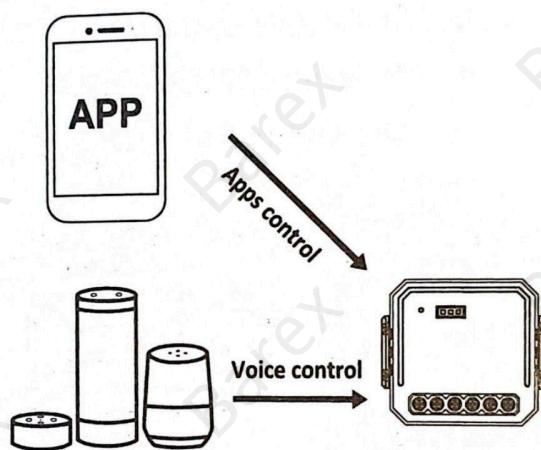

Połącz się z amazon alexa lub Google Assistant, aby sterować głosem, lub udostępnij urządzenia rodzinie lub znajomym.

- 8.** Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do kontroli oświetlenia za pomocą naszej aplikacji mobilnej All-in-one, gdziekolwiek jesteś na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy siedzisz w domu wygodnie.