

Instrukcja obsługi

Mini kamera w wzmacniaczu sygnału

Model: EX02 WiFi

Spis treści

1. [Instalacja aplikacji](#)
 2. [Pierwsze uruchomienie kamery](#)
 3. [Połączenie telefonu z kamerą \(tryb AP\)](#)
 4. [Dodawanie kamery w aplikacji](#)
 5. [Konfiguracja kamery do pracy w sieci domowej](#)
 6. [Podgląd i podstawowa obsługa](#)
 7. [Ustawienia aplikacji](#)
 8. [Ważne uwagi](#)
 9. [Zawartość zestawu](#)
 10. [Specyfikacja techniczna](#)
-

1. Instalacja aplikacji

1. Zeskanuj poniższy **kod QR**, aby pobrać i zainstalować aplikację (pliki **APP/APK** – *application package*).
2. Możesz także wyszukać aplikację „**HorizonCA**” w:
 - **Google Play** (system Android),



- **App Store** (system iOS).



Uwaga


Jeśli instalujesz plik APK pobrany spoza sklepu Google Play, włącz w ustawieniach Androida opcję „Instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł”.

2. Pierwsze uruchomienie kamery

1. Podłącz kamerę do zasilania przy użyciu kabla USB.
 2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **ON** i odczekaj ok. **15 s** – urządzenie się uruchomi.
 3. Przytrzymaj przycisk **RESET** przez **3 s** – niebieska dioda LED zacznie szybko migać.
 4. Po kolejnych **20 s** kamera przejdzie w tryb **AP (Access Point – punkt dostępowy)**.
-

3. Połączenie telefonu z kamerą (tryb AP)


- 1. W telefonie otwórz ustawienia **Wi-Fi**.
- 2. Wybierz sieć, której nazwa zaczyna się od „**CAM_**” lub „**AIS_**” (np. CAM_A55EB9).
- 3. Po połączeniu przejdź do aplikacji **HorizonCam**.

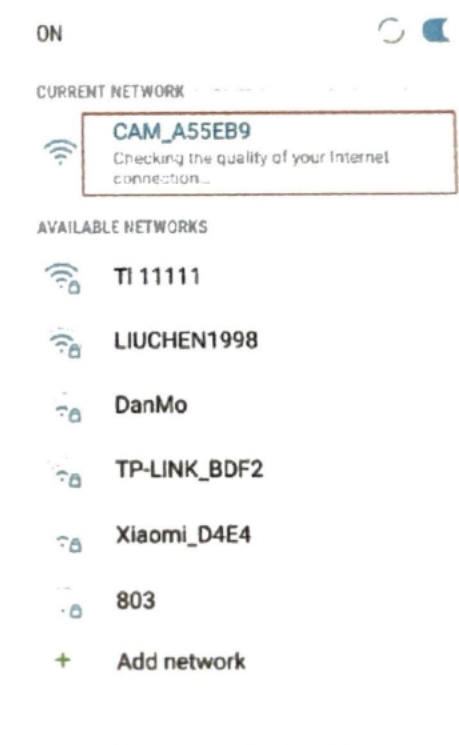

4. Dodawanie kamery w aplikacji


- 1. Uruchom **HorizonCam**.
- 2. Stuknij ikonę „+” (Dodaj urządzenie) u dołu ekranu.
- 3. Wybierz jedną z metod dodawania:


Oryginalny opis	Tłumaczenie	Zastosowanie
Add in LAN	Dodaj w sieci LAN	Kamera i telefon w tej samej sieci domowej Wi-Fi
Direct connect	Połączenie bezpośrednie	Telefon łączy się bezpośrednio z punktem AP kamery
Add QR Code	Dodaj po kodzie QR	Zeskanuj kod QR z obudowy kamery

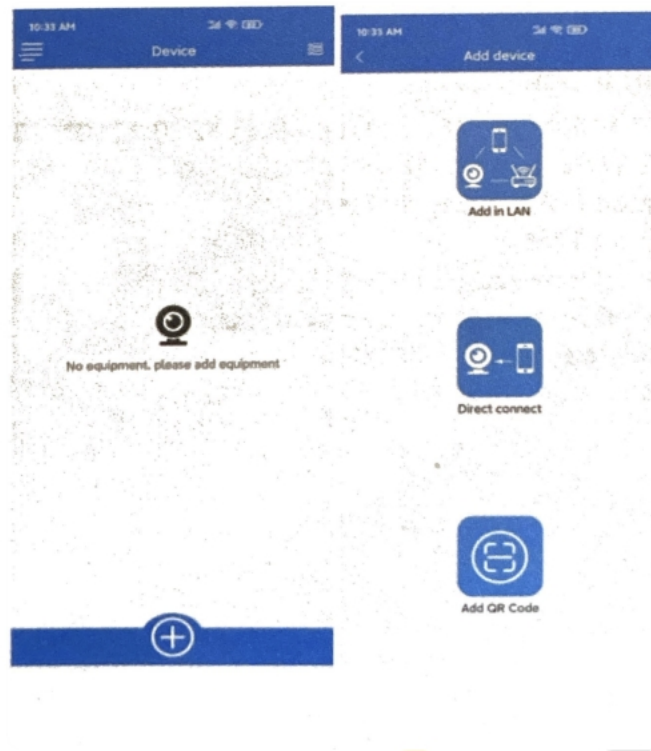

5. Konfiguracja kamery do pracy w sieci domowej

1. Na liście urządzeń stuknij ikonę **koła zębatego** obok nazwy kamery.
2. W menu wybierz **Wi-Fi Config** (Konfiguracja Wi-Fi).
3. Wskaż domową sieć 2,4 GHz, wprowadź hasło i potwierdź.
4. Po zapisaniu ustawień kamera zrestartuje się i połączy z wybraną siecią. Zielona dioda LED zaświeci się ciągłym światłem, sygnalizując sukces.

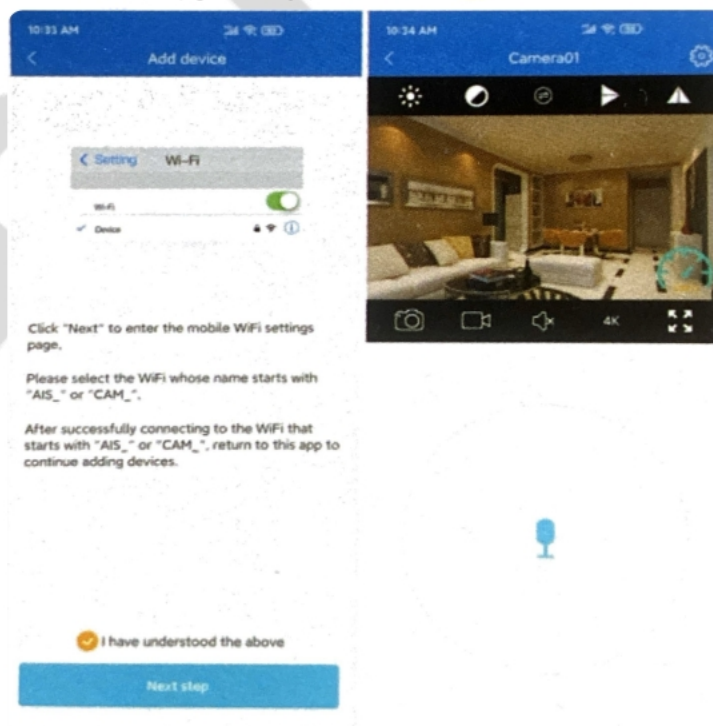

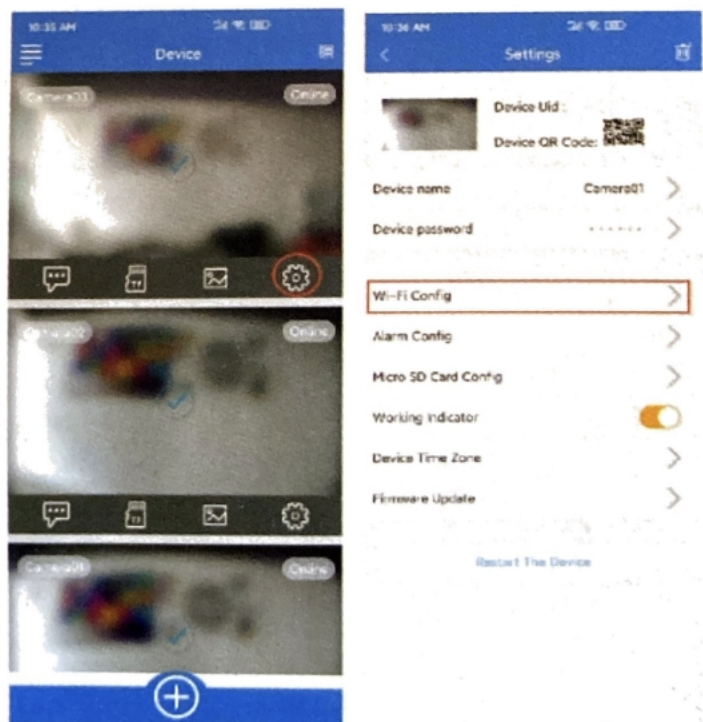

6. Podgląd i podstawowa obsługa

Po dodaniu kamery zobaczysz podgląd wideo „na żywo”. Z paska narzędzi możesz:


- rozpocząć/ zatrzymać nagrywanie,
- wykonać zdjęcie,
- przybliżyć/ oddalić obraz (zoom),
- zmienić rozdzielczość (np. 4 K),
- włączyć mikrofon (nasłuch/ rozmowa dwukierunkowa – jeśli model obsługuje).

7. Ustawienia aplikacji

W menu bocznym aplikacji (trzy linie) znajdują się:

Oryginalny opis	Tłumaczenie	Funkcja
System Settings	<i>Ustawienia systemowe</i>	Preferencje aplikacji (język, powiadomienia itp.)
About	<i>Informacje</i>	Wersja i licencje

Oryginalny opis	Tłumaczenie	Funkcja
Exit	Wyjście	Zamknij aplikację

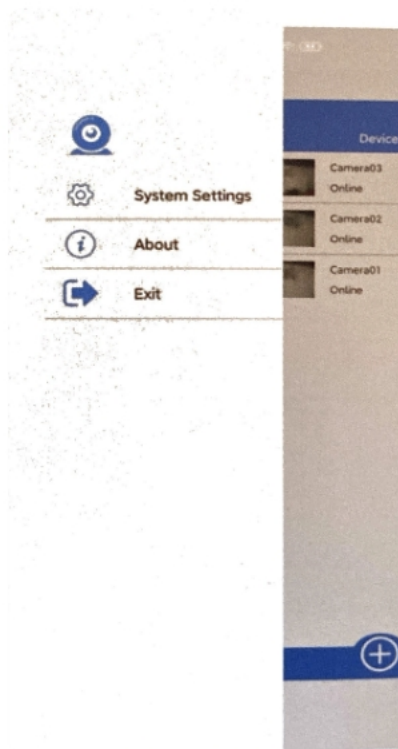

8. Ważne uwagi

1. Używaj **oryginalnego kabla ładującego** dołączonego do zestawu.
2. **Sygnalizacja LED**
 - Kamera włączona: zielona dioda miga powoli.
 - Ładowanie: świeci czerwona dioda.
 - Pełne naładowanie: czerwona dioda gaśnie.
3. **Tryb routera** – po konfiguracji Wi-Fi zielona dioda świeci światłem ciągłym.

9. Zawartość zestawu

- Kamera HorizonCam
- Bateria (wbudowana lub wymienna - zależnie od wersji)
- Kabel USB do ładowania
- Oryginalne opakowanie

- Niniejsza instrukcja obsługi

10. Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna kamery

Parametr	Wartość / opis
Rozdzielczość nagrywania	1920 × 1080 (Full HD)
Format wideo	DAT
Liczba klatek	30 kl./s
Wi-Fi	2,4 GHz – zdalny podgląd przez smartfon (Android / iOS)
Tryb AP	Tak – wbudowany punkt dostępowy (działa bez routera Wi-Fi)
Obsługa kart pamięci	microSD / TF do 128 GB (brak w zestawie)
Nagrywanie w pętli	Tak – automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań
Detekcja ruchu z alarmem	Tak – powiadomienie w aplikacji
Mikrofon	Wbudowany – nagrywanie audio zsynchronizowane z wideo
Format audio	WAV (PCM 24 kHz, 16 bit)
Zasilanie	AC 110–240V (lub z akumulatora)
Pojemność akumulatora	1500 mAh
Czas pracy na akumulatorze	do 4 godzin (zależnie od trybu pracy)
Czas pełnego ładowania	ok. 5 godzin
Aplikacja mobilna	Horizon Cam (Android / iOS)

Parametr	Wartość / opis
Wymiary	87 × 55 × 33 mm – pasuje do standardowej puszki elektrycznej
Waga	77 g
Kolory	Biały, czarny
Materiał obudowy	ABS

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**