

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LEDstixx USB Silver

LEDSTIXX USB | Pasek świetlny, ściemnialny, wiele opcji montażu i ładowania przez USB



Obszary zastosowań

- Łazienki
- Gdzie wymagane jest oświetlenie, ale gniazdko sieciowe nie jest dostępne

Zalety produktu

- Bardzo jednolite światło
- Różne możliwości montażu
- Możliwość demontażu z uchwytu i użycia jako latarki
- Może być obracana i pochylana dla uzyskania optymalnego oświetlenia

Cechy produktu

- Zintegrowana bateria litowa, którą można ładować poprzez przewód USB
- Możliwość regulacji w trzech poziomach poprzez wielokrotne przełączanie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	600 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	150 lm
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	206,00 mm
Szerokość	17,00 mm
Wysokość	17,00 mm
Masa produktu	85,00 g

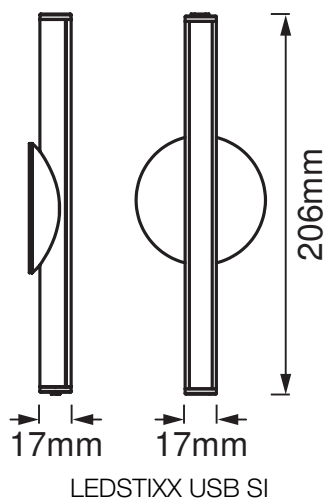

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
Zakres temperatury magazynowania	-10...+55 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3.7 V
Nominalna pojemność baterii	800 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	LEDSTIXX USB SI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075399723	Blister 1	140 mm x 32 mm x 400 mm	111.00 g	1.79 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075399730	Karton wysyłkowy 6	408 mm x 206 mm x 152 mm	1027.00 g	12.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.